

AXA maakt Nederland veiliger

AXA Catalogus

HANG- EN SLUITWERK



AXA HOME SECURITY

UW **BETROUWBARE**
PARTNER

CATALOGUS

Hang- en sluitwerk

Inhoudsopgave	Pagina
Artikelnummer opbouw	6
Finish	6
Draairichting van deuren en ramen	7
Voorboren	7
Productposities	8
Keurmerken en markeringen	10
Inbraakmethodes en de AXA oplossingen	12
Deurbeslag	15
Deursloten	135
Deurcilinders	197
Deurdrangers	235
Anti-paniekopeners	285
Overige deurproducten	295
Scharnieren	315
Raamuitzetters	381
Raamsluitingen	421
Overige raamproducten	463
Consumentenverpakkingen	469
Index	491



Uw **veilige** keuze



AXA HOME/SECURITY

MET EEN HISTORIE DIE 117 JAAR TERUGGAAT, IS AXA EEN BEGRIP ALS HANG- & SLUITWERK LEVERANCIER EN HEEFT ZIJ EEN IJZERSTERKE NAAM OPGEBOUWD OP HET GEBIED VAN INBRAAKWERENDE BEVEILIGINGSPRODUCTEN.

Als professional bent u altijd op zoek naar goede, snelle en betrouwbare oplossingen. Als specialist met kennis van zaken op het gebied van hang- & sluitwerk biedt AXA u deze oplossingen. Een team van specialisten houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen, produceren en vermarkten van AXA kwaliteitsproducten. **Kwaliteit** die zich openbaart in de gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking en de levensduur van de producten. Maar ook kwaliteit die u terugziet in de leverbetrouwbaarheid, de uitgebreide documentatie en de expertise die u aantreft bij onze medewerkers.

Veiligheid is een belangrijk aspect binnen AXA. Niet alleen bestaat een belangrijk deel van het assortiment uit inbraakwerende producten die het gevoel van veiligheid in en om het huis moeten versterken, ook garanderen wij dat het bedienen van AXA producten altijd op een veilige manier mogelijk is. Een aantal van onze producten heeft zelfs een kinderveilige werking.

Een derde belangrijke pijler is **comfort**. Niet alleen in gebruik bij de eindconsument, maar ook in montage bij de professionele verwerker. Dit komt tot uiting door duidelijke montagehandleidingen en bijverpakt, gestandaardiseerd bevestigingsmateriaal, dat een snelle en accurate montage garandeert.

ALGEMENE INFORMATIE

ARTIKELNUMMER OPBOUW

Belangrijke posities van het artikelnummer:

De **1e** positie geeft aan tot welke specifieke productgroep het artikel behoort.

De **7e** en **8e** positie duiden op de artikel finish-uitvoering.

De toevoeging **(/6)** is een geseald, **(/7)** een losgestort, **(/G)** een gelijksluitend, **(/K)** een gekarteld, **(/V)** een veiligheidsuitvoering en **(/BL)** een in blister verpakt artikel.

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	-	<u>5</u>	<u>6</u>	-	<u>7</u>	<u>8</u>		<u>/</u>	<u>X</u>
Productgroep					Type			Finish			Toevoeging	




QR-Codes

In deze catalogus treft u QR codes aan, waarmee u door scanning snel naar de juiste websitepagina gaat en hier aanvullende informatie zoals montagehandleidingen, montagevideo's, CE Prestatieverklaringen (DoP), SKG certificaten en SKH publicaties kunt raadplegen.

FINISH

Om een lange levensduur van onze producten te garanderen voorzien we de metalen onderdelen van de producten van een corrosiewerende finish. Deze finish kan bestaan uit een galvanotechniek, een laklaag of een combinatie van beide.



Topcoat®

Een groot deel van de AXA scharnieren hebben een corrosiewerende Topcoat bescherming. Eerst wordt het staal verzinkt, daarna een hoogwaardige blauwpassivering toegepast en vervolgens wordt de speciale Topcoat toegepast. De zinkpassivering en Topcoat zijn met elkaar 'verweven', d.w.z. de lagen zijn niet scherp begrenst. Het resultaat is een oersterke corrosiewerende finish, waardoor een lange levensduur gewaarborgd is.

Xtremecoat®


Corrosie is bij extreme invloeden, zoals aan de kust of in zwembaden, vaak een groot probleem. De AXA Xtremecoat® finish beschermt het staal optimaal. Dankzij deze coating zijn extreme invloeden minder nadelig voor de levensduur van het scharnier. De Xtremecoat® is uitstekend toepasbaar op geschilderd Accoyahout en bestand tegen de hierin gebruikte zuren. Ook visueel is Xtremecoat® een fraaie oplossing en op een deur uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag.

Laklaag


In onze lakkerij maken we gebruik van poedercoaten. Dit is een elektrostatisch verfproces, waarbij het negatief geladen poeder op een positief geladen product verstoven wordt. Hierdoor blijft het poeder tijdelijk plakken, waarna het in een oven gesmolten of uitgemoffeld wordt.

DRAAIRICHTING VAN DEUREN EN RAMEN


In verband met vaak voorkomende misverstanden over de draairichting van deuren en ramen, verzoeken wij u onderstaande aanduidingen volgens de ARGE (Union of the European Locksmithing and Ironworking Industries) aan te houden.




1
DIN links naar
binnendraaiend



2
DIN rechts naar
binnendraaiend



4
DIN rechts naar
buitendraaiend




3
DIN links naar
buitendraaiend

VOORBOREN


Bij het monteren is het belangrijk dat voor het schroeven de gaten worden voorgeboord. Bij niet voorgeboren gaat:

- het hout splijten,
- worden de houtvezels weggedrukt,
- raakt het totale schroefoppervlak de houtvezels maar beperkt en
- snijdt de speed nauwelijks in het hout.

Hierdoor vindt slechts een beperkte hechting plaats en neemt de uittrekkraft sterk af (-/-50%) !



Niet voorgeboord



Voorgeboord

Schroefdikte	Vorboren naaldhout	Vorboren loofhout
3,5 mm	Ø 2,0 mm	Ø 2,5 mm
4,0 mm	Ø 2,5 mm	Ø 3,0 mm
4,5 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,0 mm
5,0 mm	Ø 3,0 mm	Ø 3,5 mm

BREDE RAMEN EN DEUREN

Bij een deurbreedte van meer dan 930 mm en een raambreedte van meer dan 800 mm, dient per 10 mm extra deur/raambreedte, het gewicht van de deur/raam met 1,5% extra gewicht ingeschaald te worden.

Voorbeeld: Deurbreedte 1030 mm en gewicht 80 kg > 100 mm breder dan 930 mm > 100 mm gedeeld door 10 mm = 10 x 1,5% = 15%, 80 kg x 1,15 = 92 kg.


ALGEMENE INFORMATIE

PRODUCTPOSITIES


Bij vrijwel alle producten geven wij een specifiek advies voor een optimale montagepositie op de productpagina. Op deze en volgende pagina's een globaal overzicht:

(VEILIGHEIDS)SCHARNIEREN

Titan scharnieren

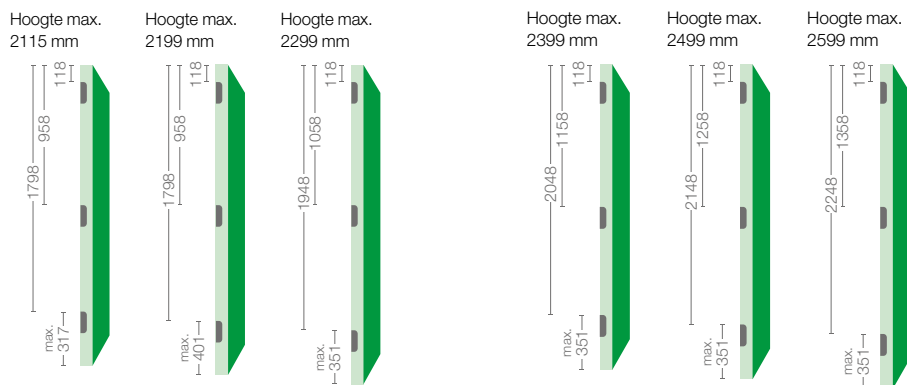

Scharnieren (uitgezonderd Titan)

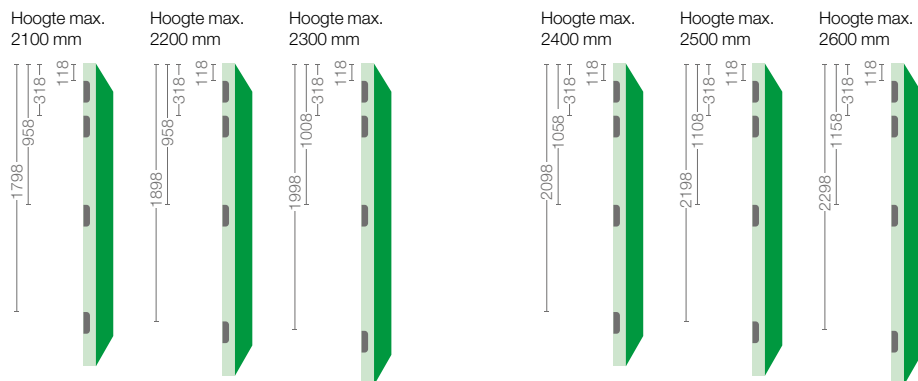


Draairaam




Draairaam zwaar




Klepraam




Klepraam zwaar



Valraam



Valraam zwaar




UITZETTERS


Klepraam




Klepraam




Klepraam




Draairaam



Draairaam




Draairaam




RAAMSLUITINGEN


Klepraam




Klepraam



Draairaam




Draairaam




Draairaam




Draairaam



Deur


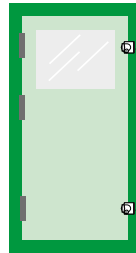


Deur



DEURBESLAG, DEURSLOTEN EN CILINDERS

Deur



ALGEMENE INFORMATIE

KEURMERKEN EN MARKERINGEN

SKG-IKOB

De Stichting Kwaliteit Gevelbouw (SKG-IKOB), is een onafhankelijke instantie, die erop toeziet, dat veiligheidsproducten qua sterkte en duurzaamheid aan de eisen van de Nederlandse NEN-norm 5089 en de beoordelingsrichtlijn BRL 3104 voldoen. Het toegekende SKG-keur is, voorzover van toepassing, bij ieder afzonderlijk product vermeld.

Klasse aanduidingen certificaten



SKG één vinkje

Klasse "Aanvullend" aangegeven door een vinkje (✓), producten die een aanvullende bijdrage leveren aan de sociale veiligheid in situaties waarin niet volwaardig voldaan hoeft te worden aan eisen van inbraakwerendheid c.q. diefstalbeperking.



SKG 1 ster

Klasse "Standaard", aangegeven door middel van één ster (*), producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse "standaard" volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



SKG 2 sterren

Klasse "Zwaar", aangegeven door middel van twee sterren (**), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 3 minuten vertragen of producten die, in combinatie met andere inbraakwerende voorzieningen, het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse "zwaar" volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).



SKG 3 sterren

Klasse "Extra zwaar", aangegeven door middel van drie sterren (***), producten die zelfstandig het binnendringen van inbrekers ten minste 5 minuten vertragen en voldoen aan eisen behorend bij de klasse "extra zwaar" volgens Ontw. NEN 5089 (inclusief aanvullingen volgens bijlage IV van deze BRL).

U vindt de **SKG certificaten** op onze site.





SKH Publicatie

Bijna al onze veiligheidsartikelen zijn ook getest op elementen voor de nieuwbouw. De goedgekeurde producten zijn opgenomen in de **SKH publicatie 98-08** en vindbaar op onze site.



CE Markering en Prestatieverklaringen

Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt heeft te maken met CE-markering. De producent geeft hiermee aan dat hij zijn product op de markt brengt overeenkomstig de voorschriften van in ons geval de Richtlijn bouwproducten (NEN-EN 1935). De CE-markering is geen keurmerk.

Het doel van de CE-markering is dus tweeledig van aard. Enerzijds is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl anderzijds de veiligheid in het gebruik van de producten wordt verhoogd.

Met ingang van 1 juli 2013 is op grond van de Europese Verordening bouwproducten (305/2011/EU) het voor fabrikanten verplicht de CE-markering toe te passen op alle bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm.

Voor AXA betekent dit dat een groot deel van haar scharnier-assortiment (76 x 76 mm en groter) onder de CE markering valt. Op onze site zijn de hiermee samenhangende **CE Prestatieverklaringen** (Declaration of Performance=DoP) te vinden.



Politie Keurmerk Veilig Wonen

Medio jaren negentig is op initiatief van de politie het Politie Keurmerk Veilig Wonen gestart. Met een aantal maatregelen en afspraken regelt het keurmerk veiligheid in en rond de woning. Een belangrijk aspect binnen het keurmerk is het treffen van maatregelen om de inbraakwerendheid van woningen te verhogen. Dit betekent veelal dat ramen en deuren voorzien moeten zijn van inbraakwerende producten.

Algemene verkoopvoorwaarden

Alle verkopen en/of leveringen geschieden uitsluitend onder de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Verenigde Fabrieken van Hang- en Sluitwerk, zoals gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage, op 27 november 1997, onder nr. 129/1997. Een afschrift van deze voorwaarden treft u op de achterzijde van de orderbevestiging aan.

Handelsregister

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht – Handelsregister nr. 300 69 834

Aansprakelijkheid


Voor de in de catalogus opgenomen gegevens aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid, evenmin als voor eventuele druk- en zetfouten. Wijzigingen in de constructie, uitvoering en verpakking van onze producten behouden wij ons voor. Alle auteursrechten worden nadrukkelijk voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke overname uitsluitend na schriftelijke toestemming van AXA Stenman Nederland B.V.

ALGEMENE INFORMATIE

INBRAAKMETHODES EN DE AXA OPLOSSINGEN

	Inbraakmethode	Oplossing
Cilinder-trekken	Een cilinder wordt uit de deur getrokken door er een schroef in te draaien en mechanisch druk op te bouwen.	Plaatsen van AXA Veiligheidsbeslag (Premium of Curve met anti-kerntrek) met cilindertrekbeveiliging of een AXA Veiligheidscilinder met SKG® drie sterren.
Openbreken deur/raam	Bijvoorbeeld met een breekijzer of schroevendraaier.	Goed AXA hang- en sluitwerk in stevige kozijnen plaatsen.
Gaatjesboormethode	Onder het slot wordt een gat geboord. Vervolgens wordt met behulp van een geprepareerd voorwerp de sleutel, die de bewoners in het slot hebben laten zitten, omgedraaid.	AXA Veiligheids (combi)raamsluitingen (Oyster, 3329, 3320 of 3319) plaatsen die met een sleutel afsluitbaar zijn en deze ook consequent af te sluiten. Sleuteltjes uit de sloten verwijderen.
Flipperen	Met een bankpasje wordt aan de buitenkant de dagschoot van het slot terug gedrukt.	Deur altijd op slot te draaien of een AXA deurbeveiligingsstrip te plaatsen.
Hengelen	Met een stuk ijzer wordt door de brievenbus aan de deurklink gehengeld.	De deur altijd op slot te draaien, de sleutel verwijderen en eventueel een brievenzak of brievenbusafschermers plaatsen.
De Bulgaarse methode	Een cilinder die te ver uit het slot steekt, wordt met een tang afgebroken.	AXA Veiligheidsbeslag plaatsen, waarvoor de cilinder maximaal 3 mm uitsteekt of beschermd wordt door anti-kerntrek.
Inbraak via bovenlichtjes	Bovenlichtjes zijn de kleine raampjes veelal boven een ander (draai)raam.	Hang- en sluitwerk volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen plaatsen. Een AXAfex Security of de AXA Remote volstaat. Een AXA Barrièrestang is vaak praktisch, omdat u dan het raam open kunt laten staan als u weggaat. Zorg er wel voor dat de maximale opening minder dan 15 cm is.
De babbeltruc	De inbrekers doen zich voor als iemand van de verzekering, bank, of als onderhoudsmonteur. Of ze hebben een meelijwekkend verhaal en komen zomaar binnen.	Laat niet zomaar iemand binnen, vraag om legitimatie en plaats eventueel een stevige AXA Kierstandhouder op de deur in combinatie met een AXA (digitale) deurspion.
Insluipen	Openstaande deur? Een inbreker is zo binnen.	Sluit altijd deuren en ramen, haal sleutels uit de sloten en houd ze uit het zicht of gebruik een kierstandhouder.

DEURBEVEILIGING

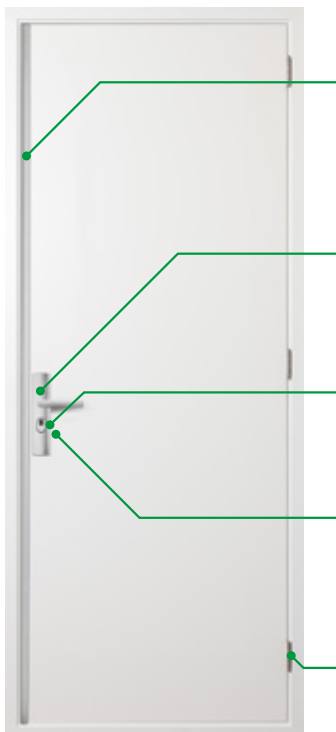

AXA Deurbeveiligingsstrip

Voorkomt dat de dagschoot kan worden teruggedrukt en er gemakkelijk een koevoet of schroevendraaier tussen gestoken kan worden.

pag. 296



AXA Veiligheidsbeslag

Veiligheidsbeslag is voorzien van anti-kerntrek die het onmogelijk maakt uw cilinder uit de deur te trekken en de deur te openen.

pag. 466



AXA Veiligheidscilinder

Betrouwbare veiligheidscilinders voor de gehele woning.

pag. 203



AXA Veiligheidsdeurslot

Inbraakwerend veiligheidsinsteekdeurslot voor een solide beveiliging.

pag. 137




AXA Veiligheidsscharnieren

Scharnieren met ingebouwde dievenklauw, waardoor het ook na het verwijderen van de scharnierpen, onmogelijk is de deur te openen.

pag. 326

RAAMBEVEILIGING

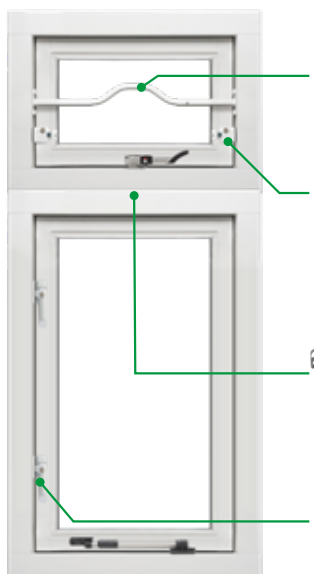

AXA Barrierestang

De doorkruip ruimte wordt verkleind tot maximaal 15 cm, waardoor naar binnen glippen niet meer mogelijk is.

pag. 447



AXA Oplegslot

Het is nauwelijks meer mogelijk om het raam snel open te wrikken met de veiligheids oplegsloten.

pag. 204



AXAflex Security combi-raamopener

Goed te ventileren en het uitzetraam is in gesloten toestand uitstekend beveiligd met de AXAflex Security.

pag. 389



AXA Veiligheidsraamsluiting

Door de extra versterkte sluitkom is de 3329 zeer veilig en weerstaat de meest actuele inbraakmethodes.

pag. 204

Deurbeslag

Inhoudsopgave	Pagina
Premium veiligheidsbeslag met anti-kerntrek	17
Curve veiligheidsbeslag met anti-kerntrek	37
Curve veiligheidsbeslag	52
Deurkrukken voor buiten en binnen	66
Deurkrukken voor binnen	73
Curve Klik binnendeurbeslag	90
Curve binnendeurbeslag	101
Deurkruk met rondrozet (RVS)	111
Deurkruk met vierkante plaat (RVS)	120
Deurgrepen (RVS)	131
Briefplaten	129
Deurknoppen	130
Onderdelen en accessoires deurbeslag	131

OVERZICHT PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG

AXA Premium veiligheidsbeslag

AXA Premium is een complete lijn verend vastdraaibaar veiligheidsbeslag, waarbij veiligheid, duurzaamheid, functie, design en gebruiksvriendelijkheid samen komen.

Funcities en kenmerken

- Ook geschikt voor intensief professioneel gebruik
- Uniek krachtig veersysteem in kruk
- Gepatenteerde zelfstellende kerntrekbeveiliging voor een snelle montage
- Boorbelemmering ter bescherming cruciale delen van het slot
- Gepatenteerde beschermende seal
- Veiligheids uitvoeringen voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Pagina	Artikelnummer	Type veiligheids beslag	Naar binnen draaiend	Naar buiten- en binnen draaiend	PC maat	Vastdraaibaar	Kerntrekbeveiliging
17	6662-20	Duwer-Arrow	✓		55/72/92	✓	✓
17	6662-23	Duwer-Flow	✓		55/72/92	✓	✓
19	6662-40	Knopkruk Wing-Arrow bedienbaar		✓	72/92	✓	✓
20	6662-43	Knopkruk Wing-Flow bedienbaar		✓	72/92	✓	✓
21	6662-50	Wing knop-Arrow	✓		55/72/85/92	✓	✓
22	6662-53	Wing knop-Flow	✓		72/92	✓	✓
23	6662-60	Kruk-Arrow		✓	55/72/85/92	✓	✓
24	6662-63	Kruk-Flow		✓	55/72/92	✓	✓
25	6652-23	Comfort Duwer-Flow	✓		72	✓	✓
26	6652-43	Comfort Knopkruk Wing-Flow	✓		72	✓	✓
27	6652-63	Comfort Kruk-Flow		✓	72	✓	✓
28	6762-20	Smal Duwer-Arrow	✓		55/72/92	✓	✓
29	6762-23	Smal Duwer-Flow	✓		55/72/92	✓	✓
30	6762-40	Smal Knopkruk Wing-Arrow bedienbaar		✓	72/92	✓	✓
31	6762-43	Smal Knopkruk Wing-Flow bedienbaar		✓	72/92	✓	✓
32	6762-50	Smal Wing knop-Arrow	✓		72/92	✓	✓
33	6762-53	Smal Wing knop-Flow	✓		72/92	✓	✓
34	6762-60	Smal Kruk-Arrow		✓	55/72/92	✓	✓
35	6762-63	Smal Kruk-Flow		✓	55/72/92	✓	✓

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG D-duwer Arrow 6662




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-20




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

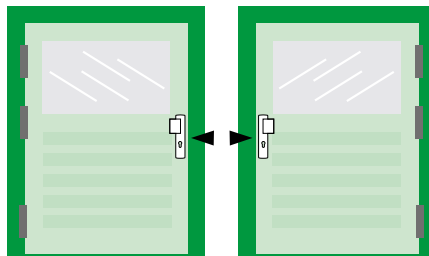

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-20-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-20-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-20-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6662 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG D-duwer Flow




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-23




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

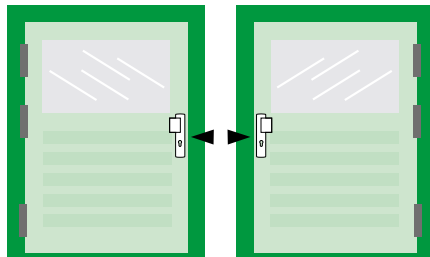

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-23-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-23-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-23-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8/13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG kruk Wing Arrow 6662




Toepassing

voor voordeuren, knop-kruk bedienbaar,
38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-40




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop-kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

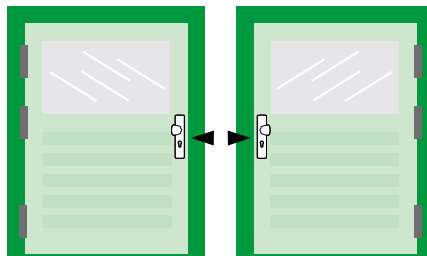

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-40-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-40-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6662 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG kruk Wing Flow




Toepassing

voor voordeuren, knop-kruk bedienbaar,
38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-43




Functies en kenmerken


- Slide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop-kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

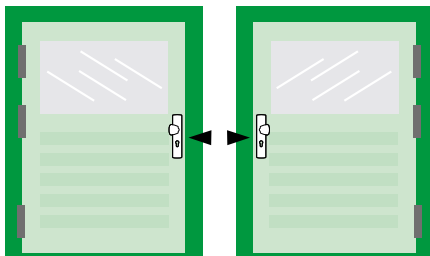

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-43-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-43-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG Wing-knop Arrow 6662




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-50




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

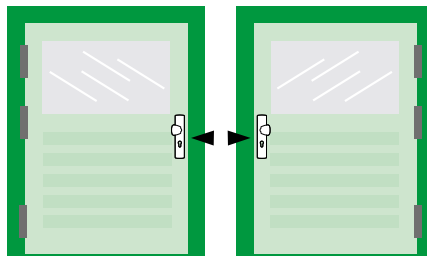

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-50-18/55	aluminium geslepen F8	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-50-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-50-18/72	aluminium geslepen F8	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-50-11/85	aluminium geslepen F1	85	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-50-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-50-18/92	aluminium geslepen F8	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6662 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG Wing-knop Flow




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-53




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruik direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Krentrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruik, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

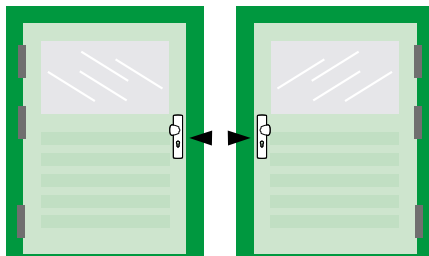

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-53-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-53-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG kruk Arrow 6662




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-60




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

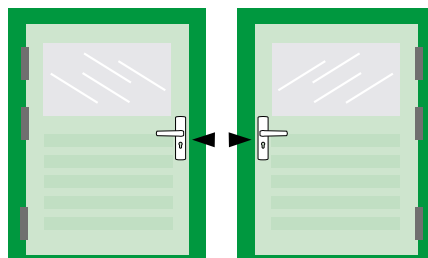

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-60-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-18/55	aluminium geslepen F8	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-18/72	aluminium geslepen F8	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-11/85	aluminium geslepen F1	85	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-60-18/92	aluminium geslepen F8	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6662 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG kruk Flow




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6662-63




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kentrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

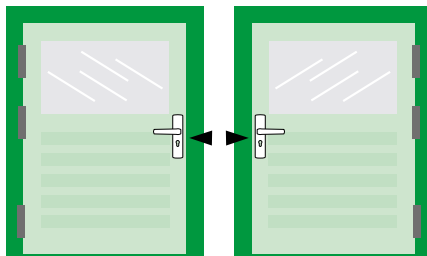

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6662-63-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-63-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6662-63-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG comfort D-duwer Arrow 6652




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6652-23




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

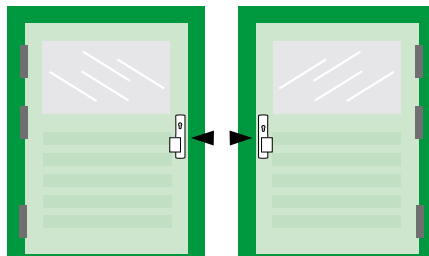

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6652-23-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

6652 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG comfort kruk Wing Flow




Toepassing

voor voordeuren, knop-kruk bedienbaar,
38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6652-43




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop-kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

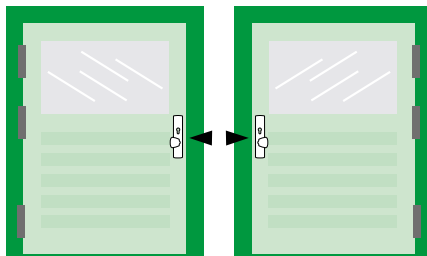

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6652-43-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG comfort kruk Flow 6652




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6652-63




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

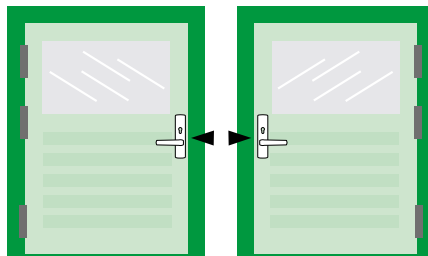

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6652-63-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6762 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal D-duwer Arrow




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-20




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kentrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

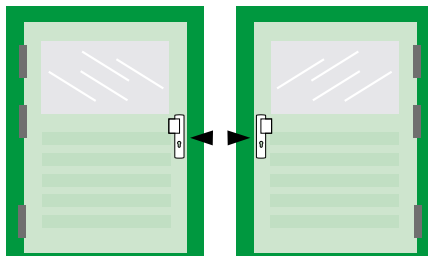

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-20-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-20-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-20-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8/13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal D-duwer Flow 6762




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-23




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

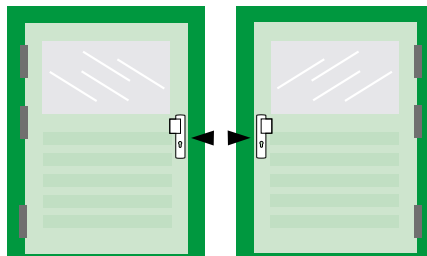

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-23-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-23-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-23-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6762 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal kruk Wing Arrow




Toepassing

voor voordeuren, knop-kruk bedienbaar,
38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-40




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop-kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

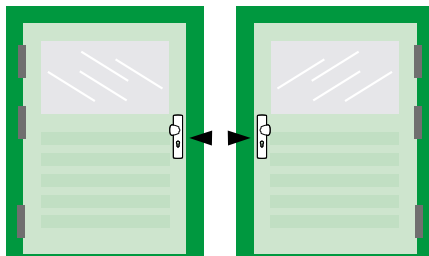

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-40-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-40-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal kruk Wing Flow 6762




Toepassing

voor voordeuren, knop-kruk bedienbaar,
38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-43




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop-kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

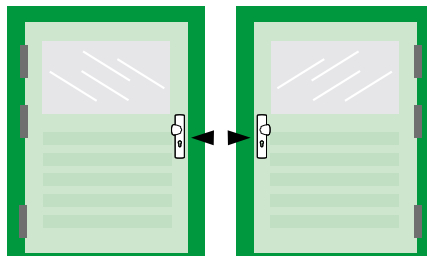

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-43-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-43-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6762 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal Wing-knop Arrow


Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-50




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Krentrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

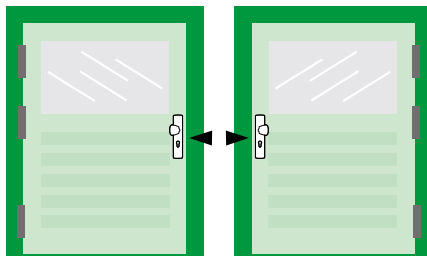

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-50-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-50-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal Wing-knop Flow 6762




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-53




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

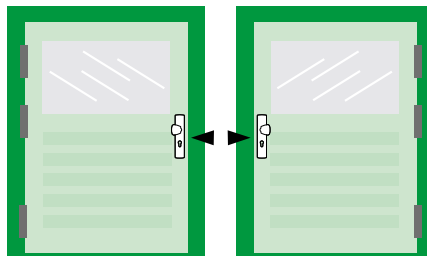

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-53-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-53-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6762 PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal kruk Arrow




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-60




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

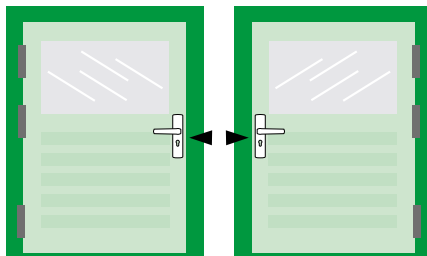

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-60-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-60-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-60-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

PREMIUM VEILIGHEIDS BESLAG smal kruk Flow 6762




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 67 mm dik



EN 1906
Security Klasse 3

TYPE 6762-63




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar, kruk direct aan schild speciaal voor intensief gebruik
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de kruk is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB) + boorbelemmering bij schroefbussen en kwetsbare slotdelen
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Veer ondersteunde kruk, voorkomt doorhangende krukken door lamme slotveer
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

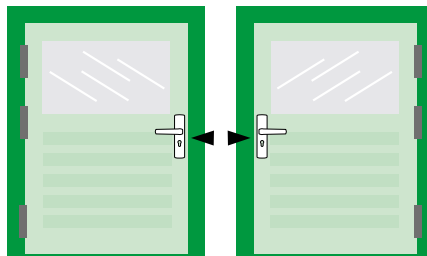

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6762-63-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-63-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6762-63-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	4	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

OVERZICHT CURVE VEILIGHEIDS BESLAG

AXA Curve veiligheidsbeslag

Het AXA Curve Veiligheidsbeslag behoort al jaren tot het fraaiste beslag in zijn soort. Robuust geanodiseerd aluminium vormt de basis voor deze succesvolle serie. Uitermate goed bestand tegen molest van buitenaf en voorzien van het Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3 keurmerk.

Functies en kenmerken

- Met of zonder gepatenteerde zelfstellende kerntrekbeveiliging
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Pagina	Artikelnummer	Type veiligheids beslag	Naar binnen draaiend	Naar buiten- en binnen draaiend	PC maat	Vastdraalbaar	Kerntrekbeveiliging
40	6665-10	Kruk-kruk Blok		✓	55/72/85/92		✓
37	6665-35	D-Duwer	✓		55/72		✓
38	6665-51	S-Knop	✓		55/72/85/92		✓
42	6675-10	Kruk-kruk Blok kortschild		✓	55/72		✓
41	6675-51	S-Knop kortschild	✓		55/72		✓
43	6765-35	D-Duwer smal	✓		55/72/92		✓
44	6765-10	Kruk-kruk Blok smal		✓	55/72/92		✓
53	6660-30	D-Duwer		✓	72/92		
55	6660-51	S-Knop	✓		55/72		
49	6685-00	rozetten recht		✓			✓
50	6685-10	rozetten rond		✓			✓
51	6785-10	rozetten smal		✓			✓

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG D-duwer anti-kerntrek 6665




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6665-35




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

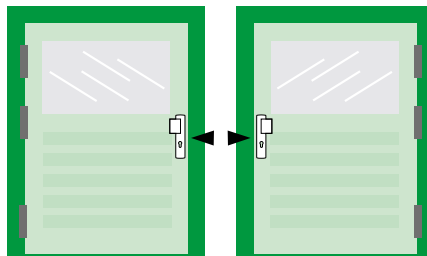

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6665-35-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-35-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6665 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG S-knop anti-kemtrek




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6665-51




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

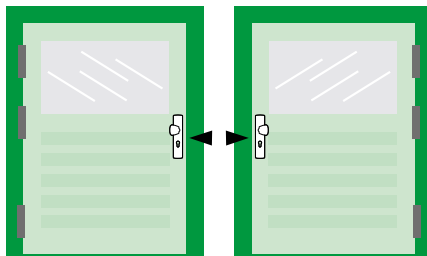

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6665-51-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-51-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-51-11/85	aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-51-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG S-knop anti-kerntrek 6665




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6665-51




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

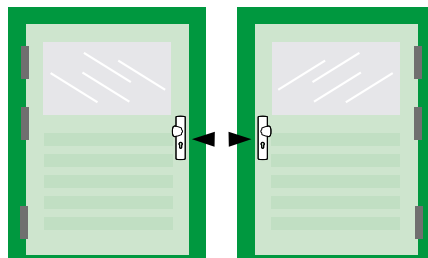

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6665-51-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-51-18/55K	aluminium geslepen F8	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-51-29/55K	aluminium geslepen Inox	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-51-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-51-18/72K	aluminium geslepen F8	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-51-29/72K	aluminium geslepen Inox	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6665 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG *kruk anti-kemtrek*




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6665-10




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

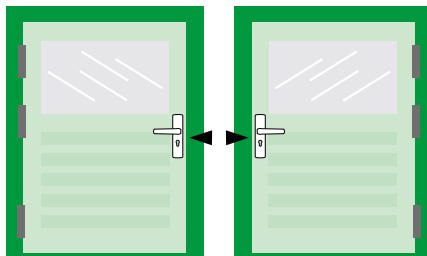

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6665-10-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-18/55K	aluminium geslepen F8	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-29/55K	aluminium geslepen Inox	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-18/72K	aluminium geslepen F8	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-29/72K	aluminium geslepen Inox	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6665-10-11/92K	aluminium geslepen F1	92	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm


CURVE VEILIGHEIDS BESLAG S-knop kort anti-kerntrek 6675

Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6675-51




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

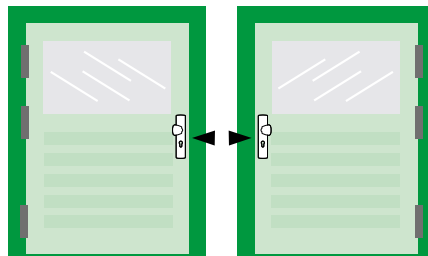

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6675-51-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-51-29/55K	aluminium geslepen Inox	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-51-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-51-29/72K	aluminium geslepen Inox	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm


6675 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG kruk kort anti-kemtrek

Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6675-10




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

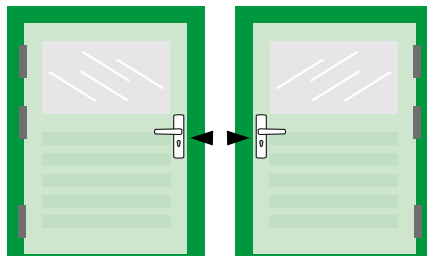

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6675-10-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-10-29/55K	aluminium geslepen Inox	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-10-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6675-10-29/72K	aluminium geslepen Inox	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG smal D-duwer anti-kerntrek 6765




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6765-35




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de duwer is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

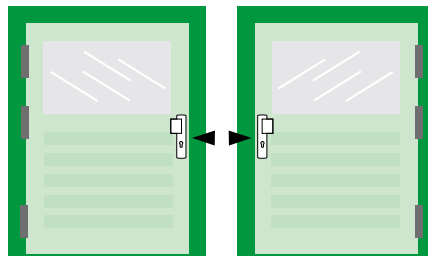

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6765-35-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6765-35-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6765-35-11/92K	aluminium geslepen F1	92	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6765 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG smal kruk anti-kerntrek




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6765-10




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

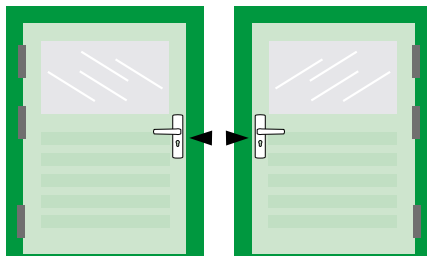

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6765-10-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6765-10-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6765-10-11/92K	aluminium geslepen F1	92	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG comfort S-knop anti-kerntrek 6655




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6655-51




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar)
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

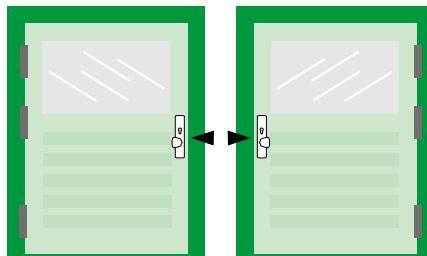

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6655-51-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6665 CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN anti-kemtrek




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6665-10




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kemtrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schildenwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

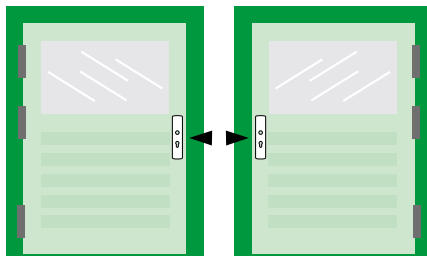

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6665-10-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-10-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-10-11/85	aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6665-10-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN anti-kerntrek 6675




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6675-10




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

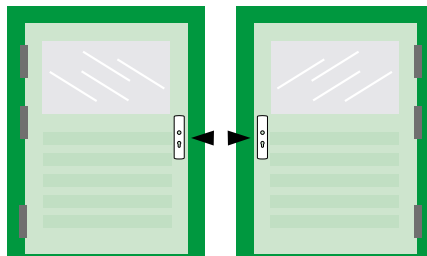

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6675-10-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6675-10-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6655 CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN comfort anti-kerntrek




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6655-10




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schildenwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

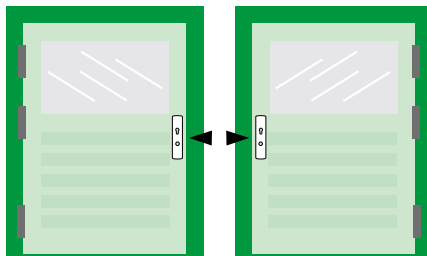

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6655-10-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm


CURVE VEILIGHEIDS ROZETTEN anti-kerntrek 6685

Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6685-00




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

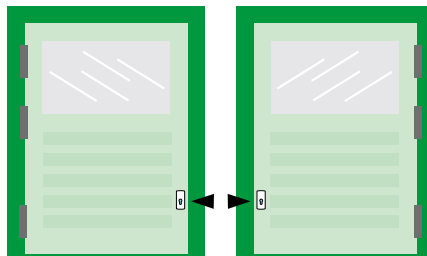

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6685-00-11/E	aluminium geslepen F1	6	60	6	M6 x 50 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
ø 8 / 13 mm


6685 CURVE VEILIGHEIDS ROZETTEN anti-kerntrek

Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6685-10




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

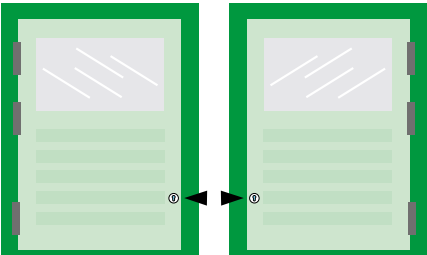

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6685-10-11/E	aluminium geslepen F1	1	10	10	M6 x 55 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




CURVE VEILIGHEIDS ROZETTEN smal anti-kerntrek 6785

Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 67 mm dik



TYPE 6785-00




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Met Zelfstellende Kerntrek Beveiliging (ZKB)
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering,
- voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Seal voorkomt beschadiging van de verlaag bij het demonteren en houdt water en tocht effectief tegen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

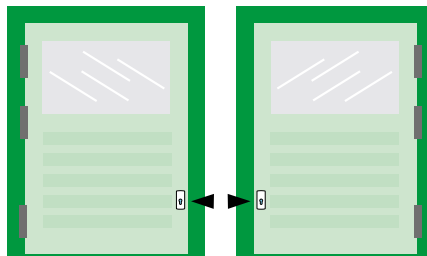

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6785-00-11/E	aluminium geslepen F1	6	60	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

Voorboren
ø 8 / 13 mm

6660 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG duwer




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-30




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar);
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

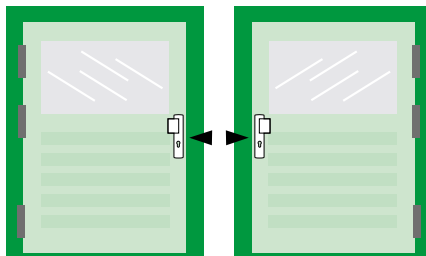

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-30-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm
6660-30-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG duwer 6660




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6660-30




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar);
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

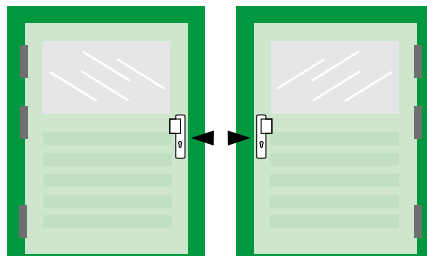

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-30-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6660-30-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm

Voorboren
ø 8 / 13 mm

6660 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG S-knop




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-51




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar);
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

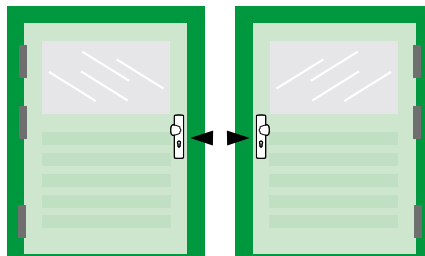

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-51-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-51-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm

 **Voorboren**
ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BESLAG S-knop 6660




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 60 mm dik



TYPE 6660-51




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar);
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

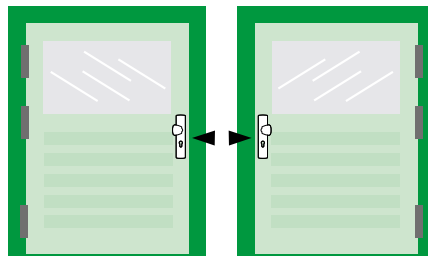

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-51-11/55K	aluminium geslepen F1	55	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm
6660-51-11/72K	aluminium geslepen F1	72	1	10	1	M6 x 50 mm / M6 x 70 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6650 CURVE VEILIGHEIDS BESLAG comfort S-knop




Toepassing

voor voordeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6650-42




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Voor zowel links- als rechtsdraaiende deuren (de knop is omkeerbaar);
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schildenwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

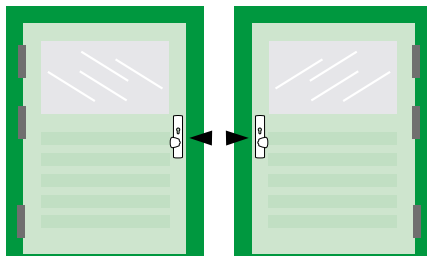

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6650-42-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN 6660




Toepassing

voor achterdeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-10




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

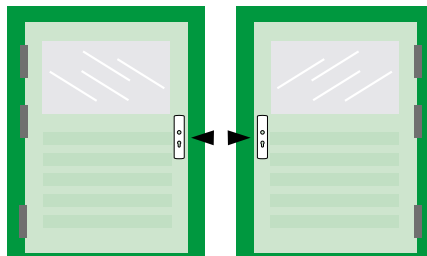

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-10-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/85	aluminium geslepen F1	85	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-10-11/92	aluminium geslepen F1	92	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6660 CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN




Toepassing

voor tuin- en balkondeuren,
38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-12




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

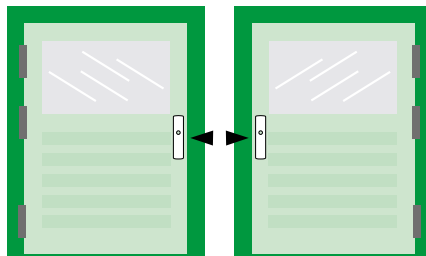

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-12-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6660-12-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm

 **Voorboren**
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BUITENSCHILD 6660




Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-90




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

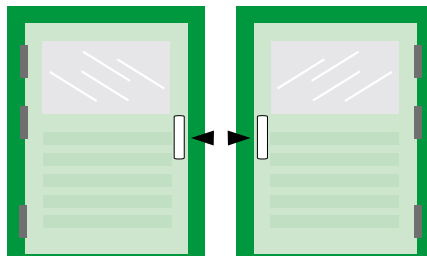

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-90-11	aluminium geslepen F1	-	5	10	5	M6 x 50 mm

 **Vorboren**
ø 8 / 13 mm

6660 CURVE VEILIGHEIDS BUITENSCHILD




Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-90




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

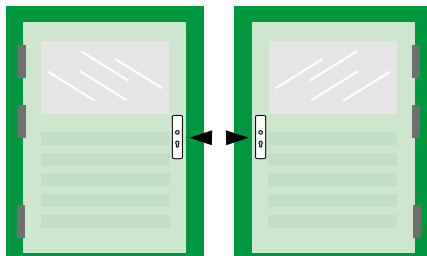

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-90-11/72	aluminium geslepen F1	72	5	10	5	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BUITENSCHILD 6660




Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6660-91




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

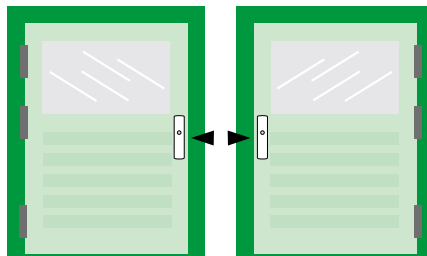

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6660-91-11	aluminium geslepen F1	-	5	10	5	M6 x 50 mm

Voorboren
ø 8 / 13 mm


6661 CURVE VEILIGHEIDS BINNENSCHILD



Toepassing
voor buitendeuren



TYPE 6661-90




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk

Productpositie

Deur

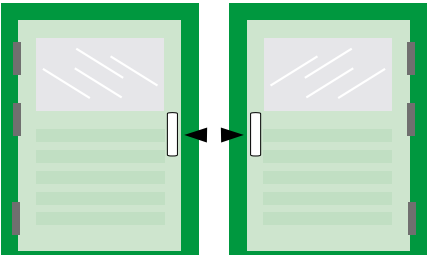

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6661-90-11	aluminium geslepen F1	-	3	36	3	M6 x 50 mm

 Voorboren
ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS BINNENSCHILD 6661




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 6661-90




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk

Productpositie

Deur

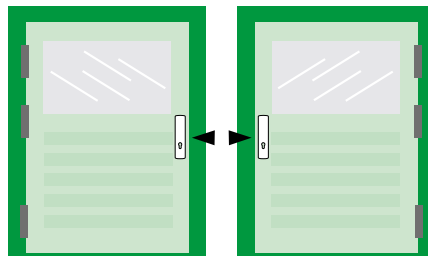

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6661-90-11/55	aluminium geslepen F1	55	3	36	3	M6 x 50 mm
6661-90-11/72	aluminium geslepen F1	72	3	36	3	M6 x 50 mm



Voorboren
Ø 8 / 13 mm

6661 CURVE VEILIGHEIDS BINNENSCHILD




Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6661-91




Functies en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk

Productpositie

Deur

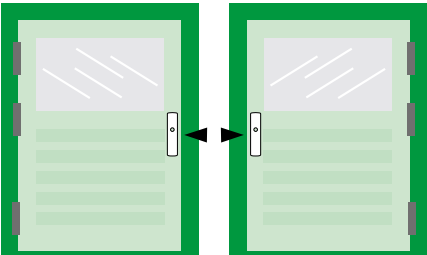

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6661-91-11	aluminium geslepen F1	-	3	36	3	M6 x 50 mm

 **Voorboren**
ø 8 / 13 mm

CURVE VEILIGHEIDS SCHILDEN kort 6670




Toepassing

voor buitendeuren, 38 tot 40 mm dik



TYPE 6670-10




Funcities en kenmerken


- Solide en betrouwbaar
- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Ronde vormen voor optimale afwatering, voorkomt inwerking van vocht op schilderwerk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Productpositie

Deur

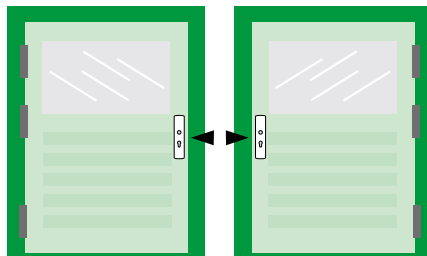

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6670-10-11/55	aluminium geslepen F1	55	1	12	1	M6 x 50 mm
6670-10-11/72	aluminium geslepen F1	72	1	12	1	M6 x 50 mm



Voorboren
ø 8 / 13 mm

6140 DEURKRUK L




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6140




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

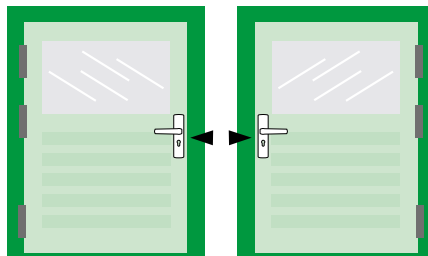

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6140-71-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6140-71-18/E	aluminium geslepen F8 (zwart)	6	36	6	madeschroef M6
6140-80-11	aluminium geslepen F1 (gatdeel)	6	60	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6141




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

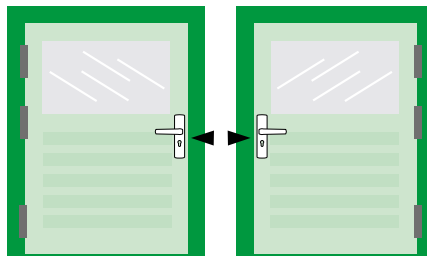

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6141-71-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6141-71-91	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	madeschroef M6
6141-80-11	aluminium geslepen F1 (gatdeel)	6	60	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

6142 DEURKRUK C




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6142




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

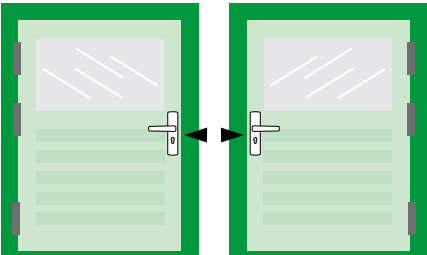

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6142-71-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6142-80-11	aluminium geslepen F1 (gatdeel)	6	60	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6150




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

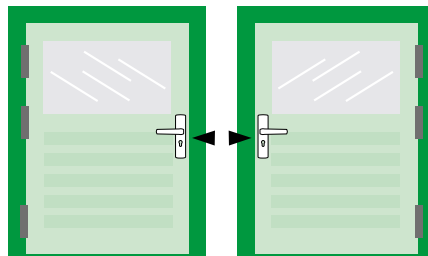

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6150-71-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6150-71-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	madeschroef M6
6150-80-11	aluminium geslepen F1 (gatdeel)	6	60	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6164 DEURKRUK BLOK ZWAAR




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6164




Funcities en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

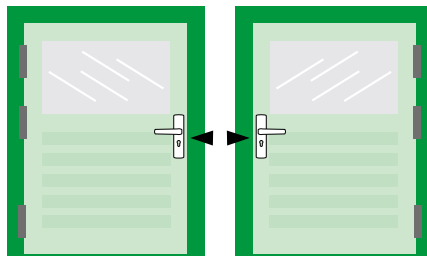

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6164-71-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6164-71-18/E	aluminium geanodiseerd F8	6	36	6	madeschroef M6
6164-71-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	madeschroef M6
6164-72-11*	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6164-80-11	aluminium geslepen F1 (gatdeel)	6	60	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = geklonken, speciaal voor deuren tussen 54 en 60 mm




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6171




Funcities en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

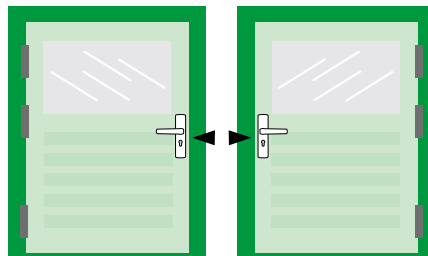

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6171-71-11	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6
6171-71-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

6841 DEURKRUK S-KNOP




Toepassing

voor buiten- en binnendeuren,
38 tot 60 mm dik



TYPE 6164




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met madeschroefbevestiging
- Universeel toepasbaar

Productpositie

Deur

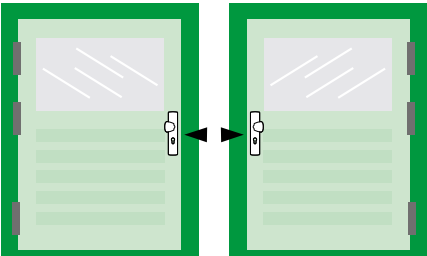

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6841-11-11	aluminium geslepen F1	6	36	6	madeschroef M6

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 40 mm dik



TYPE 6154




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met penbevestiging

Productpositie

Deur

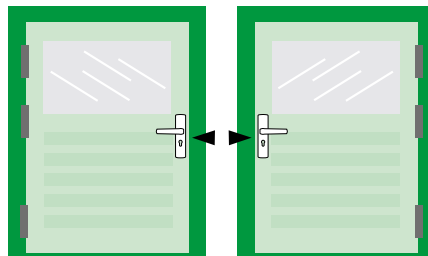

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6154-10-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	stiften

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6155 DEURKRUK VLINDER




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 40 mm dik



TYPE 6155




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met penbevestiging

Productpositie

Deur

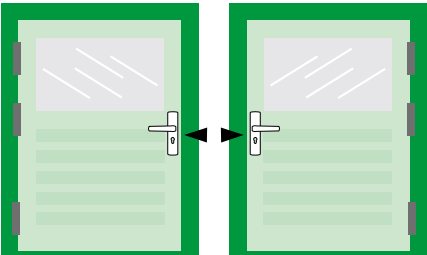

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6155-07-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	stiftpen

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 40 mm dik



TYPE 6170




Functies en kenmerken


- Fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Met penbevestiging

Productpositie

Deur

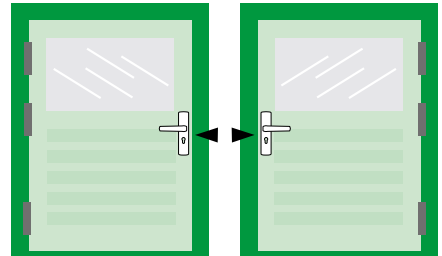

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6170-10-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	stiftpen

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product


6432 PREMIUM PROJECT DEURKRUK ARROW

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6432




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door te combineren met de AXA Premium project deurschilden ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk niet kan loslopen
- Eenvoudige klik montage
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig

Productpositie

Deur

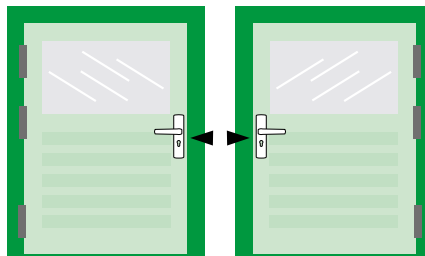

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6432-70-11/E	aluminium geslepen F1	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

PREMIUM PROJECT DEURKRUK BLOK ZWAAR 6433


Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 45 mm dik



TYPE 6433




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door te combineren met de AXA Premium project deurschilden ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk niet kan loslopen
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig

Productpositie

Deur

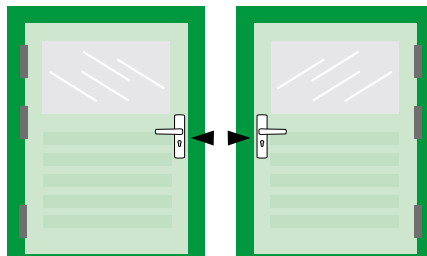

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6433-70-11/E	aluminium geslepen F1	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = inclusief rozetten


6434 PREMIUM PROJECT DEURKROUK L

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6434




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door te combineren met de AXA Premium project deurschilden ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk niet kan loslopen
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig

Productpositie

Deur

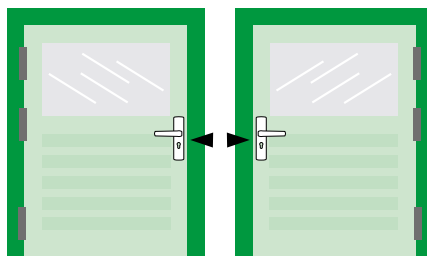

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6434-70-11/E	aluminium geslepen F1	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

PREMIUM PROJECT DEURKROK U 6435


Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 45 mm dik



TYPE 6435




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door te combineren met de AXA Premium project deurschilden ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk niet kan loslopen
- Stijvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig

Productpositie

Deur

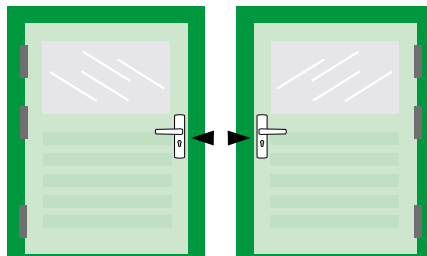

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6435-70-11/E	aluminium geslepen F1	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6436 PREMIUM PROJECT KNOP




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6436




Funcities en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door te combineren met de AXA Premium project deurschilden ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk niet kan loslopen
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig

Productpositie

Deur

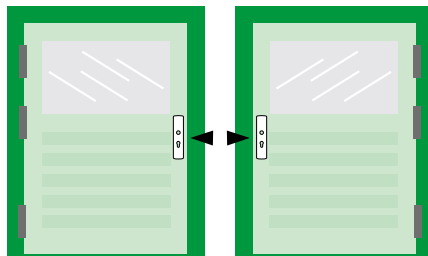

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6436-80-11/E	aluminium geslepen F1	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product


PREMIUM PROJECT DEURSCHILDEN PC 6430



Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 45 mm dik




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkrukken, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

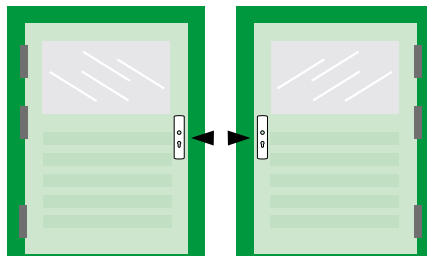

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-20-11/55E	aluminium geslepen F1	55	8	48	8	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm
6430-20-11/72E	aluminium geslepen F1	72	8	48	8	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:


/E = EAN sticker direct op product

6430 PREMIUM PROJECT DEURSCHILDEN SL



Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkrukken, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

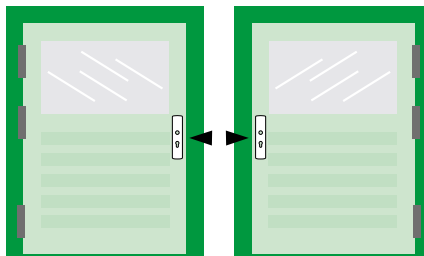

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-30-11/55E	aluminium geslepen F1	55	8	48	8	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product


PREMIUM PROJECT TOILETDEURSCHILDEN 6430



Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 45 mm dik




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkrukken, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

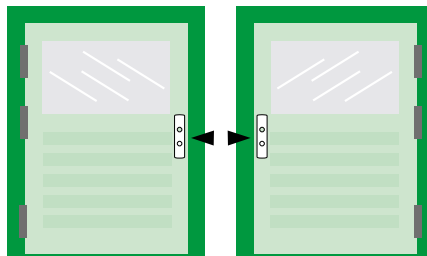

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-48-11/63E	aluminium geslepen F1	63	4	24	4	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm
6430-48-11/72E	aluminium geslepen F1	72	4	24	4	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm
6430-48-11/78E	aluminium geslepen F1	78	4	24	4	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6430 PREMIUM PROJECT LOOPDEURSCHILD




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6430-50




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkrukken, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

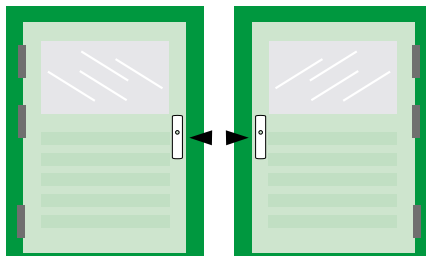

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-50-11/E	aluminium geslepen F1	8	48	8	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

PREMIUM PROJECT DEURSCHILD PC 6430




Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 45 mm dik



TYPE 6430-25




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkruk, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

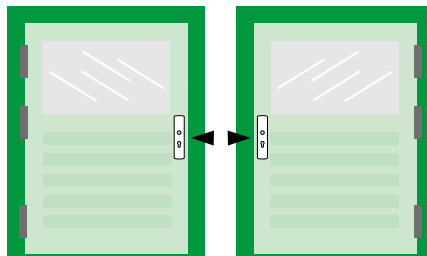

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-25-11/55E	aluminium geslepen F1	55	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm
6430-25-11/72E	aluminium geslepen F1	72	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6430 PREMIUM PROJECT LOOPDEURSCHILD




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6430-55




Functies en kenmerken


- Dankzij gepatenteerde Fast-Click systeem een zeer snelle montage
- Door de Fast-Click combinatie met de AXA Premium project deurkrukken, ontstaat een vast-draaibaar beslag, waardoor de kruk probleemloos blijft functioneren
- Veerondersteuning voorkomt het doorhangen van de kruk
- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

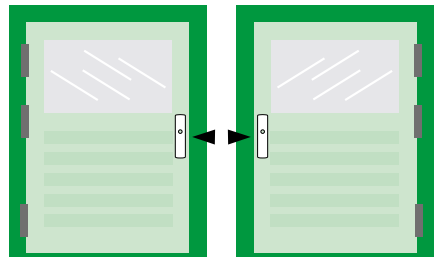

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-55-11/E	aluminium geslepen F1	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product




Toepassing

voor binnendeuren,



38 tot 45 mm dik

TYPE 6430-60




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

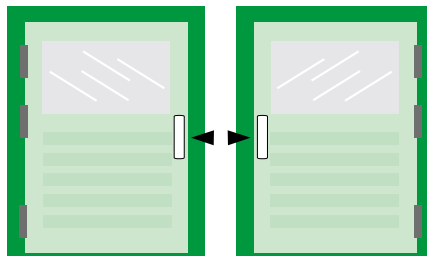

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-60-11/E	aluminium geslepen F1	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6430 PREMIUM PROJECT KASTDEURSCHILD PC




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 45 mm dik



TYPE 6430-60




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

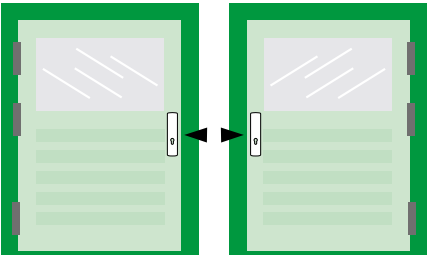

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-60-11/55E	aluminium geslepen F1	55	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm
6430-60-11/72E	aluminium geslepen F1	72	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

PREMIUM PROJECT KASTDEURSCHILD SL 6430




Toepassing

voor binnendeuren,



38 tot 45 mm dik

TYPE 6430-62




Funcities en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Vlakke achterzijde

Productpositie

Deur

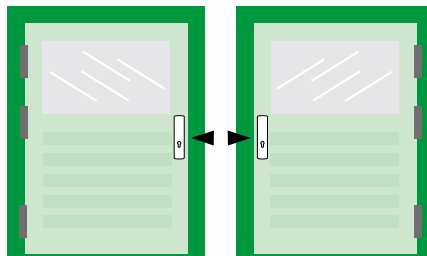

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6430-62-11/55E	aluminium geslepen F1	55	16	96	1	M5 x 50 mm / M6 x 60 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

6210 CURVE KLIK BINNENDEURSCHILDEN PC




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-20




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof kruklagers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

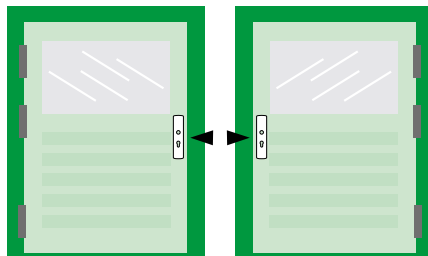

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-20-11/55E	aluminium geslepen F1	55	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-20-18/55E	aluminium geslepen F8	55	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-20-11/72E	aluminium geslepen F1	72	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

CURVE KLIK BINNENDEURSCHILDEN SL 6210




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-30




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof krullagers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

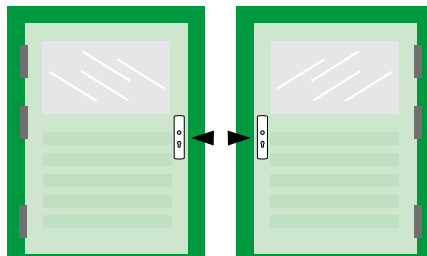

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-30-11/56E	aluminium geslepen F1	55	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-30-18/56E	aluminium geslepen F8	55	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

6210 CURVE KLIK TOILETDEURSCHILDEN




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-48




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof krukagiers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

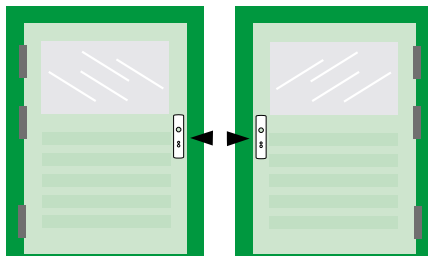

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-48-11/63E	aluminium geslepen F1	63	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-48-18/63E	aluminium geslepen F8	63	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-48-11/72E	aluminium geslepen F1	72	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

CURVE KLIK LOOPDEURSCHILDEN 6210




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-50




Functies en kenmerken


- Stijvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof krukklagers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

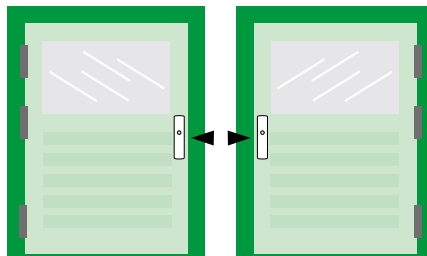

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-50-11/E	aluminium geslepen F1	-	15	15	4,0 x 20 mm
6210-50-18/E	aluminium geslepen F8	-	15	15	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

6210 CURVE KLIK KASTDEURSCHILDEN SL




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-60




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

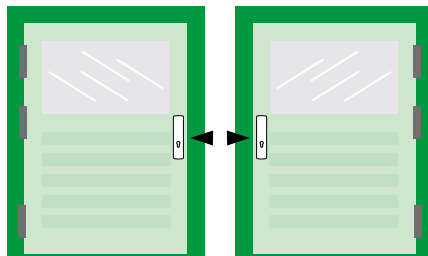

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-60-11/E	aluminium geslepen F1	55	-	12	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

CURVE KLIK KASTDEURSCHILD SL 6210




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6210-70




Funcities en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

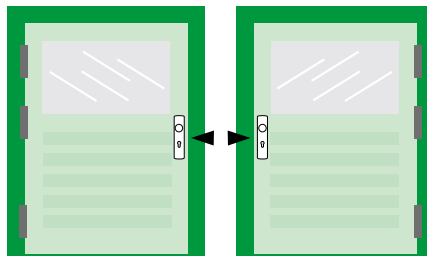

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-70-11/56E	aluminium geslepen F1	55	-	12	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

6210 CURVE KLIK BINNENDEURROZETTEN

Toepassing
voor binnendeuren



TYPE 6210-90




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof kruklagers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

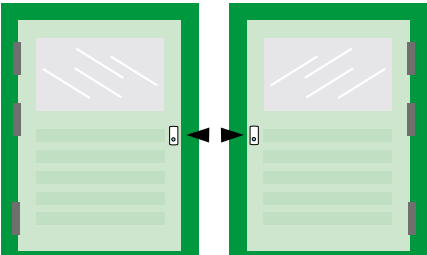

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6210-90-11/E	aluminium geslepen F1	12	24	12	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren
loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


CURVE KLIK BINNENDEUROZETTEN 6220

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6220-10




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Geïntegreerde kunststof kruklagers
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

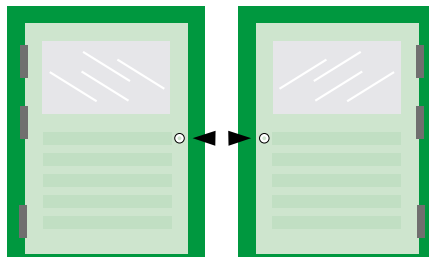

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-10-11/E	aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


6220 CURVE KLIK BINNENDEURROZETTEN SL

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6220-20




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

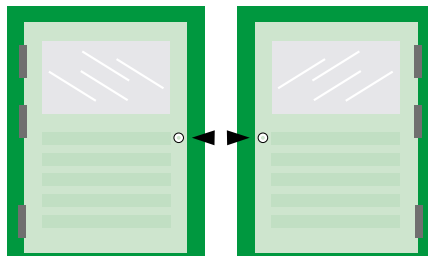

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-20-11/E	aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

CURVE KLIK BINNENDEURROZETTEN PC 6220

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6220-30




Funcities en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

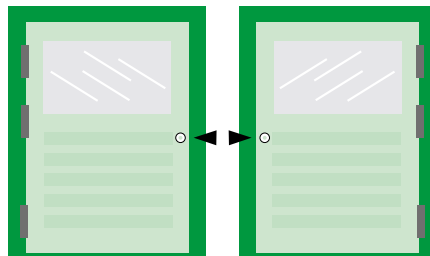

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-30-11/E	aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm



6220 CURVE KLIK TOILETDEURROZETTEN

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6220-40




Functies en kenmerken


- Stijlvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het deurschild over een kunststof basisplaat wordt geklikt
- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

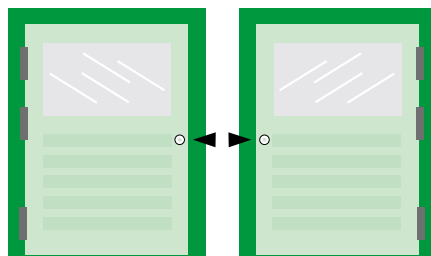

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6220-40-11/E	aluminium geslepen F1	-	10	10	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

CURVE BINNENDEURSCHILDEN 6350




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-20




Funcities en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

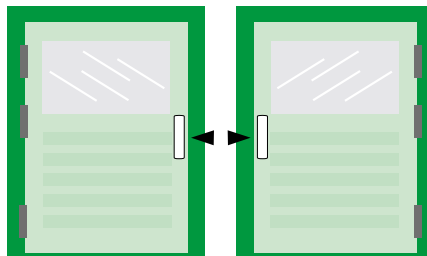

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-20-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Vorboren**
ø 5,0 mm

6350 CURVE BINNENDEURSCHILDEN PC




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-20




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

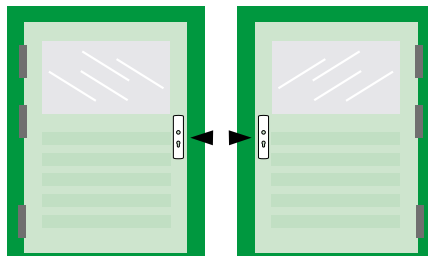

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-20-91/55E	aluminium geanodiseerd F1	55	10	40	10	patentbout+bus M4
6350-20-91/72E	aluminium geanodiseerd F1	72	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
ø 5,0 mm

CURVE BINNENDEURSCHILDEN SL 6350




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-30




Funcities en kenmerken

- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

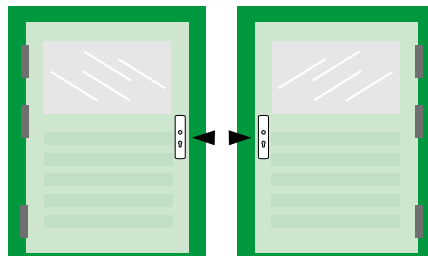

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-30-91/56E	aluminium geanodiseerd F1	55	10	40	10	patentbout+bus M4
6350-30-91/72E	aluminium geanodiseerd F1	72	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren
Ø 5,0 mm

6350 CURVE TOILETDEURSCHILDEN




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

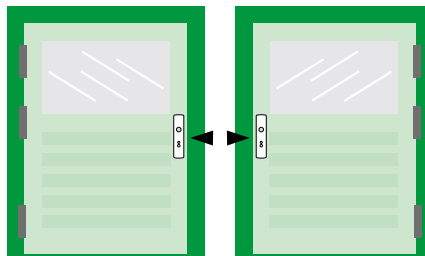

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-45-91/57E	aluminium geanodiseerd F1	57	6	24	6	patentbout+bus M4
6350-48-91/55E	aluminium geanodiseerd F1	55	6	24	6	patentbout+bus M4
6350-48-91/63E	aluminium geanodiseerd F1	63	6	24	6	patentbout+bus M4
6350-48-91/72E	aluminium geanodiseerd F1	72	6	24	6	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
Ø 5,0 mm

CURVE LOOPDEURSCHILDEN 6350




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-50




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

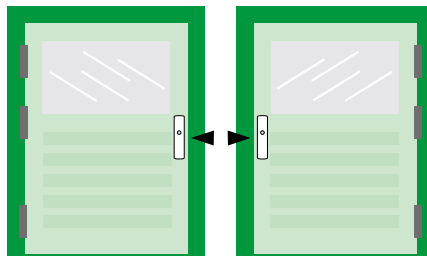

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-50-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	10	40	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
ø 5,0 mm

6350 CURVE KASTDEURSCHILDEN SL




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-60




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

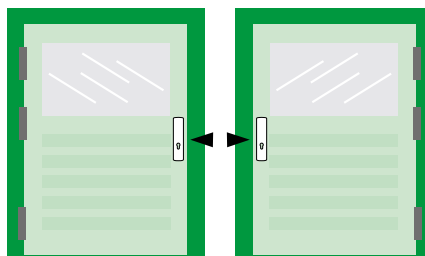

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-60-91/E	aluminium geanodiseerd F1	55	10	10	40	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren
Ø 5,0 mm

CURVE KASTDEURSCHILD SL 6350




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-70




Funcities en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

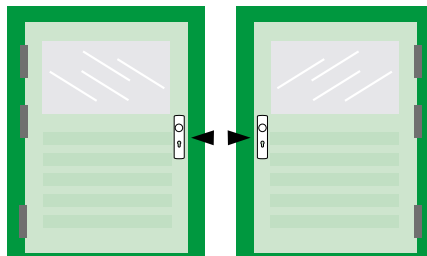

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-70-91/56E	aluminium geanodiseerd F1	55	6	24	6	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

Voorboren
ø 5,0 mm


6350 CURVE BINNENDEURROZETTEN

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-90




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

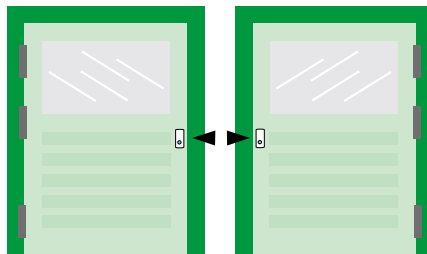

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-90-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren
ø 5,0 mm


CURVE BINNENDEURROZETTEN SL 6350

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 6350-91




Funcities en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

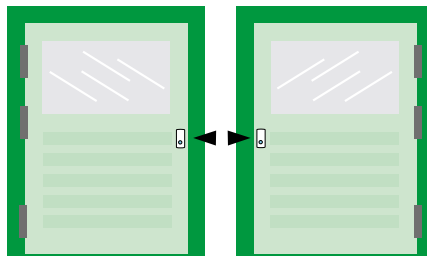

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-91-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product


 **Voorboren**
ø 5,0 mm

6350 CURVE BINNENDEURROZETTEN PC

Toepassing
voor binnendeuren



TYPE 6350-92




Functies en kenmerken


- Uitstekend te combineren met het AXA Veiligheidsbeslag voor de buitendeuren

Productpositie

Deur

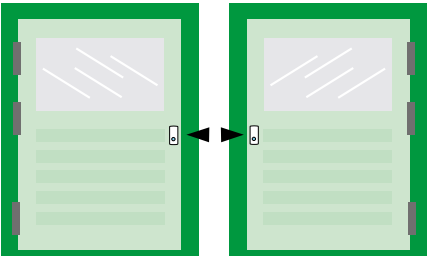

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6350-92-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	40	10	patentbout+bus M4

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
ø 5,0 mm

Briton

DEURKROK MET RONDROZET 4201


Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 54 mm dik



TYPE 4201

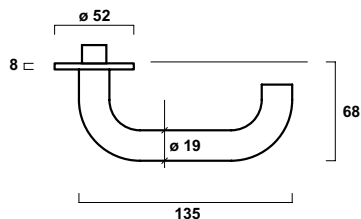


Functies en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 3, duurzaamheid 7
- Corrosie werendheid conform EN 1670 klasse 3
- Toegankelijkheid conform NEN 1814
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

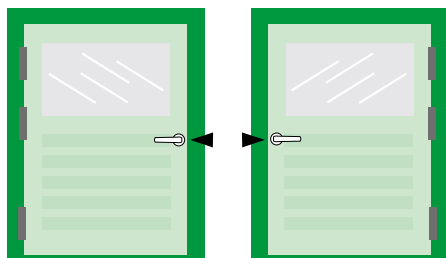

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4201-19SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

4203 DEURKRUK MET RONDROZET


Briton

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4203

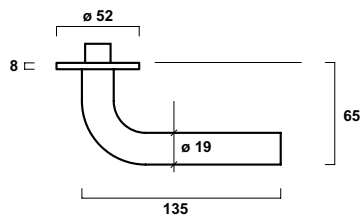


Funcities en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 3, duurzaamheid 7
- Corrosie werendheid conform EN 1670 klasse 3
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

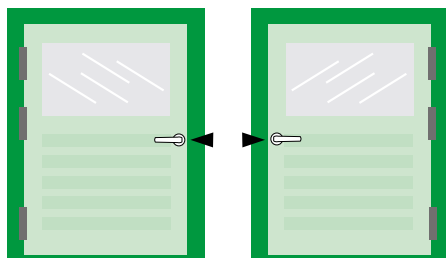

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4203-19SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

Briton


DEURKRUK MET RONDROZET 4204

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4204

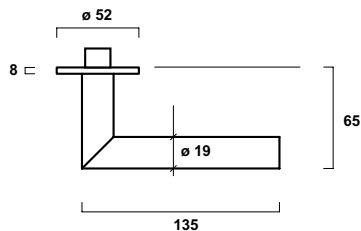


Funcities en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 3, duurzaamheid 7
- Corrosie werendheid conform EN 1670 klasse 3
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

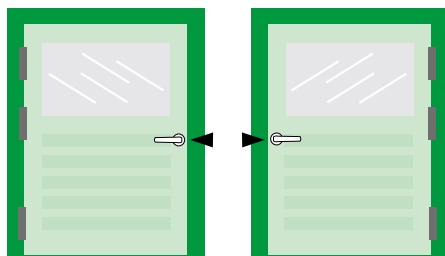

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4204-19SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

4205 DEURKRUK MET RONDROZET


Briton

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4205

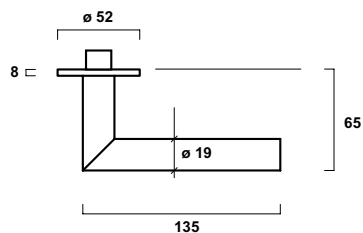


Functies en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 3, duurzaamheid 7
- Corrosie werendheid conform EN 1670 klasse 3
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

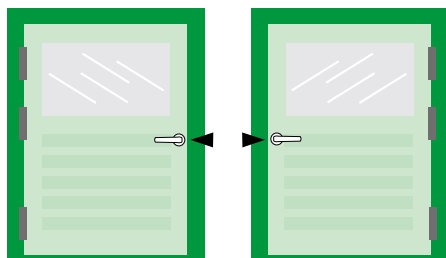

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4205-19SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

Briton

TOILETDEURROZETTEN 4210




Toepassing

voor binnendeuren,



38 tot 54 mm dik

TYPE 4210




Funcities en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

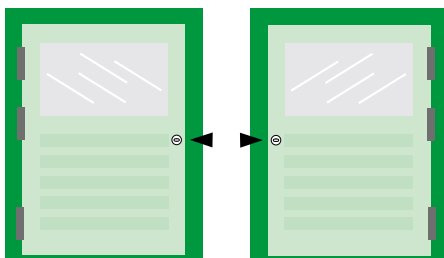

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4210-SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

4211 TOILETDEURROZETTEN

Briton




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4211




Functies en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

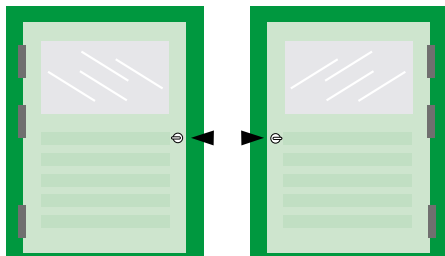

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4211-SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

Briton

BINNENDEURROZETTEN PC 4213


**Toepassing**

voor binnendeuren,

38 tot 54 mm dik




TYPE 4213

**Funcities en kenmerken**

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

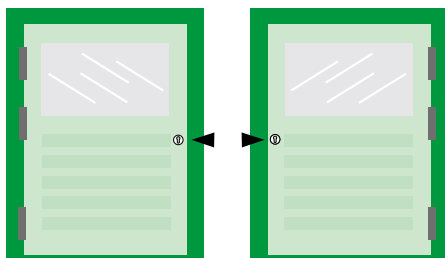

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4213-SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

4214 BINNENDEURROZETTEN SL


Briton

**Toepassing**

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik




TYPE 4214

**Functies en kenmerken**

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie


Deur

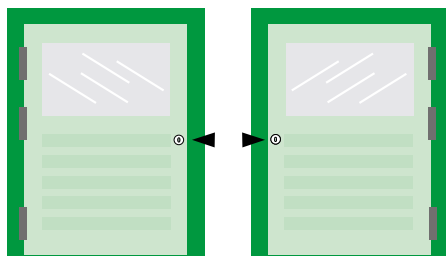

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4214-SS	RVS geborsteld	1	-	1	-

Briton

BINNENDEUROZETTEN 4215

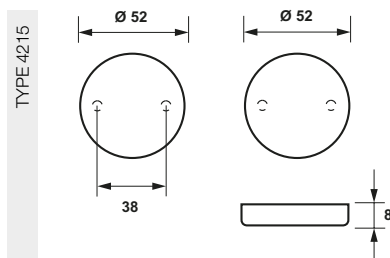


Funcities en kenmerken

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Geen zichtbare bevestigingspunten, doordat het rozet over een basisplaat wordt geklikt
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

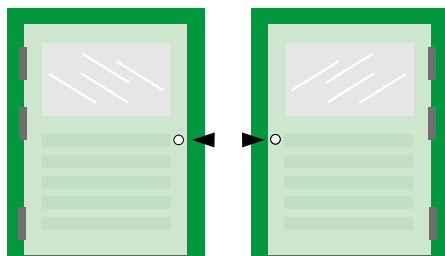

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4215-SS	RVS geborsteld	1	-	1	-


4702 DEURKRUK MET VIERKANT TOILETSCHILD Briton

Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4702




Funcities en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 4
- Toegankelijkheid conform NEN 1814
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4702-BPWCSSL	RVS geborsteld	78	1	-	1	-

Briton DEURKUK MET VIERKANT TOILETSCHILD 4702

DEURBESLAG


Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 54 mm dik



TYPE 4702




Funcities en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 4
- Toegankelijkheid conform NEN 1814
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4702-BPWCCSSR	RVS geborsteld	78	1	-	1	-

4702 DEURKRUK MET VIERKANT LOOPSCHILD

Briton




Toepassing

voor binnendeuren,
38 tot 54 mm dik



TYPE 4202




Functies en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 4
- Toegankelijkheid conform NEN 1814
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

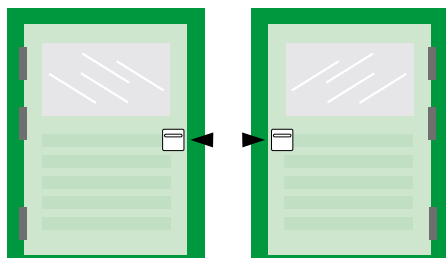

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4702-BPBSS	RVS geborsteld	-	1	-	1	-

Briton

DEURKROK MET VIERKANT SCHILD PC 4702




Toepassing

voor binnendeuren,

38 tot 54 mm dik



TYPE 4702




Functies en kenmerken


- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Verende deurkruk
- EN 1906 gebruiksklasse 4
- Toegankelijkheid conform NEN 1814
- Aparte sets voor deuren tot 65 mm dik beschikbaar

Productpositie

Deur

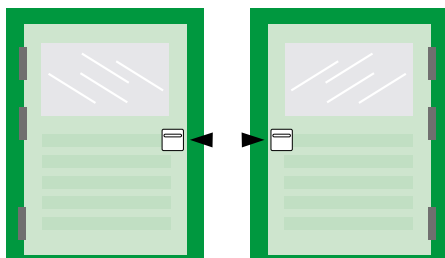

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6BR-4702-BPECSS	RVS geborsteld	72	1	-	1	-



4721 DEURGREEP

Briton



Toepassing


voor houten en glazen deuren



Functies en kenmerken

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Robuust
- Voor een- of tweezijdige bediening

Toepasbare draairichting





Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Y (h op h)	Diameter	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal
6BR-4721-20200SS	RVS geborsteld	200 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4721-20300SS	RVS geborsteld	300 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4721-20400SS	RVS geborsteld	400 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4721-20600SS	RVS geborsteld	600 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4721-22200SS	RVS geborsteld	200 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4721-22300SS	RVS geborsteld	300 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4721-22400SS	RVS geborsteld	400 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4721-22600SS	RVS geborsteld	600 mm	22 mm	1	-	1



Toepassing


voor houten en glazen deuren



Functies en kenmerken

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Robuust
- Voor een- of tweezijdige bediening

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Y (h op h)	Diameter	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal
6BR-4722-20200SS	RVS geborsteld	200 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4722-20300SS	RVS geborsteld	300 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4722-20400SS	RVS geborsteld	400 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4722-20600SS	RVS geborsteld	600 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4722-22200SS	RVS geborsteld	200 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4722-22300SS	RVS geborsteld	300 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4722-22400SS	RVS geborsteld	400 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4722-22600SS	RVS geborsteld	600 mm	22 mm	1	-	1

4723 DEURGREEP

Briton




Toepassing

voor houten en glazen deuren




TYPE 4723



Functies en kenmerken

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Robuust
- Voor een- of tweezijdige bediening

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Y	Diameter	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal
6BR-4723-3240SS	RVS geborsteld	400 mm	32 mm	1	-	1
6BR-4723-32600SS	RVS geborsteld	600 mm	32 mm	1	-	1

Briton


DEURGREEP 4724

**Toepassing**


voor houten en glazen deuren



TYPE 4724

**Funcities en kenmerken**

- Fraai geborsteld en stijlvolle uitstraling
- Robuust
- Voor een- of tweezijdige bediening

Toepasbare draairichting

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Y	Diameter	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal
6BR-4724-32400SS	RVS geborsteld	400 mm	32 mm	1	-	1
6BR-4724-32600SS	RVS geborsteld	600 mm	32 mm	1	-	1

4725 ROZETTENSET DEURGREPEN


Briton


Toepassing

voor houten en glazen deuren



TYPE 4725



4726 MONTAGESET DEURGREPEN



Toepassing

voor houten en glazen deuren



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	D1	D2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal
6BR-4725-20SS	RVS geborsteld	52 mm	20 mm	1	-	1
6BR-4725-22SS	RVS geborsteld	52 mm	22 mm	1	-	1
6BR-4726-SS	RVS geborsteld	-	-	1	-	1


BRIEFPLAAT CURVE 6201

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 6201



Functies en kenmerken

- Stijvolle uitstraling, fraai geslepen en minder krasgevoelig
- Wind en waterwerend
- Geluidsdempend
- Ruime inwerp-opening

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6201-00-11/E	aluminium geslepen F1	/	10	10	M5 x 50 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
ø 8,0 mm


BRIEFPLAAT 6205

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 6205



Functies en kenmerken

- Regenwaterdicht
- Ruime inwerp-opening

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6205-33-11/E	aluminium geslepen Inox	/	30	30	4,0 x 20
6205-33-29/E	aluminium geslepen Inox	/	30	30	4,0 x 20
6205-33-91	aluminium geanodiseerd F1	/	30	30	4,0 x 20

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


6206 BRIEFPLAAT MET NAAMPLAAT

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 6206



Functies en kenmerken

- Klep met veermechanisme voorkomt dat deze open blijft staan
- Met naamplaat
- Regenwaterdicht
- Ruime inwerp-opening

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6206-00-11/E	aluminium geslepen F1	-	10	10	3,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm


6251 DEURKNOP PADDESTOEL

Toepassing

voor deuren



TYPE 6251



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6251-07-11/E	aluminium geslepen F1	4	24	4	draadeind+moer M8

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


$\varnothing$ 8,0 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURBESLAG

TYPE 6443-11

Krukstift

voor Premium Project Fast-Click beslag



TYPE 6490-91

Patentbouten set


voor Premium Project Fast-Click beslag



TYPE 6490-21

Bussen set

voor Premium Project Fast-Click beslag



TYPE 6490-92

Patentbouten set

voor Premium Project Fast-Click beslag



TYPE 6490-95

Patentbout+bus set

voor Premium Project Fast-Click beslag




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6443-11-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (10 st.)	20	1 (10 st.)	-
6490-21-81	RVS	1 (10 st.)	50	1 (10 st.)	-
6490-91-81	RVS	1 (10 st.)	50	1 (10 st.)	-
6490-92-81	RVS	1 (10 st.)	50	1 (10 st.)	-
6490-95-81	RVS	1 (2 st.)	200	1 (2 st.)	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURBESLAG

TYPE 6051-84

Bus

voor binnendeurbeslag 6350



TYPE 6051-92

Patentbout


voor binnendeurbeslag 6350



TYPE 6051-95

Patentbout en bus

voor binnendeurbeslag 6350



TYPE 6051-86

Deurkruklager


voor vlakke deurschilden



TYPE 6600-31

Deurkruklager

voor Curve deurschilden 6350




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6051-84-08	messing vernikkeld	100	1000	100	-
6051-92-37	staal vernikkeld	10	100	10	-
6051-95-37	staal vernikkeld	10	100	10	-
6051-86-95	kunststof wit	-	100	100	-
6600-31-95	kunststof wit	100	500	100	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURBESLAG

TYPE 6143-60-23

Krukstift


voor buiten- en binnendeurkrukken



TYPE 6143-61

Krukstift

voor buiten- en binnendeurkrukken



TYPE 6143-62

Krukstift


voor buiten- en binnendeurkrukken



TYPE 6143-67

Krukstift + verlengde montagebouten


voor Curve veiligheidsbeslag



TYPE 6143-60-37

Madeschroef

voor deurkrukken



TYPE 6426-82

Rood/wit toiletindicator



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6143-60-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (10 st.)	500	1 (10 st.)	-
6143-61-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (10 st.)	10	1 (10 st.)	-
6143-62-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (10 st.)	10	1 (10 st.)	-
6143-67-23	RVS / staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (3 + 1 st.)	50	1 (3 + 1 st.)	-
6143-60-37	staal vernikkeld	1 (10 st.)	500	1 (10 st.)	-
6426-82-95	kunststof rood-wit	10	100	10	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURBESLAG

TYPE 6990-68

Verlengde montagebouten veiligheidsbeslag

voor veiligheidsbeslag



TYPE 6990-66

Standaard montagebouten veiligheidsbeslag


voor veiligheidsbeslag



TYPE 6990-59

Verlengde montagebouten veiligheidsbeslag met wisselstift


voor Duwer veiligheidsbeslag



TYPE 6051-80

Stiftpen

voor deurkrukken



TYPE 6051-85

Stelstiftbout


voor deurkrukken



TYPE 6051-87

Wisselstift deurkruk

deurkruk vervalt voor halve deurkruk



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6990-58-81	RVS	1	100	10	-
6990-66-81	RVS	-	100	10 (3 st.)	-
6990-59-23	RVS / staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (3 + 1 st.)	50	1 (3 + 1 st.)	-
6051-80-22	galvanisch verzinkt staal	100	1000	100	-
6051-85-22	galvanisch verzinkt staal	10	100	10	-
6051-87-22/E	galvanisch verzinkt staal	10	100	10	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

Deursloten

Inhoudsopgave	Pagina
Veiligheids insteeksloten	137
Binnendeur insteeksloten	144
Binnendeur project insteeksloten	146
Oplegdeursloten	169
Veiligheids sluitkommen voor insteeksloten	187
Sluitplaten voor veiligheids insteeksloten	188
Sluitplaten voor insteeksloten	191
Veiligheids penbijzetsloten	194

OVERZICHT (VEILIGHEIDS) INSTEELDEURSLOTEN

AXA Veiligheids insteekdeursloten

Om een huis of kantoorpand goed te beveiligen is het belangrijk dat de buitendeuren goed beveiligd zijn. Veiligheids insteekdeursloten zijn hierin een belangrijk onderdeel.

Alle AXA veiligheidsdeursloten zijn voorzien van een verstevigde RVS voorplaat, gehard stalen beveiligingspennen in de nachtschoot of een gehard stalen haakschoot, SKG keurmerk en voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Daarnaast heeft AXA een uitgebreid assortiment projectsloten met verschillende RVS kwaliteit voorplaten en binnendeursloten met RVS of witte voorplaat.

Functies en kenmerken (verschilt per type)

- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Gehard stalen beveiligingspennen in de nachtschoot of gehard stalen haakschoot
- RVS
- Voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG

Pagina	Artikelnummer	Type	PC / SL / TL maat	Doormaat	Vorm voorplaat	Materiaal voorplaat	Veiligheid
137	7415	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot	55	50	rond	RVS	✓
138	7420	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot	55/72	50	recht	RVS	✓
140	7421	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot haakschoot	55	50	recht	RVS	✓
141	7425	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot	55/72	50	rond	RVS	✓
143	7426	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot haakschoot	55	50	rond	RVS	✓
146	7115	Kastslot SL	55	50	rond	RVS/staal wit	
147	7125	Kastslot PC	55	50	rond	RVS/staal wit	
148	7135	Dag-nachtslot SL	55	50	rond	RVS/staal wit	
149	7139	Magnetisch dag-nachtslot SL	55	50	rond	RVS	
150	7145	Dag-nachtslot PC	55	50	rond	RVS/staal wit	
151	7149	Magnetisch dag-nachtslot PC	55	50	rond	RVS	
152	7155	Loopslot		50	rond	RVS/staal wit	
153	7159	Magnetisch loopslot		50	rond	RVS	
154	7165	Badkamer-toiletslot	63/8	50	rond	RVS/staal wit	
155	7169	Magnetisch badkamer-toiletslot	63/8	50	rond	RVS	
156	7025	Project-kastslot	72	60	rond	RVS	
157	7045	Project-dag-nachtslot	72	60	rond	RVS	
158	7055	Project-loopslot		60	rond	RVS	
159	7065	Project-toiletslot	78/8	60	rond	RVS	
160	7BR-5510	Project-kastslot	72	60	rond	RVS	
161	7BR-5530	Project-toiletslot	78/8	60	rond	RVS	
162	7BR-5540	Project-loopslot		60	rond	RVS	
163	7BR-5550	Project centraalslot met blokkering	72	60	rond	RVS	
164	7BR-5555	Project centraalslot	72	60	rond	RVS	
165	7BR-5560	Project anti-paniekslot	72	60	rond	RVS	
166	7BR-5650	Project centraalslot	72	60	rond	RVS 316	
167	7BR-5660	Project anti-paniekslot	72	60	rond	RVS 316	

VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT 7415




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7415-50




DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Deur

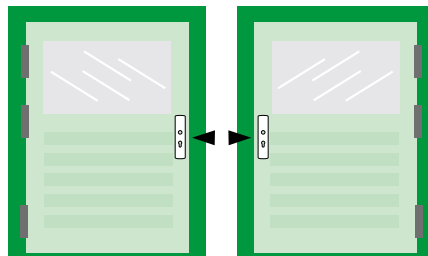

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7415-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4.0 x 40 mm
7415-50-81/55L	voorplaat RVS / DIN links	55	-	20	20	4.0 x 40 mm
7415-50-81/55R	voorplaat RVS / DIN rechts	55	-	20	20	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7420 VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7420-50




Functies en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

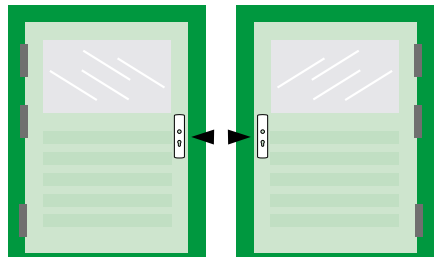

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7420-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4.0 x 40 mm
7420-50-81/55L	voorplaat RVS / DIN links	55	-	20	20	4.0 x 40 mm
7420-50-81/55R	voorplaat RVS / DIN rechts	55	-	20	20	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT 7420




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7420-50




DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

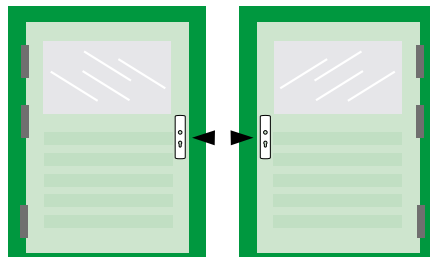

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7420-50-81/72E	voorplaat RVS	72	5	20	5	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7421 VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7421-50




Functies en kenmerken


- Gehard stalen haakschoot voor extra beveiliging
- Speciaal voor niet ondersteunde (breedte <85 mm) of kwalitatief minder goede kozijnen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

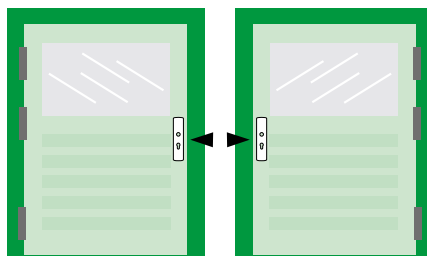

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7421-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT 7425




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7425-50




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

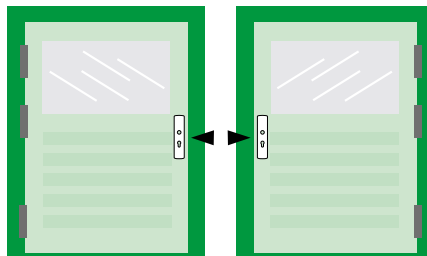

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7425-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4.0 x 40 mm
7425-50-81/55L	voorplaat RVS / DIN links	55	-	20	20	4.0 x 40 mm
7425-50-81/55R	voorplaat RVS / DIN rechts	55	-	20	20	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7425 VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7425-50




Functies en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

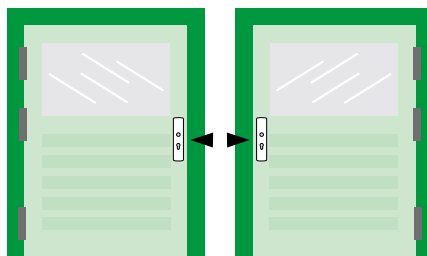

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7425-50-81/72E	voorplaat RVS	72	5	20	5	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofthout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

VEILIGHEIDS INSTEELK DAG-NACHTSLOT 7426




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7426-50




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Gehard stalen haakschoot voor extra beveiliging
- Speciaal voor niet ondersteunde (breedte <85 mm) of kwalitatief minder goede kozijnen
- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

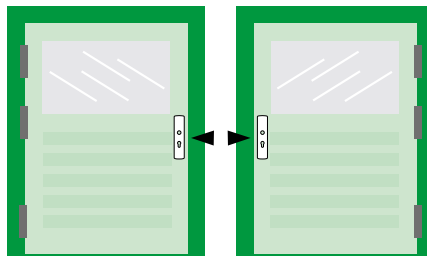

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7426-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4,0 x 40 mm
7426-50-81/55L	RVS / DIN links	55	-	50	50	4,0 x 45 mm
7426-50-81/55R	RVS / DIN rechts	55	-	50	50	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7480 VEILIGHEIDS BIJZETSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7480




Functies en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

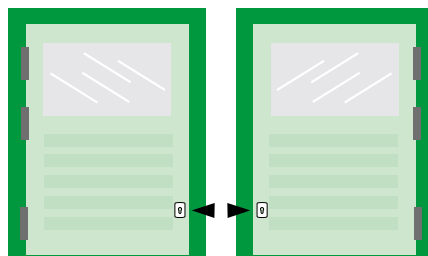

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7480-50-81/E	voorplaat RVS	50	5	20	5	4.0 x 40 mm
7480-60-81/E	voorplaat RVS	60	5	20	5	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS BIJZETSLOT 7485




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7485

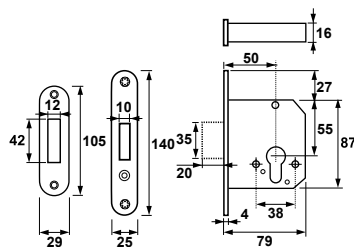


DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Messing-vernikkelde nachtschoot met gehard stalen beveiligingspennen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Deur

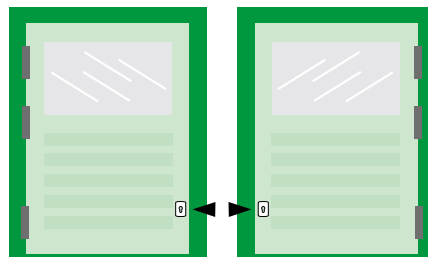

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7485-50-81/E	voorplaat RVS	50	5	20	5	4.0 x 40 mm
7485-60-81/E	voorplaat RVS	60	5	20	5	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7115 KASTSLOT SL




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7115-50




Funcities en kenmerken


- Inclusief 2 sleutels
- Met of zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

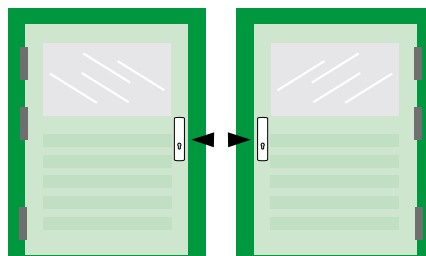

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7115-50-54/55*	voorplaat staal wit	55	10	20	20	4,0 x 20 mm
7115-50-54/55E	voorplaat staal wit	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7115-50-56/55E	voorplaat staal zwart	55	10	20	20	4,0 x 20 mm
7115-50-81/55*	voorplaat RVS	55	10	20	20	4,0 x 20 mm
7115-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KASTSLOT PC 7125




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7125-50




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Met sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

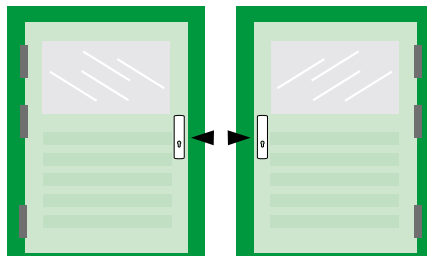

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7125-50-54/55E	voorplaat staal wit	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7125-50-56/55E	voorplaat staal zwart	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7125-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4,0 x 20 mm


Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7135 DAG-NACHTSLOT SL



Toepassing

voor binnendeuren

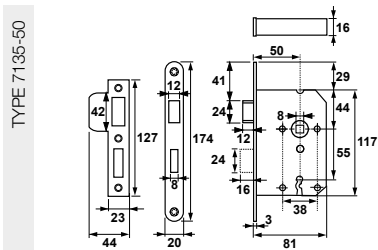


Functies en kenmerken


- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Inclusief 2 sleutels
- Met of zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

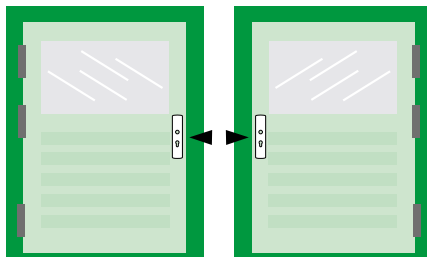

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7135-50-54/55E	voorplaat staal wit	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7135-50-54/55L*	voorplaat staal wit / DIN links	55	10	20	20	4,0 x 20 mm
7135-50-56/55E	voorplaat staal zwart	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7135-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7135-50-81/55L*	voorplaat RVS / DIN links	55	10	20	20	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen, standaard Din links (schoot ook omkeerbaar)



Vorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

MAGNETISCH DAG-NACHTSLOT SL 7139




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7139




DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- Met geruisloze dagschoot
- Geen zichtbare aanslaglip in het kozijn nodig
- Geen beschadiging van het kozijn
- Inclusief 2 sleutels
- Met sluitplaat, sluitkom en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

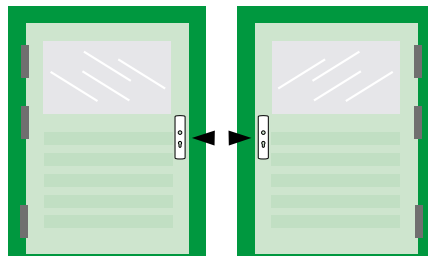

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	SL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7139-50-81/55	voorplaat RVS	55	-	20	20	4,0 x 20 mm 3,5 x 16 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7145 DAG-NACHTSLOT PC




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7145-50




Funcities en kenmerken


- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Met of zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

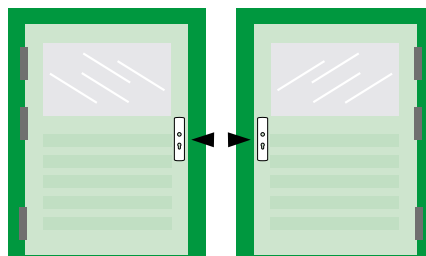

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7145-50-54/55E	voorplaat staal wit	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7145-50-54/55L*	voorplaat staal wit / DIN links	55	10	20	20	4,0 x 20 mm
7145-50-56/55E	voorplaat staal zwart	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7145-50-81/55E	voorplaat RVS	55	5	20	5	4,0 x 20 mm
7145-50-81/55L*	voorplaat RVS / DIN links	55	10	20	20	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen, standaard Din links (schoot ook omkeerbaar)



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

MAGNETISCH DAG-NACHTSLOT PC 7149




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7149-50




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Met geruisloze dagschoot
- Geen zichtbare aanslaglip in het kozijn nodig
- Geen beschadiging van het kozijn
- Met sluitplaat, sluitkom en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

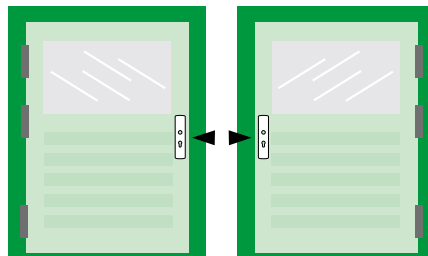

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7149-50-81/55	voorplaat RVS	55	-	20	20	4,0 x 20 mm 3,5 x 16 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7155 LOOPSLOT




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7155-50




Funcities en kenmerken


- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Met of zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

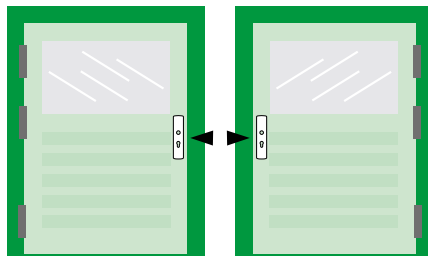

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7155-50-54/E	voorplaat staal wit	5	20	5	4,0 x 20 mm
7155-50-54/L*	voorplaat staal wit / DIN links	10	20	20	4,0 x 20 mm
7155-50-56/E	voorplaat staal zwart	5	20	5	4,0 x 20 mm
7155-50-81/E	voorplaat RVS	5	20	5	4,0 x 20 mm
7155-50-81/L*	voorplaat RVS / DIN links	10	20	20	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder sluitplaat en bevestigingsmiddelen, standaard Din links (schoot ook omkeerbaar)



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

MAGNETISCH LOOPSLOT 7159




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7159




DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- Met geruisloze dagschoot
- Geen zichtbare aanslaglip in het kozijn nodig
- Geen beschadiging van het kozijn
- Met sluitplaat, sluitkom en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

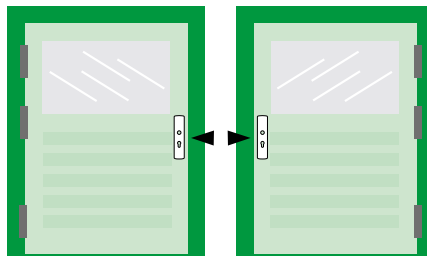

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7159-50-81	voorplaat RVS	-	20	20	4,0 x 20 mm 3,5 x 16 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7165 TOILETSLOT




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7165-50




Functies en kenmerken


- Snel omkeerbare messing vernikkelde dagschoot
- Solide krukstiftmechanisme
- Met sluitplaat en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

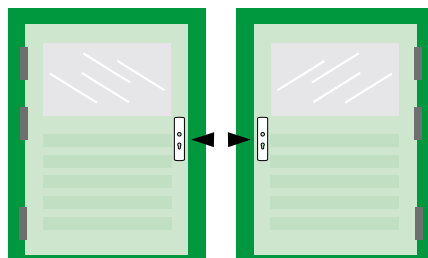

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7165-50-54/63E	voorplaat staal wit	63/8	5	20	5	4,0 x 20 mm
7165-50-56/63E	voorplaat staal zwart	63/8	5	20	5	4,0 x 20 mm
7165-50-81/63E	voorplaat RVS	63/8	5	20	5	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

MAGNETISCH TOILET-BADKAMERSLOT 7169




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7169




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Met geruisloze dagschoot
- Geen zichtbare aanslaglip in het kozijn nodig
- Geen beschadiging van het kozijn
- Met sluitplaat, sluitkom en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

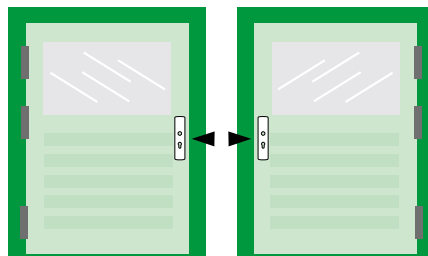

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7169-50-81/63	voorplaat RVS	63	-	20	20	4,0 x 20 mm 3,5 x 16 mm




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7025 PROJECT KASTSLOT



Toepassing
voor binnendeuren

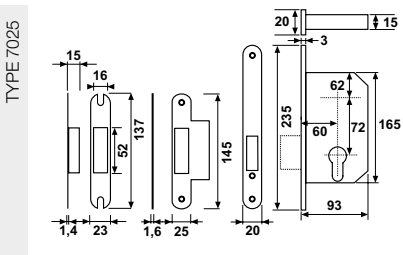


Funcities en kenmerken


- RVS voorplaat
- Uitslag 1-toers
- Speciale lagering
- Voldoet aan EN 12209

Productpositie

Deur

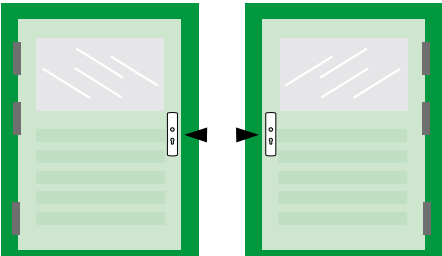

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7025-60-81/72	voorplaat RVS geborsteld	72	1	15	1	-

PROJECT DAG-NACHTSLOT 7045




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7045




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- RVS voorplaat
- Uitslag 2-toers
- Snel omkeerbare dagschoot, voor een snelle montage
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209

Productpositie

Deur

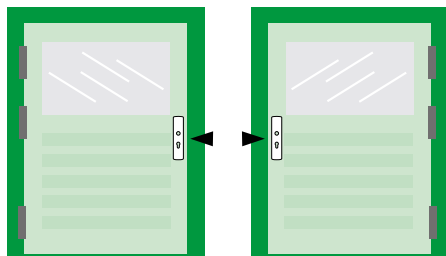

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7045-60-56/72	voorplaat staal zwart	72	1	15	1	-
7045-60-81/72	voorplaat RVS	72	1	15	1	-

7055 PROJECT LOOPSLOT




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7055




Functies en kenmerken


- RVS voorplaat
- Snel omkeerbare dagschoot, voor een snelle montage
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209

Productpositie

Deur

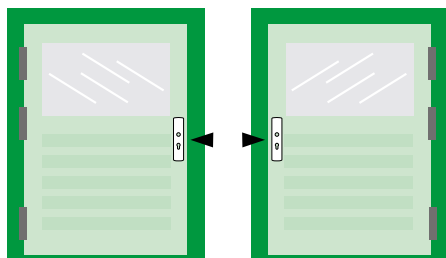

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7055-60-81	voorplaat RVS geborsteld	-	1	15	1	-

PROJECT TOILET-BADKAMERSLOT 7065




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7065




DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- RVS voorplaat
- Uitslag 1-toers
- Snel omkeerbare dagschoot, voor een snelle montage
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209

Productpositie

Deur

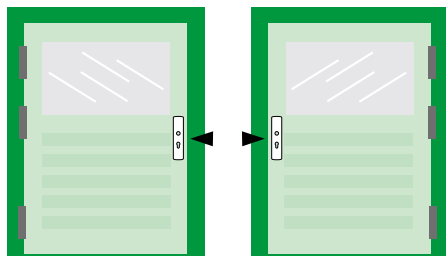

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7065-60-56/78	voorplaat staal zwart	78	1	15	1	-
7065-60-81/78	voorplaat RVS	78	1	15	1	-



Toepassing

voor binnendeuren

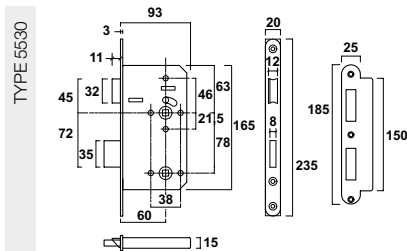


Funcities en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Boorbestendige, extra geharde stalen nachtschoot
- Uitslag 1-toers
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Speciale lagering
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

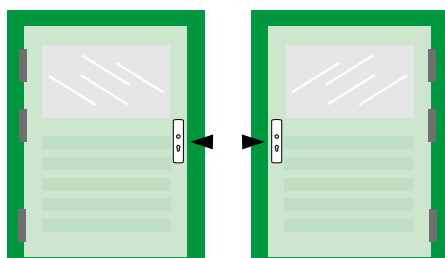

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	TL	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5530-60RSS	voorplaat RVS 316	78	1	-	1	-

5540 PROJECT LOOPSLOT

Briton




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 5540




Functies en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Speciale lagering
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

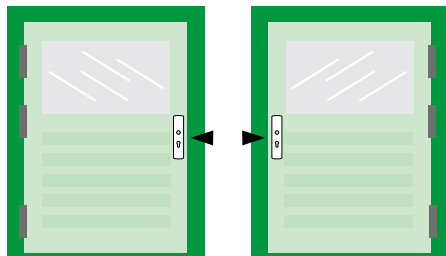

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5540-60RSS	voorplaat RVS 316	-	1	-	1	-



Toepassing

voor buitendeuren

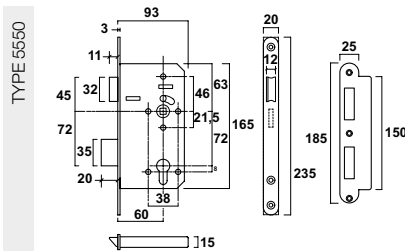


Funcities en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Met dagschootblokkering ingetrokken stand
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Speciale lagering
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

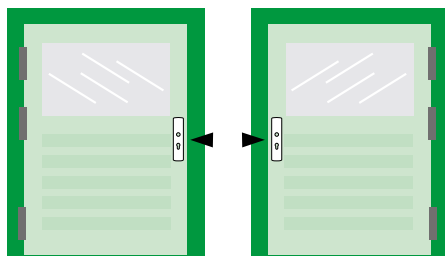

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5550-60RSS	voorplaat RVS 316	-	1	-	1	-

5555 PROJECT CENTRAALSLOT

Briton

Toepassing

voor buitendeuren

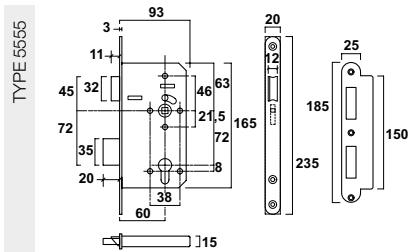


Functies en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Met dagschootblokkering ingetrokken stand
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Speciale lagering
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

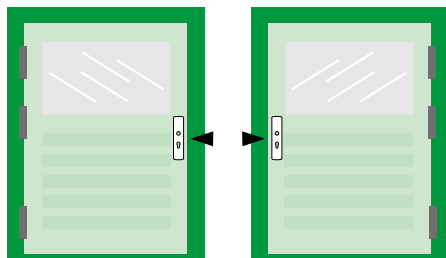

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5555-60RSS	voorplaat RVS 316	72	1	-	1	-
7BR-5555-60RSSZW	voorplaat RVS 316 zwart	72	1	-	1	-

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 5560

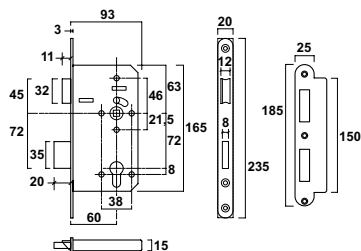


DEURSLOTEN

Functies en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Boorbestendige, extra geharde stalen nachtschoot
- Uitslag 1-toers
- Met dagschootblokkering ingetrokken stand
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Speciale lagering
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

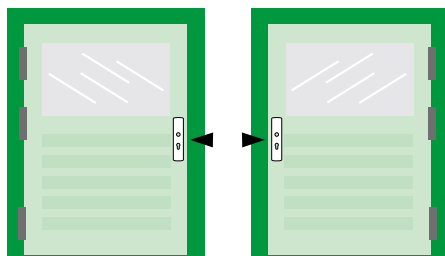

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5560-60RSS	voorplaat RVS 316	72	1	-	1	-

5650 PROJECT CENTRAALSLOT

Briton


Toepassing

voor buitendeuren

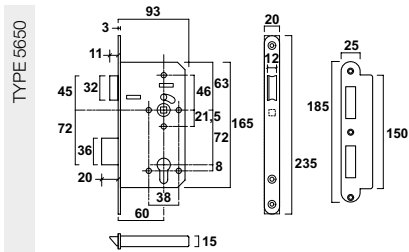


Functionies en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Uitslag 1-toers
- Met anti-flipper mechanisme tegen terugduwen van de schoot
- Snel omkeerbare dagschoot
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

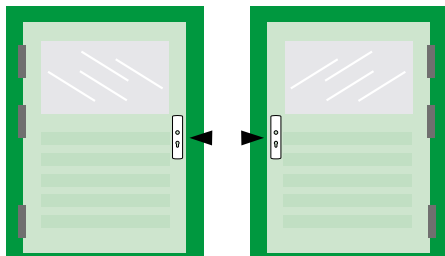

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5650-60RSS	RVS	-	1	-	1	-




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 5660

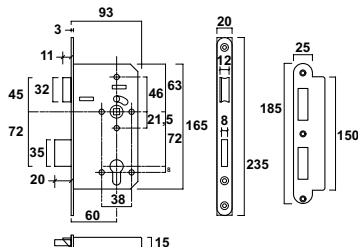


DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- RVS 316 voorplaat
- Voorbestendige, extra geharde stalen nachtschoot
- Uitslag 1-toers
- Met gedeelde tuimelaar en geschikt voor nooddeur
- Snel omkeerbare, corrosiebestendige, verchroomde dagschoot
- Dagschoot met solide krukstiftmechanisme, voorkomt doorhangende krukken
- Afgeschuinde dagschoot voor een soepele en stille werking
- Voldoet aan EN 12209 en EN 179

Productpositie

Deur

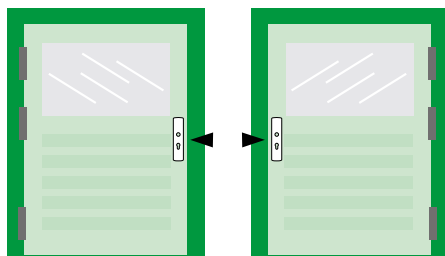

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-5660-60RSS	RVS	-	1	-	1	-

5C11 DAG-NACHTSLOT




Toepassing

voor binnendeuren




Functies en kenmerken

- doormaat 50 of 60 mm
- met sluitplaat

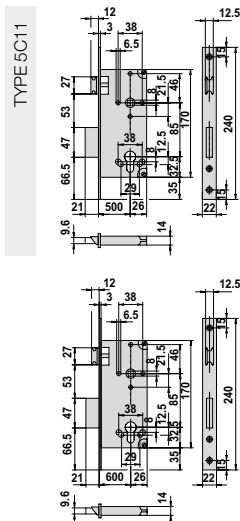


Productpositie

Deur

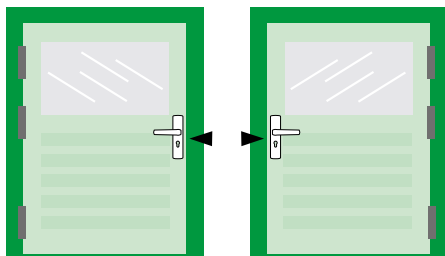

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5C11-0500	staal zwart / messing	50	85	1	-	1	-
7CS-5C11-0600	staal zwart / messing	60	85	1	-	1	-

OPLEGDEURSLOT 7490

Toepassing

voor buitendeuren

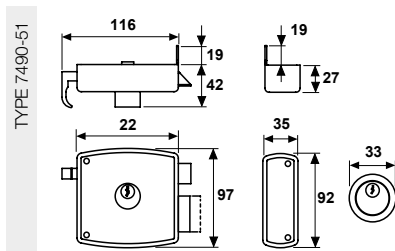


DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7490-51-49	staal grijs / DIN links	50	1	4	4	4,0 x 20 mm / 3,5 x 40 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 / 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 / 2,0 mm


7490 OPLEGDEURSLOT

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7490-52

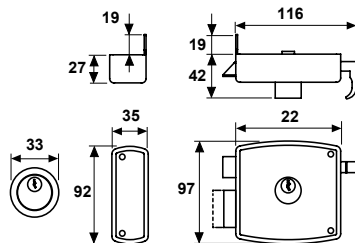


Funcities en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7490-52-49	staal grijs / DIN rechts	50	1	4	4	4,0 x 20 mm / 3,5 x 40 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 / 2,5 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 / 2,0 mm





Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1161




Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder
- Bedieningsknop aan de binnenzijde
- Doormaat 50 of 60 mm
- 12V ac CE
- Gemiddelde stroom 2,5 A
- Inclusief 3 sleutels
- Voldoet aan EN 14846:06 veiligheidsklasse 3

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-1161-050112	staal zilver / DIN links	50	1	-	1	-
7CS-1161-060112	staal zilver / DIN links	50	1	-	1	-

1161 ELECTRISCH OPLEGDEURSLOT





Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1161




Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder
- Bedieningsknop aan de binnenzijde
- Doormaat 50 of 60 mm
- 12V ac CE
- Gemiddelde stroom 2,5 A
- Inclusief 3 sleutels
- Voldoet aan EN 14846:06 veiligheidsklasse 3

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-1161-050212	staal zilver / DIN rechts	50	1	-	1	-
7CS-1161-060212	staal zilver / DIN rechts	60	1	-	1	-





Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 5032




Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-0501	staal zilver / DIN links	50	1	-	1	-
7CS-5032-0601	staal zilver / DIN links	60	1	-	1	-



Toepassing


voor buitendeuren



Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

TYPE 5032

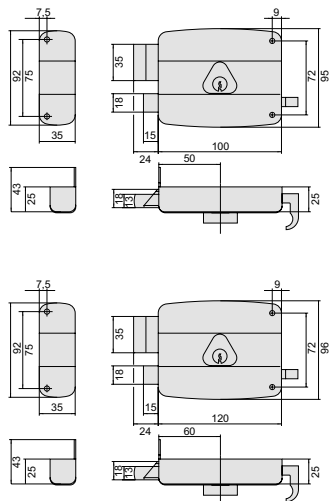


Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-0502	staal zilver / DIN rechts	50	1	-	1	-
7CS-5032-0602	staal zilver / DIN rechts	60	1	-	1	-



Toepassing


voor buitendeuren



Functies en kenmerken


- Met vaste buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

TYPE 5032

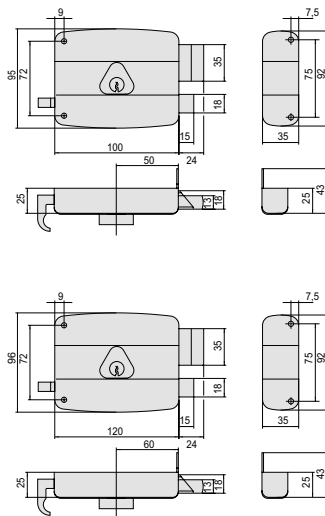


Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-1501	staal zilver / DIN links	50	1	-	1	-
7CS-5032-1601	staal zilver / DIN links	60	1	-	1	-

5032 OPLEGDEURSLOT



Toepassing


voor buitendeuren



Functies en kenmerken


- Met vaste buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

TYPE 5032

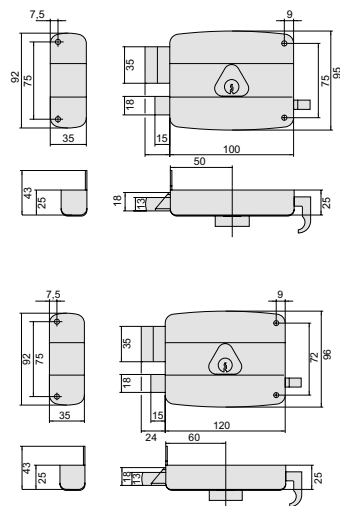


Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-1502	staal zilver / DIN rechts	50	1	-	1	-
7CS-5032-1602	staal zilver / DIN rechts	60	1	-	1	-

Toepassing


voor buitendeuren



Functies en kenmerken


- Met vaste buitencilinder en vierkante sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

TYPE 5032

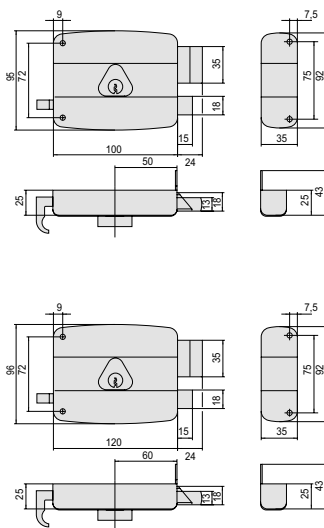


Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-1511	staal zilver / DIN links	50	1	-	1	-
7CS-5032-1611	staal zilver / DIN links	60	1	-	1	-

5032 OPLEGDEURSLOT



Toepassing


voor buitendeuren



Functies en kenmerken


- Met vaste buitencilinder en vierkante sleutelplaat
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 of 60 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

TYPE 5032

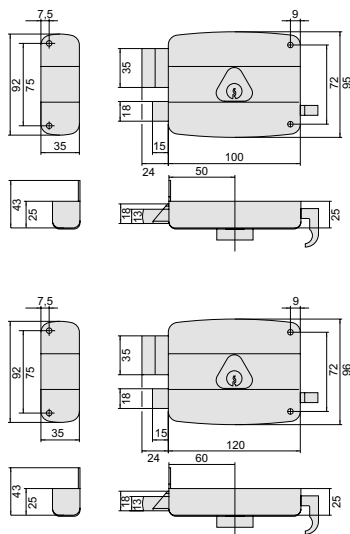


Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5032-1512	staal zilver / DIN rechts	50	1	-	1	-
7CS-5032-1612	staal zilver / DIN rechts	60	1	-	1	-

**Toepassing**

voor buitendeuren





TYPE 5033

**Functies en kenmerken**

- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Bedieningsknop aan de binnenzijde
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur

**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5033-050195	Staal zilver / DIN links	1	-	1	-

5033 OPLEGDEURSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 5033

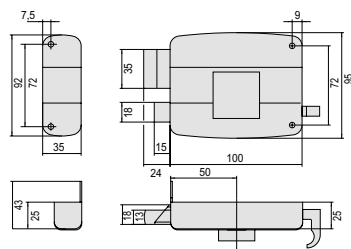


Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Bedieningsknop aan de binnenzijde
- Sleutelbediende dag-nachtschoot
- 2-toers nachtschoot
- Doormaat 50 mm
- Dagschoot met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5033-050295	Staal zilver / DIN rechts	1	-	1	-

**Toepassing**

voor buitendeuren





TYPE 5431

**Funcities en kenmerken**

- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Bedieningsknop met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Sleutelbediende dagschoot
- Doormaat 60 mm
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur

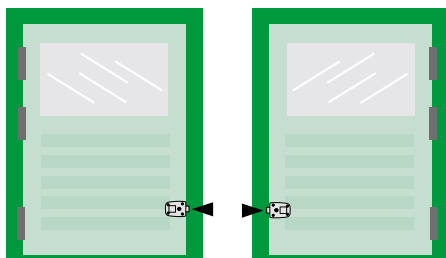**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5431-060095	staal zilver	1	-	1	-

5431 OPLEGBIJZETDEURSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 5431




Functies en kenmerken


- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Bedieningsknop met openhoudfunctie aan de binnenzijde
- Met dagschootblokkering
- Sleutelbediende dagschoot
- Doormaat 60 mm
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur

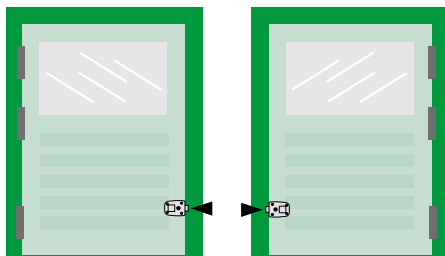

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5431-560095	staal zilver	1	-	1	-

**Toepassing**

voor buitendeuren





TYPE 4534

**Funcities en kenmerken**

- Met losse buitencilinder en ronde sleutelplaat
- Met nachtschoot
- Doormaat 60 mm
- Inclusief 3 sleutels

Productpositie

Deur

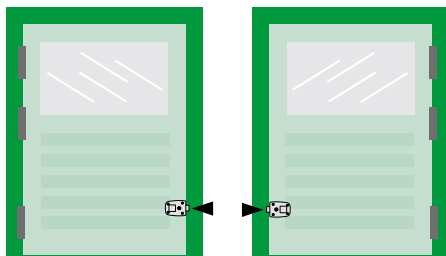**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5434-0600	staal rood	1	-	1	-
7CS-5434-060095	staal zilver	1	-	1	-

5451 OPLEGBIJZETDEURSLOT




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 5451




Functies en kenmerken


- Bedieningsknop aan de binnenzijde
- Doormaat 60 mm
- Met dagschoot

Productpositie

Deur

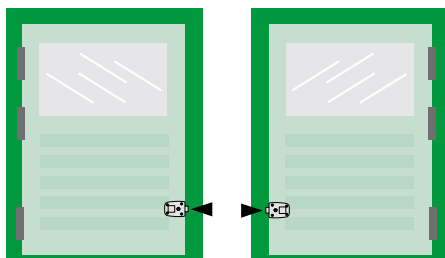

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-5451-0600	staal zilver	1	-	1	-

**Toepassing**

voor schuifdeuren



TYPE 4501





DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken

- Met haakschoot voor extra zekerheid
- Bedienbaar met ovale cilinder

Productpositie

Deur

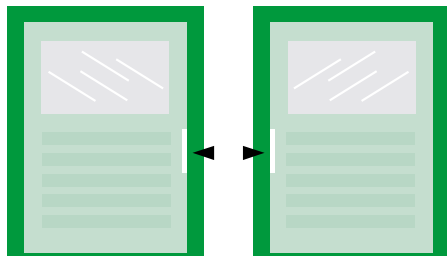**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-4501-0160*	staal vernikkeld	1	-	1	-

Bijzonderheden:

* = bijpassende ovale cilinder 7CS-8210-0 2012

4510 SCHUIFDEURSLOT




Toepassing

voor schuifdeuren



TYPE 4510




Functies en kenmerken


- Met haakschoot voor extra zekerheid
- Bedienbaar met profielcilinder

Productpositie

Deur

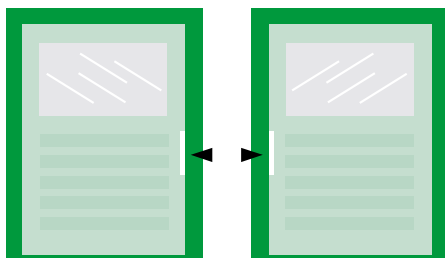

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7CS-4510-0400	staal vermessingd	1	-	1	-

SLUITKOMMEN VEILIGHEIDS INSTEKSLOTEN

TYPE 7415-35

Veiligheids sluitkom


voor slot 7415



TYPE 7421-45

Veiligheids sluitkom


voor slot 7421 en 7426



TYPE 7420-45

Veiligheids sluitkom


voor slot 7420 en 7425



TYPE 7480-35

Veiligheids sluitkom

voor bijzetslot 7480 en 7485



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7415-35-66/55E	zamac zwart	55	1	40	1	4.0 x 45 mm 4.0 x 35 mm
7420-45-64/E	zamac gegalvaniseerd	55/72	1	20	1	4.0 x 45 mm
7421-45-64/E	zamac gegalvaniseerd	55/72	1	20	1	4.0 x 45 mm
7421-45-64/L	zamac gegalvaniseerd / DIN links	55/72	-	50	50	4.0 x 45 mm
7421-45-64/R	zamac gegalvaniseerd / DIN rechts	55/72	-	50	50	4.0 x 45 mm
7480-35-66/E	zamac zwart	-	1	48	1	4.0 x 45 mm 4.0 x 35 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm


naaldhout: ø 2,5 mm

SLUITPLATEN VEILIGHEIDS INSTEELSLOTEN

TYPE 7410-15-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7415



TYPE 7420-10-81/72EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7420



TYPE 7420-10-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7420



TYPE 7421-10-81/55EL

Sluitplaat

voor sluitkom 7421



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7410-15-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7410-15-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/72EL	RVS / DIN links	72	10	100	10	4,0 x 45 mm
7420-10-81/72ER	RVS / DIN rechts	72	10	100	10	4,0 x 45 mm
7421-10-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7421-10-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

**Voorboren**

loofhout: ø 3,0 mm


naaldhout: ø 2,5 mm

SLUITPLATEN VEILIGHEIDS INSTEKSLOTEN

TYPE 7425-15-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7420



TYPE 7425-25-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7420



TYPE 7425-15-81/72EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7420



TYPE 7425-25-81/72EL

Sluitplaat

voor sluitkom 7420



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7425-15-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-15-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-15-81/72EL	RVS / DIN links	72	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-15-81/72ER	RVS / DIN rechts	72	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-25-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-25-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-25-81/72EL	RVS / DIN links	72	10	100	10	4,0 x 45 mm
7425-25-81/72ER	RVS / DIN rechts	72	10	100	10	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


 loofhout: ø 3,0 mm
 naaldhout: ø 2,5 mm

SLUITPLATEN VEILIGHEIDS INSTEELSLOTEN

TYPE 7415-15-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7415



TYPE 7426-17-81/55L

Sluitplaat


voor sluitkom 7421



TYPE 7426-15-81/55EL

Sluitplaat


voor sluitkom 7421



TYPE 7426-25-81/55EL

Sluitplaat

voor sluitkom 7421



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7415-15-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7415-15-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7426-15-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7426-15-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7426-17-81/55L	RVS / DIN links	55	50	300	50	4,0 x 45 mm
7426-17-81/55R	RVS / DIN rechts	55	50	300	50	4,0 x 45 mm
7426-25-81/55EL	RVS / DIN links	55	10	100	10	4,0 x 45 mm
7426-25-81/55ER	RVS / DIN rechts	55	10	100	10	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

**Voorboren**

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm


SLUITPLATEN INSTEKESLOTEN

Sluitplaat

voor kastslot



TYPE 7110-10




Sluitplaat

voor dag-nachtslot



TYPE 7130-10




Sluitplaat

voor loopslot



TYPE 7150-10



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7110-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7110-10-81/E	RVS	10	300	10	3.0 x 20 mm
7130-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	150	10	3.0 x 20 mm
7130-10-81/E	RVS	10	150	10	3.0 x 20 mm
7150-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7150-10-81/E	RVS	10	300	10	3.0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 2,0 mm
naaldhout: ø 2,0 mm


SLUITPLATEN INSTEEKSLOTEN

Sluitplaat

voor kastslot



TYPE 7115-10




Sluitplaat

voor dag-nachtslot



TYPE 7135-10




Sluitplaat

voor loopslot



TYPE 7155-10



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7115-10-22	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7115-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7115-10-81	RVS geborsteld	10	300	10	3.0 x 20 mm
7115-10-81/E	RVS geborsteld	10	300	10	3.0 x 20 mm
7135-10-22	staal gegalvaniseerd	10	150	10	3.0 x 20 mm
7135-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	150	10	3.0 x 20 mm
7135-10-81	RVS geborsteld	10	150	10	3.0 x 20 mm
7135-10-81/E	RVS geborsteld	10	150	10	3.0 x 20 mm
7155-10-22	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7155-10-22/E	staal gegalvaniseerd	10	300	10	3.0 x 20 mm
7155-10-81	RVS geborsteld	10	300	10	3.0 x 20 mm
7155-10-81/E	RVS geborsteld	10	300	10	3.0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 2,0 mm

naaldhout: ø 2,0 mm

HOEKSLUITPLATEN INSTEEKSLOTEN




Hoeksluitplaat

voor kastslot



TYPE 7115-75




Hoeksluitplaat


voor dag-nachtslot



TYPE 7135-75-22/L



TYPE 7135-75-22/R




Hoeksluitplaat

voor loopslot



TYPE 7155-75



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7115-75-22	staal galvanisch verzinkt	10	200	10	3.0 x 20 mm
7135-75-22/EL	staal galvanisch verzinkt / DIN links	10	100	10	3.0 x 20 mm
7135-75-22/ER	staal galvanisch verzinkt / DIN rechts	10	100	10	3.0 x 20 mm
7135-75-22/L	staal galvanisch verzinkt / DIN links	10	100	10	3.0 x 20 mm
7135-75-22/R	staal galvanisch verzinkt / DIN rechts	10	100	10	3.0 x 20 mm
7155-75-22	staal galvanisch verzinkt	10	200	10	3.0 x 20 mm
7155-75-22/E	staal galvanisch verzinkt	10	200	10	3.0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 2,0 mm
naaldhout: ø 2,0 mm

7488 VEILIGHEIDS PENBIJZETSLOT



Toepassing

voor buitendeuren

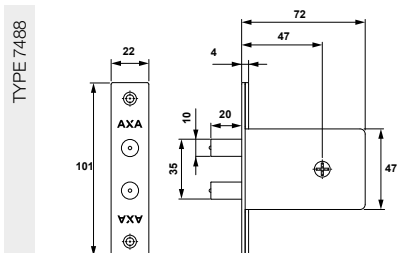


Functies en kenmerken


- Afsluitbaar
- Inclusief 3 sleutels
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Deur

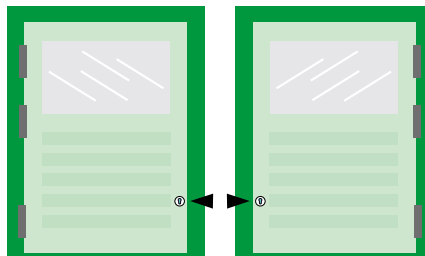

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7488-47-37/E	staal gegalvaniseerd	47	-	6	6	4.0 x 40 mm / 3.0 x 12 mm
7488-47-37/E2	staal gegalvaniseerd	47	-	3 (2 st.)	3 (2 st.)	4.0 x 40 mm / 3.0 x 12 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | 2 st. = 2 producten per kleinverpakking, gelijksluitend



Voorboren

loofhout: ø 3,0 / 2,0 mm
naaldhout: ø 2,5 / 1,5 mm

OPLEGGRENDELSLOT 7312




Toepassing

voor schuur of poortdeuren



TYPE 7312




DEURSLOTEN

Funcities en kenmerken


- Afsluitbaar
- Inclusief 2 sleutels

Productpositie

Deur

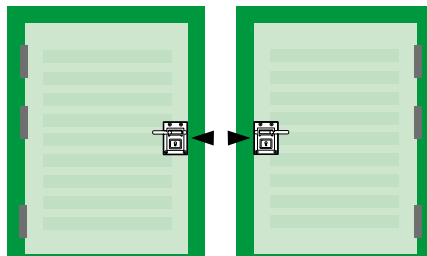

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7312-00-22/E	staal gegalvaniseerd	-	8	8	3,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 2,0 mm
naaldhout: ø 2,0 mm

7313 OPLEGDEURSLOT




Toepassing

voor schuur of poortdeuren



TYPE 7313

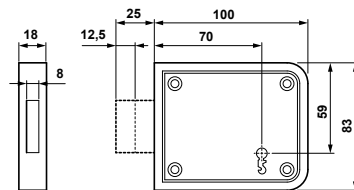


Functies en kenmerken


- Afsluitbaar
- Inclusief 2 sleutels

Productpositie

Deur

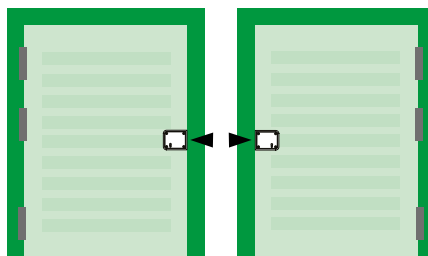

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7313-70-22/E	staal gegalvaniseerd	70	-	10	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

Deurcilinders

Inhoudsopgave

Pagina

Cilinders	199
Veiligheids cilinders Security	203
Veiligheids cilinders Comfort & Security	210
Veiligheids cilinders Ultimate Security	218
Veiligheids cilinders Xtreme Security	226

OVERZICHT (VEILIGHEIDS) CILINDERS

AXA Veiligheidscilinders

Om een huis of kantoorpand goed te beveiligen is het belangrijk dat je buitendeuren goed beveiligd zijn. Veiligheidscilinders zijn hierin een belangrijk onderdeel.

Alle AXA veiligheidscilinders, zoals de Security, de Comfort Security, de Ultimate Security en de Xtreme Security, zijn voorzien van aftast- en boorbeveiliging, SKG keurmerk en voldoen aan het Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Daarnaast zijn bepaalde types uitgerust met slagsleutel- en kopieerbeveiliging, terwijl ook uitgevoerd zijn met kerntrekbeveiliging, een gevaren- functie en impressietechniekbeveiliging.

Functies en kenmerken (verschilt per type)

- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kerntrekbeveiliging door gepatenteerde brug van 2-materialen
- Met aftastbeveiliging door huisstiften in paddestoel vorm
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging, dankzij de vorm en verschillende sterktes van de veren
- Met slagsleutelbeveiliging door een speciale huisstift bestaande uit 2 onafhankelijke delen
- Met gevarenfunctie, waardoor slot ten alle tijden vanaf 2 zijden tegelijkertijd bediend kan worden
- Veiligheids uitvoeringen voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Pagina	Artikelnummer	Type	Dubbele cilinder	Enkele cilinder	Knop cilinder	Boor beveiliging	Aftast beveiliging	Impressietechniek beveiliging	Slagsleutel beveiliging	Sleutel kopieer beveiliging	Kerntrek beveiliging	Gevarenfunctie	SKG
226	7261	veiligheidscilinder Xtreme Security	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
230	7263	veiligheidscilinder Xtreme Security		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
231	7265	veiligheidscilinder Xtreme Security			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3
218	7251	veiligheidscilinder Ultimate Security	✓			✓	✓	✓	✓	✓			2
222	7253	veiligheidscilinder Ultimate Security		✓		✓	✓	✓	✓	✓			2
223	7255	veiligheidscilinder Ultimate Security			✓	✓	✓	✓	✓	✓			2
210	7231	veiligheidscilinder Comfort en Security	✓			✓	✓	✓					2
214	7233	veiligheidscilinder Comfort en Security		✓		✓	✓	✓					2
215	7235	veiligheidscilinder Comfort en Security			✓	✓	✓	✓					2
203	7211	veiligheidscilinder Security	✓			✓	✓						2
206	7213	veiligheidscilinder Security		✓		✓	✓						2
207	7215	veiligheidscilinder Security			✓	✓	✓						2
199	7200	cilinder	✓										
200	7203	cilinder		✓									
201	7205	cilinder			✓								




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7200




Functies en kenmerken


- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

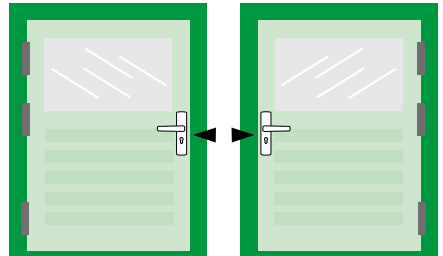

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7200-00-08/BL	messing vernikkeld	1	8	1	M5 x 70 mm
7200-00-08/BL2*	messing vernikkeld	1 (2 st.)	8 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7200-00-08/BL3*	messing vernikkeld	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

BL = uitsluitend leverbaar in blisterverpakking | * = gelijksluitend

7203 CILINDER enkel




Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7203




Functies en kenmerken


- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

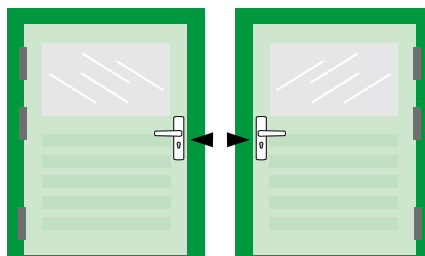

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7203-00-08/BL	messing vernikkeld	1	8	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

BL = uitsluitend leverbaar in blisterverpakking



Voorboren
ø 6,0 mm


CILINDER 7205

Toepassing

voor binnendeuren



TYPE 7205

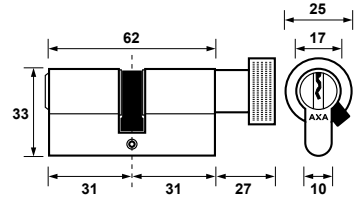


DEURCILINDERS

Funcities en kenmerken


- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

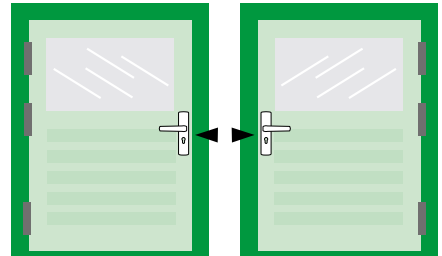

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7205-00-08/BL	messing vernikkeld	1	8	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:
BL = uitsluitend leverbaar in blisterverpakking

7214 CILINDER knop enkel




Toepassing

voor deuren



TYPE 7214

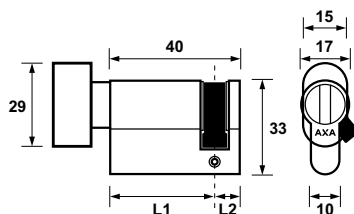


Funcities en kenmerken


- Inclusief 3 messing vernikkeld sleutels per cilinder
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

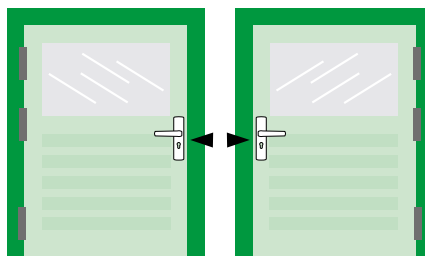

Toepasbare draairichting

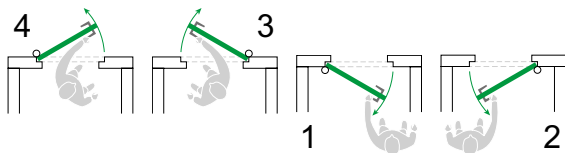

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7214-00-08	messing vernikkeld	30	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-01-08	messing vernikkeld	35	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-02-08	messing vernikkeld	40	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-03-08	messing vernikkeld	45	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-04-08	messing vernikkeld	50	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-05-08	messing vernikkeld	55	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7214-06-08	messing vernikkeld	60	10	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY 7211




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7211-00

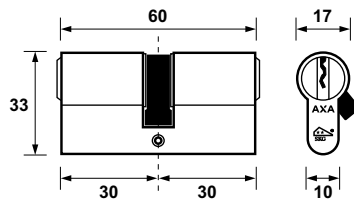


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

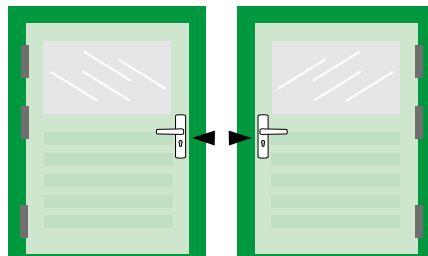

Toepasbare draairichting

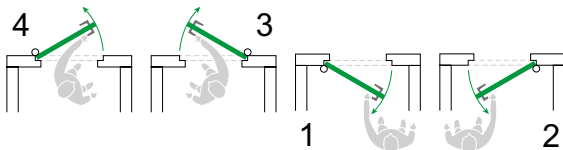

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7211-00-08	messing vernikkeld	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-00-08/G2*	messing vernikkeld	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G3*	messing vernikkeld	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G4*	messing vernikkeld	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G5*	messing vernikkeld	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G6*	messing vernikkeld	1 (6 st.)	4 (6 st.)	1 (6 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G8*	messing vernikkeld	1 (8 st.)	4 (8 st.)	1 (8 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G10*	messing vernikkeld	1 (10 st.)	4 (10 st.)	1 (10 st.)	M5 x 70 mm
7211-00-08/G25*	messing vernikkeld	1 (25 st.)	1 (25 st.)	1 (25 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7211 VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY verlengd




Toepassing

voor buitendeuren




TYPE 7211

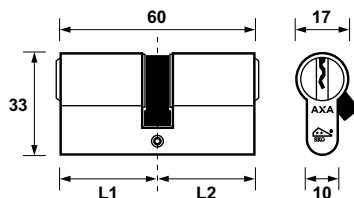

Funcities en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Toepasbare draairichting



Productpositie

Deur

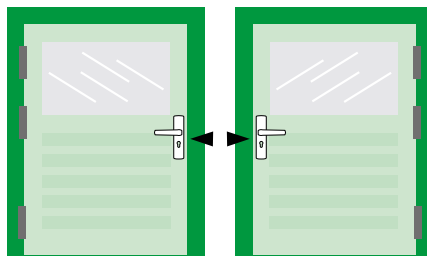

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7211-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-01-08/G2*	messing vernikkeld	30	35	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7211-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-03-08/G2*	messing vernikkeld	30	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7211-03-08/G3*	messing vernikkeld	30	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7211-03-08/G4*	messing vernikkeld	30	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7211-03-08/G5*	messing vernikkeld	30	45	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7211-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-13-08/G2*	messing vernikkeld	35	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY verlengd 7211

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7211

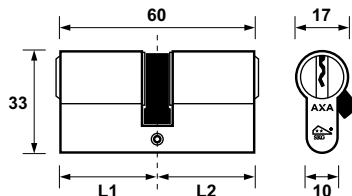


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Toepasbare draairichting



Productpositie

Deur

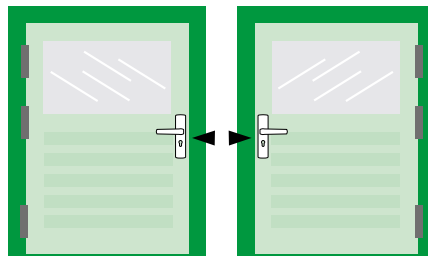

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7211-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-33-08/G3*	messing vernikkeld	45	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7211-33-08/G4*	messing vernikkeld	45	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7211-34-08	messing vernikkeld	45	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7211-34-08/G2*	messing vernikkeld	45	50	1 (2 st.)	4 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7211-34-08/G3*	messing vernikkeld	45	50	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7211-34-08/G4*	messing vernikkeld	45	50	1 (4 st.)	6 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7211-34-08/G5*	messing vernikkeld	45	50	1 (5 st.)	6 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7211-44-08	messing vernikkeld	50	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7213 VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY enkel




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7213




Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

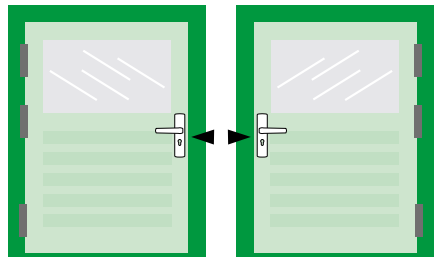

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7213-00-08	messing vernikkeld	30	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-00-08/G2*	messing vernikkeld	30	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7213-00-08/G3*	messing vernikkeld	30	10	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7213-01-08	messing vernikkeld	35	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-02-08	messing vernikkeld	40	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-03-08	messing vernikkeld	45	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-03-08/G2*	messing vernikkeld	45	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7213-03-08/G3*	messing vernikkeld	45	10	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7213-04-08	messing vernikkeld	50	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-05-08	messing vernikkeld	55	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-06-08	messing vernikkeld	60	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7213-08-08	messing vernikkeld	70	10	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY knop 7215



Toepassing

voor buitendeuren

TYPE 7215

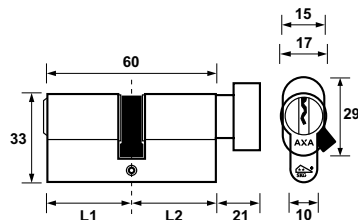


Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

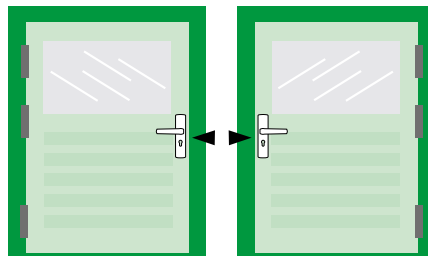

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7215-00-08	messing vernikkeld	30	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-00-08/G2	messing vernikkeld	30	30	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7215-00-08/G3	messing vernikkeld	30	30	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7215-00-08/G4	messing vernikkeld	30	30	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7215-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7215 VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY knop




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7215

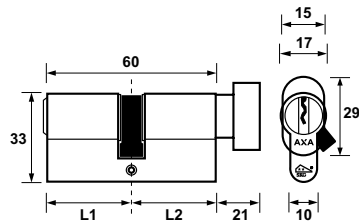


Funcities en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

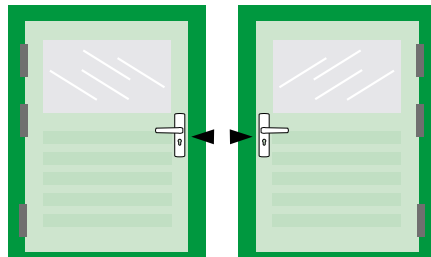

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7215-10-08	messing vernikkeld	35	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-20-08	messing vernikkeld	40	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-21-08	messing vernikkeld	40	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER SECURITY knop 7215

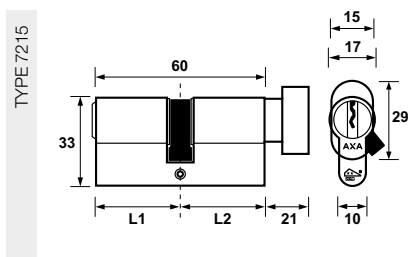


Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Meer dan 30.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 messing vernikkelde sleutels per cilinder
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

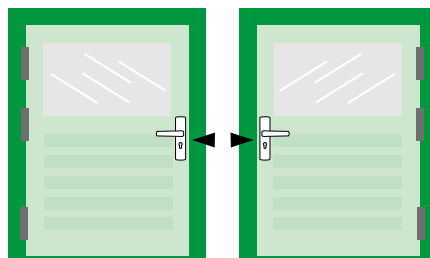

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7215-30-08	messing vernikkeld	45	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-31-08	messing vernikkeld	45	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-32-08	messing vernikkeld	45	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-40-08	messing vernikkeld	50	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-41-08	messing vernikkeld	50	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-42-08	messing vernikkeld	50	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-50-08	messing vernikkeld	55	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-51-08	messing vernikkeld	55	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7215-60-08	messing vernikkeld	60	30	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:
neem contact met ons op

7231 VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7231-00

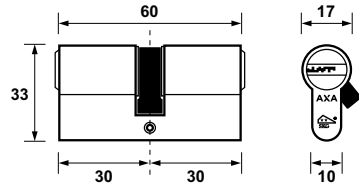


Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak;
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

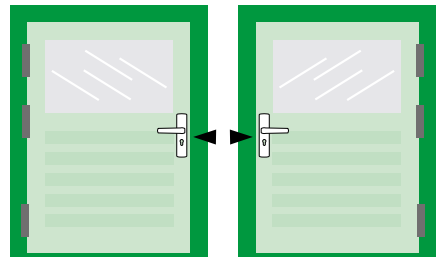

Toepasbare draairichting

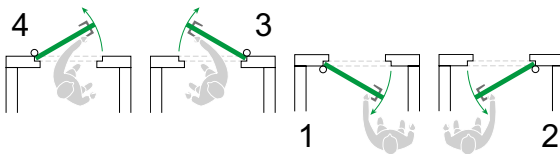

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7231-00-08	messing vernikkeld	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-00-08/G2*	messing vernikkeld	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G3*	messing vernikkeld	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G4*	messing vernikkeld	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G5*	messing vernikkeld	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G6*	messing vernikkeld	1 (6 st.)	4 (6 st.)	1 (6 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G8*	messing vernikkeld	1 (8 st.)	4 (8 st.)	1 (8 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G10*	messing vernikkeld	1 (10 st.)	4 (10 st.)	1 (10 st.)	M5 x 70 mm
7231-00-08/G25*	messing vernikkeld	1 (25 st.)	1 (25 st.)	1 (25 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend


VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY verlengd 7231



Toepassing voor buitendeuren



TYPE 7231

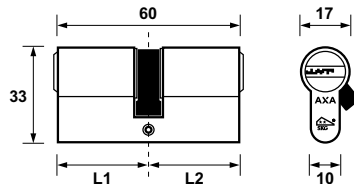


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

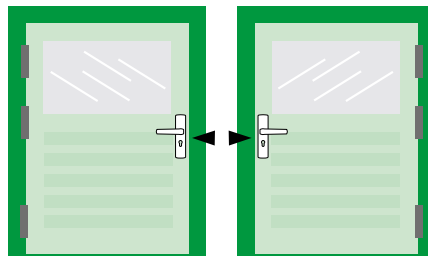

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/ finish	L1	L2	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7231-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-01-08/G2*	messing vernikkeld	30	35	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7231-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-03-08/G2*	messing vernikkeld	30	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7231-03-08/G3*	messing vernikkeld	30	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7231-03-08/G4*	messing vernikkeld	30	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7231-03-08/G5*	messing vernikkeld	30	45	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7231-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend


Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7231 VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY verlengd



Toepassing
voor buitendeuren

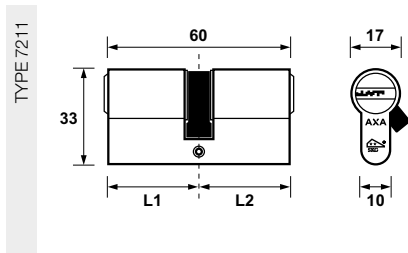


Funcities en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

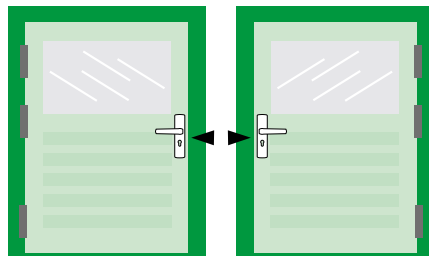

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7231-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-13-08/G2*	messing vernikkeld	35	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7231-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY verlengd 7231

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7211

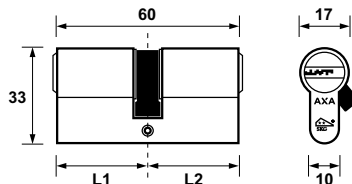


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

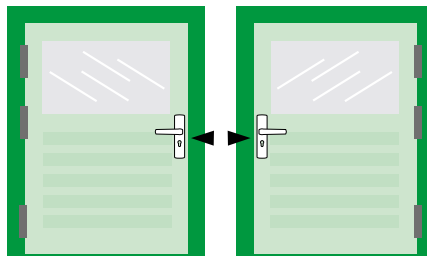

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7231-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-33-08/G3*	messing vernikkeld	45	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7231-33-08/G4*	messing vernikkeld	45	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7231-34-08	messing vernikkeld	45	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7231-34-08/G2*	messing vernikkeld	45	50	1 (2 st.)	4 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7231-34-08/G3*	messing vernikkeld	45	50	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7231-34-08/G4*	messing vernikkeld	45	50	1 (4 st.)	6 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7231-34-08/G5*	messing vernikkeld	45	50	1 (5 st.)	6 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7231-44-08	messing vernikkeld	50	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7233 VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY enkel




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7233




Funcities en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

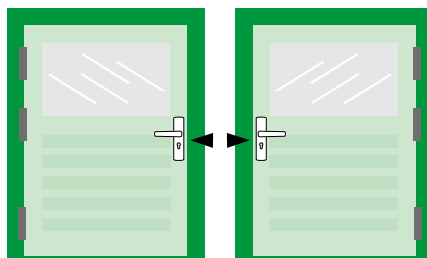

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7233-00-08	messing vernikkeld	30	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-00-08/G2*	messing vernikkeld	30	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7233-00-08/G3*	messing vernikkeld	30	10	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7233-01-08	messing vernikkeld	35	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-02-08	messing vernikkeld	40	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-03-08	messing vernikkeld	45	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-03-08/G2*	messing vernikkeld	45	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7233-03-08/G3*	messing vernikkeld	45	10	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7233-04-08	messing vernikkeld	50	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-05-08	messing vernikkeld	55	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-06-08	messing vernikkeld	60	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7233-08-08	messing vernikkeld	70	10	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY knop 7235




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7235

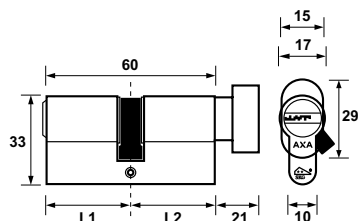


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

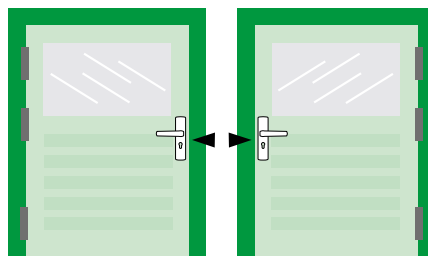

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7235-00-08	messing vernikkeld	30	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-00-08/G2	messing vernikkeld	30	30	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7235-00-08/G3	messing vernikkeld	30	30	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7235-00-08/G4	messing vernikkeld	30	30	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7235-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


7235 VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY knop



Toepassing
voor buitendeuren



TYPE 7235

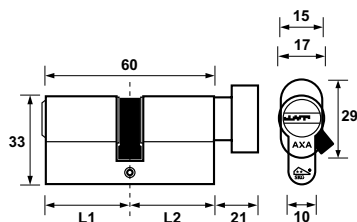


Funcities en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

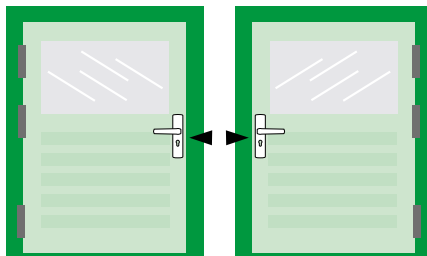

Toepasbare draairichting

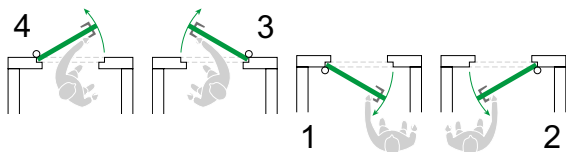

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7235-10-08	messing vernikkeld	35	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-20-08	messing vernikkeld	40	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-21-08	messing vernikkeld	40	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:
neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER COMFORT & SECURITY knop 7235




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7235

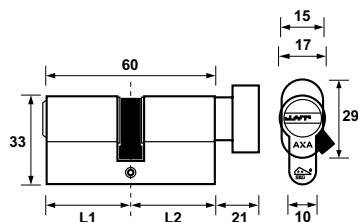


DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 1.600.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 symmetrische, messing vernikkelde keersleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

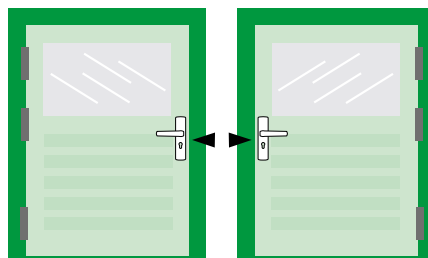

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7235-30-08	messing vernikkeld	45	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-31-08	messing vernikkeld	45	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-32-08	messing vernikkeld	45	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-40-08	messing vernikkeld	50	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-41-08	messing vernikkeld	50	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-42-08	messing vernikkeld	50	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-50-08	messing vernikkeld	55	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-51-08	messing vernikkeld	55	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7235-60-08	messing vernikkeld	60	30	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7251 VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7251




Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

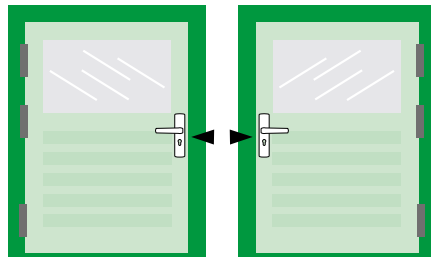

Toepasbare draairichting

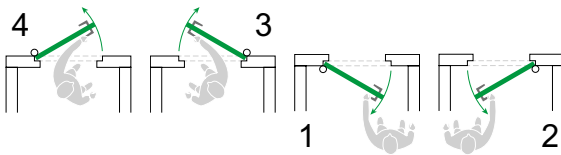

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7251-00-08	messing vernikkeld	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-00-08/G2*	messing vernikkeld	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G3*	messing vernikkeld	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G4*	messing vernikkeld	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G5*	messing vernikkeld	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G6*	messing vernikkeld	1 (6 st.)	4 (6 st.)	1 (6 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G8*	messing vernikkeld	1 (8 st.)	4 (8 st.)	1 (8 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G10*	messing vernikkeld	1 (10 st.)	4 (10 st.)	1 (10 st.)	M5 x 70 mm
7251-00-08/G25*	messing vernikkeld	1 (25 st.)	1 (25 st.)	1 (25 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend


Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY verlengd 7251



Toepassing
voor buitendeuren

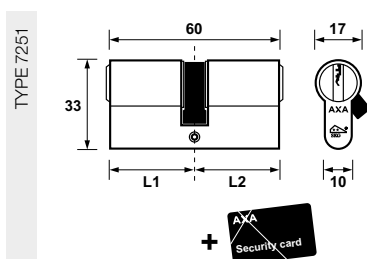


Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

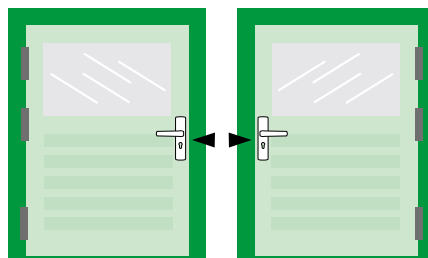

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7251-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-01-08/G2*	messing vernikkeld	30	35	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7251-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-03-08/G2*	messing vernikkeld	30	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7251-03-08/G3*	messing vernikkeld	30	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7251-03-08/G4*	messing vernikkeld	30	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7251-03-08/G5*	messing vernikkeld	30	45	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7251-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7251 VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY verlengd




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7251




Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

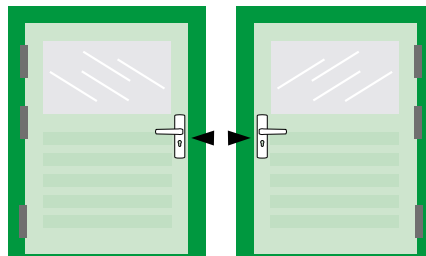

Toepasbare draairichting

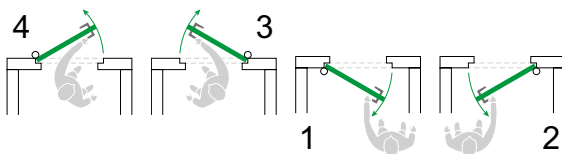

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7251-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-13-08/G2*	messing vernikkeld	35	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7251-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY verlengd 7251




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7251




Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Met 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak;
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

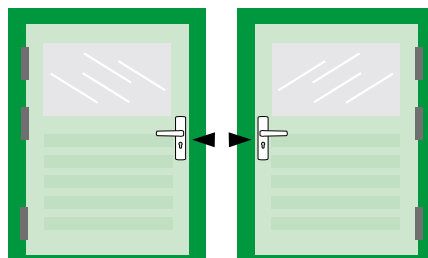

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7251-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-33-08/G3*	messing vernikkeld	45	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7251-33-08/G4*	messing vernikkeld	45	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7251-34-08	messing vernikkeld	45	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7251-34-08/G2*	messing vernikkeld	45	50	1 (2 st.)	4 (3 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7251-34-08/G3*	messing vernikkeld	45	50	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7251-34-08/G4*	messing vernikkeld	45	50	1 (4 st.)	6 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7251-34-08/G5*	messing vernikkeld	45	50	1 (5 st.)	6 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7251-44-08	messing vernikkeld	50	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7253 VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY enkel




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7253-00




Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging en slagsleutelbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

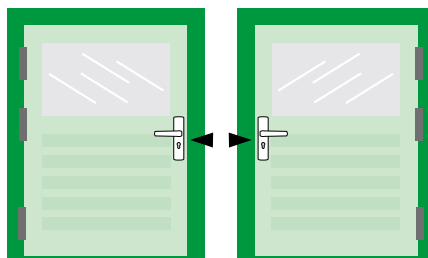

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7253-00-08	messing vernikkeld	30	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-00-08/G2*	messing vernikkeld	30	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7253-00-08/G3*	messing vernikkeld	30	10	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7253-01-08	messing vernikkeld	35	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-02-08	messing vernikkeld	40	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-03-08	messing vernikkeld	45	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-03-08/G2*	messing vernikkeld	45	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7253-03-08/G3*	messing vernikkeld	45	10	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7253-04-08	messing vernikkeld	50	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-05-08	messing vernikkeld	55	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-06-08	messing vernikkeld	60	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7253-08-08	messing vernikkeld	70	10	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend


Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY knop 7255



TYPE 7255




DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

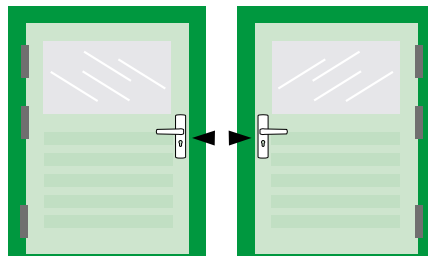

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7255-00-08	messing vernikkeld	30	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-00-08/G2	messing vernikkeld	30	30	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7255-00-08/G3	messing vernikkeld	30	30	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7255-00-08/G4	messing vernikkeld	30	30	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7255-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:
* = gelijksluitend

Afwijkende maten:
neem contact met ons op


7255

VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY knop

Toepassing
voor buitendeuren





TYPE 7255

**Functies en kenmerken**

- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

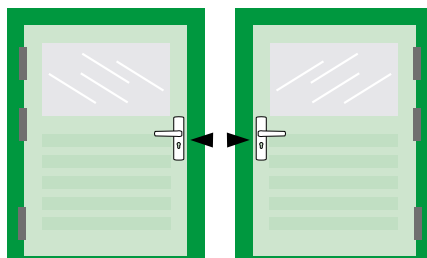
**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7255-10-08	messaging vernikkeld	35	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-11-08	messaging vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-12-08	messaging vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-13-08	messaging vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-14-08	messaging vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-15-08	messaging vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-20-08	messaging vernikkeld	40	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-21-08	messaging vernikkeld	40	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-22-08	messaging vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-23-08	messaging vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-24-08	messaging vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER ULTIMATE SECURITY knop 7255

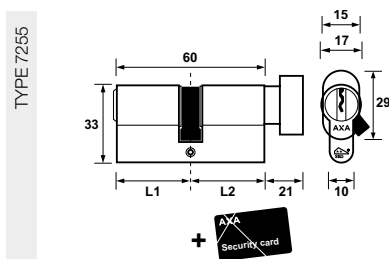


Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

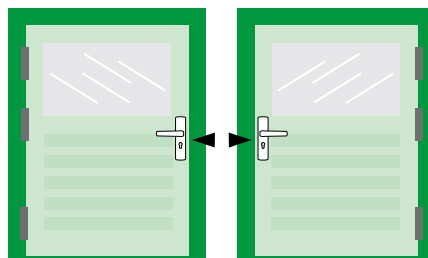

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7255-30-08	messing vernikkeld	45	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-31-08	messing vernikkeld	45	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-32-08	messing vernikkeld	45	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-40-08	messing vernikkeld	50	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-41-08	messing vernikkeld	50	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-42-08	messing vernikkeld	50	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-50-08	messing vernikkeld	55	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-51-08	messing vernikkeld	55	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7255-60-08	messing vernikkeld	60	30	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:
neem contact met ons op

7261 VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7261




Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kemptrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetal stift
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

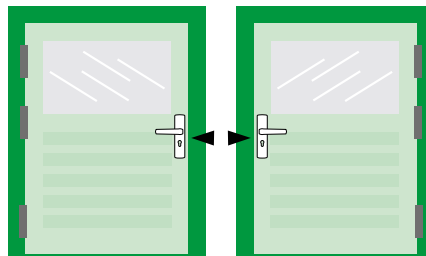

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7261-00-08	messing vernikkeld	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-00-08/G2*	messing vernikkeld	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G3*	messing vernikkeld	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G4*	messing vernikkeld	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G5*	messing vernikkeld	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G6*	messing vernikkeld	1 (6 st.)	4 (6 st.)	1 (6 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G8*	messing vernikkeld	1 (8 st.)	4 (8 st.)	1 (8 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G10*	messing vernikkeld	1 (10 st.)	4 (10 st.)	1 (10 st.)	M5 x 70 mm
7261-00-08/G25*	messing vernikkeld	1 (25 st.)	1 (25 st.)	1 (25 st.)	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY verlengd 7261




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7261




DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kernrekbeveiliging en aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

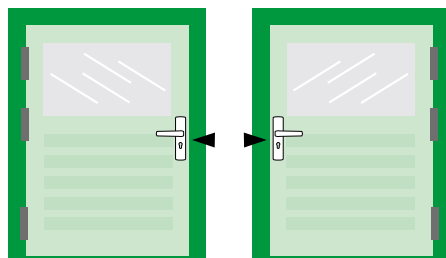

Toepasbare draairichting

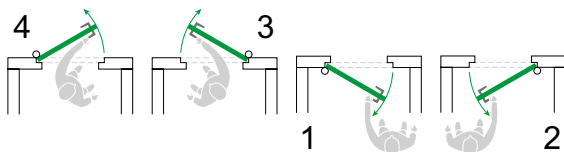

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7261-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-01-08/G2*	messing vernikkeld	30	35	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7261-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-03-08/G2*	messing vernikkeld	30	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7261-03-08/G3*	messing vernikkeld	30	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7261-03-08/G4*	messing vernikkeld	30	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7261-03-08/G5*	messing vernikkeld	30	45	1 (5 st.)	4 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7261-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend


Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7261 VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY verlengd



TYPE 7261




Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kemptrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

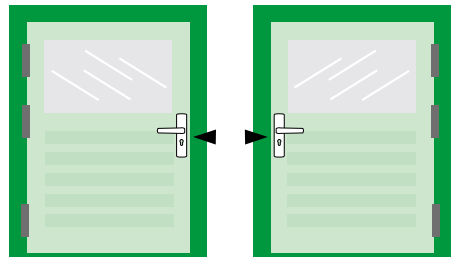

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7261-11-08	messing vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-12-08	messing vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-13-08	messing vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-13-08/G2*	messing vernikkeld	35	45	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7261-14-08	messing vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-15-08	messing vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-22-08	messing vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-23-08	messing vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-24-08	messing vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY verlengd 7261

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7261




DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kernrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

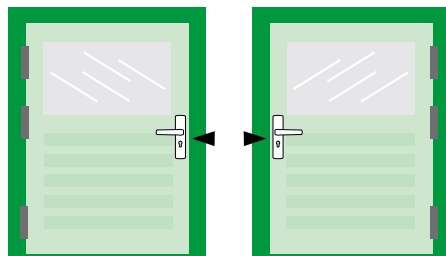

Toepasbare draairichting

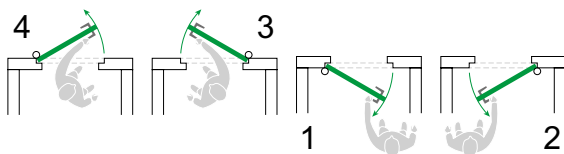

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7261-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-33-08/G3*	messing vernikkeld	45	45	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7261-33-08/G4*	messing vernikkeld	45	45	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7261-34-08	messing vernikkeld	45	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7261-34-08/G2*	messing vernikkeld	45	50	1 (2 st.)	4 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7261-34-08/G3*	messing vernikkeld	45	50	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7261-34-08/G4*	messing vernikkeld	45	50	1 (4 st.)	6 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7261-34-08/G5*	messing vernikkeld	45	50	1 (5 st.)	6 (5 st.)	1 (5 st.)	M5 x 70 mm
7261-44-08	messing vernikkeld	50	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

7263 VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY enkel




Toepassing

voor buitendeuren




TYPE 7263



Funcities en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kerntrekbeveiliging en aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Toepasbare draairichting



Productpositie

Deur

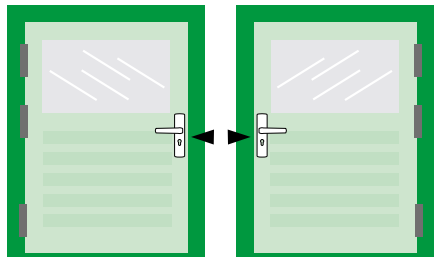

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7263-00-08	messing vernikkeld	30	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-00-08/G2*	messing vernikkeld	30	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7263-00-08/G3*	messing vernikkeld	30	10	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7263-01-08	messing vernikkeld	35	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-02-08	messing vernikkeld	40	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-03-08	messing vernikkeld	45	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-03-08/G2*	messing vernikkeld	45	10	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7263-03-08/G3*	messing vernikkeld	45	10	1 (3 st.)	6 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7263-04-08	messing vernikkeld	50	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-05-08	messing vernikkeld	55	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-06-08	messing vernikkeld	60	10	1	12	1	M5 x 70 mm
7263-08-08	messing vernikkeld	70	10	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY knop 7265




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7265




DEURCILINDERS

Functies en kenmerken


- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kerntrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

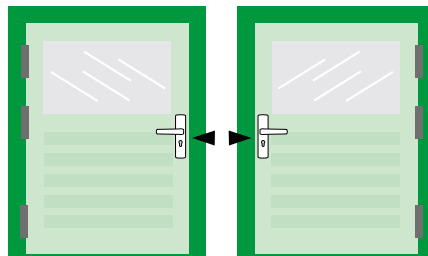

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7265-00-08	messing vernikkeld	30	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-00-08/G2	messing vernikkeld	30	30	1 (2 st.)	6 (2 st.)	1 (2 st.)	M5 x 70 mm
7265-00-08/G3	messing vernikkeld	30	30	1 (3 st.)	4 (3 st.)	1 (3 st.)	M5 x 70 mm
7265-00-08/G4	messing vernikkeld	30	30	1 (4 st.)	4 (4 st.)	1 (4 st.)	M5 x 70 mm
7265-01-08	messing vernikkeld	30	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-02-08	messing vernikkeld	30	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-03-08	messing vernikkeld	30	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-04-08	messing vernikkeld	30	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-05-08	messing vernikkeld	30	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-06-08	messing vernikkeld	30	60	1	12	1	M5 x 70 mm

Bijzonderheden:

* = gelijksluitend

Afwijkende maten:

neem contact met ons op


7265 VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY knop



Toepassing
voor buitendeuren



TYPE 7265




Funcities en kenmerken

- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kerntrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

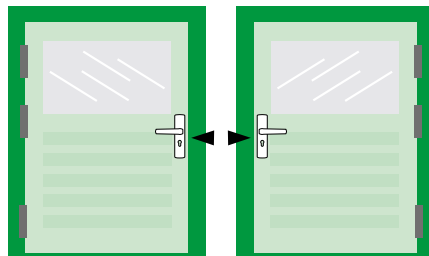

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7265-10-08	messaging vernikkeld	35	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-11-08	messaging vernikkeld	35	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-12-08	messaging vernikkeld	35	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-13-08	messaging vernikkeld	35	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-14-08	messaging vernikkeld	35	50	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-15-08	messaging vernikkeld	35	55	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-20-08	messaging vernikkeld	40	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-21-08	messaging vernikkeld	40	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-22-08	messaging vernikkeld	40	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-23-08	messaging vernikkeld	40	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-24-08	messaging vernikkeld	40	50	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:
neem contact met ons op

VEILIGHEIDS CILINDER XTREME SECURITY knop 7265




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7265




Funcities en kenmerken

- Gepatenteerd profiel met Security Card, voorkomt illegaal kopiëren
- Met kerntrekbeveiliging
- Met aftastbeveiliging
- Met boorbelemmering door hardmetalen stiften
- Met impressietechniekbeveiliging
- Met slagsleutelbeveiliging
- Meer dan 240.000 verschillende sleutelcombinaties
- Inclusief 3 a-symmetrische, 'nieuwzilveren' sleutels per cilinder, voor extra bedieningsgemak
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

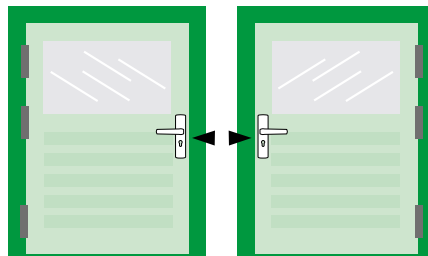

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	L1	L2	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7265-30-08	messing vernikkeld	45	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-31-08	messing vernikkeld	45	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-32-08	messing vernikkeld	45	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-33-08	messing vernikkeld	45	45	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-40-08	messing vernikkeld	50	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-41-08	messing vernikkeld	50	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-42-08	messing vernikkeld	50	40	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-50-08	messing vernikkeld	55	30	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-51-08	messing vernikkeld	55	35	1	12	1	M5 x 70 mm
7265-60-08	messing vernikkeld	60	30	1	12	1	M5 x 70 mm

Afwijkende maten:


neem contact met ons op

Deurdrangers

Inhoudsopgave	Pagina
Deurdrangers 7500 serie	238
Deurdrangers 1100 serie	242
Deurdrangers 2100 serie	253
Deurdrangers 2300 serie	264
Deurdrangers 2400 serie	268
Deurdrangers 2700 serie	269
Elektro magnetische deurdrangers 996 serie	275
Deurautomaten 2500 serie	277
Vloerveren 2800 serie	279
Onderdelen en accessoires deurdrangers	282

OVERZICHT DEURDRANGER PER SERIE

AXA deurdrangers



Pagina	Serie	Artikelnummer	Type arm	Deurbreedte	Deurgewicht	Sluitkracht EN-klasse	Instelbare sluitsnelheid	Instelbare eindslag	Instelbare sluitvertraging	Instelbare openings demping	Instelbare mechanische openhoud functie	Maximale magnetische openhoud functie	Geschikt voor houten branddeuren (in uren)	Geschikt voor stalen branddeuren (in uren)
269	2700	7BR-2720-BDT	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	2-5	●	●	●	●	○	180°	2	1
270		7BR-2720-BDTE	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	3-5	●	●	●	●	●	120°	2	1
272		7BR-2721-BDT	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	2-5	●	●	●	●	○	180°	2	1
273		7BR-2721-BDTE	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	3-5	●	●	●	●	●	120°	2	1
264		7BR-2320-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	
266	2300	7BR-2321-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	
268		7BR-2420-T	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	120°	1	1,5*
253		7BR-2130-B	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●		●	○	180°	2	4
253	2100	7BR-2130-BD	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●	●	●	○	180°		
258		7BR-2130-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●	●			180°	2	4
259		7BR-2130-BTE	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	3-4	●	●		●	●	110°	2	4
240	1100 / 7500	7506	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	180°	2	4
242		7BR-1110	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	180°	2	4
244		7BR-1110-T	glij-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			○	180°	2	4
241		7507	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4
246		7BR-1120-B	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4
247		7BR-1130-B	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●		●	○	180°	2	4
249		7BR-1130-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4
250		7BR-1130-BTE	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	3-4	●	●		●		120°	2	4
238		7504	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	160°		
239		7505	schaar-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			○	180°	2	
275	996	7BR-9963	schaar-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	180°	2	
275		7BR-9964	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4	●	●			●	180°	2	
277	2500	7BR-2550-C	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4			●					
278		7BR-2550-TC	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4			●					
279	2800	7BR-2822	vloerveer	< 850 mm	< 40 kg	2	●	●				130°		
280		7BR-2823	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●				130°	2	
280		7BR-2823-SSH090	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	130°		
280		7BR-2823-SSH0105	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	130°		
281		7BR-2824	vloerveer	< 1100 mm	< 80 kg	4	●	●		●	●	130°	2	

Bijzonderheden: * = composiet | ● = standaard | ○ = optioneel

OVERZICHT DEURDRANGER PER TYPE

AXA deurdrangers

EN-klasse	1	2	3	4	5	6	7
Max. gewicht deur (kg)	20	40	60	80	100	120	160
Max. breedte deur (mm)	750	850	950	1100	1250	1400	1600

Type	Artikelnummer	Type arm	Deurbreedte	Deurgewicht	Sluitkracht EN-klasse	Instelbare sluitsnelheid	Instelbare eindslag	Instelbare sluitvertraging	Instelbare openings demping	Instelbare mechanische openhoud functie	Maximale magnetische openhoud functie	Geschied voor houten branddeuren	Geschied voor stalen branddeuren (in uren)	Pagina
Deurdragers met glij-arm	7BR-2720-BDT	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	2-5	●	●	●	●	○	180°	2	1	269
	7BR-2721-BDT	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	2-5	●	●	●	●	○	180°	2	1	272
	7BR-2320-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2		264
	7BR-2321-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2		266
	7BR-2420-T	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	120°	1	1,5*	268
	7BR-2130-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●	●			180°	2	4	258
	7BR-1110-T	glij-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			○	180°	2	4	244
	7BR-1130-BT	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4	249
Deurdragers met schaar-arm	7BR-2130-B	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●		●	○	180°	2	4	249
	7BR-2130-BD	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●	●	●	○	180°			253
	7506	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	180°	2	4	240
	7BR-1110	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	180°	2	4	242
	7507	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4	241
	7BR-1120-B	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●		●	○	180°	2	4	246
	7BR-1130-B	schaar-arm	< 1400 mm	< 120 kg	2-6	●	●		●	○	180°	2	4	247
	7504	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	2-4	●	●			○	180°			238
Elektro magnetische deurdragers	7505	schaar-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			○	180°	2		239
	7BR-2720-BDTE	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	3-5	●	●	●	●	●	120°	2	1	270
	7BR-2721-BDTE	glij-arm	< 1250 mm	< 100 kg	3-5	●	●	●	●	●	120°	2	1	273
	7BR-2130-BTE	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	3-4	●	●		●	●	110°	2	4	259
	7BR-1130-BTE	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	3-4	●	●		●	●	120°	2	4	250
	7BR-9963	schaar-arm	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	180°	2		275
	7BR-9964	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4	●	●			●	180°	2		276
	7BR-2550-C	schaar-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4			●						277
Auto-maten	7BR-2550-TC	glij-arm	< 1100 mm	< 80 kg	4			●						278
	7BR-2822	vloerveer	< 850 mm	< 40 kg	2	●	●				130°			278
	7BR-2823	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●				130°	2		280
	7BR-2823-SSHO90	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	130°			280
	7BR-2823-SSHO105	vloerveer	< 950 mm	< 60 kg	3	●	●			●	130°			280
	7BR-2824	vloerveer	< 1100 mm	< 80 kg	4	●	●		●		130°	2		281

Bijzonderheden: * = composiet | ● = standaard | ○ = optioneel


7504 DEURDRANGER met schaarm



Toepassing
voor deuren



TYPE 7504




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
(instelbare) sluitkracht parallel montage		2
maximale openingshoek		160° EN2+3 (145° EN4, 120° parallel)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		160° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		160° - 70° (optioneel)
type arm	schaarm	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7504-24-49/1	aluminium grijs	1	10	1	bout M5 x 15: 4; bout M5 x 18: 2; schroef 5.0 x 30 mm: 2; schroef 5.5 x 33 mm: 4; bout M6 x 20: 1; moer M6: 1; ring M6: 1

DEURDRANGER met schaarm 7505




Toepassing

voor deuren




TYPE 7505



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage




3

(instelbare) sluitkracht
parallel montage


2

maximale openingshoek




180°
(parallel 120°)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek



160° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek



< 15°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek



120° - 80°
(optioneel)

type arm


schaarm

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7505-03-49/1	aluminium grijs	1	10	1	bout M5 x 15: 4; bout M5 x 18: 2; schroef 5.0 x 30 mm: 2; schroef 5.5 x 33 mm: 4; bout M6 x 20: 1; moer M6: 1; ring M6: 1

7506 DEURDRANGER met schaarm




Toepassing

voor deuren




TYPE 7506



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage



2 - 4

(instelbare) sluitkracht
parallel montage


3

maximale openingshoek




180°
(EN4 130°)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek




180° - 15°
(EN4 105° - 15°)

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek



< 15°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek



150° - 70°
(optioneel)

type arm

schaarm

type behuizing


afdekplaat

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7506-24-49/1	aluminium grijs	1	8	1	bout M5 x 10: 2; bout M5 x 18: 4; bout M5 x 50: 4; schroef 5.0 x 30 mm: 5; schroef 5.0 x 50 mm: 4; bout M6 x 20: 1; ring M6: 1

DEURDRANGER met schaarmarm 7507




Toepassing

voor deuren




TYPE 7507



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage



2 - 4

(instelbare) sluitkracht
parallel montage


3 - 4

maximale openingshoek




180°
(parallel 130°)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek



180° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek



< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek



75° - 180°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek



150° - 70°
(optioneel)

type arm

schaarmarm

type behuizing


afdekplaat

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7507-24-49/1D	aluminium grijs	1	8	1	bout M5 x 10: 2; bout M5 x 18: 4; bout M5 x 50: 4; schroef 5.0 x 30 mm: 5; schroef 5.0 x 50 mm: 4; bout M6 x 20: 1; ring M6: 1

1110 DEURDRANGER met schaaram


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 1110




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
sluitkracht parallel montage		3
maximale openingshoek		180° (EN4 130°)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15° (EN4 105° - 15°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		150° - 70° (optioneel)
type arm	schaaram	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1110-CSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1110-CSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met schaarm

1110




Toepassing

voor deuren



TYPE 1110




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
sluitkracht parallel montage		3
maximale openingshoek		180° (EN4 130°)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15° (EN4 105° - 15°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		150° - 70° (optioneel)
type arm	schaarm	
type behuizing	S kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1110-SSS	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1110-SSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

1110 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 1110-T




Functies en kenmerken

sluitkracht standaard deur montage		3
maximale openingshoek		180° (duwzijde 110°)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
mechanische openhoud-functie en bijbehorende hoek		150° - 70° (optioneel)
type arm	schaararm	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1110-TCSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1110-TCSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 1110

Toepassing


voor deuren




TYPE 1110-T




Functies en kenmerken

sluitkracht standaard deur montage		3
------------------------------------	---	---

maximale openingshoek		180° (duwzijde 110°)
-----------------------	---	-------------------------

instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
---	---	------------


instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
--	---	-------

mechanische openhoud-functie en bijbehorende hoek		150° - 70° (optioneel)
---	---	---------------------------

type arm	schaarm
type behuizing	afdekplaat
as-techniek	tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1110-TSES	staal grijs	1	-	1	-

DEURDRANGERS

1120 DEURDRANGER met schaaram


Briton



Toepassing
voor deuren



TYPE 1120-B




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
(instelbare) sluitkracht parallel montage		3 - 4
maximale openingshoek		180° (parallel 130°)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		75° - 180°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		150° - 70° (optioneel)
type arm	schaaram	
type behuizing	S kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1120-BSSSE	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1120-BSSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met schaarmarm 1130




Toepassing


voor deuren



TYPE 1130-B



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


2 - 6


(instelbare) sluitkracht
parallel montage

2 - 5


maximale openingshoek




180°

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


180° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


75° - 180°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

120° - 80°
(optioneel)

type arm

schaarm

type behuizing


afdekplaat

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BSES	aluminium / grijs	1	6	1	-

1130 DEURDRANGER met schaarm


Briton



Toepassing
voor deuren



TYPE 1130-B




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 6
(instelbare) sluitkracht parallel montage		2 - 5
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		75° - 180°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	schaarm	
type behuizing	S kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BSSSE	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1130-BSSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met glij-arm 1130




Toepassing

voor deuren



TYPE 1130-BT



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage

2 - 4

(instelbare) sluitkracht
parallel montage

2 - 4

maximale openingshoek

180°
(duwzijde 120°)instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek180° - 15°
(duwzijde
120° - 15°)instelbare eindslag en
bijbehorende hoek

< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek

75° - 180°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


C kap

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BTCSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-1130-BTCSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-


1130 DEURDRANGER met glij-arm

Briton

Toepassing
voor deuren



TYPE 1130-BTE




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		3 - 4
maximale openingshoek		120°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		120° - 3°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 3°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		70° - 120°
electromagnetische open- houdfunctie en bijbeho- rende hoek		110° - 75°
type arm	glij-arm	
type behuizing	afdekplaat	
as-techniek	tandheugel	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BTESES	aluminium / grijs	1	2	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 1130

Toepassing


voor deuren



TYPE 1130-BT



Functies en kenmerken



(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage

2 - 4

(instelbare) sluitkracht
parallel montage

2 - 4

maximale openingshoek

180°
(duwzijde 120°)instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek180° - 15°
(duwzijde 120° - 15°)instelbare eindslag en
bijbehorende hoek

< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek

75° - 180°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


afdekplaat

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BTSES	aluminium / grijs	1	6	1	-

1130 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 1130-BT




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
(instelbare) sluitkracht parallel montage		2 - 4
maximale openingshoek		180° (duwzijde 120°)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15° (duwzijde 120° - 15°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		75° - 180°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
type behuizing	S kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-BTSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met schaarm 2130




Toepassing




voor deuren



TYPE 2130-BD




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 6
(instelbare) sluitkracht parallel montage		1 - 5
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare sluitvertraging en bijbehorende hoek of instelbare tijd		120° - 70°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		180° - 80° (optioneel)
type arm	schaarm	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



DEURDRANGERS

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BDCSES	gegalvaniseerd gietijzer / grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BDCSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2130 DEURDRANGER met schaarmarm


Briton


Toepassing





voor deuren



TYPE 2130-BD




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 5
(instelbare) sluitkracht parallel montage		1 - 5
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare sluitvertraging en bijbehorende hoek of instelbare tijd		120° - 70°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		180° - 80°
type arm	schaarmarm	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BDHCSSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met schaarmarm 2130




Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-B



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage

2 - 6

(instelbare) sluitkracht
parallel montage

2 - 5

maximale openingshoek



180°

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek

180° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek

< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek

60° - 90°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

180° - 80°

type arm

schaarm

type behuizing


C kap

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BHCSES	gietijzer grijs / staal grijs	1	-	1	-

2130 DEURDRANGER met schaaram


Briton


Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-B




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 6
(instelbare) sluitkracht parallel montage		2 - 5
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		180° - 80° (optioneel)
type arm	schaaram	
type behuizing	L kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BLSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BLSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met schaarm 2130




Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-B



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


2 - 6

(instelbare) sluitkracht
parallel montage

2 - 5

maximale openingshoek



180°

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


180° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


60° - 90°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

180° - 80°
(optioneel)

type arm

schaarm

type behuizing


S kap

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BSSSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BSSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2130 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BT



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
type arm	glij-arm	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTCSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTCSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met glij-arm 2130

DEURDRANGERS




Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BTE



Funcities en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		3 - 4
maximale openingshoek		110°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		110° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
electromagnetische openhoudfunctie en bijbehorende hoek		110° - 85°
type arm	glij-arm	
type behuizing	C kap	
as-techniek	tandheugel	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTECSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTECSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2130 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BTE



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		3 - 4
maximale openingshoek		110°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		110° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
electromagnetische openhoudfunctie en bijbehorende hoek		110° - 85°
type arm	glij-arm	
type behuizing	L kap	
as-techniek	tandheugel	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTESES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTESSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met glij-arm 2130

DEURDRANGERS




Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BTE



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


3 - 4

maximale openingshoek



110°

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


110° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


60° - 90°

electromagnetische
openhoudfunctie en
bijbehorende hoek


110° - 85°

type arm

glij-arm

type behuizing

S kap

as-techniek


tandheugel

voedingsspanning
elektromagneet

24V DC

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTESSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTESSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2130 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BT



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 4
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 15°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 15°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 90°
type arm	glij-arm	
type behuizing	L kap	
as-techniek	tandheugel	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTLSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTLSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton

DEURDRANGER met glij-arm 2130

DEURDRANGERS




Toepassing

voor deuren



TYPE 2130-BT



Funcities en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


2 - 4

maximale openingshoek



180°

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


180° - 15°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 15°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


60° - 90°

type arm

glij-arm

type behuizing


S kap

as-techniek

tandheugel

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2130-BTSSSES	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2130-BTSSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2320 DEURDRANGER met glij-arm


Briton



Toepassing
voor deuren





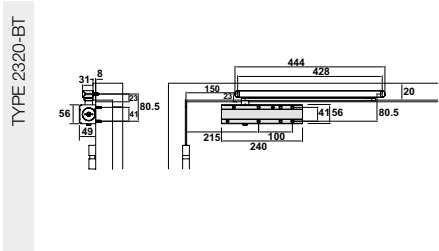


Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 -4
maximale openingshoek		180° (duwzijde 120°, deurstop)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 10° (duwzijde 120° - 10°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 10°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		70° - 180° (duwzijde 60° -120°)
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
type behuizing	afdekplaat	
as-techniek	nokkenas	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2320-BTSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	4	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 2320

Toepassing

voor deuren



TYPE 2320-BT



Funcities en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


2 - 4

maximale openingshoek


180°
(duwzijde 120°,
deurstop)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek

180° - 10°
(duwzijde 120° - 10°)

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 10°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek

70° - 180°
(duwzijde 60° - 120°)

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


Softline kap

as-techniek

nokkenas

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2320-BTSSSES	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-
7BR-2320-BTSSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

2321 DEURDRANGER NOKKENAS met glij-arm

Briton




Toepassing
voor deuren





TYPE 2321-BT




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 -4
maximale openingshoek		180° (duwzijde 120°, deurstop)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 10° (duwzijde 120° - 10°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 10°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		70° - 180° (duwzijde 60° - 120°)
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
type behuizing	afdekplaat	
as-techniek	nokkenas	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2321-BTSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	4	1	-

Briton


DEURDRANGER NOKKENAS met glij-arm 2321

Toepassing

voor deuren



TYPE 2321-BT




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 -4
maximale openingshoek		180° (duwzijde 120°, deurstop)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		180° - 10° (duwzijde 120° -10°)
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 10°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		70° - 180° (duwzijde 60° -120°)
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
type behuizing	Softline kap	
as-techniek	nokkenas	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2321-BTSSSES	geanodiseerd aluminium F1 / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2321-BTSSSS	geanodiseerd aluminium F1 / RVS	1	-	1	-

2420 INBOUWDEURDRANGER


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2420-T




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 -4
maximale openingshoek		120°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		120° - 7°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 7°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
as-techniek	nokkenas	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2420-TSE	Aluminium grijs / staal zilver	1	-	1	-
7BR-2420-TSS	Geanodiseerd aluminium F1 / staal zilver	1	-	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 2720

Toepassing


voor deuren



TYPE 2720-BDT




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage

2 - 5
(duwzijde 2 - 4)

maximale openingshoek


180°
(duwzijde 120°,
deurstop)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek



70° - 7°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 7°

instelbare sluitvertraging
en bijbehorende hoek of
instelbare tijd


120° - 70°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


70° - 100°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


A-line kap

as-techniek

nokkenas

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2720-BDTASES	Gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	2	1	-
7BR-2720-BDTASSS	Gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2720 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2720-BDTE



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		3 -5
maximale openingshoek		120° (deurstop)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		70° - 7°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 7°
instelbare sluitvertraging en bijbehorende hoek of instelbare tijd		120° - 70°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		70° - 100°
electromagnetische openhoudfunctie en bijbehorende hoek		120° - 80°
type arm	glij-arm	
type behuizing	A-line kap	
as-techniek	nokkenas	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2720-BDTEASE	Gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	4	1	-
7BR-2720-BDTEASS	Gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 2720

Toepassing

voor deuren



TYPE 2720-BDT



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage

2 - 5
(duwzijde 2 - 4)

maximale openingshoek


180°
(duwzijde 120°,
deurstop)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


70° - 7°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 7°

instelbare sluitvertraging
en bijbehorende hoek of
instelbare tijd


120° - 70°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


70° - 100°

mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


Softline kap

as-techniek

nokkenas

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2720-BDTSSS	Gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2720-BDTSSS	Gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2721 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2721-BDT



Functies en kenmerken

 (instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


2 - 5

maximale openingshoek


 180°
(duwzijde 120°,
deurstop)

 instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


70° - 7°

 instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 7°

 instelbare sluitvertraging
en bijbehorende hoek of
instelbare tijd


100° - 65°

 instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


60° - 100°

 mechanische openhoud-
functie en bijbehorende
hoek

 120° - 80°
(optioneel)

type arm

glij-arm

type behuizing


A-line kap

as-techniek

nokkenas

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2721-BDTASES	Gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	2	1	-
7BR-2721-BDTASSS	Gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

Briton


DEURDRANGER met glij-arm 2721

Toepassing

voor deuren



TYPE 2721-BDTE



Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht
standaard deur montage


3 - 5

maximale openingshoek


120°
(deurstop)

instelbare sluitsnelheid en
bijbehorende hoek


70° - 7°

instelbare eindslag en
bijbehorende hoek


< 7°

instelbare sluitvertraging
en bijbehorende hoek of
instelbare tijd


120° - 70°

instelbare
openingsdemping
en bijbehorende hoek


60° - 100°

electromagnetische
openhoudfunctie en
bijbehorende hoek


120° - 80°

type arm

glij-arm

type behuizing

A-line kap

as-techniek

nokkenas

voedingsspanning
elektromagneet

24V DC

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2721-BDTEASE	Gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	4	1	-
7BR-2721-BDTEASS	Gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-

2721 DEURDRANGER met glij-arm


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2721-BDT




Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		2 - 5
maximale openingshoek		180° (duwzijde 120°, deurstop)
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		70° - 7°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 7°
instelbare sluitvertraging en bijbehorende hoek of instelbare tijd		100° - 65°
instelbare openingsdemping en bijbehorende hoek		60° - 100°
mechanische openhoud- functie en bijbehorende hoek		120° - 80° (optioneel)
type arm	glij-arm	
type behuizing	Softline kap	
as-techniek	nokkenas	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2721-BDTSSS	gegalvaniseerd gietijzer / staal grijs	1	-	1	-
7BR-2721-BDTSSSS	gegalvaniseerd gietijzer / RVS	1	-	1	-




Toepassing

voor (brand)deuren



TYPE 9963




DEURDRANGERS

Functies en kenmerken

(instelbare) sluitkracht standaard deur montage		3
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		110° - 10°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 10°
electromagnetische openhoudfunctie en bijbehorende hoek		110° - 103° en 95° - 85° (duwzijde) 105° - 90° en 85° - 65°
type arm	schaararm	
type behuizing	Classic kap	
as-techniek	tandheugel	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-9963-01SES	aluminium grijs / staal grijs	1	5	1	-

9964 DEURDRANGER

Briton




Toepassing

voor (brand)deuren



TYPE 9964




Functies en kenmerken

sluitkracht standaard deur montage		4
maximale openingshoek		180°
instelbare sluitsnelheid en bijbehorende hoek		110° - 10°
instelbare eindslag en bijbehorende hoek		< 10°
electromagnetische openhoudfunctie en bijbehorende hoek		110° - 103° en 95° - 85° (duwzijde) 105° - 90° en 85° - 65°
type arm	schaaram	
type behuizing	Classic kap	
as-techniek	tandheugel	
voedingsspanning elektromagneet	24V DC	

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-9964-01SES	aluminium grijs / staal grijs	1	5	1	-

Toepassing

voor deuren



TYPE 2550-C



Funcities en kenmerken

sluitkracht standaard
deur montage


3

instelbare sluitvertraging
en instelbare tijd


1 - 30 sec.

type arm

schaarm

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2550-CSA	Geanodiseerd aluminium F1	1	-	1	-

2550 DEURAUTOMAAT


Briton

Toepassing

voor deuren



TYPE 2550-TC



Functies en kenmerken

sluitkracht standaard
deur montage

3

instelbare sluitvertraging
en instelbare tijd

1 - 30 sec.

type arm

glij-arm

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein- verpakking	Groot- verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2550-TCSA	Geanodiseerd aluminium	1	-	1	-

Toepassing

voor enkel- of dubbelwerkende deuren



TYPE 2822



DEURDRANGERS


Functies en kenmerken

- Sluitkracht 2
- RVS afdekplaat
- Voor enkel- en dubbelwerkende deuren
- Voor deuren van hout, metaal en gehard glas
- Voor omgevingen met een beperkte vloerdiepte (40 mm)
- Gehard stalen mechanisme van hoog gelegeerd staal met kogellager voor optimale efficiëntie
- Mechanisme volledig instelbaar voor perfecte uitlijning met deur
- Gemakkelijk toegang tot instelmechanisme voor vloerveer om de sluitingssnelheid en eindslag aan te passen; Instelmechanismen kunnen niet uit de dranger worden getrokken
- Hoogwaardige hydraulische olie met ingebouwde temperatuurcompensatie zorgt voor een probleemloze werking bij temperaturen tussen -15°C en +40°C, zonder seizoensgebonden aanpassingen


EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting

enkelwerkend



dubbelwerkend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2822-SS*	gietijzer grijs / gegalvaniseerd staal	1	-	1	-

Bijzonderheden:


* = exclusief speunensets, deze dienen apart bijbesteld te worden, zie pagina 284

Toepassing

voor enkel- of dubbelwerkende deuren





TYPE 2823

**Funcities en kenmerken**

- Sluitkracht 3
- RVS afdekplaat
- Voor enkel- en dubbelwerkende deuren
- Voor deuren van hout, metaal en gehard glas
- Voor omgevingen met een beperkte vloerdiepte (40 mm)
- Gehard stalen mechanisme van hoog gelegen staal met kogellager voor optimale efficiëntie
- Mechanisme volledig instelbaar voor perfecte uitlijning met deur
- Gemakkelijk toegang tot instelmechanisme voor vloerveer om de sluitingssnelheid en eindslag aan te passen; Instelmechanismen kunnen niet uit de dranger worden getrokken
- Hoogwaardige hydraulische olie met ingebouwde temperatuurcompensatie zorgt voor een probleemloze werking bij temperaturen tussen -15°C en +40°C, zonder seizoensgebonden aanpassingen

EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting**enkelwerkend****dubbelwerkend**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2823-SS*	gietijzer grijs / gegalvaniseerd staal	1	-	1	-
7BR-2823-SSHO90**	gietijzer grijs / gegalvaniseerd staal	1	-	1	-
7BR-2823-SSHO105**	gietijzer grijs / gegalvaniseerd staal	1	-	1	-

Bijzonderheden:

* = exclusief speunensets, deze dienen apart bijbesteld te worden, zie pagina 284


** = exclusief speunensets, deze dienen apart bijbesteld te worden, zie pagina 284, wel mechanische openhoudfunctie op 90 °, geen CE en niet geschikt voor branddeuren

Toepassing

voor enkel- of dubbelwerkende deuren



TYPE 5510




Functies en kenmerken

- Sluitkracht 4
- RVS afdekplaat
- Voor enkel- en dubbelwerkende deuren
- Voor deuren van hout, metaal en gehard glas
- Voor omgevingen met een beperkte vloerdiepte (40 mm)
- Gehard stalen mechanisme van hoog gelegeerd staal met kogellager voor optimale efficiëntie
- Mechanisme volledig instelbaar voor perfecte uitlijning met deur
- Gemakkelijk toegang tot instelmechanisme voor vloerveer om de sluitingssnelheid en eindslag aan te passen; Instelmechanismen kunnen niet uit de dranger worden getrokken
- Hoogwaardige hydraulische olie met ingebouwde temperatuurcompensatie zorgt voor een probleemloze werking bij temperaturen tussen -15°C en +40°C, zonder seizoensgebonden aanpassingen


EN-klasse	Max. gewicht van deur (kg)	Max. breedte van deur (mm)
1	20	750
2	40	850
3	60	950
4	80	1100
5	100	1250
6	120	1400
7	160	1600

Toepasbare draairichting

enkelwerkend



dubbelwerkend



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2824-SS*	gietijzer grijs / gegalvaniseerd staal	1	-	1	-

Bijzonderheden:

* = exclusief speunenets, deze dienen apart bijbesteld te worden, zie pagina 284

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURDRANGERS Briton

TYPE 2550-APSE

Armset

voor deurautomaten type 2550



TYPE 2550-PP

Druknop


voor deurautomaten type 2550



TYPE 1110-CPC

Afdekkap Classic


voor deurdrangers type 1110 en 1120



TYPE 1110-CPS

Afdekkap Softline


voor deurdrangers type 1110 en 1120



TYPE 1130-CPC

Afdekkap Classic


voor deurdrangers type 1130



TYPE 1130-CPS

Afdekkap Softline

voor deurdrangers type 1130



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2550-APSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-2550-PPLPTO	RVS / kunststof zwart	1	-	1	-
7BR-2550-PPSPPTO	RVS / kunststof zwart	1	-	1	-
7BR-1110-CPCSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-1110-CPCSS	RVS	1	-	1	-
7BR-1110-CPSSSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-1110-CPSSS	RVS	1	-	1	-
7BR-1130-CPCSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-1130-CPCSS	RVS	1	-	1	-
7BR-1130-CPSSSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-1130-CPSSS	RVS	1	-	1	-

Briton ONDERDELEN EN ACCESSOIRES DEURDRANGERS

TYPE 1130-HP

Vastzetinrichting

voor deurdrangers type1130



TYPE1130-APHSE

Schaararm set

voor deurdrangers type1130



TYPE 2420-CS

Openingsbegrenser

voor deurdrangers type 2420



TYPE 2420-HP

Openhoud set

voor deurdrangers type 2420



TYPE 1130-CPC

Brandwerende set

voor deurdrangers type 2420



DEURDRANGERS

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-1130-HP	kunststof wit	1	-	1	-
7BR-1130-APHSE	staal grijs	1	-	1	-
7BR-2420-CS	kunststof wit	1	-	1	-
7BR-2420-HP	kunststof wit	1	-	1	-
7BR-2420-IP	-	1	-	1	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES VLOERVEREN

Briton

TYPE 2820-CPPS

Afdekplaat

voor vloerveren



TYPE 2820-CPSAPPS

Adekkap speunenset

voor vloerveren voor enkelwerkende deuren



TYPE 2820-DAP

Speunenset

voor vloerveren voor dubbelwerkende deuren



TYPE 2820-SAP

Speunenset

voor vloerveren voor enkelwerkende deuren



TYPE 2820-IPDAP

Brandwerende set

voor vloerveren voor dubbelwerkende deuren



TYPE 2820-IPSAP

Brandwerende set

voor vloerveren voor enkelwerkende deuren



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-2820-CPPS	RVS	1	-	1	-
7BR-2820-CPSAPPS	Zamac grijs	1	-	1	-
7BR-2820-DAP	gegalvaniseerd staal	1	-	1	-
7BR-2820-SAP	gegalvaniseerd staal	1	-	1	-
7BR-2820-IPDAP	-	1	-	1	-
7BR-2820-IPSAP	-	1	-	1	-

Anti- paniekopeners

Inhoudsopgave

Pagina

Ant-paniekopeners voor enkele deur	290
Ant-paniekopeners voor dubbele deuren	293
Anti-paniek beslag	293

7534 ANTI-PANIEKSTANG SET




Toepassing

voor vluchtdeuren



TYPE 7534

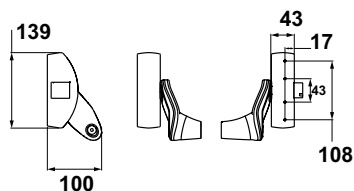


Functies en kenmerken


- Met dag-nachtslot
- Voor enkele deur
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7534-12-36	staal rood-zwart	1	-	1	-

ANTI-PANIEKSTANG SET 7534




Toepassing

voor vluchtdeuren




TYPE 7534




Functies en kenmerken

- 2 verticale schoten
- 1 horizontale schoot
- Voor enkele deur
- Max. deurhoogte: 2500 mm
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7534-12-36/28	staal rood-zwart	1	-	1	-


7534 ANTI-PANIEKSTANG SET



Toepassing
voor vluchtdeuren




TYPE 7534

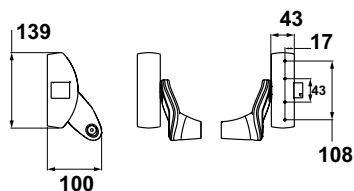


Functies en kenmerken

- 3 horizontale schoten
- Voor enkele deur
- Max. deurhoogte: 2500 mm
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7534-12-36/29	staal rood-zwart	1	-	1	-

ANTI-PANIEKSTANG SET 7536




Toepassing

voor vluchtdeuren




TYPE 379D

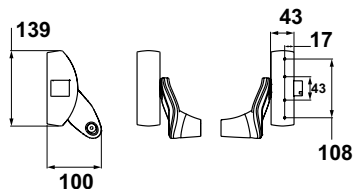


Functies en kenmerken

- 2 verticale schoten
- Voor enkele deur
- Max. deurhoogte: 2500 mm
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7536-12-36/28	staal rood-zwart	1	-	1	-


376D ANTI-PANIEKSTANG SET

Briton



Toepassing

voor vluchtdeuren

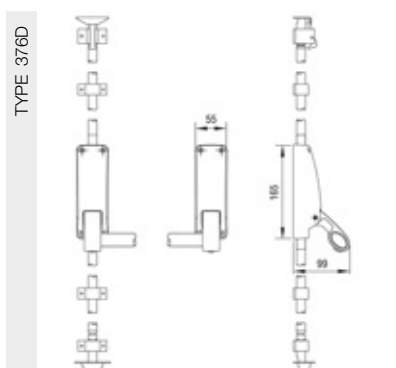


Functies en kenmerken


- 2 verticale schoten
- Voor enkele deur
- Max. deurhoogte: 2500 mm
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-376D-LSE	staal grijs	1	-	1	-

Briton


ANTI-PANIEKSTANG SET 379D

Toepassing

voor vluchtdeuren



TYPE 379D




Funcities en kenmerken

- Met dag-nachtslot
- Voor enkele deur
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125


ANTI-PANIEK

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-379D-NSE	staal grijs	1	-	1	-

377D ANTI-PANIEKSTANG SET

Briton



Toepassing


voor vluchtdeuren



Functies en kenmerken


- 2 verticale schoten
- 1 horizontale schoot
- Voor dubbele deuren
- Max. deurhoogte: 2500 mm
- Min./max. deurbreedte: 665-1300 mm
- Geschikt voor houten, brandwerende deur
- Voldoet aan EN 1125

TYPE 377D

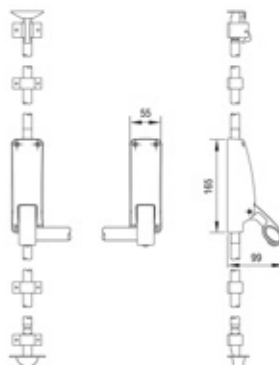


Productpositie

Deur

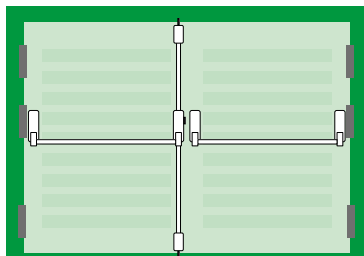

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7BR-377D-LSE	staal grijs	1	-	1	-

Briton

ANTI-PANIEK KRUKBESLAG 7540/1413




Toepassing


voor vluchtdeuren



TYPE 7540 OF 1413

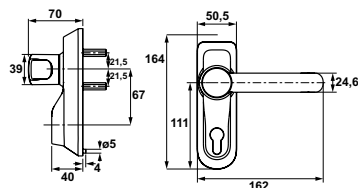

TYPE 7540-10



Functies en kenmerken

- Solide en betrouwbaar
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7540-60-34	zamac zwart	67	1	-	1	M5 x 90 mm
7BR-1413-NCLESE*	zamac grijs	67	1	-	1	M5 x 90 mm
7540-10-34	zamac zwart	67	1	-	1	M5 x 90 mm

Bijzonderheden:

* = exclusief cilinder

ANTI-PANIEK

ANTI-PANIEK KNOPBESLAG 7540 /1413




Toepassing

voor vluchtdeuren



TYPE 7540-90 OF 1413



Functies en kenmerken

- Solide en betrouwbaar
- Knop of kruk bedienbaar
- Compleet met bevestigingsmiddelen

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	PC	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7540-90-34	zamac zwart	67	1	-	1	M5 x 90 mm
7BR-1413-NCKESE*	zamac grijs	67	1	-	1	M5 x 90 mm


Bijzonderheden:

* = exclusief cilinder



Overige deurproducten

Inhoudsopgave	Pagina
Deur beveiligings strips M2-IN (naar binnen)	296
Deur beveiligings strips M3-EX (naar buiten)	297
Kierstandhouders	302
Deurspionnen	305
Inboorgrendels	311
Deurstoppers	314

7602/7606 DEURBEVEILIGINGSSTRIP M2-IN




Toepassing voor buitendeuren

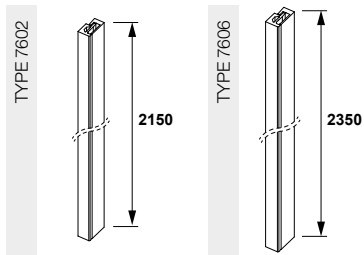

Funcities en kenmerken


- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakkelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur

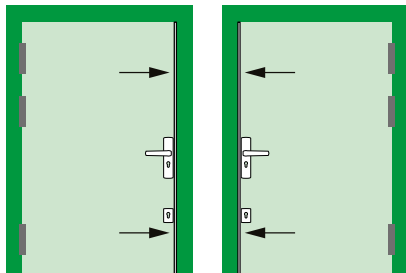

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7602-00-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm / 4.0 x 50 mm
7602-00-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm / 4.0 x 50 mm
7606-00-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm / 4.0 x 50 mm
7606-00-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm / 4.0 x 50 mm

Bijzonderheden:


* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

DEURBEVEILIGINGSSTRIP M3-EX 0-4 7603/7607




Toepassing


voor buitendeuren



TYPE 7603




TYPE 7607



Functies en kenmerken


- Voor deuren met een terugligging tussen 0 en 4 mm
- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur

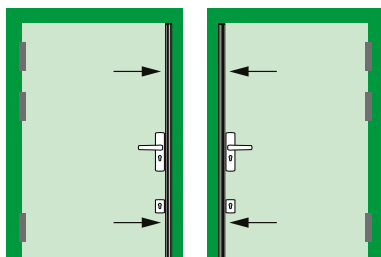

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7603-00-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7603-00-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-00-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-00-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:


* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren




loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7603/7607 DEURBEVEILIGINGSSTRIP M3-EX 5-9



Toepassing


voor buitendeuren



Funcities en kenmerken


- Voor deuren met een terugligging tussen 5 en 9 mm
- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakkelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur

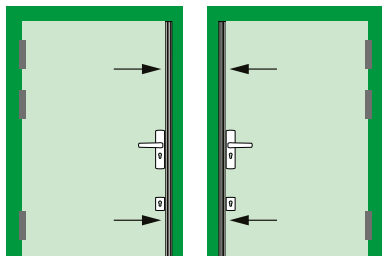

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7603-05-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7603-05-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-05-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-05-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:


* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

DEURBEVEILIGINGSSTRIP M3-EX 10-14 7603/7607




Toepassing


voor buitendeuren



TYPE 7603




TYPE 7607



Functies en kenmerken


- Voor deuren met een terugligging tussen 10 en 14 mm
- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7603-10-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7603-10-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-10-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-10-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:


* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

7603/7607 DEURBEVEILIGINGSSTRIP M3-EX 15-19




Toepassing


voor buitendeuren



TYPE 7603




TYPE 7607



Funcities en kenmerken


- Voor deuren met een terugligging tussen 15 en 19 mm
- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakkelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7603-15-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7603-15-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-15-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-15-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:


* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

DEURBEVEILIGINGSSTRIP M3-EX 20-25 7603/7607




Toepassing


voor buitendeuren



TYPE 7603




TYPE 7607



Functies en kenmerken


- Voor deuren met een terugligging tussen 20 en 25 mm
- Geen 1-toer schroeven, de schroeven zijn altijd afgedekt en dus niet bereikbaar
- Demonteerbaar, vergemakelijkt het deuronderhoud
- Eenvoudig op maat te maken, snelle montage
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7603-20-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7603-20-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-20-88/BL*	aluminium wit	1	6	1	4.0 x 40 mm
7607-20-91/BL*	aluminium geanodiseerd F1	1	6	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


7351 KIERSTANDHOUDER IN

Toepassing

voor voordeuren



TYPE 7351




Functies en kenmerken


- Solide
- Extra beveiliging
- Uitstekend te combineren met een deurspion
- Voor opdekdeuren losse onderlegplaat verkrijgbaar
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG V

Benodigde montageruimte

7351-20-81




7351-21-81



(incl. opvulblok 7351-55-81)


7351-21-81




(incl. opvulblok 7351-55-81)

Productpositie

Deur

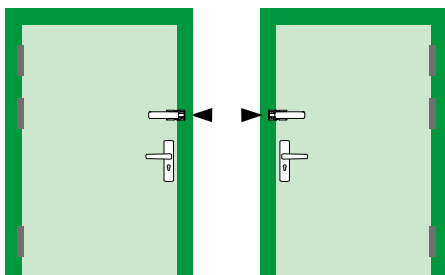

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7351-20-81*	RVS	1	30	1	4.0 x 40 mm
7351-21-81**	RVS	1	30	1	4.0 x 40 mm
7351-55-81***	RVS	-	125	1	4.0 x 40 mm

Bijzonderheden:

* = gelijkliggend | /** = terugliggend en opdek | *** losse onderlegplaat



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KIERSTANDHOUDER EX 7355






Toepassing

voor achterdeuren




TYPE 7355



Functies en kenmerken

- Extra beveiliging
- Lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van buitenaf
- Kindveilig: is zowel in vergrendelde - als niet vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Steekt nauwelijks naar binnen uit, dus veelal uitstekend te combineren met een hor
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije maximale Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- Met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG V


Benodigde montageruimte




OVERIG DEUR

Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7355-15-81/L*	RVS geborsteld	1	30	1	4,5 x 40 mm / 4,5 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

7355 KIERSTANDHOUDER EX




Toepassing

voor achterdeuren




TYPE 7355



Funcities en kenmerken


- Extra beveiliging
- Lock-jockey proof: kierstandhouder niet manipuleerbaar van buitenaf
- Steekt nauwelijks naar binnen uit, dus veelal uitstekend te combineren met een hor
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije maximale Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- Met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG V

Benodigde montageruimte




Productpositie

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7355-15-81/R*	RVS geborsteld	1	30	1	4,5 x 40 mm / 4,5 x 50 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 3,0 mm


DIGITALE DEURSPION 7800

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7800




Funcities en kenmerken

- Helder 3,2 inch LCD scherm
- Resolutie 320x240 pixels
- Grote zichthoek, 105°
- Eenvoudige bediening
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Eenvoudige montage
- Inclusief batterijen en bevestigingsmiddelen


OVERIG DEUR

Productpositie

Deur

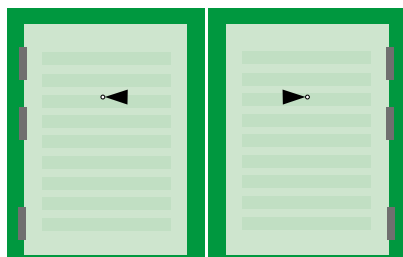

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7800-00-90	kunststof zilver	1	8	1	


7820 DIGITALE DEURSPION MET DEURBEL

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7820




Funcities en kenmerken


- Met deurbelfunctie
- Goed zicht in donkere galerij of portiek, dankzij nachtzichtcamera
- Optie voor het automatisch maken van foto's
- Helder 3,2 inch LCD scherm
- Resolutie 320x240 pixels
- Grote zichthoek, 105°
- Eenvoudige bediening
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Eenvoudige montage
- Inclusief batterijen en bevestigingsmiddelen

Productpositie

Deur

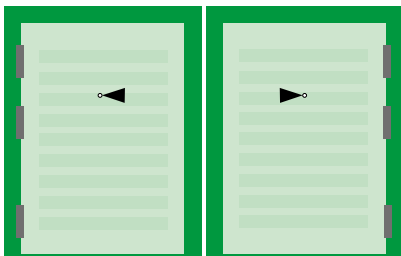

Toepasbare draairichting




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7820-00-90	kunststof zilver	1	8	1	

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7822




Funcities en kenmerken


- Grote zichthoek, 160°
- Universeel te gebruiken voor deuren van 35 tot 50 mm
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Eenvoudige montage

Productpositie

Deur

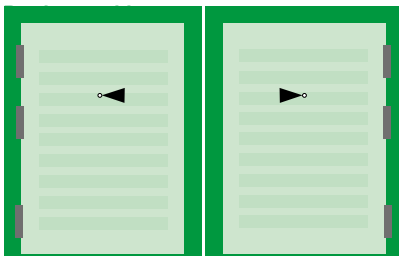

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7822-00-62/E	messing mat vernikkeld	4	16	4	-

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product


7824 DEURSPION

Toepassing


voor buitendeuren



TYPE 7824-00



TYPE 7824-10




Functies en kenmerken


- Grote zichthoek, 180°
- Universeel te gebruiken voor deuren van 35 tot 55 mm
- Voor dikkere deuren verlengingen verkrijgbaar
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Met afdekkap aan binnenzijde
- Eenvoudige montage

Productpositie

Deur

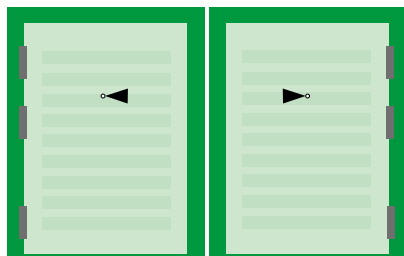

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7824-00-62/E	messing mat vernikkeld	4	16	4	-
7824-10-62/E	messing mat vernikkeld	4		16	

Bijzonderheden:


/E = EAN sticker direct op product

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7831



**Funcities en kenmerken**

- Grote zichthoek, 200°
- Universeel te gebruiken voor deuren van 38 tot 56 mm
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Eenvoudige montage

OVERIG DEUR

Productpositie

Deur

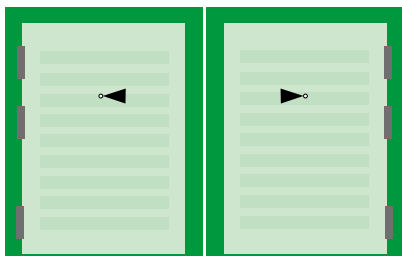**Toepasbare draairichting**

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7831-00-62/E	messing mat vernikkeld	4	16	4	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product

U698 DEURSPION


IVES

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE U698




Funcities en kenmerken


- Grote zichthoek, 180°
- Universeel te gebruiken voor deuren van 35 tot 55 mm
- Uitstekend te combineren met een kierstandhouder of een deurketting
- Eenvoudige montage

Productpositie

Deur

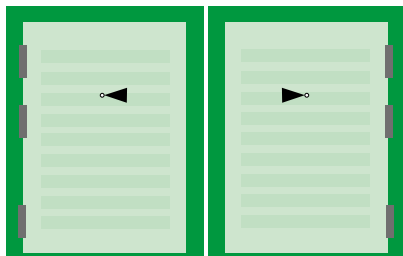

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7IV-U698-US26D	messing mat vernikkeld	10	300	1	-


INBOORGRENDEL 7320

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7320




Funcities en kenmerken

- Lichtlopend
- Compleet met bevestigingsmateriaal


OVERIG DEUR

Productpositie

Deur

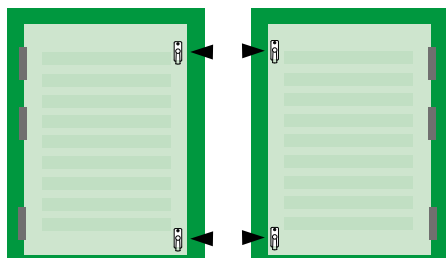

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7320-25-91/E	staal verzinkt / kunststof F1	25	3	12	3	3,5 x 20 mm
7320-35-91/E	staal verzinkt / kunststof F1	35	3	12	3	3,5 x 20 mm
7320-50-91/E	staal verzinkt / kunststof F1	50	3	12	3	3,5 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


7321 INBOORGRENDEL

Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 7321




Funcities en kenmerken


- Lichtlopend
- Compleet met bevestigingsmateriaal

Productpositie

Deur

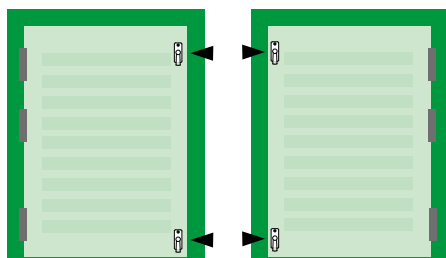

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7321-50-91/E	staal verzinkt / kunststof F1	50	3	12	3	3,5 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

INBOORGRENDEL 7325



TYPE 7325




Funcities en kenmerken


- Lichtlopend
- Afsluitbaar
- Met 2 sleutels
- Compleet met bevestigingsmateriaal

Productpositie

Deur

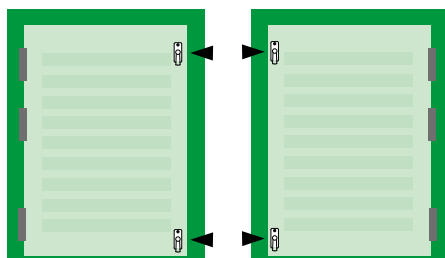

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	DM	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7325-50-91/E	staal verzinkt / aluminium F1	50	3	12	3	3,5 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

Voorboren
loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

6900 DEURSTOPPERS

TYPE 6900-01

Deurstopper FS 90


Los, geen montage



TYPE 6900-04

Deurstopper FS 35T


voor vloermontage



TYPE 6900-02

Deurstopper FS 45

voor vloermontage



TYPE 6900-05

Deurstopper FS 48

voor vloermontage



TYPE 6900-03

Deurstopper FS 35


voor vloermontage



TYPE 6900-06

Deurstopper WS 16


voor wandmontage



TYPE 6900-07

Deurstopper FS 65

voor vloermontage



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
6900-01-81/E	roestvaststaal geborsteld	1	8	8	-
6900-02-81/E	roestvaststaal geborsteld	5	60	5	4,0 x 30 mm
6900-03-81/E	roestvaststaal geborsteld	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-04-81/E	roestvaststaal geborsteld	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-05-81/E	roestvaststaal geborsteld	5	60	5	5,0 x 50 mm
6900-06-81/E	roestvaststaal geborsteld	5	60	5	5,0 x 40 mm
6900-07-81/E	roestvaststaal geborsteld	3	36	3	5,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

 loofhout: ø 3,0 / 3,5 mm
 naaldhout: ø 2,5 / 3,0 mm

Scharnieren

Inhoudsopgave	Pagina
Titan scharnieren	317
Smal scharnieren	319
Ongelagerde scharnieren	321
Inboor paumelles	330
Kogelstift paumelles	331
Kogellager scharnieren	349
Smart scharnieren	359
Dievenklauw	376
Onderdelen en accessoires scharnieren	377

OVERZICHT SCHARNIEREN

AXA Scharnieren

AXA Scharnieren zijn een begrip en bekend om de kwaliteit. Kwaliteit die zich openbaart in de gebruikte materialen, de maatvastheid, de afwerking en de levensduur van de producten.

AXA heeft een breed en diep assortiment, variërend van eenvoudige ongelagerde scharnieren, via kogelstiftpaumelles, Smart scharnieren met diverse lageringen tot de ultieme krachtpatser: Titan scharnieren met een ongekend draagvermogen.

Functies en kenmerken (verschilt per type)

- Veiligheids uitvoeringen met ingebouwde dieven-klaau of gepatenteerd vergrendelingssysteem
- Lichtlopend en slijtvast
- Diverse type lagers; kogellager, kogelstift, POM-, schijf- of combinatie POM/staal lager
- Met ronde- of rechte hoeken
- In staal Topcoat gegalvaniseerde - of roestvaststaal uitvoering
- CE gecertificeerd
- Veiligheids uitvoeringen voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG

Pagina	Artikelnummer	Type	Veiligheid	Rondhoek	Rechthoek
321	1103	ongelagerd			✓
325	1105	ongelagerd		✓	
326	1113	ongelagerd	✓		✓
328	1114	ongelagerd	✓	✓	
331	1200	kogelstift	✓		✓
337	1201	kogelstift	✓		✓
337	1201	kogelstift			✓
341	1202	kogelstift	✓	✓	
345	1203	kogelstift		✓	
345	1203	kogelstift	✓	✓	
349	1531	kogellager			✓
352	1533	kogellager		✓	
354	1541	kogellager	✓		✓
356	1543	kogellager	✓	✓	
359	1607	Smart ongelagerd		✓	
361	1617	Smart ongelagerd	✓	✓	
363	1637	Smart schijflager		✓	
364	1647	Smart schijflager	✓	✓	
366	1657	Smart kogellager		✓	
367	1667	Smart kogellager	✓	✓	
368	1677	Smart Easyfix POM lager		✓	
370	1687	Smart Easyfix POM lager	✓	✓	
374	1688	Smart Easyfix Renovatie POM lager	✓	✓	
375	1689	Smart Easyfix XDK POM lager	✓	✓	
377	1701	Titan POM-stalen lager		✓	
377	1711	Titan POM-stalen lager	✓	✓	


TITAN SCHARNIER 1701

Toepassing

voor zware buitendeuren




TYPE 1701-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2115 mm




Hoogte max.
2199 mm




Hoogte max.
2299 mm




Draairaam



Klepraam



Valraam




Funcities en kenmerken

- Met slechts 3 scharnieren 180 kg draagvermogen
- Hoger draagvermogen door unieke dubbele rolling, maar standaard 3 mm infrezing en hangnaadbegrenzer overbodig
- Uitstekend te combineren met deurdrangers en deurstoppers, door extreem hoge zijdelingse sterkte
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmierend, door nieuwe lageropbouw van kunststof in combinatie met staal
- Geen kop meer op de scharnierpen, hierdoor oogt het scharnier strakker en rustiger
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1701-09	120	2	4,5 x 45 mm
	180	3	4,5 x 45 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1701-09-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 45 mm
1701-09-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 45 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1711 TITAN VEILIGHEIDS SCHARNIER




Toepassing

voor zware deuren




TYPE 1711-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

Hoogte max.
2115 mm




Hoogte max.
2199 mm




Hoogte max.
2299 mm



Draairaam



Klepraam




Functies en kenmerken

- Met slechts 3 scharniere 180 kg draagvermogen
- SKG3 met 3 scharniere ipv. 5 scharniere, weerstandsklasse 3
- Hoger draagvermogen door unieke dubbele rolling, maar standaard 3 mm infrezing en hangnaadbegrenzer overbodig
- Unieke vergrendeling, waardoor gat voor dievenklauw niet meer gefreesd en geschilderd hoeft te worden
- Uitstekend te combineren met deurdangers en deurstoppers, door extreem hoge zijdelingse sterkte
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmarend, door nieuwe lager opbouw van kunststof in combinatie met staal
- Geen kop meer op de scharniere, hierdoor oogt het scharnier strakker en rustiger
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1711-09	120	2	4,5 x 45 mm
	180	3	4,5 x 45 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1711-09-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 45 mm
1711-09-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 45 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

SMAL SCHARNIER 1100


Toepassing

voor lichte constructie


TYPE 1100-00




TYPE 1100-01




TYPE 1101-02



TYPE 1101-03



TYPE 1101-04



SCHARNIEREN

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1100-00-52/OW	staal galvanisch verzinkt	100	600	100	2,5 x 20 mm
1100-01-52/OW	staal galvanisch verzinkt	100	600	100	3,0 x 20 mm
1101-02-52/E	staal galvanisch verzinkt	60	360	60	3,5 x 20 mm
1101-03-52/E	staal galvanisch verzinkt	40	240	40	3,5 x 20 mm
1101-04-52/E	staal galvanisch verzinkt	40	160	40	3,5 x 25 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: $\varnothing 2,0 / 2,5$ mm
naaldhout: $\varnothing 2,0 / 2,5$ mm


1103 ONGELAGERD SCHARNIER



Toepassing
voor lichte constructie




TYPE X1103-22



Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-22	10	2	3,5 x 20 mm
	15	3	3,5 x 20 mm
	20	4	3,5 x 20 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-22-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	40	240	40	3,5 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

 **Voorboren**
loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

ONGELAGERD SCHARNIER 1103




Toepassing

voor lichte constructie



TYPE 1103-23



Belastingtabel


Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-23	15	2	4,0 x 20 mm
	25	3	4,0 x 20 mm
	30	4	4,0 x 20 mm

RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-23	15	2	4,0 x 20 mm
	25	3	4,0 x 20 mm
	30	4	4,0 x 20 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-23-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	24	144	24	4,0 x 20 mm
1103-23-83/E	RVS gestraald	24	144	24	4,0 x 20 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1103 ONGELAGERD SCHARNIER



Toepassing
voor ramen



TYPE 1103-24



Funcities en kenmerken

- Lichtlopend

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm

Productpositie


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

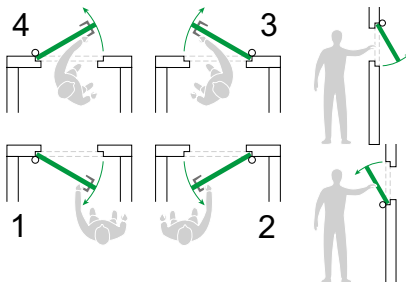

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-24-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	24	96	24	4,0 x 40 mm
1103-24-83/E	RVS gestraald	8	64	8	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm

ONGELAGERD SCHARNIER 1103




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1103-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Funcies en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1103-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

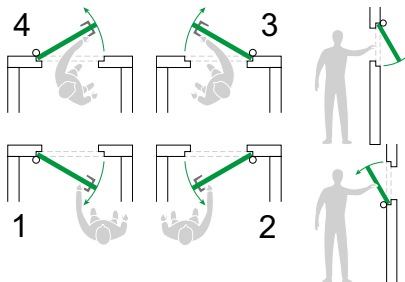

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1103-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1105 ONGELAGERD SCHARNIER



Toepassing
voor ramen



TYPE 1105-24



Funcities en kenmerken

- Lichtlopend

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1105-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1105-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm

Productpositie


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

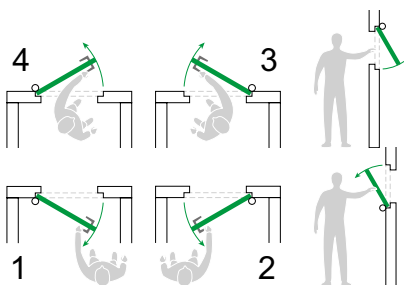

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1105-24-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	24	96	24	4,0 x 40 mm
1105-24-23/7K	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	100	100	4,0 x 40 mm
1105-24-83/E	RVS gestraald	8	64	8	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7K = los gestort en gekartelde pen



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

ONGELAGERD SCHARNIER 1105




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1105-25




Productpositie


Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

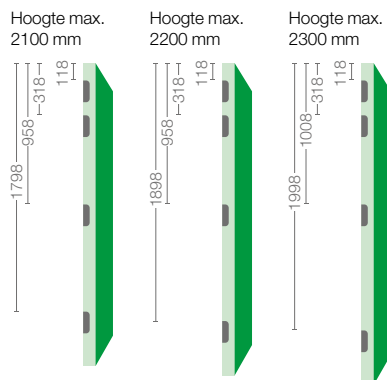


Draairaam



Klepraam



Valraam

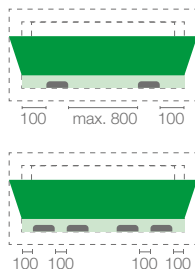

Funcies en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend

Belastingtabel


Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1105-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm

RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1105-25	30	2	4,0 x 40 mm
	40	3	4,0 x 40 mm
	60	4	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting

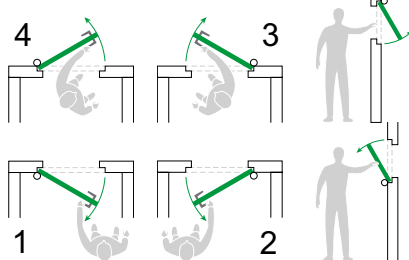

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1105-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 40 mm
1105-25-23/7K	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm
1105-25-83/7K	RVS gestraald	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1113 ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER

Toepassing

voor ramen



TYPE 1113-24



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1113-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm


Productpositie

Draairaam

Klepraam



Toepasbare draairichting

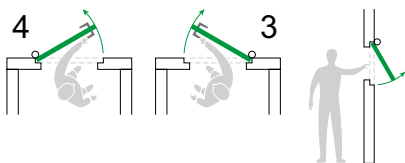

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1113-24-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	15	60	15	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER 1113




Toepassing

ramen en buitendeuren




TYPE 1113-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1113-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm


Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting

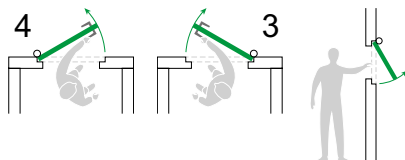

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1113-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	24	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/VE = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1114 ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER




Toepassing

voor ramen



TYPE 1114-24



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1114-24	20	2	4,0 x 40 mm
	30	3	4,0 x 40 mm
	40	4	4,0 x 40 mm


RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1114-24	10	2	4,0 x 40 mm
	15	3	4,0 x 40 mm
	20	4	4,0 x 40 mm


Productpositie

Draairaam

Klepraam



Toepasbare draairichting

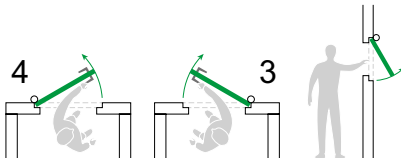

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1114-24-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	15	60	15	4,0 x 40 mm
1114-24-23/7KV	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	100	100	4,0 x 40 mm
1114-24-83/7KV	RVS gestraald	-	100	100	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER 1114




Toepassing

ramen en buitendeuren




TYPE 1114-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm



Draairaam



Klepraam



Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1114-25	40	2	4,0 x 40 mm
	50	3	4,0 x 40 mm
	70	4	4,0 x 40 mm

RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1114-25	30	2	4,0 x 40 mm
	40	3	4,0 x 40 mm
	60	4	4,0 x 40 mm

Toepasbare draairichting

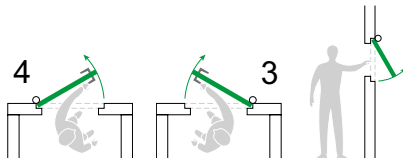

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1114-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	24	6	4,0 x 40 mm
1114-25-23/7KV4	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm
1114-25-83/7KV4	RVS gestraald	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7KV = los gestort en gekartelde pen



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1177 INBOORPAUMELLE




Toepassing


voor opdekdeuren in houten kozijnen



TYPE 1177-10



Toepasbare draairichting



Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal
1177-10	20	2
	30	3

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1177-10-37/OT	staal vernikkeld	10	180	10	-
1177-10-37/OTE	staal vernikkeld	5 (2 st.)	20 (2 st.)	5 (2 st.)	-

Bijzonderheden:

2 st. = 2 producten per kleinverpakking




Toepassing


voor opdekdeuren in metalen kozijnen



TYPE 1177-23



Toepasbare draairichting

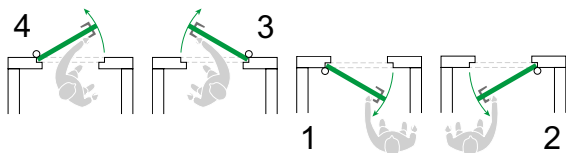

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal
1177-23	20	2
	30	3

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1177-23-37/OTE	staal vernikkeld	5 (2 st.)	20 (2 st.)	5 (2 st.)	-

Bijzonderheden:

2 st. = 2 producten per kleinverpakking


VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE 1200

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-27



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-27	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

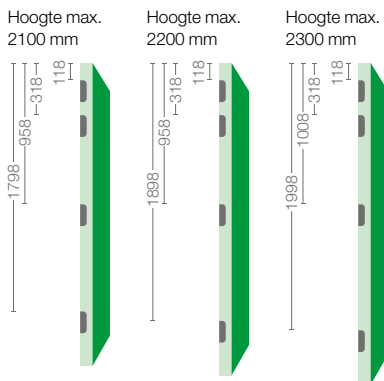

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-27-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1200 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-28



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-28	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

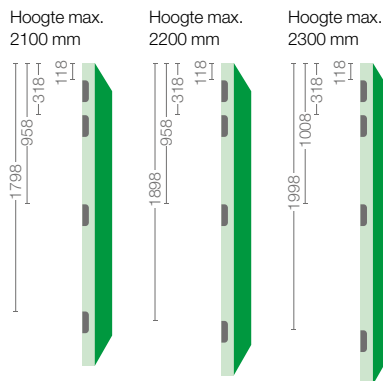

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-28-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE 1200

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-29



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-29	30	2	4,0 x 45 mm
	40	3	4,0 x 45 mm
	55	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

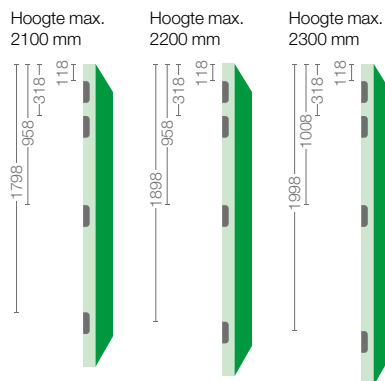

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-29-23/V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1200 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE




Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-37



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-37	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-37-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE 1200

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-38



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-38	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

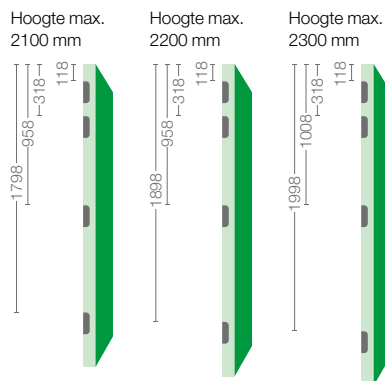

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-38-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1200 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1200-39



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1200-39	30	2	4,0 x 45 mm
	40	3	4,0 x 45 mm
	55	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

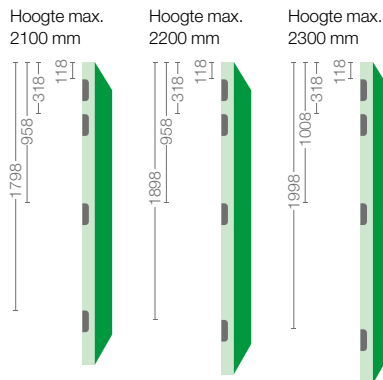

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-39-23/V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELSTIFTPAUMELLE 1201




Toepassing

voor deuren



TYPE 1201-25



Functies en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtopend

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

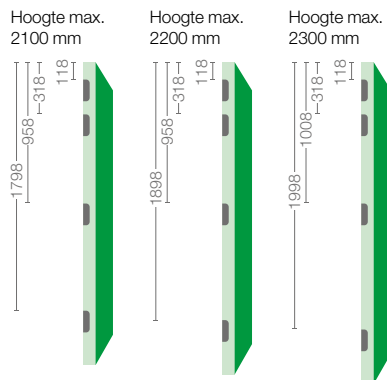

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1201-25-81/E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1201 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1201-25



Functies en kenmerken


- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

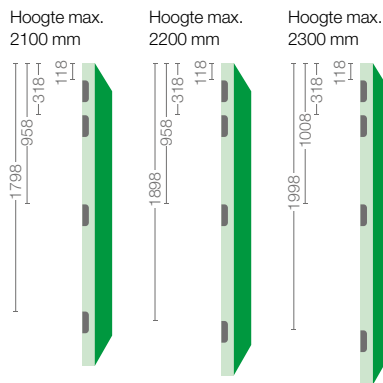

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	48	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELSTIFTPAUMELLE 1201




Toepassing

voor deuren



TYPE 1201-35



Funcities en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtopend

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

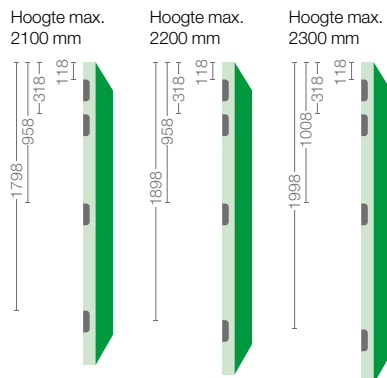

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-35-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	48	4	4,0 x 45 mm
1201-35-81/E	RVS geborsteld	4	48	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1201 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1201-35



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1201-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1201-35-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE 1202

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1202-27



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-27	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-27	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

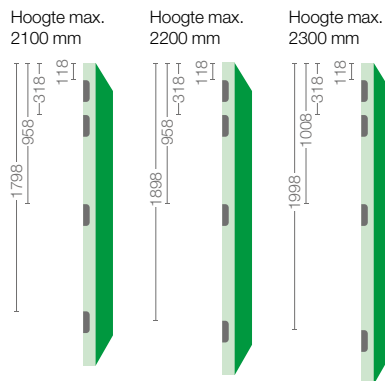

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-27-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm
1202-27-81/V4E	RVS geborsteld	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
V4E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1202 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1202-28



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-28	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-28-23/V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE 1202

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1202-37



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-37	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-37	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	90	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

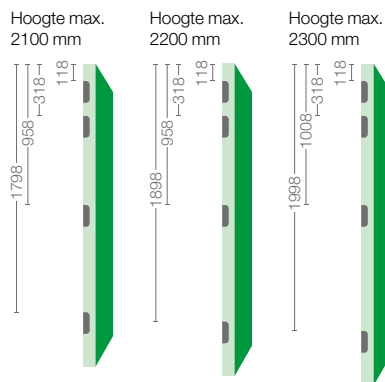

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-37-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm
1202-37-81/V4E	RVS geborsteld	4	16	4	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1202 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE

Toepassing

voor ver openslaande buitendeuren



TYPE 1202-38



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande deuren
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1202-38	40	2	4,0 x 45 mm
	50	3	4,0 x 45 mm
	65	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1202-38-23/V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,0 x 45 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELSTIFTPAUMELLE 1203




Toepassing

voor deuren



TYPE 1203-25



Functies en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtopend

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

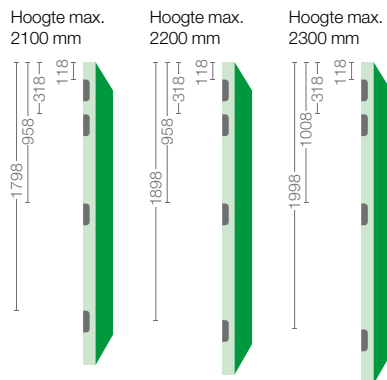

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-25-81/E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1203 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1203-25



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-25	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

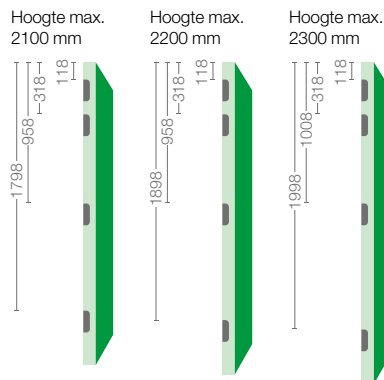

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-25-81/V4E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELSTIFTPAUMELLE 1203




Toepassing

voor deuren



TYPE 1203-35



Functies en kenmerken

- Hoog draagvermogen
- Lichtopend

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

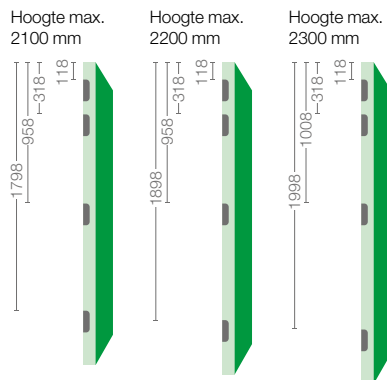

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-35-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-35-81/E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1203 VEILIGHEIDS KOGELSTIFTPAUMELLE




Toepassing

voor buitendeuren



TYPE 1203-35



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Hoog draagvermogen
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1203-35	65	2	4,0 x 45 mm
	90	3	4,0 x 45 mm
	105	4	4,0 x 45 mm

Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

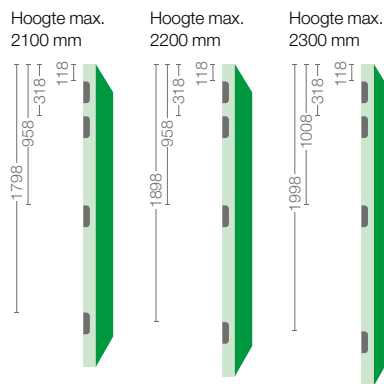

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1203-35-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1203-35-81/V4E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELLAGERSCHARNIER 1531



TYPE 1531-24



Functies en kenmerken

- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtopend

Belastingtabel

Staal


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1531-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1531-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Productpositie


Draairaam




Valraam



Klepraam



Toepasbare draairichting

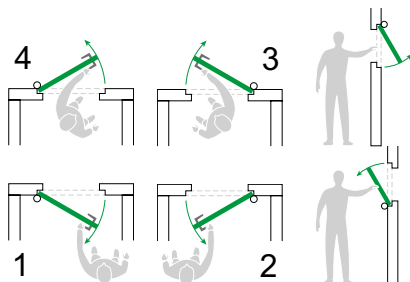

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-24-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1531-24-81/E	RVS geborsteld	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product

Voorboren
loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1531 KOGELLAGERSCHARNIER

Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1531-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Functies en kenmerken


- Met slijt vaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen

Belastingtabel


Staal/RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1531-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

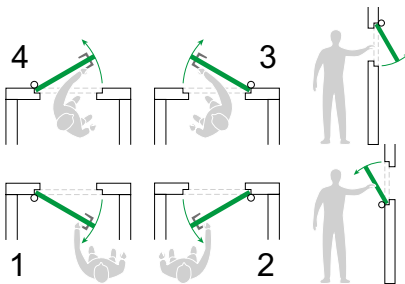

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	72	6	4,0 x 40 mm
1531-25-81/E	RVS geborsteld	6	72	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELLAGERSCHARNIER 1531




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1531-26




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Funcities en kenmerken

- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1531-26	50	2	4,0 x 45 mm
	70	3	4,0 x 45 mm
	80	4	4,0 x 45 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

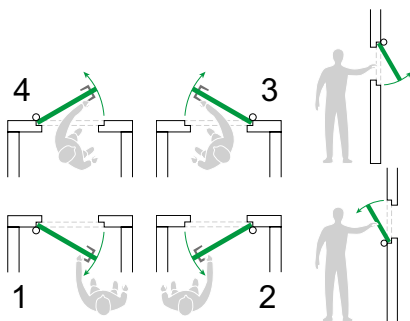

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-26-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	36	6	4,0 x 45 mm
1531-26-81/E	RVS geborsteld	6	36	6	4,0 x 45 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


1533 KOGELLAGERSCHARNIER



Toepassing
voor ramen



TYPE 1533-24



Funcities en kenmerken

- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1533-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm


Productpositie

Draairaam


Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

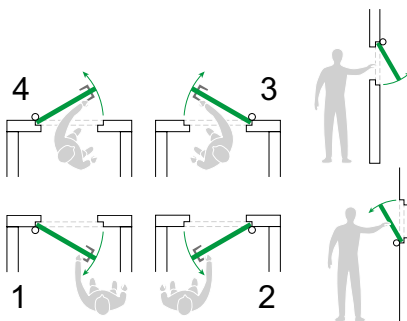

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1533-24-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm

KOGELLAGERSCHARNIER 1533




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1533-25



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

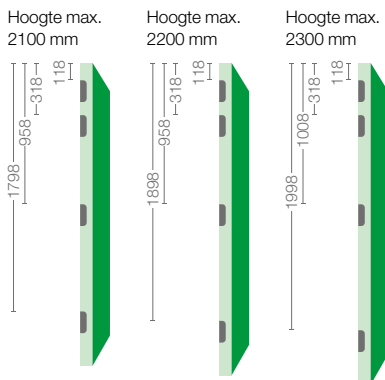


Funcities en kenmerken

- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1533-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

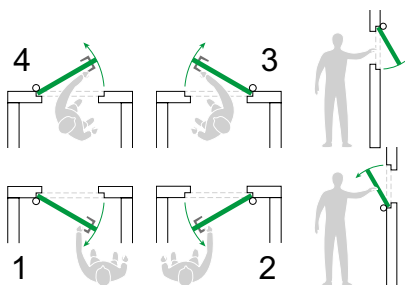

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1533-25-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	72	6	4,0 x 40 mm
1533-25-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm
1533-25-81/E	RVS geborsteld	6	72	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1541 VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER




Toepassing

voor ramen



TYPE 1541-24



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1541-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm


RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1541-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm


Productpositie

Draairaam

Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1541-24-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1541-24-81/VE	RVS geborsteld	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER 1541

Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1541-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1541-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1541-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1541-25-81/V4E	RVS geborsteld	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1543 VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER




Toepassing

voor ramen



TYPE 1543-24



Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1543-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

RVS


Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1543-24	25	2	4,0 x 40 mm
	35	3	4,0 x 40 mm
	45	4	4,0 x 40 mm

Productpositie


Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-24-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-24-81/VE	RVS geborsteld	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER 1543




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1543-25




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1543-25	50	2	4,0 x 40 mm
	65	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-25-23/V4E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-25-23/7V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm
1543-25-81/V4E	RVS geborsteld	6	48	6	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/7 = los gestort | /N4E = EAN sticker direct op product



Vorbereiten

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

1543 VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1543-45




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1543-45	50	2	4,0 x 40 mm
	70	3	4,0 x 40 mm
	80	4	4,0 x 40 mm


Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1543-45-23/V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
1543-45-23/7V4	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

V4E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

SMART ONGELAGERD SCHARNIER 1607




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1607-08




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm




Draairam



Klepraam



Valraam




Functies en kenmerken

- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1607-08	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting

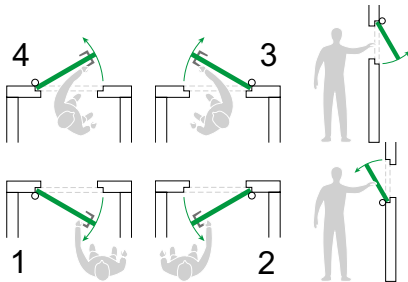

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1607-08-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:
/7 = los gestort



Voorboren

loofthout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1607 SMART ONGELAGERD SCHARNIER




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1607-09




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1607-09	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

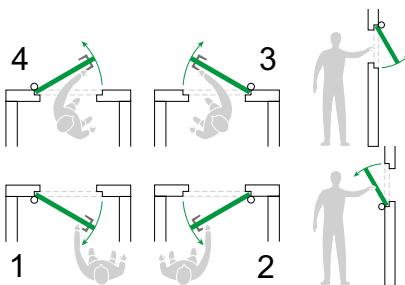

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1607-09-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1607-09-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

SMART ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER 1617




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1617-08




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm




Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1617-08-23	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm

RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1617-08-81	50	2	4,5 x 30 mm
	55	2	4,5 x 40 mm
	65	3	4,5 x 30 mm
	70	3	4,5 x 40 mm
	85	4	4,5 x 30 mm
	90	4	4,5 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1617-08-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1617-08-81/VE	RVS geborsteld	6	24	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1617 SMART ONGELAGERD VEILIGHEIDS SCHARNIER




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1617-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm




Draairaam



Klepraam



Toepasbare draairichting



Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Staal

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1617-09-23	60	2	4,5 x 30 mm
	65	2	4,5 x 40 mm
	75	3	4,5 x 30 mm
	80	3	4,5 x 40 mm
	95	4	4,5 x 30 mm
	100	4	4,5 x 40 mm

RVS

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1617-09-81	50	2	4,5 x 30 mm
	55	2	4,5 x 40 mm
	65	3	4,5 x 30 mm
	70	3	4,5 x 40 mm
	85	4	4,5 x 30 mm
	90	4	4,5 x 40 mm

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1617-09-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1617-09-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1617-09-81/VE	RVS geborsteld	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

SMART SCHIJFLAGERSCHARNIER 1637




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1637-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

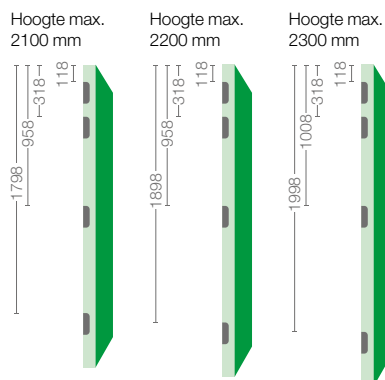


Funcities en kenmerken

- Zeer lichtopend, dankzij speciale water en vuil afstotende schijflagers
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1637-09	70	2	4,5 x 30 mm
	80	2	4,5 x 40 mm
	90	3	4,5 x 30 mm
	105	3	4,5 x 40 mm
	110	4	4,5 x 30 mm
	125	4	4,5 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

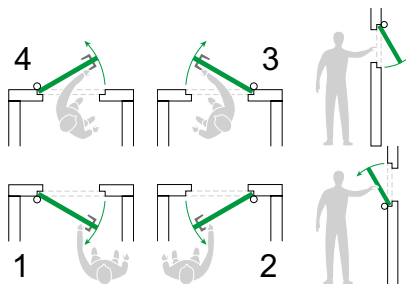

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1637-09-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1637-09-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1637-09-81/E	RVS geborsteld	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product / 7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1647 SMART VEILIGHEIDS SCHIJFLAGERSCHARNIER




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1647-09




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm



Draairaam



Klepraam




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Zeer lichtlopend, dankzij speciale water en vuil afstotende schijflagers
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilige Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1647-09	70	2	4,5 x 30 mm
	80	2	4,5 x 40 mm
	90	3	4,5 x 30 mm
	105	3	4,5 x 40 mm
	110	4	4,5 x 30 mm
	125	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1647-09-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1647-09-23/TV	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1647-09-81/VE	RVS geborsteld	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

NE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

SMART VEILIGHEIDS SCHIJFLAGERSCHARNIER 1647




Toepassing

voor ver openslaande ramen en
buitendeuren




TYPE 1647-15




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Zeer lichtlopend, dankzij speciale water en vuil afstotende schijflagers
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilige Wonen en SKG3


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1647-15	50	2	4,5 x 30 mm
	60	3	4,5 x 30 mm
	70	4	4,5 x 30 mm

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1647-15-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1647-15-23/TV	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	25	25	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1647-15-81/VE	RVS geborsteld	4	16	4	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

NE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Vorbereiten

loofthout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1657 SMART KOGELLAGERSCHARNIER




Toepassing

voor ramen en deuren




TYPE 1657-09




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm




Functies en kenmerken

- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1657-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

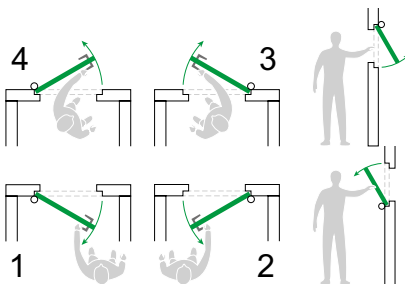

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1657-09-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1657-09-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


SMART VEILIGHEIDS KOGELLAGERSCHARNIER 1667

Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1667-09




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm



Draairaam



Klepraam




Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Met slijtvaste kogellagers
- Lichtlopend
- Hoog draagvermogen
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1667-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1667-09-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1667-09-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1677 SMART EASYFIX SCHARNIER




Toepassing

voor ramen en deuren





TYPE 1677-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

Hoogte max.
2100 mmHoogte max.
2200 mmHoogte max.
2300 mm


Functies en kenmerken

- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmierend
- Met speciale, afgeschuinde, zelfzoekende AXA-Pom lagers


Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1677-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm


Draairaam




Klepraam



Valraam



Toepasbare draairichting

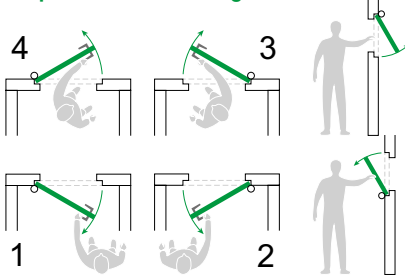

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1677-09-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1677-09-23/7	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1677-09-56/E	staal zwart	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1677-09-81/E	RVS geborsteld	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1677-09-83/7	RVS gestraald	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | /7 = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

SMART EASYFIX VEILIGHEIDS SCHARNIER 1686




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1686-09




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm




Hoogte max.
2300 mm



Draairaam



Klepraam




Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw op kozijnbleed
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmerend
- Met speciale, afgeschuinde, zelfzoekende AXA-Pom lagers
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1686-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1686-09-23/7V*	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm


Bijzonderheden:

* = ingebouwde dievenklauw op kozijnbleed ipv deurbleed | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm



A diagram of a rectangular prism. The top horizontal edge is labeled 1998. The front horizontal edge is labeled 1008. The vertical edge on the right is labeled 118. The prism is colored green.

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


SMART EASYFIX VEILIGHEIDS SCHARNIER 1687

Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1687-10




Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Draairaam




Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande ramen en deuren
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmerend
- Met speciale, afgeschuinde, zelfzoekende AXA-Pom lagers
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1687-10	100	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1687-10-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,5 x 40 mm
1687-10-23/TV	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/TV = los gestort | /VE = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


1687 SMART EASYFIX VEILIGHEIDS SCHARNIER

Toepassing

voor ver openslaande ramen en buitendeuren




TYPE 1687-12



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm




Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Draairaam




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande ramen en deuren
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmerend
- Met speciale, afgeschuinde, zelfzoekende AXA-Pom lagere
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1687-12	80	3	4,5 x 40 mm
	90	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1687-12-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,5 x 40 mm
1687-12-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


SMART EASYFIX VEILIGHEIDS SCHARNIER 1687

Toepassing

voor ver openslaande ramen en
buitendeuren




TYPE 1687-15




Productpositie


Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

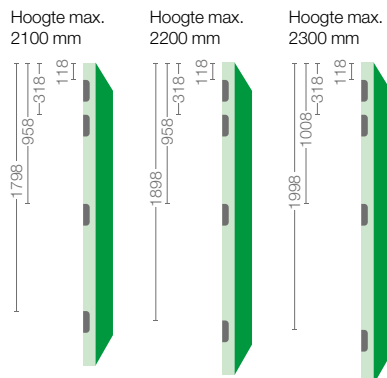

Draairaam



Klepraam




Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Extra breed, speciaal voor ver openslaande ramen en deuren
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmrend
- Met speciale, afgeschuinde, zelfzoekende AXA-Pom lagers
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1687-15	70	3	4,5 x 40 mm
	80	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1687-15-23/VE	staal Topcoat gegalvaniseerd	4	16	4	4,5 x 40 mm
1687-15-23/7V	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

1688 SMART EASYFIX RENOVATIE VEILIGHEIDS SCHARNIER




Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1688-09



Productpositie

Deur (voor hogere deuren zie pag 8)


Hoogte max.
2100 mm



Hoogte max.
2200 mm



Hoogte max.
2300 mm



Draairaam




Functies en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmarend
- Groter kozijnbleed, met afwijkend schroefgatpatroon voor schroeven in nieuw hout
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1688-09	75	2	4,5 x 30 mm
	85	2	4,5 x 40 mm
	100	3	4,5 x 30 mm
	125	3	4,5 x 40 mm
	120	4	4,5 x 30 mm
	145	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1688-09-23/VE*	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1688-09-23/7V*	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

* = ingebouwde dievenklauw op **kozijn**bleed ipv **deur**bleed |

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 3,0 mm


SMART EASYFIX XDK VEILIGHEIDS SCHARNIER 1689

Toepassing

voor ramen en buitendeuren




TYPE 1689-09




Productpositie


Deur (voor hogere deuren zie pag 8)

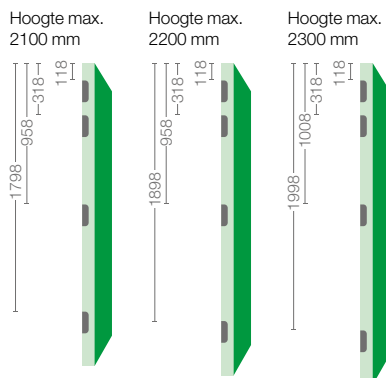

Draairaam



Klepraam



Funcities en kenmerken

- Veiligheids uitvoering met ingebouwde dievenklauw op kozijnbleed
- Zeer lichtlopend, geruisloos, slijtvast en zelfsmerend
- Hoog draagvermogen, dankzij drukverdeling over 2 punten
- Met hangnaadbegrenzer
- De speciale stervormige schroefgaten verlagen de kans op schroefbreuk
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG3

Belastingtabel

Type	Kg.	Aantal	Schroeflengte
1689-09	65	2	4,5 x 30 mm
	70	2	4,5 x 40 mm
	80	3	4,5 x 30 mm
	85	3	4,5 x 40 mm
	100	4	4,5 x 30 mm
	105	4	4,5 x 40 mm

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1689-09-23/VE*	staal Topcoat gegalvaniseerd	6	48	6	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1689-09-23/7V*	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm
1689-09-25/71V*	staal Xtremecoat gegalvaniseerd	-	50	50	4,5 x 30 mm / 4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

* = ingebouwde dievenklauw op kozijnbleed ipv deurbleed |

/VE = EAN sticker direct op product | /7V = los gestort



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 3,0 mm

3113 DIEVENKLAUW




Toepassing

voor naar buitendraaiende ramen en deuren




TYPE 3113




Productpositie

Deur



Klepraam




Draairaam



Functies en kenmerken

- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3113-03-22	staal galvanisch verzinkt	25	200	25	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder lus



Voorboren


loofhout: ø 10 / 18 mm
naaldhout: ø 10 / 18 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES SCHARNIEREN

TYPE 1701-55

Scharnierpen Titan


voor 1701 scharnieren (89 mm)



TYPE 1711-55

Scharnierpen Titan (veiligheid)


voor 1711 scharnieren (89 mm)



TYPE 1103-84

Scharnierpen


voor 1103, 1105, 1113
en 1114 scharnieren (76 mm)



TYPE 1103-85

Scharnierpen


voor 1103, 1105, 1113
en 1114 scharnieren (89 mm)



TYPE 1107-16

Scharnierpen


voor 1107, 1117, 1607-09, 1617-09, 1637, 1647, 1657
en 1667 scharnieren (89 mm)



TYPE 1123-85

Scharnierpen

voor 1132, 1531, 1533, 1541
en 1543 scharnieren (89 mm)



SCHARNIEREN

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1701-55-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	-	50	-
1711-55-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	-	50	-
1103-84-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	100	400	100	-
1103-84-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (4 st.)	25 (4 st.)	1 (4 st.)	-
1103-85-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	200	50	-
1107-16-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	400	50	-
1123-85-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	400	50	-

Bijzonderheden:


/E = EAN sticker direct op product | 4 st. = 4 producten per kleinverpakking

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES SCHARNIEREN

TYPE 1677-55

Scharnierpen


voor 1677, 1686, 1687
en 1689 scharnieren (89 mm)



TYPE 1700-91

Lagerbus Titan


voor 1701 en 1711 scharnieren



TYPE TYPE 1700-90

Lager Titan


voor 1701 en 1711 scharnieren



TYPE 1171-08

Vulring


voor 1177 inboorpaumelles



TYPE 1174-91

Vulring

voor 1177 inboorpaumelles




Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1700-91-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	100	-	1	-
1700-90-95	kunststof grijs	100	-	1	-
1677-55-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	50	-	50	-
1171-08-22	staal galvanisch verzinkt	-	100	100	-
1174-91-95	kunststof zwart	100	5000	100	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES SCHARNIEREN

TYPE 1531-94

Kogellager


voor 1531, 1533, 1541
en 1543 scharnieren (76 mm)



TYPE 1531-96

Kogellager


voor 1531, 1533, 1541
en 1543 scharnieren (89 mm)



TYPE 1127-37

Kogellager


voor 1657 en 1667 scharnieren



TYPE 1647-01

Schijflager


voor Smart 1637
en 1647 scharnieren



TYPE 1677-90

Lager Smart Easyfix

voor 1677, 1686, 1687, 1688 en 1689 scharnieren



SCHARNIEREN


Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1531-94-81	RVS	100	2000	100	-
1531-96-81	RVS	100	2000	100	-
1127-37-08	messing vernikkeld	-	100	100	-
1647-01-81	RVS / kunststof wit	-	100	100	-
1677-90-95	kunststof zwart	100	-	100	-

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES SCHARNIEREN

TYPE 1200-95

Vulring


voor 1200, 1201, 1202 en 1203 kogelstijtpaarmelles



TYPE 1143-01

Onderlegplaat


voor scharnieren (89 mm)



TYPE 1127-24

Scharnierknop


voor kogellagerscharnieren (89 mm)



TYPE 1167-64

Indraaihulpstuk


voor inboorpamelles 1177-10



TYPE 1945-40

Schroeven

voor zwarte scharnieren



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
1200-95-81	RVS	-	100	100	-
1143-01-95	kunststof wit	200	800	200	-
1127-24-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	100	100	-
1167-64-24/OT	staal galvanisch verzinkt	-	100	1	-
1945-40-56/E	staal zwart	25 (8 st.)	100 (8 st.)	25 (8 st.)	-

Raamuitzetters

Inhoudsopgave	Pagina
Op afstand bedienbare veiligheids raamopeners AXA Remote 2.0	382
Veiligheids combi-raamuitzetters AXAflex Security	389
Combi-raamuitzetters AXAflex	390
Combi-raamuitzetters AXAflex Speciaal	392
Combi-raamuitzetters AXAflex Classic	396
Combi-raamuitzetters AXAfix	399
Raamuitzetters Habilis	402
Raamuitzetters Elite	406
Telescopische uitzetters EX (naar buiten draaiend)	410
Telescopische uitzetters IN (naar binnen draaiend)	416
Onderdelen en accessoires uitzetters	420

2902 RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0




Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2902-00



Functies en kenmerken


- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Maximale ventilatie-opening 130 mm
- Één afstandsbediening voor meerdere ramen
- Geen ontsierende bedrading
- Hoge sluitkracht van maar liefst 400 N
- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-00-96	zamac / kunststof grijs	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-00-98	zamac / kunststof wit	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-00-99	zamac / kunststof Aluline	1	4	4	4,0 x 40 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0 SYNCHROON 2902




Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen,
uitsluitend voeding dmv
adapter




TYPE 2902-50



Functies en kenmerken


- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Speciaal voor brede klepramen tot 150 cm
- Maximale ventilatie-opening 130 mm
- Eén afstandsbediening voor meerdere ramen
- Geen ontsierende bedrading
- Hoge sluitkracht van maar liefst 400 N
- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam

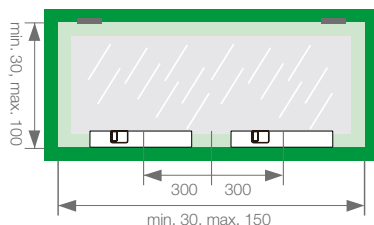

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-50-98*	zamac / kunststof wit	1	4	4	4,0 x 40 mm
2902-50-99*	zamac / kunststof Aluline	1	4	4	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

* = uitsluitend voeding dmv adapter



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

2902 RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0




Toepassing

voor valramen




TYPE 2902-20



Functies en kenmerken


- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Maximale ventilatie-opening 130 mm
- Één afstandsbediening voor meerdere ramen
- Geen ontsierende bedrading
- Hoge sluitkracht van maar liefst 400 N
- Uitstekend te combineren met vitrage
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Valraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-20-96	zamac / kunststof grijs	1	4	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 70 mm
2902-20-98	zamac / kunststof wit	1	4	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 70 mm
2902-20-99	zamac / kunststof Aluline	1	4	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 70 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0 2902




Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2902-60



Functies en kenmerken


- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Maximale ventilatie-opening 130 mm
- Eén afstandsbediening voor meerdere ramen
- Geen ontsierende bedrading
- Hoge sluitkracht van maar liefst 400 N
- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-60-98	zamac / kunststof wit	1	4	4	4,0 x 40 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

2902 RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0




Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2902-65



Functies en kenmerken


- Natuurlijke ventilatie voor een gezond binnenmilieu
- Maximale ventilatie-opening 130 mm
- Één afstandsbediening voor meerdere ramen
- Geen ontsierende bedrading
- Hoge sluitkracht van maar liefst 400 N
- Uitstekend te combineren met een hor of vitrage
- Snelle, eenvoudige montage en uitstekende nastelbaarheid
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-65-98	zamac / kunststof wit	1	4	4	4.0 x 40 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm



DAKRAAMSET RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0 2902

Toepassing

Classic voor de meeste gangbare merken en typen dakramen (inclusief "oud type" Velux)



TYPE CLASSIC 2902-34





Toepassing

VNG voor de meeste typen nieuwe generatie Velux dakramen (herkenbaar aan de letter **K** in het raam-typenummer)




TYPE VNG 2902-36



Benodigde montageruimte


Classic

voor de meeste gangbare merken en typen dakramen




VNG

voor de meeste typen nieuwe Velux dakramen



Productpositie

Dakraam



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-34-98*	Classic, kunststof wit	4	16	4	4,0 x 40 mm 4,2 x 32 mm
2902-36-98*	VNG, kunststof wit	4	16	4	4,0 x 40 mm 4,2 x 32 mm

Bijzonderheden:

* = ook in combinatie met AXA Remote als set in blister leverbaar




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

2902 ACCESSOIRES RAAMOPENER AXA REMOTE 2.0


TYPE 2902-31

Adapter




TYPE 2902-40

Kap




TYPE 2902-30

Montageset smal kozijnhout




TYPE 2902-32

Afstandsbediening



TYPE 2902-80

Wandbedieningsknop



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2902-31-98/E	kunststof wit	1	4	1	
2902-40-96	kunststof grijs	1	4	1	
2902-40-98	kunststof wit	1	4	1	
2902-30-54	staal wit	10	40	1	
2902-32-96	kunststof grijs/antraciet	1	72	1	
2902-32-98	kunststof wit/antraciet	1	72	1	
2902-80-98	wit	1	2	1	3,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 2,0 mm

naaldhout: ø 2,0 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX SECURITY 2660

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen



TYPE 2660-20

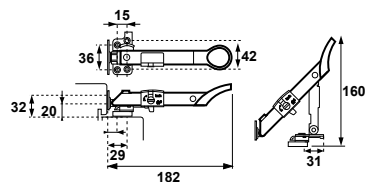


Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Afsluitbaar en afleesbaar via rood/wit indicator
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte


zonder onderlegplaat



met onderlegplaat (2660-80) voor smal kozijnhout




met onderlegplaat (2660-90)




Productpositie


Klep/uitzetraam



Dubbel geplaatst



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2660-20-56/E	RVS zwart / kunststof zwart	160 mm	-	8	8	4,5 x 40 mm
2660-20-71/E	RVS Aluline / kunststof grijs	160 mm	-	8	8	4,5 x 40 mm
2660-20-74/E	RVS wit / kunststof wit	160 mm	-	8	8	4,5 x 40 mm
2660-20-81/E	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	8	8	4,5 x 40 mm
2660-20-81/6	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	40	40	4,5 x 40 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal | /E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


2640 COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2640-10

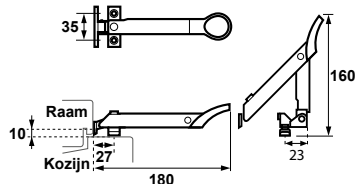

Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Voor smalhout ramen
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2640-10-44/E	staal bruin / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-10-49/E	staal grijs / kunststof grijs	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-10-81/E	RVS / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2646-10-74/E	RVS wit / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2647-10-74/E	RVS wit / kunststof wit	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX 2640

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2640-20

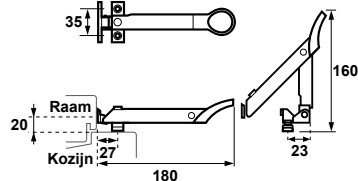

Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2640-20-44/E	staal bruin / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-49/E	staal grijs / kunststof grijs	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-49/6	staal grijs / kunststof grijs	160 mm	-	50	50	4,0 x 30 mm
2640-20-56/E	staal zwart / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-61/E	staal Aluline / kunststof grijs	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-81/E	RVS / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm
2640-20-81/6	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	50	50	4,0 x 30 mm
2647-20-74/E	RVS wit / kunststof wit	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/6 = seal | /E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

voor metalen - of kunststof kozijnen
 bij bovenlichten, klep- en
 uitzetramen



TYPE 2642-10

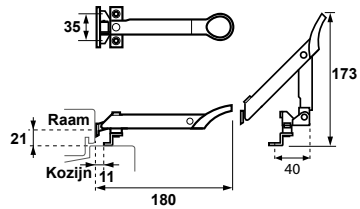


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar

Diagram illustrating the dimensions of the window frame and sash:

- Frame width: 180 mm
- Sash height: 29 mm
- Sash thickness: 22 mm

Klep/uitzetraam



Bijzonderheden:
/6 = seal | /E = EAN sticker direct op product



loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX SPECIAAL 2642

Toepassing

voor metalen - of kunststof kozijnen
bij bovenlichten, klep- en
uitzetramen




TYPE 2642-20

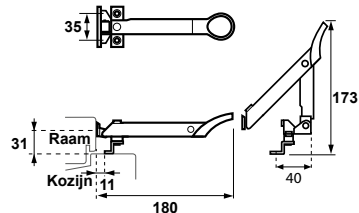

Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-20-81	RVS / kunststof zwart	160 mm	10	80	10	4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2642 COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX SPECIAAL

Toepassing

voor metalen - of kunststof kozijnen
bij bovenlichten, klep- en
uitzetramen



TYPE 2642-30

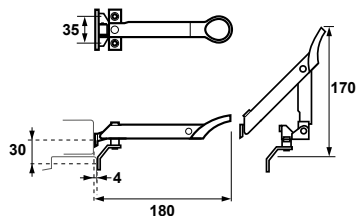


Funcities en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Wegdraaibaar

Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2642-30-81/E	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	8	8	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX SPECIAAL 2644

Toepassing

voor metalen - of kunststof kozijnen
bij bovenlichten, klep- en
uitzetramen



TYPE 2644-20




Funcities en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Verstelbaar
- Wegdraaibaar

Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2644-20-74/E	RVS wit / kunststof wit	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-20-79	RVS wit* / kunststof wit	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-20-81	RVS / kunststof zwart	-	8	8	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

*= Ral 9001 | /E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2644 COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX SPECIAAL

Toepassing

voor metalen - of kunststof kozijnen
bij bovenlichten, klep- en
uitzetramen



TYPE 2644-30




Funcities en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 160 mm
- Verstelbaar
- Wegdraaibaar

Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2644-30-74	RVS wit / kunststof wit	160 mm	-	8	8	4,0 x 30 mm
2644-30-81	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	8	8	4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX CLASSIC 2480

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2480-29/39

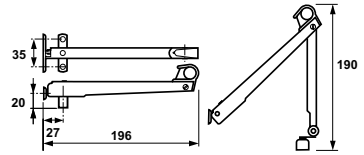

Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbaar met 3 preferente standen voor optimale ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 260 mm
- Wegdraaibaar, links of rechts

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam




2480-29



2480-39

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2480-29-81/E*	RVS / kunststof zwart	260 mm	-	15	15	4,0 x 30 mm
2480-39-81/E	RVS / kunststof zwart	260 mm	-	15	15	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product | * =rechts draaiend



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2480 COMBI-RAAMUITZETTER AXAFLEX CLASSIC

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2480-49

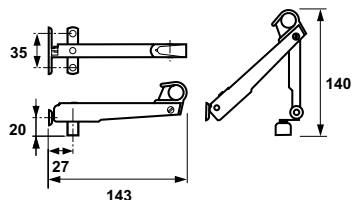

Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbare ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 150 mm
- Niet wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2480-49-81	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	20	20	4.0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


COMBI-RAAMUITZETTER AXAFIX 2488

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2488-10



Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbare ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 150 mm
- Niet wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2488-10-81/E	RVS / kunststof zwart	160 mm	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2488 COMBI-RAAMUITZETTER AXAFIX

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2488-50



Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Traploos instelbare ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 75 mm
- Niet wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2488-50-81/E*	RVS / kunststof zwart	75 mm	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = niet wegdraaibaar



Voorboren

loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm



COMBI-RAAMUITZETTER AXAFIX 2489

Toepassing

voor bovenlichten, klep- en uitzetramen




TYPE 2489-50



Functies en kenmerken


- Raamuitzetter en -sluiter ineen
- Verhoogde kozijnplaat
- Traploos instelbare ventilatie
- Maximale ventilatie-opening 75 mm
- Niet wegdraaibaar

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Maximale opening	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2489-50-81*	RVS / kunststof zwart	75 mm	-	20	20	3,5 x 30 mm

Bijzonderheden:

* = niet wegdraaibaar



Voorboren

loofhout: ø 2,5 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2635 RAAMUITZETTER HABILIS

Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2635-30



Funcities en kenmerken


- 5 ventilatiestanden
- Windzeker, uitzetter kan bij wind niet van de pen glijden

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-30-49/E	staal grijs / kunststof grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-30-49/6	staal grijs / kunststof grijs	-	50	50	4,0 x 30 mm
2635-30-81/E	RVS / kunststof zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-30-81/6	RVS / kunststof zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm
2636-30-74/E	RVS wit / kunststof wit	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal / E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


RAAMUITZETTER HABILIS 2635

Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2635-31



Functies en kenmerken

- 5 ventilatiestanden
- Windzeker, uitzetter kan bij wind niet van de pen glijden
- Met korte hoek voor smal kozijnhout

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-31-49	staal grijs / kunststof grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-31-81/E	RVS / kunststof zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2635-31-81/6	RVS / kunststof zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/6 = seal | /E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2635 RAAMUITZETTER HABILIS

Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2635-32



Functies en kenmerken


- 5 ventilatiestanden
- Windzeker, uitzetter kan bij wind niet van de pen glijden
- Met omgekeerde hoek voor smal raamhout

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2635-32-81	RVS / kunststof zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

UITZETTERPEN RAAMUITZETTER HABILIS 2465

TYPE 2465-06

Uitzetterpen


type HL



TYPE 2465-17

Uitzetterpen

type HS



TYPE 2465-18

Uitzetterpen


type HV



TYPE 2465-28

Uitzetterpen


type HLH



TYPE 2468-16

Uitzetterpen

type HTH



TYPE 2465-16

Uitzetterpen

type U



Artikelnummer	Type	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2465-06-22	HL	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-06-22/E	HL	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-06-81	HL	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-06-81/E	HL	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-16-22	U	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-17-22	HS	staal gegalvaniseerd	30	240	30	4,0 x 30 mm
2465-17-22/E	HS	staal gegalvaniseerd	30	240	30	4,0 x 30 mm
2465-18-22	HV	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-18-22/E	HV	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-18-81	HV	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-18-81/E	HV	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-28-81	HLH	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2468-16-88	HTH	aluminium wit / staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm


2609 RAAMUITZETTER ELITE

Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2609-30



Funcities en kenmerken


- 5 ventilatiestanden
- Raamuitzetter kan van de pen worden genomen, waardoor het raam maximaal geopend kan worden

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2609-30-49/E	staal grijs / kunststof grijs	12	72	12	4,0 x 30 mm
2609-30-81/E	RVS / kunststof zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm
2609-30-81/6	RVS / kunststof zwart	-	50	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal | /E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


RAAMUITZETTER ELITE 2609

Toepassing

voor draairamen naar buiten draaiend




TYPE 2609-31



Functies en kenmerken


- 5 ventilatiestanden
- Raamuitzetter kan van de pen worden genomen, waardoor het raam maximaal geopend kan worden
- Met korte hoek voor smal kozijnhout

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2609-31-81	RVS / kunststof zwart	12	72	12	4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

2466 UITZETTERPEN RAAMUITZETTER ELITE

TYPE 2466-06

Uitzetterpen


type EL



TYPE 2466-17

Uitzetterpen

type ESH



TYPE 2466-18

Uitzetterpen

type EV



TYPE 2465-16

Uitzetterpen

type U



Artikelnummer	Type	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2466-06-22	EL	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-06-22/E	EL	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-06-81	EL	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-06-81/E	EL	RVS	50	400	50	4,0 x 30 mm
2466-17-22	ESH	staal gegalvaniseerd	30	240	30	4,0 x 30 mm
2466-18-22/E	EV	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm
2465-16-22	U	staal gegalvaniseerd	50	400	50	4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm

OVERZICHT TELESCOPISCHE UITZETTERS

AXA Telescopische uitzetters

Bedieningsgemak. Dat is in één woord de belangrijkste eigenschap van de AXA telescopische uitzetters. Uitgerust met een dempingsveer om onverwachte schokken goed op te kunnen vangen en een traploos instelbaar (dubbel) remmechanisme, welke aan te passen is aan de persoonlijke wensen. Eénmaal instellen op de gewenste frictie en dan niet meer aankomen!

Montagegemak. Het raamvoetje is goed bereikbaar. De montagetijd van de uitzetter is hiermee aanzienlijk verkort, maar ook een rechte montage is verzekerd. De telescopische uitzetters zijn bruikbaar op zowel naar buiten- als naar binnendraaiende ramen. Standaard op de onderdorpel, maar even zo goed aan de bovenzijde van het kozijn te positioneren.

Ook op een klep- of uitzetramen zijn de telescopische uitzetters zeer goed bruikbaar. Eén of twee op de zijstijl(en) in combinatie met een raamsluiting op de tussendorpel: perfecte ventilatie. En dan natuurlijk deuren. Vaak moeten deuren sluiten, maar er zijn ook situaties, waarbij het noodzakelijk is dat de deur open blijft staan. De zware uitvoeringen (type 50 en 55) zorgen voor een stabiele geopende stand.

Functies en kenmerken
(verschilt per type)

- Traploos instelbare ventilatie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Voor naar buiten- en naar binnendraaiende ramen en deuren
- Strak design
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren

Artikelnummer	Type	Maximale raam- en deurbreedte	Naar buiten draaiend	Naar binnen draaiend	Pagina
2815 (20EX)	telescopisch	40 cm	✓		410
2825 (30EX)	telescopisch	60 cm	✓		411
2835 (35EX)	telescopisch	80 cm	✓		413
2845 (50EX)	telescopisch	120 cm	✓		414
2865 (55EX)	telescopisch	120 cm	✓		415
2816 (20IN)	telescopisch	40 cm		✓	416
2826 (30IN)	telescopisch	60 cm		✓	417
2836 (35IN)	telescopisch	80 cm		✓	418
2846 (50IN)	telescopisch	120 cm		✓	419


2815 TELESCOPISCHE UITZETTER 20EX

Toepassing

voor naar buitendraaiende draairamen,
bovenlichten, klep- en
uitzetramen




TYPE 2815-00




Productpositie


Draairaam



Klep/uitzetraam

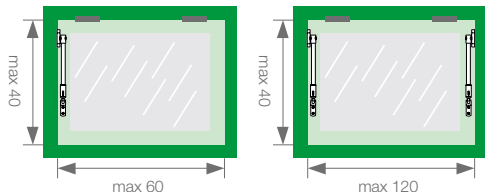

Toepasbare draairichting




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn



Onderzijde kozijn



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2815-00-49/E	staal grijs / kunststof grijs	10	60	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2815-00-54/E	staal wit / kunststof wit	10	60	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2815-00-56/E	staal zwart / kunststof zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2815-00-61/E	staal Aluline / kunststof grijs	10	60	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2815-00-81	RVS / kunststof zwart	10	60	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


TELESCOPISCHE UITZETTER 30EX 2825

Toepassing

voor naar buitendraaiende draairamen,
bovenlichten, klep- en
uitzetramen




TYPE 2825-00




Productpositie


Draairaam



Klep/uitzetraam

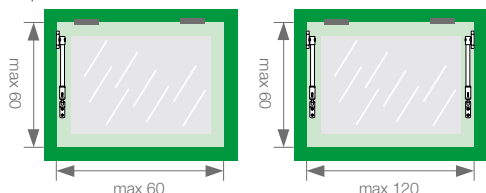

Toepasbare draairichting




Funcities en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn



Onderzijde kozijn



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2825-00-49	staal grijs / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-49/E	staal grijs / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-54	staal wit / kunststof wit	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-54/E	staal wit / kunststof wit	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-56/E	staal zwart / kunststof zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-61/E	staal Aluline / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-81	RVS / kunststof zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2825-00-81/E	RVS / kunststof zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2825 TELESCOPISCHE UITZETTER 30EX

Toepassing

voor metalen of kunststof kozijnen van
naar buitendraaiende
draairamen




TYPE 2825-03

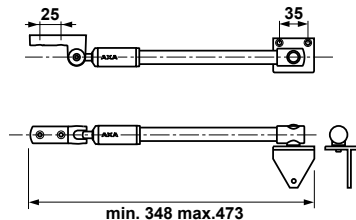

Funcities en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2825-03-54	staal, aluminium wit / kunststof wit	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm


TELESCOPISCHE UITZETTER 35EX 2835

Toepassing

voor klep-, uitzetramen en naar
buitendraaiende draairamen
en deuren




TYPE 2835-00




Productpositie



Draairaam




Deur



Klep/uitzetraam



Toepasbare draairichting




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn



Onderzijde kozijn



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2835-00-49/E	staal grijs / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2835-00-54/E	staal wit / kunststof wit	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2835-00-56/E	staal zwart / kunststof zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2835-00-61/E	staal Aluline / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2835-00-81/E	RVS / kunststof zwart	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2845 TELESCOPISCHE UITZETTER 50EX

Toepassing

voor naar buitendraaiende draairamen en deuren




TYPE 2845-00




Productpositie


Draairaam

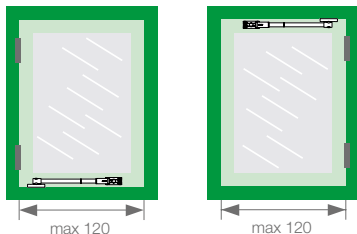

Deur



Toepasbare draairichting




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn



Onderzijde kozijn



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2845-00-49/E	staal grijs / kunststof grijs	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2845-00-54/E	staal wit / kunststof wit	5	30	5	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofthout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


TELESCOPISCHE UITZETTER 55EX 2865

Toepassing

voor naar buitendraaiende draairamen en deuren



TYPE 2865-00




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn




Onderzijde kozijn




Productpositie


Draairaam



Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2865-00-49	staal grijs / kunststof grijs	10	40	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2865-00-54	staal wit / kunststof wit	10	40	10	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2816 TELESCOPISCHE UITZETTER 20IN

Toepassing

voor draai-kiepramen en naar
binnendraaiende draairamen



TYPE 2816-00




Funcies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn




Onderzijde kozijn




Productpositie

Draai/Draai-kiepraam

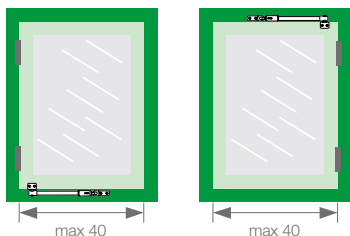

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2816-00-49	staal grijs / kunststof grijs	8	48	8	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2816-00-54	staal wit / kunststof wit	8	48	8	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2816-00-81	RVS / kunststof zwart	8	48	8	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


TELESCOPISCHE UITZETTER 30IN 2826

Toepassing

voor draai-kiepramen en naar
binnendraaiende draairamen



TYPE 2826-00




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn




Onderzijde kozijn




Productpositie

Draai/Draai-kiepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2826-00-49/E	staal grijs / kunststof grijs	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2826-00-54/E	staal wit / kunststof wit	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2826-00-56/E	staal zwart / kunststof zwart	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2826-00-61/E	staal Aluline / kunststof grijs	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2826-00-81	RVS / kunststof zwart	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2826-00-81/E	RVS / kunststof zwart	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


2836 TELESCOPISCHE UITZETTER 35IN

Toepassing

voor draai-kiepramen en naar
binnendraaiende draairamen
en deuren



TYPE 2836-00




Funcities en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn




Onderzijde kozijn




Productpositie


Draai/Draai-kiepraam



Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2836-00-49	staal grijs / kunststof grijs	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm
2836-00-54	staal wit / kunststof wit	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


TELESCOPISCHE UITZETTER 50IN 2846

Toepassing

voor draai-kiepramen en naar
binnendraaiende draairamen
en deuren



TYPE 2846-00




Functies en kenmerken


- Traploos instelbare ventilatie
- Steekt bij het openen van het raam niet naar binnen en is daardoor uitstekend te combineren met een hor, vitrage of raamdecoratie
- Eenmalig de gewenste remwerking instellen volstaat voor iedere ventilatiestand
- Ook aan de bovenzijde van een draairaam te monteren, waardoor aan de onderzijde ruimte voor het uithangen van bijvoorbeeld kleding ontstaat

Benodigde montageruimte

Bovenzijde kozijn




Onderzijde kozijn




Productpositie


Draairaam



Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2846-00-54	staal wit / kunststof wit	4	24	4	4,0 x 40 mm / 4,0 x 30 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES UITZETTERS

TYPE 2482-91

Onderlegplaat


voor combi-raamuitzetter AXAfix 2488
(kozijn of raam)



TYPE 2490-90

Onderlegplaat


voor combi-raamuitzetter AXAflex Classic 2480
(kozijn of raam)



TYPE 2640-91

Onderlegplaat


voor combi-raamuitzetter AXAflex 2640 (kozijn)



TYPE 2660-90

Onderlegplaatset (opliggend tochtprofiel)


voor combi-raamuitzetter AXAflex Security 2660
(kozijn of raam)



TYPE 2660-80

Onderlegplaat (smal kozijnhout)


voor combi-raamuitzetter AXAflex Security 2660
(kozijn)



TYPE 2660-00

Boormal

voor combi-raamuitzetter AXAflex Security 2660



TYPE 2660-91

Sleutel

voor combi-raamuitzetter AXAflex Security 2660



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
2482-91-96	kunststof zwart	50	1000	50	3,5 x 30 mm
2490-90-95	kunststof wit	50	400	50	4,0 x 40 mm
2640-91-95	kunststof zwart	100	800	100	4,0 x 40 mm
2660-00-01	galvanisch verzinkt staal	1	50	1	-
2660-80-64/E	zamac galvanisch verzinkt	8	32	8	4,5 x 50 mm
2660-90-95	kunststof zwart	10	100	10	4,5 x 45 mm / 4,5 x 55 mm
2660-91-22	galvanisch verzinkt staal	1 (8 st.)	10 (8 st.)	1 (8 st.)	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | 8 st. = 8 producten per kleinverpakking



Voorboren

loofhout: ø 2,5 / 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 / 3,0 mm

Raamsluitingen

Inhoudsopgave	Pagina
Veiligheids combi-raamsluitingen Oyster	423
Raamsluitingen 3302	425
Raamsluitingen 3308	429
Veiligheids raamsluitingen 3319	433
Veiligheids raamsluitingen 3320	435
Raamsluitingen 3327	437
Veiligheids raamsluitingen 3329	439
Veiligheids draai-kiep raamkrukken 3350	441
Draai-kiep raamkruk 3351	443
Oplegslot 3011	447
Veiligheids oplegsloten 3012	449
Veiligheids oplegsloten 3015	451
Veiligheids oplegsloten 3016	453
Raamknip	457
Valijzer	457
Ventilatie-rozet	458
Onderdelen en accessoires raamsluitingen	459

OVERZICHT RAAMSLUITINGEN

AXA Raamsluitingen

De AXA raamsluitingen zijn een begrip. Het brede assortiment maakt het mogelijk vrijwel ieder type raam of deur te sluiten. Het assortiment bestaat uit toepassingen voor zowel naar binnen- als naar buitendraaiende ramen en deuren.

De sluitingen zijn leverbaar voor naar links- en rechts-draaiende toepassingen in diverse finish-uitvoeringen, zoals geanodiseerd aluminium, geslepen aluminium en wit of zwart gelakt. Een aantal types zijn voorzien van het universele AXA sluitsysteem en voldoen aan de eisen op het gebied van inbraakwerendheid volgens het Bouwbesluit en Politie Keurmerk Veilig Wonen.

Functies en kenmerken (verschilt per type)

- Voor naar buiten- en naar binnendraaiende ramen
- Strak design
- De meeste uitvoeringen voldoen aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG

Pagina	Artikelnummer	Vergrendeling	Type schoot	Type schootvanger	Naar buiten draaiend	Naar binnen draaiend	Draairichting rechts	Draairichting links	Veiligheid
427	3302-31		standaard	inbouwsluitkom	✓	✓	✓		
428	3302-41		standaard	inbouwsluitkom	✓	✓		✓	
431	3308-31	druknop	standaard	inbouwsluitkom	✓	✓	✓		
432	3308-41	druknop	standaard	inbouwsluitkom	✓	✓		✓	
433	3319-31	cilinder	haakschoot	inbouwsluitkom	✓		✓		✓
434	3319-41	cilinder	haakschoot	inbouwsluitkom	✓			✓	✓
435	3319-51	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓		✓		✓
437	3319-52	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓		✓		✓
436	3319-61	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓			✓	✓
438	3319-62	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓			✓	✓
439	3319-71	cilinder	haakschoot	sluithaak		✓	✓		✓
440	3319-81	cilinder	haakschoot	sluithaak		✓		✓	✓
441	3320-51	druk-draaiknop	haakschoot	opbouwsluitkom	✓		✓		✓
441	3320-52	druk-draaiknop	haakschoot	opbouwsluitkom smal	✓		✓		✓
442	3320-61	druk-draaiknop	haakschoot	opbouwsluitkom	✓			✓	✓
444	3320-62	druk-draaiknop	haakschoot	opbouwsluitkom smal	✓			✓	✓
445	3320-71	druk-draaiknop	haakschoot	sluithaak		✓	✓		✓
446	3320-81	druk-draaiknop	haakschoot	sluithaak		✓		✓	✓
447	3327-51		haakschoot	opbouwsluitkom	✓		✓		✓
448	3327-61		haakschoot	opbouwsluitkom	✓			✓	✓
449	3329-51	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓		✓		✓
450	3329-61	cilinder	haakschoot	opbouwsluitkom	✓			✓	✓

VEILIGHEIDS COMBI-RAAMSLUITING OYSTER 3355




Toepassing

voor naar buiten draaiende draairamen




TYPE 3355-15

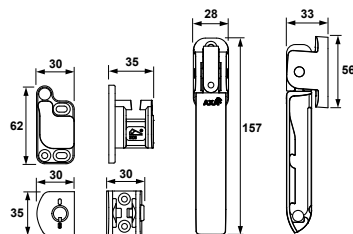

Functies en kenmerken

- Combinatie van solide veiligheids-raamsluiting en kierstandhouder met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije maximale Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- Kindveilig: is zowel in vergrendelde als niet vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Lock-jockey proof: in kierstand niet manipuleerbaar van buitenaf
- Steekt nauwelijks naar binnen uit, dus uitstekend te combineren met een hor of raamdecoratie
- Met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- Verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
- Ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SKG** (in gesloten stand) en SKG V


Benodigde montageruimte




in combinatie met een hor

Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3355-15-81/L*	RVS geborsteld	1	30	1	4,5 x 40 mm / 4,5 x 50 mm

Bijzonderheden:

* = met geïntegreerde veiligheids kierstandhouder



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

3355 VEILIGHEIDS COMBI-RAAMSLUITING OYSTER




Toepassing

voor naar buiten draaiende draairamen




TYPE 3355-15

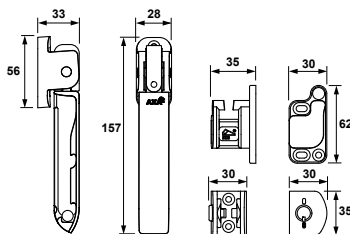

Funcities en kenmerken

- Combinatie van solide veiligheids-raamsluiting en kierstandhouder met dubbele ventilatiestand voor optimale ventilatie
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije maximale Silence-ventilatiestand en bevestigingsmiddelen
- Kindveilig: is zowel in vergrendelde als niet vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Lock-jockey proof: in kierstand niet manipuleerbaar van buitenaf
- Steekt nauwelijks naar binnen uit, dus uitstekend te combineren met een hor of raamdecoratie
- Met ingebouwde demper welke eventuele windstoten kan opvangen
- Verticale opbouw voorkomt dat de hendel tegen het glas slaat
- Ook voor smalle ramen vanaf 30 cm breed
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen, SGK** (in gesloten stand) en SGK V


Benodigde montageruimte




in combinatie met een hor

Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3355-15-81/R*	RVS geborsteld	1	30	1	4,5 x 40 mm / 4,5 x 50 mm

Bijzonderheden:

* = met geïntegreerde veiligheids kierstandhouder



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

RAAMSLUITING 3302




Toepassing

voor draairamen en deuren




TYPE 3302-30



Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Zonder ventilatienok

Benodigde montageruimte

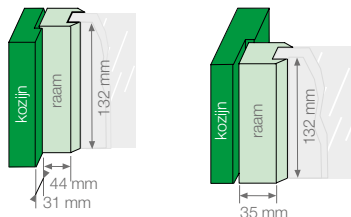


Productpositie


Draairaam

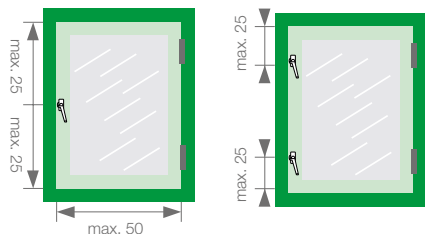

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-30-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3302 RAAMSLUITING




Toepassing

voor draairamen en deuren




TYPE 3302-40



Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Zonder ventilatienok

Benodigde montageruimte




Productpositie


Draairaam

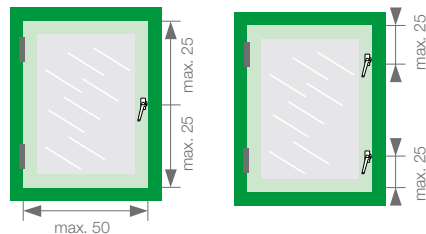

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-40-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMSLUITING 3302




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3302-31




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Met nok voor optimale ventilatie

Productpositie


Draairaam

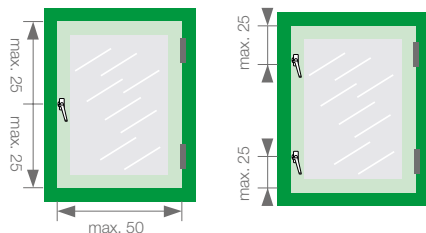


Deur



Benodigde montageruimte

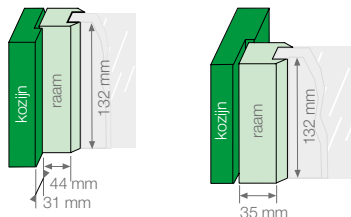

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-31-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-31-68/E	aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-31-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3302 RAAMSLUITING




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3302-41




Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Met nok voor optimale ventilatie

Productpositie


Draairaam

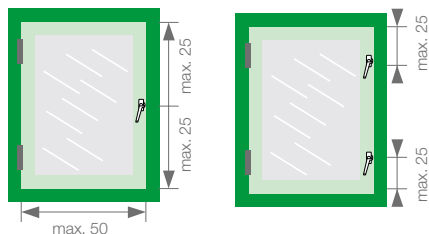


Deur



Benodigde montageruimte

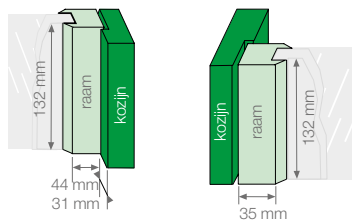

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3302-41-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-41-68/E	aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3302-41-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMSLUITING 3308




Toepassing

voor draairamen en deuren




TYPE 3308-30



Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Met drukknop voor vergrendeling
- Zonder ventilatienok

Benodigde montageruimte

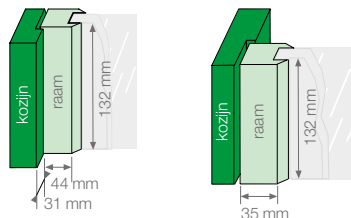


Productpositie


Draairaam

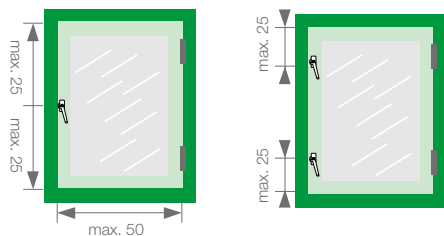

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-30-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3308 RAAMSLUITING




Toepassing

voor draairamen en deuren





TYPE 3308-40




Funcities en kenmerken

- Solide raamsluiting
- Met drukknop voor vergrendeling
- Zonder ventilatieknok


Benodigde montageruimte

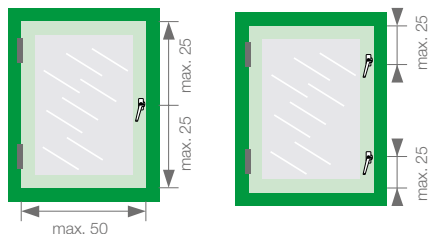

Deur



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-40-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMSLUITING 3308




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3308-31




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Met drukknop voor vergrendeling
- Met nok voor optimale ventilatie

Productpositie


Draairaam

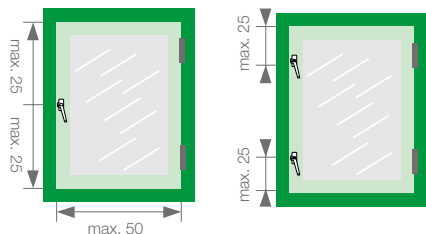


Deur



Benodigde montageruimte

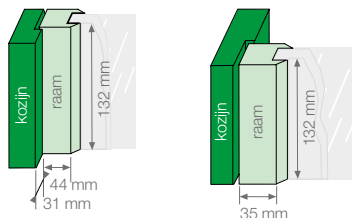

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-31-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-31-68/E	aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-31-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3308 RAAMSLUITING




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3308-41




Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Met drukknop voor vergrendeling
- Met nok voor optimale ventilatie

Productpositie


Draairaam

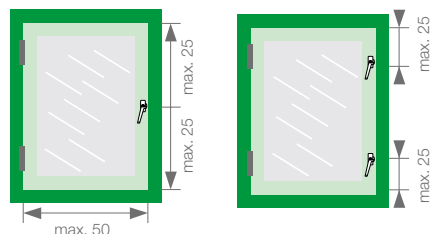


Deur



Benodigde montageruimte

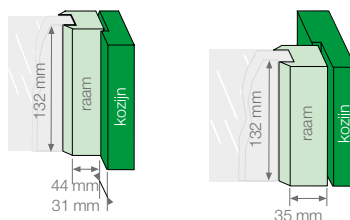

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3308-41-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-41-68/E	aluminium wit	10	60	10	4,0 x 40 mm
3308-41-92/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met inbouwsluitkom 3319



Toepassing

voor draairamen en deuren

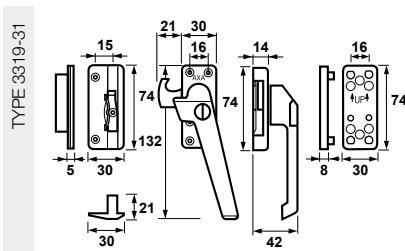


Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale inbouwsluitkom met rammelvrije ventilatiekhouder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

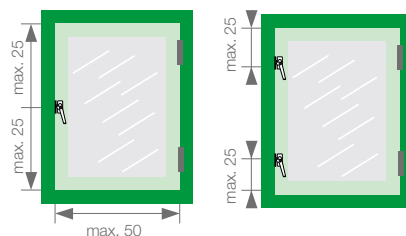



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-31-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3319 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met inbouwsluitkom




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-41

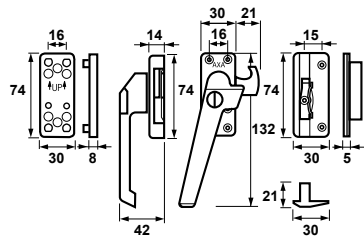


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale inbouwsluitkom met rammelvrije ventilatiekhouder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

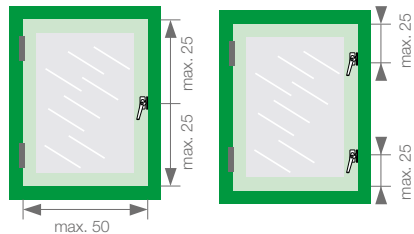



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-41-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom 3319




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-51




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatiekhouder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairam

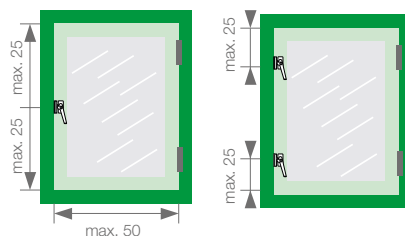



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-51-38/GE	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-51-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-51-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | /GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3319 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-61




Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatieokhouder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

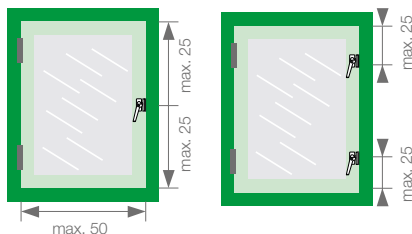



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-61-38/GE	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-61-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-61-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | /GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met smalle opbouwsluitkom 3319




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-52




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale smalle opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatiekhouder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

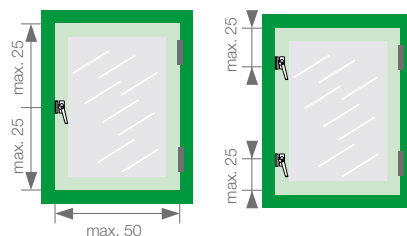


Deur




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-52-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm

3319 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met smalle opbouwsluitkom




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-62




Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale smalle opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatieokhouder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

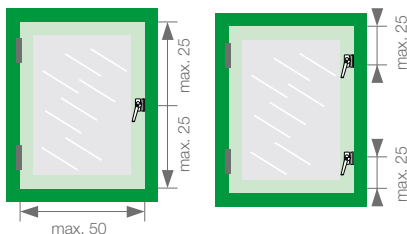


Deur




Benodigde montageruimte

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-62-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = gelijksluitend, seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met sluithaak 3319

Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3319-71




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale sluithaak met rammelvrije ventilatenok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, voor een terugliggend raam
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

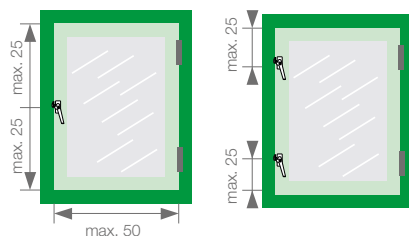


Deur



Benodigde montage ruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-71-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-71-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product | /6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3319 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met sluithaak



Toepassing

voor draairamen en deuren

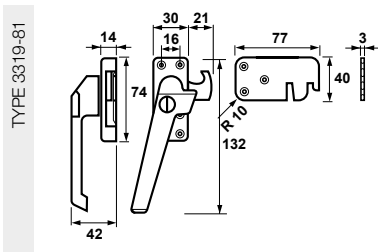


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale sluithaak met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, voor een terugliggend raam
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met cilinderslot voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

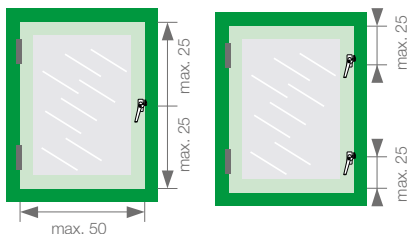


Deur



Benodigde montage ruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-81-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3319-81-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product | /6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom 3320



Toepassing

voor draairamen en deuren

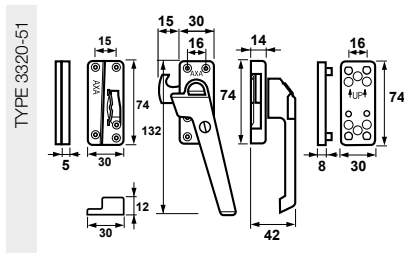


Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

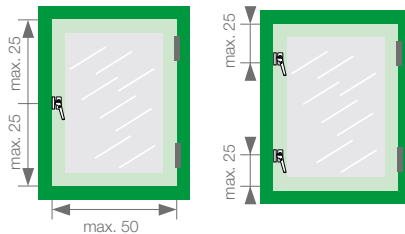



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-51-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3320-51-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3320-51-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal (zonder onderlegplaat) | /E = EAN sticker direct op product |
bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm

Vorbereiten


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3320 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom



Toepassing

voor draairamen en deuren

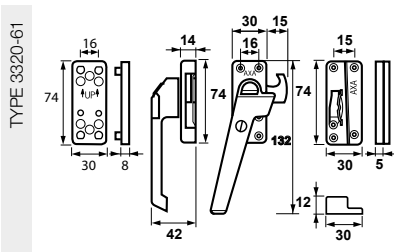


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie

Draairaam

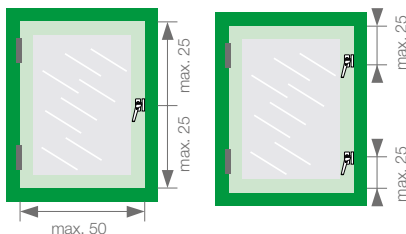



Deur




Benodigde montageruimte

met onderlegplaat

zonder onderlegplaat



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-61-11/E	aluminium geslepen F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3320-61-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm
3320-61-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal (zonder onderlegplaat) | /E = EAN sticker direct op product | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm


VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met smalle opbouwsluitkom 3320

Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3320-52




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Compleet met speciale smalle opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

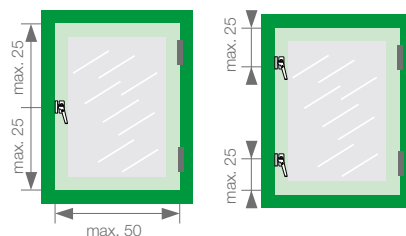


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-52-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3320 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met smalle opbouwsluitkom



Toepassing

voor draairamen en deuren




Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, indien een aluminium tochtstrip in de sponning ligt en/of voor ramen met smal raamhout
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

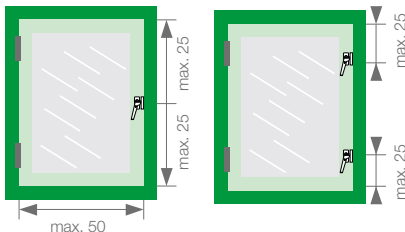


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-62-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:


/6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met sluitplaat 3320

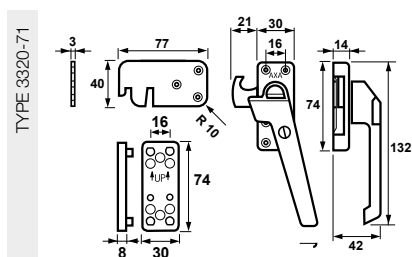


Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale sluithaak met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, voor een terugliggend raam
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

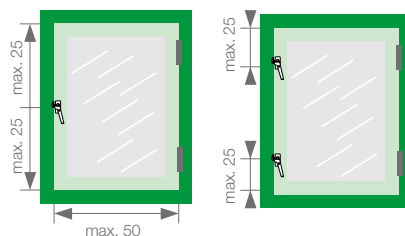


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-71-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bizonderheden:

/6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm

Vorbereiten


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3320 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met sluitplaat



Toepassing

voor draairamen en deuren

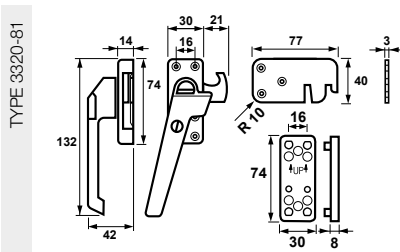


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale sluithaak met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Met aparte onderlegplaat, voor een terugliggend raam
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

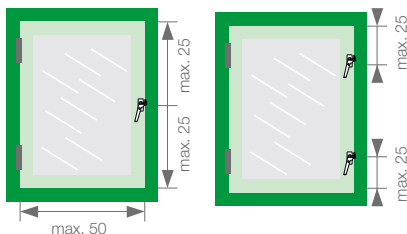


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3320-81-91/6	aluminium geanodiseerd F1	-	50	50	4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/6 = seal (zonder onderlegplaat) | bij montage zonder onderlegplaat bevestiging 4,0 x 50 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

RAAMSLUITING met opbouwsluitkom 3327




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3327-51




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting, strak design en onzichtbare bevestiging
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen

Productpositie


Draairaam

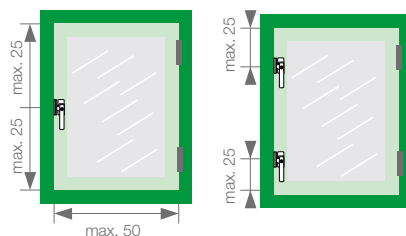


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3327-51-38/E	aluminium geanodiseerd F8	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3327-51-68/E	aluminium wit	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3327-51-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3327 RAAMSLUITING met opbouwsluitkom



Toepassing

voor draairamen en deuren

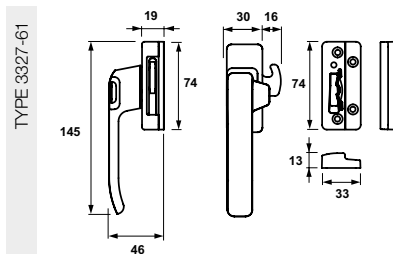


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting, strak design en onzichtbare bevestiging
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen

Productpositie


Draairaam

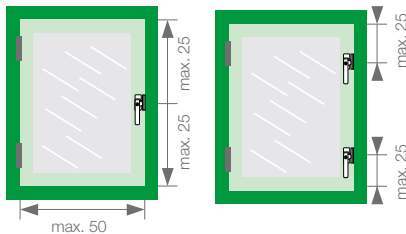


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3327-61-38/E	aluminium geanodiseerd F8	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3327-61-68/E	aluminium wit	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3327-61-91/E	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom 3329




Toepassing

voor draairamen en deuren



TYPE 3329-51




Functies en kenmerken


- Solide raamsluiting, strak design en onzichtbare bevestiging
- Optimaal bedieningsgemak: soepele bediening gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

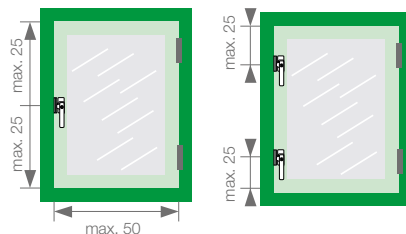


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3329-51-38/GE	aluminium geanodiseerd F8	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3329-51-68/GE	aluminium wit	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3329-51-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product



Voorboren


loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

3329 VEILIGHEIDS RAAMSLUITING met opbouwsluitkom



Toepassing

voor draairamen en deuren

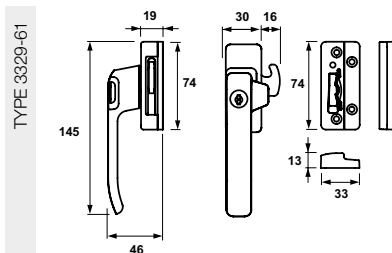


Funcities en kenmerken


- Solide raamsluiting, strak design en onzichtbare bevestiging
- Optimaal bedieningsgemak: soepele bediening gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Compleet met speciale opbouwsluitkom met rammelvrije ventilatienok-houder en bevestigingsmiddelen
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Met druk/draaiknop voor vergrendeling
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1

Productpositie


Draairaam

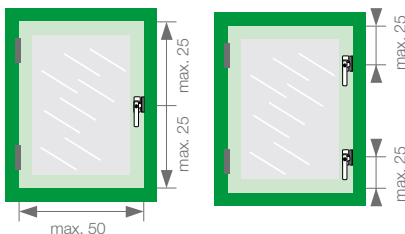


Deur



Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3329-61-38/GE	aluminium geanodiseerd F8	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3329-61-68/GE	aluminium wit	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm
3329-61-91/GE	aluminium geanodiseerd F1	6	36	6	4,0 x 40 mm / 4,0 x 50 mm

Bijzonderheden:

/GE = gelijksluitend, EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS DRAAI-KIEP RAAMKROK 3350




Toepassing

voor draai-kiepramen



TYPE 3350




Funcities en kenmerken


- Optimaal bedieningsgemak: soepele bediening gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Kinderveilig: in vergrendelde stand niet zomaar door kleine kinderen te openen
- Geen zichtbare bevestigingspunten
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Productpositie

Draai-kiepraam

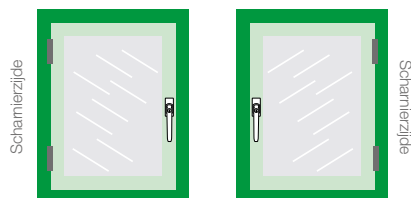

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3350-10-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	M4 x 40 mm
3350-10-88/E	aluminium wit	10	60	10	M4 x 40 mm
3350-10-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	M4 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Voorboren

loofhout: ø 4,5 mm
naaldhout: ø 4,5 mm

3351 DRAAI-KIEP RAAMKRUK



Toepassing
voor draai-kiepramen




Functies en kenmerken


- Geen zichtbare bevestigingspunten

Productpositie

Draai-kiepraam

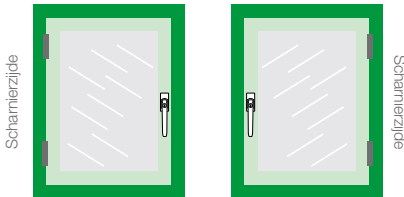

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3351-10-38/E	aluminium geanodiseerd F8 (zwart)	10	60	10	M4 x 40 mm
3351-10-91/E	aluminium geanodiseerd F1	10	60	10	M4 x 40 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Voorboren
loofhout: ø 4,5 mm
naaldhout: ø 4,5 mm

Toepassing

voor naar buiten draaiende draai-, klep-,
uitzet-, dakramen, deuren
en schuifpuien




TYPE 3011



Funcities en kenmerken


- Afsluitbaar
- Compleet met inbouwsluitkom en bevestigingsmiddelen

Benodigde montageruimte




Productpositie

Draairaam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3011-00-68/OLE	zamac wit	5	100	5	4,0 x 40 mm / 3,0 x 15 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: $\varnothing$ 3,0 / 2,0 mm
naaldhout: $\varnothing$ 2,5 / 2,0 mm


3012 VEILIGHEIDS OPLEGSLOT

Toepassing

voor naar buiten draaiende draai-, klep-,
uitzet- en dakramen, deuren
en schuifpuien




TYPE 3012




Productpositie


Draairaam




Draairaam 2x




Klepraam



Deur




Klepraam 2x




Functies en kenmerken

- Afsluitbaar
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1
- Compleet met inbouwsluitkom en bevestigingsmiddelen

Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3012-20-90/6G	zamac verzinkt / kunststof Silverline	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-20-90/G	zamac verzinkt / kunststof Silverline	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-97/G	zamac verzinkt / kunststof antraciet	1	16	16	4,0 x 40 mm
3012-20-98/6G	zamac verzinkt / kunststof wit	-	20	20	4,0 x 40 mm
3012-20-98/G	zamac verzinkt / kunststof wit	1	16	16	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/6G = seal, gelijksluitend | /G = gelijksluitend



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

VEILIGHEIDS OPLEGSLOT 3015




Toepassing

voor naar binnen draaiende draairamen
en deuren




TYPE 3015




Productpositie


Draairaam




Draairaam 2x




Valraam 1x



Deur




Valraam 2x




Funcities en kenmerken

- Afsluitbaar
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG1
- Compleet met opbouwsluitkom en bevestigingsmiddelen

Benodigde montageruimte

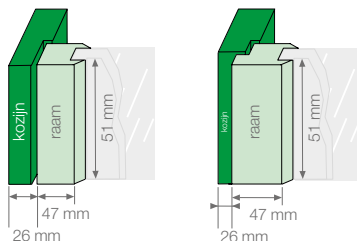

Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3015-00-98/G*	zamac verzinkt / kunststof wit	1	16	16	4,5 x 40 mm/5,0 x 80 mm
3015-10-98/G**	zamac verzinkt / kunststof wit	1	16	16	4,5 x 40 mm/5,0 x 80 mm

Bijzonderheden:

/G* = gelijksluitend, gelijkliggend | /G** = gelijksluitend, opdek



Voorboren

loofhout: ø 3,0 / 3,5 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

3016 VEILIGHEIDS OPLEGSLOT




Toepassing

voor naar buiten draaiende draai-,
klep- en uitzetramen en
schuifpuien




TYPE 3016




Productpositie


Draairaam 1x




Draairaam 2x



Klepraam 1x




Klepraam 2x




Funcities en kenmerken

- Automatische vergrendeling
- Optimaal bedieningsgemak: gelijksluitend, één sleutel voor de gehele woning
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2
- Compleet met sluitlus en bevestigingsmiddelen

Benodigde montageruimte



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3016-00-98/G	zamac verzinkt / kunststof wit	1	16	16	4,5 x 40 mm / 5,0 x 60 mm

Bijzonderheden:
/G = gelijksluitend



Voorboren

loofhout: ø 3,0 / 3,5 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

RAAMKNIP 3380




Toepassing


voor valramen



Toepasbare draairichting



TYPE 3380



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3380-11-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	40	40	3,0 x 20 mm
3380-11-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	40	40	3,0 x 20 mm
3380-12-23*	staal Topcoat gegalvaniseerd	-	40	40	3,0 x 20 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | * = zonder lus



Voorboren

loofhout: ø 2,0 mm

naaldhout: ø 2,0 mm

VALIJZER 3385




Toepassing


voor valramen



Toepasbare draairichting



TYPE 3385

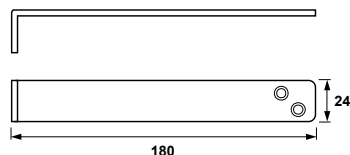

Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3385-18-23	staal Topcoat gegalvaniseerd	20	100	20	4,0 x 25 mm



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm

naaldhout: ø 2,5 mm


3760 VENTILATIEROZET



Toepassing
voor muren



TYPE 3760



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3760-11-81	RVS	100	1000	100	2,5 x 12 mm
3760-11-81/E	RVS	100	1000	100	2,5 x 12 mm

Bijzonderheden:
/E = EAN sticker direct op product




Voorboren
loofhout: ø 2,0 mm
naaldhout: ø 1,5 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES RAAMSLUITINGEN

TYPE 3319-77

Opbouwsluitkom OSL (links)


voor raamsluitingen
3318-61, 3319-61
en 3320-61



TYPE 3319-67

Opbouwsluitkom OSR (rechts)


voor raamsluitingen 3318-51,
3319-51
en 3320-51



TYPE 3320-77

Opbouwsluitkom OSLS (links)


voor raamsluitingen
3318-61, 3319-61
en 3320-61



TYPE 3320-67

Opbouwsluitkom OSRS (rechts)


voor raamsluitingen
3318-51, 3319-51
en 3320-51



TYPE 3319-97

Inbouwsluitkom ISL (links)


voor raamsluitingen
3318-41, 3319-41
en 3320-41



TYPE 3319-87

Inbouwsluitkom ISR (rechts)


voor raamsluitingen 3318-
31, 3319-31
en 3320-31



TYPE 3319-93

Sluithaak VSHK

voor raamsluitingen 3318-71,
3318-81, 3319-71, 3319-81,
3320-71 en 3320-81



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3319-67-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm / 4,5 x 55 mm
3319-77-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm / 4,5 x 55 mm
3320-67-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm / 4,5 x 55 mm
3320-77-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm / 4,5 x 55 mm
3319-87-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm
3319-97-64/E	zamac gegalvaniseerd	6	60	6	4,0 x 40 mm
3319-93-22/E	staal gegalvaniseerd	20	200	20	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm


naaldhout: ø 2,5 / 3,0 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES RAAMSLUITINGEN

TYPE 3307-85

Opbouwsluitkom A

voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3303-92

Sluithaak SH


voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3307-86

Opbouwsluitkom S

voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3303-93

Sluithaak SHK


voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3307-87

Opbouwsluitkom N

voor raamsluitingen
3302, 3308 en 3309



TYPE 3990-00

Sleutel


voor raamsluitingen 3309,
3319, 3329, draai-kiep raamkruk
3350 en oplegsloten
3012, 3015 en 3016



TYPE 3301-84

Sluitplaat E

voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 2660-91

Sleutel

voor (comb)raamsluiting 3320 en 3355



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3307-85-56/E	zamac zwart	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-85-64/E	zamac gegalvaniseerd	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-85-68/E	zamac wit	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-86-64	zamac gegalvaniseerd	-	100	100	3,5 x 20 mm
3307-87-64/E	zamac gegalvaniseerd	-	100	100	4,0 x 30 mm
3301-84-22	staal gegalvaniseerd	-	100	100	3,5 x 20 mm
3303-92-23/E	staal Topcoat gegalvaniseerd	100	500	100	3,5 x 20 mm
3303-93-23/E	staal vernikkeld	-	100	100	3,5 x 20 mm
3990-00-37	staal Topcoat gegalvaniseerd	1 (10 st.)	100 (10 st.)	1 (10 st.)	-
2660-91-22	staal gegalvaniseerd	1 (8 st.)	10 (8 st.)	1 (8 st.)	-

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product | 8 st. = 8 producten per kleinverpakking \ 10 st. = 10 producten per kleinverpakking



Voorboren


loofhout: ø 2,5 / 3,0 mm
naaldhout: ø 2.5 mm

ONDERDELEN EN ACCESSOIRES RAAMSLUITINGEN

TYPE 3305-60

Onderlegplaat


voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3319-80

Onderlegplaat


voor raamsluitingen
3318,
3319 en
3320



TYPE 3305-90

Onderlegplaat


voor raamsluitingen 3302,
3308 en 3309



TYPE 3319-82

Onderlegplaat + taptides


voor raamsluitingen 3318,
3319 en 3320



TYPE 3319-00

Onderlegplaat


voor raamsluitingen 3302,
3308, 3309,
3318, 3319
en 3320



TYPE 3012-18

Onderlegplaat


voor oplegslot 3012



TYPE 3012-30

Opbouwsluitkom

voor oplegslot 3012 voor naar
binnendraaiende ramen



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
3305-60-95/E	kunststof wit	-	300	300	-
3305-90-95/E	kunststof wit	-	200	200	-
3319-00-95	kunststof grijs	36	360	36	-
3319-80-64	zamac gegalvaniseerd	6	48	6	4,0 x 40 mm
3319-82-64	zamac gegalvaniseerd	-	100	100	4,0 x 40 mm
3012-18-95/E	zamac gegalvaniseerd	50	500	50	-
3012-30-68	zamac wit	10	80	10	4,0 x 40 mm

Bijzonderheden:

/E = EAN sticker direct op product



Voorboren

loofhout: ø 3,0 mm
naaldhout: ø 2,5 mm

Overige raamproducten

Inhoudsopgave

Pagina

Barrièrestangen

464

DEURBESLAG

DEURSLOTEN

DEURCILINDERS

DEURDRANGERS

ANTI-PANIEK

OVERIG DEUR

SCHARNIEREN

RAAMUITZETTERS

RAAMSLUITINGEN

OVERIG RAAM

VERPAKKINGEN

INDEX


7610 BARRIÈRESTANG V3 UNI

Toepassing

voor klepramen




TYPE 7610



Functies en kenmerken


- Eenvoudig op maat te maken
- Montage tussen de kozijnstijlen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7610-60-54/BL*	staal wit	1	6	1	5.0 x 50 mm / 4.8 x 16 mm

Bijzonderheden:

* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren

loofhout: ø 3,5 mm
naaldhout: ø 3,0 mm


BARRIÈRESTANG V3 CURVE 7611

Toepassing

voor klepramen




TYPE 7611



Functies en kenmerken


- Eenvoudig op maat te maken
- Montage tussen de kozijnstijlen
- Te combineren met een combi-raamuitzetter AXAflex
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klepraam



Toepasbare draairichting



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7611-68-54/BL*	staal wit	1	6	1	5.0 x 50 mm / 4.8 x 16 mm

Bijzonderheden:

* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren

loofhout: ø 3,5 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

7612 BARRIÈRESTANG V1

Toepassing

voor klepramen



TYPE 7612


max. 103 cm



Functies en kenmerken


- Eenvoudig op maat te maken
- Montage tussen de kozijnstijlen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klepraam



Toepasbare draairichtin



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7612-10-54/BL*	staal wit	1	6	1	-
7612-10-81/BL*	RVS	1	6	1	-

Bijzonderheden:

* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking


BARRIÈRESTANG V2 7614

Toepassing

voor klepramen




TYPE 7614



Functies en kenmerken


- Eenvoudig op maat te maken
- Montage op de kozijnstijlen
- Voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen en SKG2

Benodigde montageruimte




Productpositie

Klepraam



Toepasbare draairichtin



Artikelnummer	Materiaal/kleur/finish	Klein-verpakking	Groot-verpakking	Minimaal bestelaantal	Aanbevolen bevestiging
7614-95-54/BL*	staal wit	1	6	1	5.0 x 60 mm
7614-95-81/BL*	RVS	1	6	1	5.0 x 60 mm

Bijzonderheden:

* = uitsluitend leverbaar in tubeverpakking



Voorboren

loofhout: ø 3,5 mm
naaldhout: ø 3,0 mm

Consumenten- verpakkingen

Inhoudsopgave	Pagina
Scharnieren	470
Raamuitzetters	470
Combi-raamuitzetters	471
Telescopische uitzetters	472
AXA Remote	472
Oplegsloten	473
Dievenklauwen	473
Raamsluitingen	474
Deurkrukken	476
Binnendeurschilden	477
Veiligheidsbeslag	478
Binnendeursloten	479
Cilinders	484
Veiligheids cilinders	485
Inboorgrendels	488
Kierstandhouders	489
Veiligheidsdeursloten	490

SCHARNIEREN - DIEVENKLAUWEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	1103-24- 23 /BL3	Ongelagerd scharnier, 76 x 76, recht	215 x 95 x 47	3	8	322
	1113-24- 23 /BLV3	Ongelagerd veiligheids-scharnier, 76 x 76, recht	215 x 95 x 47	3	8	326
	1113-24- 23 /BLV8	Ongelagerd veiligheids-scharnier, 76 x 76, recht	275 x 134 x 50	8	8	326
	1177-10- 37 /BL	Inboorpaumelle	215 x 95 x 47	2	8	330
	1531-24- 23 /BL2	Kogellager scharnier, 76 x 76, recht	215 x 95 x 47	2	8	349
	1531-25- 23 /BL2	Kogellager scharnier, 89 x 89, recht	215 x 95 x 47	2	8	350
	1541-24- 23 /BLV2	Veiligheids kogellager scharnier 76 x 76, recht	215 x 95 x 47	2	8	354
	1541-25- 23 /BLV2	Veiligheids kogellager scharnier 89 x 89, recht	215 x 95 x 47	2	8	355
	1541-25- 81 /BLV2	Veiligheids kogellager scharnier 89 x 89, recht	215 x 95 x 47	2	8	355
	1543-25- 81 /BLV3	Veiligheids kogellager scharnier 89 x 89	215 x 95 x 47	3	8	357
	1647-09- 81 /BLV3	Smart veiligheids schijflager-scharnier 89 x 89	215 x 95 x 47	3	8	364
	1677-09- 23 /BL2	Smart Easyfix scharnier 89 x 89	215 x 95 x 47	2	8	368
	1687-09- 23 /BLV2	Smart Easyfix veiligheids scharnier 89 x 89	215 x 95 x 47	2	8	370

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3113-03- 22 /BL2	Dievenklauwen	155 x 95 x 27	2	8	376
	3113-03- 22 /BL3	Dievenklauwen	155 x 95 x 27	3	8	376
	3113-03- 22 /BL12	Dievenklauwen	215 x 95 x 47	12	8	376

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satijn Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

RAAMUITZETTERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	2465-06- 22 /BL	Uitzetterpen Habilis HL	90 x 95 x 25	1	12	405
	2465-06- 81 /BL	Uitzetterpen Habilis HL	90 x 95 x 25	1	12	405
	2466-06- 22 /BL	Uitzetterpen Elite EL	90 x 95 x 25	1	12	405

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	2609-30- 49 /BL	Raamuitzetter Elite	415 x 95 x 35	1	8	406
	2609-30- 81 /BL	Raamuitzetter Elite	415 x 95 x 35	1	8	406
	2635-30- 49 /BL	Raamuitzetter Hablis	415 x 95 x 35	1	8	402
	2635-30- 81 /BL	Raamuitzetter Hablis	415 x 95 x 35	1	8	402
	2636-30- 74 /BL	Raamuitzetter Hablis	415 x 95 x 35	1	8	402

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

COMBI-RAAMUITZETTERS - TELESCOPISCHE UITZETTERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	2640-20- 49 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex	275 x 95 x 42	1	8	391
	2640-20- 56 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex	275 x 95 x 42	1	8	391
	2640-20- 61 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex	275 x 95 x 42	1	8	391
	2640-20- 81 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex	275 x 95 x 42	1	8	391
	2647-20- 74 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex	275 x 95 x 42	1	8	391
	2660-20- 71 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53	1	8	389
	2660-20- 74 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53	1	8	389
	2660-20- 75 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53	1	8	389
	2660-20- 81 /BL	Combi-raamuitzetter AXAflex Security	275 x 95 x 53	1	8	389

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	2815-00- 49 /BL	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47	1	8	410
	2815-00- 54 /BL	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47	1	8	410
	2815-00- 56 /BL	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47	1	8	410
	2815-00- 61 /BL	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47	1	8	410
	2815-00- 81 /BL	Telescopische uitzetter 20EX	275 x 95 x 47	1	8	410
	2825-00- 49 /BL	Telescopische uitzetter 30EX	275 x 95 x 47	1	8	411
	2825-00- 54 /BL	Telescopische uitzetter 30EX	275 x 95 x 47	1	8	411
	2825-00- 56 /BL	Telescopische uitzetter 30EX	275 x 95 x 47	1	8	411
	2825-00- 61 /BL	Telescopische uitzetter 30EX	275 x 95 x 47	1	8	411
	2825-00- 81 /BL	Telescopische uitzetter 30EX	275 x 95 x 47	1	8	411
	2835-00- 49 /BL	Telescopische uitzetter 35EX	275 x 95 x 47	1	8	413
	2835-00- 54 /BL	Telescopische uitzetter 35EX	275 x 95 x 47	1	8	413
	2835-00- 56 /BL	Telescopische uitzetter 35EX	275 x 95 x 47	1	8	413
	2835-00- 61 /BL	Telescopische uitzetter 35EX	275 x 95 x 47	1	8	413
	2835-00- 81 /BL	Telescopische uitzetter 35EX	275 x 95 x 47	1	8	413
	2826-00- 49 /BL	Telescopische uitzetter 30IN	275 x 95 x 47	1	8	417
	2826-00- 54 /BL	Telescopische uitzetter 30IN	275 x 95 x 47	1	8	417
	2826-00- 56 /BL	Telescopische uitzetter 30IN	275 x 95 x 47	1	8	417
	2826-00- 61 /BL	Telescopische uitzetter 30IN	275 x 95 x 47	1	8	417
	2826-00- 81 /BL	Telescopische uitzetter 30IN	275 x 95 x 47	1	8	417

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

AXA REMOTE - OPLEGLOTEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	2902-00- 58 /BL	Raamopener met afstandsbediening AXA Remote klepraam	380 x 187 x 50	1	3	382
	2902-00- 96 /BL	Raamopener met afstandsbediening AXA Remote klepraam	380 x 187 x 50	1	3	382
	2902-00- 98 /BL	Raamopener met afstandsbediening AXA Remote klepraam	380 x 187 x 50	1	3	382
	2902-00- 99 /BL	Raamopener met afstandsbediening AXA Remote klepraam	380 x 187 x 50	1	3	382
	2902-30- 98 /BL	Raamopener met afstandsbediening AXA Remote dakraam	380 x 187 x 50	1	3	387
	2902-80- 98 /BL	Wandbedieningsknop AXA Remote	225 x 175 x 90	1	2	388

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3011-00- 68 /BL	Oplegslot 3011	155 x 95 x 37	1	12	453
	3012-20- 90 /BL	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47	1	12	454
	3012-20- 90 /BL2	Oplegslot 3012	215 x 95 x 47	2	12	454
	3012-20- 97 /BL	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47	1	12	454
	3012-20- 98 /BL	Oplegslot 3012	155 x 95 x 47	1	12	454
	3012-20- 98 /BL2	Oplegslot 3012	215 x 95 x 47	2	12	454
	3015-20- 98 /BL	Oplegslot 3015	155 x 95 x 60	1	12	451
	3016-00- 98 /BL	Oplegslot 3016	155 x 95 x 47	1	12	456

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3013-20- 98 /BLF	Oplegslot 3013	275 x 95 x 37	1	6	N.v.t.
	3018-20- 98 /BLF	Oplegslot 3018	215 x 95 x 37	1	6	N.v.t.

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

RAAMSLUITINGEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3113-03- 22 /BL2	Dievenklauwen	155 x 95 x 27	2	8	376
	3113-03- 22 /BL3	Dievenklauwen	155 x 95 x 27	3	8	376
	3113-03- 22 /BL12	Dievenklauwen	215 x 95 x 47	12	8	376

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3302-31- 11 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	427
	3302-31- 29 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	427
	3302-31- 38 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	427
	3302-31- 68 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	427
	3302-31- 91 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	427
	3302-41- 11 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	428
	3302-41- 29 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	428
	3302-41- 38 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	428
	3302-41- 68 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	428
	3302-41- 91 /BL	Raamsluiting 3302	215 x 95 x 48	1	8	428

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3308-31- 11 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	431
	3308-31- 32 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	431
	3308-31- 38 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	431
	3308-31- 68 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	431
	3308-31- 91 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	431
	3308-41- 11 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	432
	3308-41- 32 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	432
	3308-41- 38 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	432
	3308-41- 68 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	432
	3308-41- 91 /BL	Raamsluiting 3308	215 x 95 x 48	1	8	432

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3309-31- 91 /BL	Raamsluiting 3309	215 x 95 x 48	1	8	N.v.t.
	3309-41- 91 /BL	Raamsluiting 3309	215 x 95 x 48	1	8	N.v.t.

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

RAAMSLUITINGEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3319-51-11/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	435
	3319-51-32/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	435
	3319-51-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	435
	3319-51-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	435
	3319-51-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	435
	3319-61-11/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	432
	3319-61-32/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	432
	3319-61-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	432
	3319-61-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	432
	3319-61-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3319	215 x 95 x 63	1	8	432

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3320-51-11/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	441
	3320-51-29/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	441
	3320-51-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	441
	3320-61-11/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	442
	3320-61-29/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	442
	3320-61-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3320	215 x 95 x 63	1	8	442

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3327-51-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	447
	3327-51-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	447
	3327-51-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	447
	3327-61-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	448
	3327-61-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	448
	3327-61-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	448

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3329-51-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	449
	3329-51-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	449
	3329-51-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	449
	3329-61-38/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	450
	3329-61-68/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	450
	3329-61-91/BL	Veiligheids raamsluiting 3329	215 x 95 x 55	1	8	450

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

RAAMSLUITINGEN - DEURKRUKKEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3350-10- 29 /BL	Veiligheids draai-kiem raamkruk L	215 x 95 x 37	1	8	451
	3350-10- 88 /BL	Veiligheids draai-kiem raamkruk L	215 x 95 x 37	1	8	451
	3350-10- 91 /BL	Veiligheids draai-kiem raamkruk L	215 x 95 x 37	1	8	451
	3351-10- 91 /BLF	Draai-kiem raamkruk L	215 x 95 x 37	1	8	452

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3355-15- 81 /LBL	Veiligheids combi-raamsluiting Oyster	215 x 166 x 41	1	6	423
	3355-15- 81 /LBR	Veiligheids combi-raamsluiting Oyster	215 x 166 x 41	1	6	424

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3303-92- 23 /BL	Sluithaak SH	155 x 95 x 37	1	12	460
	3303-93- 23 /BL	Sluithaak SHK	155 x 95 x 37	1	12	460
	3305-60- 95 /BL	Onderlegplaat raamsluiting	155 x 95 x 37	1	8	461
	3305-90- 95 /BL	Onderlegplaat raamsluiting	155 x 95 x 37	1	8	461
	3307-85- 64 /BL	Sluitkom A	155 x 95 x 37	1	8	460
	3307-85- 68 /BL	Sluitkom A	155 x 95 x 37	1	8	460
	3307-87- 64 /BL	Sluitkom N	155 x 95 x 37	1	8	460

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6140-71- 11 /BL	Deurkruk L	275 x 95 x 44	1	8	66
	6140-71- 18 /BL	Deurkruk U	275 x 95 x 44	1	8	66
	6141-71- 11 /BL	Deurkruk U	275 x 95 x 44	1	8	67
	6142-71- 11 /BL	Deurkruk C	275 x 95 x 44	1	8	68
	6150-71- 11 /BL	Deurkruk Curve	275 x 95 x 44	1	8	69
	6164-71- 11 /BL	Deurkruk Blok zwaar	275 x 95 x 44	1	8	70
	6164-71- 18 /BL	Deurkruk Blok zwaar	275 x 95 x 44	1	8	70
	6164-71- 91 /BL	Deurkruk Blok zwaar	275 x 95 x 44	1	8	70
	6171-71- 11 /BL	Deurkruk Sabel	275 x 95 x 44	1	8	71
	6171-71- 91 /BL	Deurkruk Sabel	275 x 95 x 44	1	8	71

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalaniseerd

DEURKRUKKEN - BINNENDEURSCHILDEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6154-10- 91 /BL	Deurkruk Blok	190 x 195 x 32	1	8	73
	6155-07- 91 /BL	Deurkruk Vlinder	190 x 195 x 32	1	8	74
	6170-10- 91 /BL	Deurkruk Duim	190 x 195 x 32	1	8	75

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6210-20- 11 /BL55	Curve Klik Binnendeurschilden PC55	275 x 95 x 25	1	10	90
	6210-20- 11 /BL72	Curve Klik Binnendeurschilden PC72	275 x 95 x 25	1	10	90
	6210-20- 18 /BL55	Curve Klik Binnendeurschilden PC55	275 x 95 x 25	1	10	90
	6210-30- 11 /BL55	Curve Klik Binnendeurschilden SL55	275 x 95 x 25	1	10	91
	6210-30- 11 /BL72	Curve Klik Binnendeurschilden SL72	275 x 95 x 25	1	10	91
	6210-30- 18 /BL55	Curve Klik Binnendeurschilden SL55	275 x 95 x 25	1	10	91
	6210-48- 11 /BL63	Curve Klik Toiletdeurschilden TL63/8	275 x 95 x 55	1	6	92
	6210-48- 18 /BL63	Curve Klik Toiletdeurschilden TL63/8	275 x 95 x 55	1	6	92
	6210-50- 11 /BL	Curve Klik Loopdeurschilden	275 x 95 x 25	1	10	93
	6210-50- 18 /BL	Curve Klik Loopdeurschilden	275 x 95 x 25	1	10	93

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6210-90- 11 /BL	Curve Klik Binnendeurozetten kruk recht	155 x 95 x 27	1	8	96
	6220-10- 11 /BL	Curve Klik Binnendeurozetten kruk rond	155 x 95 x 36	1	8	97
	6220-20- 11 /BL	Curve Klik Binnendeurozetten SL rond	155 x 95 x 36	1	8	98
	6220-30- 11 /BL	Curve Klik Binnendeurozetten PC rond	155 x 95 x 36	1	8	99
	6220-40- 11 /BL	Curve Klik Binnendeurozetten TL rond	155 x 95 x 55	1	8	100

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

BINNENDEURSCHILDEN - VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6206-00-11/BL	Briefplaat met naamplaat	340 x 95 x 32	1	8	130

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6350-20-91/BL55	Curve Binnendeurschilden PC55	275 x 95 x 21	1	10	102
	6350-20-91/BL72	Curve Binnendeurschilden PC55	275 x 95 x 21	1	10	102
	6350-30-91/BL55	Curve Binnendeurschilden SL55	275 x 95 x 21	1	10	103
	6350-30-91/BL72	Curve Binnendeurschilden SL55	275 x 95 x 21	1	10	103
	6350-48-91/BL63	Curve Toiletdeurschilden TL63	275 x 95 x 55	1	8	104
	6350-50-91/BL	Curve Loopdeurschilden	275 x 95 x 21	1	10	105

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6350-90-91/BL	Curve Binnendeurozetten kruk	155 x 95 x 21	1	8	108
	6350-91-91/BL	Curve Binnendeurozetten SL	155 x 95 x 21	1	8	109
	6350-92-91/BL	Curve Binnendeurozetten PC	155 x 95 x 21	1	8	110

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6635-34-32/BL55	Duwer Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	380 x 187 x 60	1	2	N.v.t.
	6635-34-32/BL72	Duwer Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	380 x 187 x 60	1	2	N.v.t.

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6665-35-11/BL55	Curve D-Duwer Veiligheids- beslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	37
	6665-35-11/BL72	Curve D-Duwer Veiligheids- beslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	37

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6765-35-11/BL55	Curve Smal D-Duwer Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	43
	6765-35-11/BL72	Curve Smal D-Duwer Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	43
	6765-35-11/BLF92	Curve Smal D-Duwer Veiligheidsbeslag PC92 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	43

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6665-51- 11 /BL55	Curve S-Knop Veiligheids- beslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	39
	6665-51- 11 /BL72	Curve S-Knop Veiligheids- beslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	39
	6665-51- 18 /BL55	Curve S-Knop Veiligheids- beslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	39
	6665-51- 18 /BL72	Curve S-Knop Veiligheids- beslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 60	1	2	39

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6615-60- 32 /BL	Knop+PC Veiligheidsrozetten rond anti-kerntrek	275 x 187 x 60	1	2	N.v.t.

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6615-10-32/BL	Kruk+PC Veiligheidsrozetten rond anti-kerntrek	275 x 187 x 60	1	4	N.v.t.

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6635-10-32/BL55	Kruk Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	380 x 187 x 30	1	3	N.v.t.
	6635-10-32/BL72	Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	380 x 187 x 30	1	3	N.v.t.

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6665-10-11/BL55	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	46
	6665-10-11/BL72	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	46
	6665-10-18/BL55	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	40
	6665-10-18/BL72	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	40

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6765-10-11/BL55	Curve Smal Kruk Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	44
	6765-10-11/BL72	Curve Smal Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	44
	6765-10-11/BLF92	Curve Smal Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	44

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satijn Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

VEILIGHEIDSBESLAG

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6675-10-11/BL55	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC55 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	47
	6675-10-11/BL72	Curve Kruk Veiligheidsbeslag PC72 anti-kerntrek	340 x 187 x 30	1	4	47

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6665-00-11/BL55	Curve Veiligheidsschilden PC55 anti-kerntrek	340 x 95 x 35	1	6	47
	6665-00-11/BL72	Curve Veiligheidsschilden PC72 anti-kerntrek	340 x 95 x 35	1	6	47

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

VEILIGHEIDSBESLAG - BINNENDEURSLOTEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	6685-00- 11 /BL	Curve Veiligheidsrozetten recht anti-kerntrek	215 x 95 x 36	1	8	49
	6685-10- 11 /BL	Curve Veiligheidsrozetten rond anti-kerntrek	215 x 95 x 32	1	8	50
	6685-10- 32 /BL	Curve Veiligheidsrozetten rond anti-kerntrek	215 x 95 x 32	1	8	50
	6685-20- 32 /BL	Curve Veiligheidsrozetten ovaal anti-kerntrek	215 x 95 x 36	1	8	N.v.t.

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7115-50- 54 /55BL	Kastslot SL	275 x 134 x 30	1	5	146
	7115-50- 81 /55BL	Kastslot SL	275 x 134 x 30	1	5	146
	7135-00- 54 /55BL	Set dag-nachtslot+schilden SL55	340 x 187 x 48	1	3	148 148
	7135-50- 54 /55BL	Dag-nachtslot SL55	275 x 134 x 30	1	5	148
	7135-50- 81 /55BL	Dag-nachtslot SL55	275 x 134 x 30	1	5	148
	7139-50- 81 /55BL	Magnetisch dag-nachtslot SL55	275 x 134 x 30	1	5	149
	7145-00- 54 /55BL	Set dag-nachtslot+schilden PC55	340 x 187 x 48	1	3	150 150
	7145-50- 54 /55BL	Dag-nachtslot PC55	275 x 134 x 30	1	5	150
	7145-50- 54 /81BL	Dag-nachtslot PC55	275 x 134 x 30	1	5	150
	7149-50- 54 /81BL	Magnetisch dag-nachtslot PC55	275 x 134 x 30	1	5	151

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

BINNENDEURSLOTEN - CILINDERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7155-00- 54 /BL	Set loopslot+schilden	340 x 187 x 48	1	3	146 146
	7155-50- 54 /BL	Loopslot	275 x 134 x 30	1	5	152
	7155-50- 81 /BL	Loopslot	275 x 134 x 30	1	5	152
	7159-50- 81 /BL	Magnetisch loopslot	275 x 134 x 30	1	5	153
	7165-00- 54 /63BL	Set toilet-badkamerslot+ schilden TL63-8	340 x 187 x 48	1	3	154
	7165-50- 54 /63BL	Toilet-badkamerslot 63-8	275 x 134 x 30	1	5	154
	7165-50- 81 /63BL	Toilet-badkamerslot 63-8	275 x 134 x 30	1	5	154
	7169-50- 81 /63BL	Magnetisch toilet-badkamerslot 63-8	275 x 134 x 30	1	5	155

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7115-40- 81 /B	Kastdeurslot SL	215 x 95 x 30	1	8	146
	7135-50- 22 /72BL	Dag-nachtslot SL72	275 x 166 x 30	1	4	N.v.t.
	7145-50- 22 /72BL	Dag-nachtslot PC72	275 x 166 x 30	1	4	N.v.t.
	7155-50- 22 /BL	Loopslot	215 x 95 x 30	1	8	152

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7200-00- 08 /BL	Dubbele profielcilinder	215 x 95 x 42	1	8	199
	7200-00- 08 /BL2	Dubbele profielcilinder	215 x 95 x 23	2	8	199
	7200-00- 08 /BL3	Dubbele profielcilinder	215 x 95 x 23	3	8	199
	7200-00- 08 /BL4	Dubbele profielcilinder	215 x 95 x 23	4	8	199
	7203-00- 08 /BL	Enkele profielcilinder	215 x 95 x 23	2	8	199
	7205-00- 08 /BL	Knop profielcilinder	215 x 95 x 23	2	8	199

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

VEILIGHEIDS CILINDERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7211-00-00/BL	Dubbele veiligheids cilinder Security	215 x 95 x 42	1	8	203
	7211-00-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder Security	215 x 95 x 42	1	8	203
	7211-00-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder Security	215 x 95 x 23	2	8	203
	7211-00-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder Security	275 x 95 x 33	3	6	203
	7211-00-08/BL4	Dubbele veiligheids cilinder Security	275 x 95 x 33	4	6	203
	7211-01-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Security	215 x 95 x 42	1	8	204
	7211-03-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Security	215 x 95 x 42	1	8	204
	7211-03-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Security	215 x 95 x 42	2	8	204
	7211-03-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Security	215 x 95 x 42	3	6	204
	7213-00-08/BL	Enkele veiligheids pro- fielcilinder Security	215 x 95 x 42	1	8	206
	7215-00-08/BL	Knop veiligheids cilinder verlengd Security	215 x 95 x 42	1	8	207
	7231-00-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder Comfort & Security	215 x 95 x 42	1	8	210
	7231-00-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder Comfort & Security	215 x 95 x 23	2	8	210
	7231-00-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder Comfort & Security	275 x 95 x 33	3	6	210
	7231-00-08/BL4	Dubbele veiligheids cilinder Comfort & Security	275 x 95 x 33	4	6	210
	7231-01-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Comfort & Security	215 x 95 x 42	1	8	211
	7231-03-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Comfort & Security	215 x 95 x 42	1	8	211
	7231-03-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Comfort & Security	215 x 95 x 42	2	8	211
	7231-03-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Comfort & Security	215 x 95 x 42	3	6	211
	7233-00-08/BL	Enkele veiligheids cilinder Comfort & Security	215 x 95 x 42	1	8	214
	7235-00-08/BL	Knop veiligheids cilinder Comfort & Security	215 x 95 x 42	1	8	215

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

VEILIGHEIDS CILINDERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7251-00-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder Ultimate Security	215 x 95 x 42	1	8	218
	7251-00-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder Ultimate Security	215 x 95 x 23	2	8	218
	7261-00-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 42	1	8	226
	7261-00-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 23	2	8	226
	7261-00-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 23	3	6	226
	7261-00-08/BL4	Dubbele veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 23	4	6	226
	7261-01-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Xtreme Security	215 x 95 x 42	1	8	227
	7261-03-08/BL	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Xtreme Security	215 x 95 x 42	1	8	227
	7261-03-08/BL2	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Xtreme Security	215 x 95 x 42	2	8	227
	7261-03-08/BL3	Dubbele veiligheids cilinder verlengd Xtreme Security	215 x 95 x 42	3	6	227
	7263-00-08/BL	Enkele veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 42	1	8	230
	7265-00-08/BL	Knop veiligheids cilinder Xtreme Security	215 x 95 x 42	1	8	231

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7998-00-01/BL	Slotspray	275 x 95 x 52	1	6	N.v.t.

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

VEILIGHEIDS DEURSLOTEN - KIERSTANDHOUDERS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7318-00-91/BL	Greep inboorgrendel	155 x 95 x 32	1	8	N.v.t.
	7320-25-91/BL	Inboorgrendel+sluitplaat DM25	155 x 95 x 32	1	8	311
	7320-35-91/BL	Inboorgrendel+sluitplaat DM35	155 x 95 x 32	1	8	311
	7320-50-91/BL	Inboorgrendel+sluitplaat DM50	155 x 95 x 32	1	8	311
	7321-50-91/BL	Inboorgrendel+sluitkom DM50	155 x 95 x 32	1	8	312
	7322-25-81/BL	Inboorgrendel afsluitbaar+sluitkom DM25	155 x 95 x 32	1	8	N.v.t.
	7324-50-91/BL	Inboorgrendel toilet DM50	215 x 95 x 48	1	8	N.v.t.
	7325-50-91/BL	Inboorgrendel afsluitbaar+sluitplaat DM50	215 x 95 x 48	1	8	313

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7350-00-62/BL	Kierstandhouder IN	215 x 95 x 47	1	8	N.v.t.
	7351-20-81/BL	Kierstandhouder IN	215 x 95 x 47	1	8	302
	7355-15-81/LBL	Kierstandhouder EX	215 x 95 x 41	1	8	303
	7355-15-81/RBL	Kierstandhouder EX	215 x 95 x 41	1	8	304

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7415-50-81/55BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC55+kom	275 x 166 x 30	1	4	137
	7420-50-81/55BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC55+kom	275 x 166 x 30	1	4	138
	7420-50-81/72BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC72+kom	275 x 166 x 30	1	4	139
	7421-50-81/55BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC55+kom	275 x 166 x 30	1	4	140
	7425-50-81/55BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC55+kom	275 x 166 x 30	1	4	141
	7425-50-81/72BL	Veiligheidsinsteek dag-nachtslot PC72+kom	275 x 166 x 30	1	4	142
	7480-50-81/BL	Veilig. insteekbijzetslot DM50	275 x 166 x 30	1	4	144
	7480-60-81/BL	Veilig. insteekbijzetslot DM60	275 x 166 x 30	1	4	144
	7488-47-37/BL	Veilig. penbijzetslot DM47	190 x 130 x 30	1	6	194
	7488-47-37/BL2	Veilig. penbijzetslot DM47	215 x 166 x 30	2	6	194
	7420-45-64/BL	Veiligheids sluitkom	215 x 95 x 30	1	8	187

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satijn Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

BARRIÈRESTANGEN - DEURBEVEILIGINGSSTRIPS

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	3900-40- 54 /BL	Deursluiser 3900	480 x 95 x 26	1	25	N.v.t.
	7501-00- 49 /BL	Deursluiser 7501	215 x 95 x 40	1	8	N.v.t.
	7501-00- 54 /BL	Deursluiser 7501	215 x 95 x 40	1	8	N.v.t.
	7504-00- 49 /BL	Deurdranger 7504	215 x 295 x 75	1	6	N.v.t.

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7610-60- 54 /BL	Barrièrestang V3-Uni	640 x 100 x 50	1	6	464
	7611-68- 54 /BL	Barrièrestang V3-Curve	730 x 100 x 50	1	6	465
	7612-10- 54 /BL	Barrièrestang V1	1130 x 34 x 34	1	6	466
	7612-10- 81 /BL	Barrièrestang V1	1130 x 34 x 34	1	6	466
	7614-95- 54 /BL	Barrièrestang V2	1060 x 50 x 50	1	6	467
	7614-95- 81 /BL	Barrièrestang V2	1060 x 50 x 50	1	6	467

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Bliester- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7602-00- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M2-IN	2175 x 28 x 28	1	6	296
	7602-00- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M2-IN	2175 x 28 x 28	1	6	296
	7603-00- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 40 x 40	1	6	297
	7603-00- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 40 x 40	1	6	297
	7603-05- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 40 x 40	1	6	298
	7603-05- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 40 x 40	1	6	298
	7603-10- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	299
	7603-10- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	299
	7603-15- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	300
	7603-15- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	300
	7603-20- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	301
	7603-20- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2175 x 45 x 45	1	6	301

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

DEURBEVEILIGINGSSTRIPS - DEURSPIONNEN

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7606-00- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M2-IN	2375 x 28 x 28	1	6	296
	7606-00- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M2-IN	2375 x 28 x 28	1	6	296
	7607-00- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 40 x 40	1	6	297
	7607-00- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 40 x 40	1	6	297
	7607-05- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 40 x 40	1	6	298
	7607-05- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 40 x 40	1	6	298
	7607-10- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	299
	7607-10- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	299
	7607-15- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	300
	7607-15- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	300
	7607-20- 88 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	301
	7607-20- 91 /BL	Deurbeveiligingsstrip M3-EX	2375 x 45 x 45	1	6	301

Voorbeeld	Artikelnummer	Type	Blister- formaat in mm	Product(en) per blister	Groot- verpakking	Info- pagina
	7800-00- 90 /BL	Digitale deurspion DDS1	245 x 330 x 42	1	20	305
	7824-00- 62 /BL	Deurspion	155 x 95 x 27	1	8	308
	7826-00- 37 /BL	Deurspion	155 x 95 x 27	1	8	310
	7831-00- 62 /BL	Deurspion	155 x 95 x 27	1	8	309

08 = Messing vernikkeld
11 = Aluminium geslepen F1
18 = Aluminium geslepen F8
22 = Staal galvanisch verzinkt

23 = Topcoat gegalvaniseerd staal
29 = Aluminium geslepen Inox
32 = Aluminium satin Inox
37 = Staal vernikkeld

44 = Staal bruin
49 = Staal grijs
54 = Staal wit
56 = Staal zwart

58 = Kunststof zwart
61 = Staal Aluline
62 = Messing mat vernikkeld
64 = Zamac gegalvaniseerd

68 = Zamac wit
71 = Roestvaststaal Aluline
74 = Roestvaststaal wit
75 = Roestvaststaal grijs

81 = Roestvaststaal
88 = Aluminium wit
90 = Kunststof grijs
91 = Aluminium geanodiseerd F1

92 = Aluminium geanodiseerd F2
97 = Kunststof antraciet
98 = Kunststof wit
99 = Kunststof Aluline

V = Veiligheidsuitvoering

Index

INDEX	VERPAKKINGEN	OVERIG RAAM	RAAMSLUITINGEN	RAAMUITZETTERS	SCHARNIEREN	OVERIG DEUR	ANTI-PANIEK	DEURDRANGERS	DEURCILINDERS	DEURSLOTEN	DEURBESLAG
-------	--------------	-------------	----------------	----------------	-------------	-------------	-------------	--------------	---------------	------------	------------

A

Accessoires Raamopener AXA Remote 2.0	388
Anti-paniek krukbeslag	293
Antipaniekstang set	286, 287, 288, 289, 290, 291, 292

B

Barrièrestang V1	466
Barrièrestang V2	467
Barrièrestang V3 curve	465
Barrièrestang V3 uni	464
Binnendeurozetten PC	117
Binnendeurozetten rond	119
Binnendeurozetten SL	118
Briefplaat	129
Briefplaat curve	129
Briefplaat met naamplaat	130

C

Cilinder 199, 201	
Cilinder enkel	200
Cilinder knop enkel	202
Combi-raamuitzetter AXAfix	399, 400, 401
Combi-raamuitzetter AXAflex	390, 391
Combi-raamuitzetter AXAflex Classic	397, 398
Combi-raamuitzetter AXAflex Security	389
Combi-raamuitzetter AXAflex Speciaal	392, 393, 394, 395, 396
Curve binnendeurozetten	108
Curve binnendeurschilden	101
Curve kastdeurschild	107
Curve kastdeurschilden	106
Curve Klik binnendeurozetten	96, 97
Curve Klik kastdeurschild SL	95
Curve Klik kastdeurschilden SL	94
Curve Klik loopdeurschilden	93
Curve Klik PC binnendeurozetten	99
Curve Klik PC binnendeurschilden	90
Curve Klik SL binnendeurozetten	98
Curve Klik SL binnendeurschilden	91
Curve Klik toiletdeurozetten	100
Curve Klik toiletdeurschilden	92
Curve loopdeurschilden	105
Curve PC Binnendeurozetten	110
Curve PC Binnendeurschilden	102
Curve SL Binnendeurozetten	109
Curve SL Binnendeurschilden	103
Curve Toiletdeurschilden	104
Curve Veiligheids beslag comfort S-knop	56
Curve Veiligheids beslag comfort S-knop anti-kerntrek	45
Curve Veiligheids beslag D-duwer anti-kerntrek	37
Curve Veiligheids beslag duwer	52, 53
Curve Veiligheids beslag kruk anti-kerntrek	40
Curve Veiligheids beslag kruk kort anti-kerntrek	42
Curve Veiligheids beslag S-knop	54, 55
Curve Veiligheids beslag S-knop anti-kerntrek	38, 39
Curve Veiligheids beslag S-knop kort anti-kerntrek	41
Curve Veiligheids beslag smal D-duwer anti-kerntrek	43
Curve Veiligheids beslag smal kruk anti-kerntrek	44
Curve Veiligheids binnenschild	62, 63, 64
Curve Veiligheids buitenschild	59, 60, 61
Curve Veiligheids rozetten anti-kerntrek	49, 50
Curve Veiligheids rozetten smal anti-kerntrek	51
Curve Veiligheids schilden	57, 58

Curve Veiligheids schilden anti-kerntrek	46, 47
Curve Veiligheids schilden comfort anti-kerntrek	48
Curve Veiligheids schilden kort	65

D

Dag-nachtslot	168
Dag-nachtslot PC	150
Dag-nachtslot SL	148
Dakraamset Raamopener AXA Remote 2.0	387
Deurautomaat	277, 278
Deurbeveiligingsstrip M2-IN	296
Deurbeveiligingsstrip M3-EX 0-4	297
Deurbeveiligingsstrip M3-EX 5-9	298
Deurbeveiligingsstrip M3-EX 10-14	299
Deurbeveiligingsstrip M3-EX 15-19	300
Deurbeveiligingsstrip M3-EX 20-25	301
Deurdranger	269, 275, 276
Deurdranger met glij-arm	249, 250, 251, 259, 261
Deurdranger met glij-arm	244, 245, 252, 258, 260, 262, 263, 264, 265, 270, 271, 272, 273, 274
Deurdranger met schaararm	238, 239, 240, 241, 242, 246, 247, 248, 253, 254, 255, 256, 257
Deurdranger nokkenas met glij-arm	266, 267
Deurgreep	124, 125, 126, 127
Deurknop paddestoel	130
Deurkruk blok	73
Deurkruk BLOK zwaar	70
Deurkruk C	68
Deurkruk curve	69
Deurkruk duim	75
Deurkruk L	66
Deurkruk met rondrozet	111, 112, 113, 114
Deurkruk met vierkant schild	120, 121, 122, 123
Deurkruk sabel	71
Deurkruk S-knop	72
Deurkruk U	67
Deurkruk vlinder	74
Deurspion	307, 308, 309, 310
Deurstoppers	314
Dievenklauw	376
Digitale deurspion	305
Digitale deurspion met deurbel	306
Draai-kiep raamkruk	452

E

Electrisch oplegdeurslot	171, 172
--------------------------	----------

H

Hoeksluitplaten voor binnendeursloten	193
---------------------------------------	-----

I

Inboorgrendel	311, 312, 313
Inboorpaumelle	330
Inbouwdeurdranger	268

K

Kastslot PC	147
Kastslot SL	146
Kierstandhouder EX	303, 304
Kierstandhouder IN	302
Kogellagerscharnier	349, 350, 351, 352, 353
Kogelstiftpaumelle	337, 339, 345, 347

L

Loopslot	152
----------	-----

M

Magnetisch Dag-nachtslot PC	151
Magnetisch Dag-nachtslot SL	149
Magnetisch loopslot	153
Magnetisch toilet-badkamerslot	155
Montageset deurgrepen	128

O

Onderdelen en accessoires deurbeslag	131, 132, 133, 134
Onderdelen en accessoires deurdrangers	282, 283
Onderdelen en accessoires raamsluitingen	459, 460, 461
Onderdelen en accessoires scharnieren	377, 378, 379, 380
Onderdelen en accessoires uitzetters	420
Onderdelen en accessoires vloerveren	284
Ongelagerd scharnier	320, 321, 322, 323, 324, 325
Ongelagerd veiligheids scharnier	326, 327, 328, 329
Oplegbijzetdeurslot	181, 182, 183, 184
Oplegdeurslot	169, 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 196
Opleggrendelslot	195
Oplegslot 3011	453
Overzicht curve veiligheids beslag	36
Overzicht (veiligheids) insteekdeursloten	136

P

Premium Project deurkruk ARROW	76
Premium Project deurkruk blok zwaar	77
Premium Project deurkruk L	78
Premium Project deurkruk U	79
Premium Project deurschild	87
Premium Project knop	80
Premium Project loopdeurschild	84
Premium Project PC deurschild	85
Premium Project PC deurschilden	81
Premium Project PC kastdeurschild	88
Premium Project SL deurschild	86
Premium Project SL deurschilden	82
Premium Project SL kastdeurschild	89
Premium Project toiletdeurschilden	83
Premium Veiligheids beslag comfort D-duwer Arrow	25
Premium Veiligheids beslag comfort kruk Flow	27
Premium Veiligheids beslag comfort kruk Wing Flow	26
Premium Veiligheids beslag D-duwer Arrow	17
Premium Veiligheids beslag D-duwer Flow	18
Premium Veiligheids beslag kruk Arrow	23
Premium Veiligheids beslag kruk Flow	24
Premium Veiligheids beslag kruk Wing Arrow	19
Premium Veiligheids beslag kruk Wing Flow	20
Premium Veiligheids beslag smal D-duwer Arrow	28
Premium Veiligheids beslag smal D-duwer Flow	29
Premium Veiligheids beslag smal kruk Arrow	34

Premium Veiligheids beslag smal kruk Flow	35
Premium Veiligheids beslag smal kruk Wing Arrow	30
Premium Veiligheids beslag smal kruk Wing Flow	31
Premium Veiligheids beslag smal Wing-knop Arrow	32
Premium Veiligheids beslag smal Wing-knop Flow	33
Premium Veiligheids beslag Wing-knop Arrow	21
Premium Veiligheids beslag Wing-knop Flow	22
Project anti-paniekslot	165
Project centraalslot	163, 164, 166, 167
Project dag-nachtslot	157
Project kastslot	156, 160
Project loopslot	158, 162
Project toilet-badkamerslot	159, 161

R

Raamknip	457
Raamopener AXA Remote 2.0	382, 384, 385, 386
Raamopener AXA Remote 2.0 synchroon	383
Raamsluiting	425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432
Raamsluiting met opbouwsluitkom	447, 448
Raamuitzetter Elite	406, 407
Raamuitzetter Habiliis	402, 403, 404
Rozettenset deurgrepen	128

S

Schuifdeurslot	185, 186
Sluitplaten veiligheids deursloten	188
Sluitplaten veiligheids sloten	189, 190
Sluitplaten voor binnendeursloten	191, 192
Smal scharnier	319
Smart easyfix renovatie veiligheids scharnier	374
Smart easyfix scharnier	368
Smart easyfix veiligheids scharnier	369, 370, 371, 372, 373
Smart easyfix XDK veiligheids scharnier	375
Smart kogellagerscharnier	366
Smart ongelagerd scharnier	359, 360
Smart ongelagerd veiligheids scharnier	361, 362
Smart schijflagerscharnier	363
Smart veiligheids kogellagerscharnier	367
Smart veiligheids schijflagerscharnier	364, 365

T

Telescopische uitzetter 20EX	410
Telescopische uitzetter 20IN	416
Telescopische uitzetter 30EX	411, 412
Telescopische uitzetter 30IN	417
Telescopische uitzetter 35EX	413
Telescopische uitzetter 35IN	418
Telescopische uitzetter 50EX	414
Telescopische uitzetter 50IN	419
Telescopische uitzetter 55EX	415
Titan scharnier	317
Titan veiligheids scharnier	318
Toiletrozetten rond	115, 116
Toiletslot	154

U

Uitzetter	415
Uitzetterpen Raamuitzetter Elite	408
Uitzetterpen Raamuitzetter Habilis	405

V

Veiligheids bijzetslot	144, 145
Veiligheids cilinder comfort & security	210
Veiligheids cilinder comfort & security enkel	214
Veiligheids cilinder comfort & security knop	215, 216, 217
Veiligheids cilinder comfort & security verlengd	211, 212, 213
Veiligheids cilinder security	203
Veiligheids cilinder security enkel	206
Veiligheids cilinder security knop	207, 208, 209
Veiligheids cilinder security verlengd	204, 205
Veiligheids cilinder ultimate security	218
Veiligheids cilinder ultimate security enkel	222
Veiligheids cilinder ultimate security knop	223, 224, 225
Veiligheids cilinder ultimate security verlengd	219, 220, 221
Veiligheids cilinder xtreme security	226
Veiligheids cilinder xtreme security enkel	230
Veiligheids cilinder xtreme security knop	231, 232, 233
Veiligheids cilinder xtreme security verlengd	227, 228, 229
Veiligheids combi-raamsluiting oyster	423, 424
Veiligheids draai-kiep raamkruk	451
Veiligheids insteek dag-nachtslot	137, 138, 139, 140, 141, 142, 143
Veiligheids kogellagerscharnier	354, 355, 356, 357, 358
Veiligheids kogelstiftpaumelle	331, 332, 333, 334, 335, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 348
Veiligheids oplegslot 3012	454
Veiligheids oplegslot 3015	455
Veiligheids oplegslot 3016	456
Veiligheids penbijzetslot	194
Veiligheids raamsluiting met inbouwsluitkom	433, 434
Veiligheids raamsluiting met opbouwsluitkom	435, 436, 441, 442, 449, 450
Veiligheids raamsluiting met sluithaak	439, 440
Veiligheids raamsluiting met sluitplaat	445, 446
Veiligheids raamsluiting met smalle opbouwsluitkom	437, 438, 443, 444
Veiligheids sluitkommen	187
Ventilatieozet	458
Vloerveer	279, 280, 281

1100-01-52/0W	319	1203-35-81/V4E	348	1687-15-23/7V	373	2640-20-61/E	391
1101-02-52/E	319	1531-24-23/E	349	1687-15-23/VE	373	2640-20-81/6	391
1101-03-52/E	319	1531-24-81/E	349	1688-09-23/7V*	374	2640-20-81/E	391
1101-04-52/E	319	1531-25-23/E	350	1688-09-23/VE*	374	2640-91-95	420
1103-22-23/E	320	1531-25-81/E	350	1689-09-23/7V*	375	2642-10-81/6	392
1103-23-23/E	321	1531-26-23/E	351	1689-09-23/VE*	375	2642-10-81/E	392
1103-23-83/E	321	1531-26-81/E	351	1689-09-25/71V*	375	2642-20-81	393
1103-24-23/E	322	1531-94-81	379	1700-90-95	378	2642-30-81/E	394
1103-24-83/E	322	1531-96-81	379	1700-91-23	378	2644-20-74/E	395
1103-25-23/E	323	1533-24-23/E	352	1701-09-23/7	317	2644-20-79	395
1103-84-23	377	1533-25-23/7	353	1701-09-23/E	317	2644-20-81	395
1103-84-23/E	377	1533-25-23/E	353	1701-55-23	377	2644-30-74	396
1103-85-23	377	1533-25-81/E	353	1711-09-23/7V	318	2644-30-81	396
1105-24-23/7K	324	1541-24-23/VE	354	1711-09-23/VE	318	2646-10-74/E	390
1105-24-23/E	324	1541-24-81/VE	354	1711-55-23	377	2647-10-74/E	390
1105-24-83/E	324	1541-25-23/V4E	355	1945-40-56/E	380	2647-20-74/E	391
1105-25-23/7K	325	1541-25-81/V4E	355	2465-06-22	405	2660-00-01	420
1105-25-23/E	325	1543-24-23/VE	356	2465-06-22/E	405	2660-20-56/E	389
1105-25-83/7K	325	1543-24-81/VE	356	2465-06-81	405	2660-20-71/E	389
1107-16-23	377	1543-25-23/7V4	357	2465-06-81/E	405	2660-20-74/E	389
1113-24-23/VE	326	1543-25-23/V4E	357	2465-16-22	405	2660-20-81/6	389
1113-25-23/V4E	327	1543-25-81/V4E	357	2465-16-22	408	2660-20-81/E	389
1114-24-23/7KV	328	1543-45-23/7V4	358	2465-17-22	405	2660-80-64/E	420
1114-24-23/VE	328	1543-45-23/V4	358	2465-17-22/E	405	2660-90-95	420
1114-24-83/7KV	328	1607-08-23/7	359	2465-18-22	405	2660-91-22	420
1114-25-23/7KV4	329	1607-09-23/7	360	2465-18-22/E	405	2660-91-22	460
1114-25-23/V4E	329	1607-09-23/E	360	2465-18-81	405	2815-00-49/E	410
1114-25-83/7KV4	329	1617-08-23/7V	361	2465-18-81/E	405	2815-00-54/E	410
1123-85-23	377	1617-08-81/VE	361	2465-28-81	405	2815-00-56/E	410
1127-24-23	380	1617-09-23/7V	362	2466-06-22	408	2815-00-61/E	410
1127-37-08	379	1617-09-23/VE	362	2466-06-22/E	408	2815-00-81	410
1143-01-95	380	1617-09-81/VE	362	2466-06-81	408	2816-00-49	416
1167-64-24/0T	380	1637-09-23/7	363	2466-06-81/E	408	2816-00-54	416
1171-08-22	378	1637-09-23/E	363	2466-17-22	408	2816-00-81	416
1174-91-95	378	1637-09-81/E	363	2466-18-22/E	408	2825-00-49	411
1177-10-37/0T	330	1647-01-81	379	2468-16-88	405	2825-00-49/E	411
1177-10-37/0TE	330	1647-09-23/7V	364	2480-29-81/E*	397	2825-00-54	411
1177-23-37/0TE	330	1647-09-23/VE	364	2480-39-81/E	397	2825-00-54/E	411
1200-27-23/V4E	331	1647-09-81/VE	364	2480-49-81	398	2825-00-56/E	411
1200-28-23/V4E	332	1647-15-23/7V	365	2482-91-96	420	2825-00-61/E	411
1200-29-23/V4	333	1647-15-23/VE	365	2488-10-81/E	399	2825-00-81	411
1200-37-23/V4E	334	1647-15-81/VE	365	2488-50-81/E*	400	2825-00-81/E	411
1200-38-23/V4E	335	1657-09-23/7	366	2489-50-81*	401	2825-03-54	412
1200-39-23/V4	336	1657-09-23/E	366	2490-90-95	420	2826-00-49/E	417
1200-95-81	380	1667-09-23/7V	367	2609-30-49/E	406	2826-00-54/E	417
1201-25-23/E	337	1667-09-23/VE	367	2609-30-81/6	406	2826-00-56/E	417
1201-25-23/V4E	338	1677-09-23/7	368	2609-30-81/E	406	2826-00-61/E	417
1201-25-81/E	337	1677-09-23/E	368	2609-31-81	407	2826-00-81	417
1201-35-23/E	339	1677-09-56/E	368	2635-30-49/6	402	2826-00-81/E	417
1201-35-23/V4E	340	1677-09-81/E	368	2635-30-49/E	402	2835-00-49/E	413
1201-35-81/E	339	1677-09-83/7	368	2635-30-81/6	402	2835-00-54/E	413
1202-27-23/V4E	341	1677-55-23	378	2635-30-81/E	402	2835-00-56/E	413
1202-27-81/V4E	341	1677-90-95	379	2635-31-49	403	2835-00-61/E	413
1202-28-23/V4	342	1686-09-23/7V*	369	2635-31-81/6	403	2835-00-81/E	413
1202-37-23/V4E	343	1687-09-23/7V	370	2635-31-81/E	403	2836-00-49	418
1202-37-81/V4E	343	1687-09-23/VE	370	2635-32-81	404	2836-00-54	418
1202-38-23/V4	344	1687-09-25/71V	370	2636-30-74/E	402	2845-00-49/E	414
1203-25-23/E	345	1687-09-56/VE	370	2640-10-44/E	390	2845-00-54/E	414
1203-25-23/V4E	346	1687-09-81/VE	370	2640-10-49/E	390	2846-00-54	419
1203-25-81/E	345	1687-09-83/7V	370	2640-10-81/E	390	2865-00-49	415
1203-25-81/V4E	346	1687-10-23/7V	371	2640-20-44/E	391	2865-00-54	415
1203-35-23/E	347	1687-10-23/VE	371	2640-20-49/6	391	2902-00-96	382
1203-35-23/V4E	348	1687-12-23/7V	372	2640-20-49/E	391	2902-00-98	382
1203-35-81/E	347	1687-12-23/VE	372	2640-20-56/E	391	2902-00-99	382

2902-20-96	384	3319-62-91/6	438	6BR-4721-20300SS	124	6210-30-18/56E	91
2902-20-98	384	3319-67-64/E	459	6BR-4721-20400SS	124	6210-48-11/63E	92
2902-20-99	384	3319-71-91/6	439	6BR-4721-20600SS	124	6210-48-11/72E	92
2902-30-54	388	3319-71-91/GE	439	6BR-4721-22200SS	124	6210-48-18/63E	92
2902-31-98/E	388	3319-77-64/E	459	6BR-4721-22300SS	124	6210-50-11/E	93
2902-32-96	388	3319-80-64	461	6BR-4721-22400SS	124	6210-50-18/E	93
2902-32-98	388	3319-81-91/6	440	6BR-4721-22600SS	124	6210-60-11/E	94
2902-34-98*	387	3319-81-91/GE	440	6BR-4722-20200SS	125	6210-70-11/56E	95
2902-36-98*	387	3319-82-64	461	6BR-4722-20300SS	125	6210-90-11/E	96
2902-40-96	388	3319-87-64/E	459	6BR-4722-20400SS	125	6220-10-11/E	97
2902-40-98	388	3319-93-22/E	459	6BR-4722-20600SS	125	6220-20-11/E	98
2902-50-98*	383	3319-97-64/E	459	6BR-4722-22200SS	125	6220-30-11/E	99
2902-50-99*	383	3320-51-11/E	441	6BR-4722-22300SS	125	6220-40-11/E	100
2902-60-98	385	3320-51-91/6	441	6BR-4722-22400SS	125	6251-07-11/E	130
2902-65-98	386	3320-51-91/E	441	6BR-4722-22600SS	125	6350-20-91/55E	102
2902-80-98	388	3320-52-91/6	443	6BR-4723-3240SS	126	6350-20-91/72E	102
3011-00-68/OLE	453	3320-61-11/E	442	6BR-4723-32600SS	126	6350-20-91/E	101
3012-18-95/E	461	3320-61-91/6	442	6BR-4724-32400SS	127	6350-30-91/56E	103
3012-20-90/6G	454	3320-61-91/E	442	6BR-4724-32600SS	127	6350-30-91/72E	103
3012-20-90/G	454	3320-62-91/6	444	6BR-4725-20SS	128	6350-45-91/57E	104
3012-20-97/G	454	3320-67-64/E	459	6BR-4725-22SS	128	6350-48-91/55E	104
3012-20-98/6G	454	3320-71-91/6	445	6BR-4726-SS	128	6350-48-91/63E	104
3012-20-98/G	454	3320-77-64/E	459	6051-80-22	134	6350-48-91/72E	104
3012-30-68	461	3320-81-91/6	446	6051-84-08	132	6350-50-91/E	105
3015-00-98/G*	455	3327-51-38/E	447	6051-85-22	134	6350-60-91/E	106
3015-10-98/G**	455	3327-51-68/E	447	6051-86-95	132	6350-70-91/56E	107
3016-00-98/G	456	3327-51-91/E	447	6051-87-22/E	134	6350-90-91/E	108
3113-03-22	376	3327-61-38/E	448	6051-92-37	132	6350-91-91/E	109
3301-84-22	460	3327-61-68/E	448	6051-95-37	132	6350-92-91/E	110
3302-30-91/E	425	3327-61-91/E	448	6140-71-11/E	66	6426-82-95	133
3302-31-38/E	427	3329-51-38/GE	449	6140-71-18/E	66	6430-20-11/55E	81
3302-31-68/E	427	3329-51-68/GE	449	6140-80-11	66	6430-20-11/72E	81
3302-31-91/E	427	3329-51-91/GE	449	6141-71-11/E	67	6430-25-11/55E	85
3302-40-91/E	426	3329-61-38/GE	450	6141-71-91	67	6430-25-11/72E	85
3302-41-38/E	428	3329-61-68/GE	450	6141-80-11	67	6430-30-11/55E	82
3302-41-68/E	428	3329-61-91/GE	450	6142-71-11/E	68	6430-48-11/63E	83
3302-41-91/E	428	3350-10-38/E	451	6142-80-11	68	6430-48-11/72E	83
3303-92-23/E	460	3350-10-88/E	451	6143-60-23	133	6430-48-11/78E	83
3303-93-23/E	460	3350-10-91/E	451	6143-60-37	133	6430-50-11/E	84
3305-60-95/E	461	3351-10-38/E	452	6143-61-23	133	6430-55-11/E	86
3305-90-95/E	461	3351-10-91/E	452	6143-62-23	133	6430-60-11/55E	88
3307-85-56/E	460	3355-15-81/L*	423	6143-67-23	133	6430-60-11/72E	88
3307-85-64/E	460	3355-15-81/R*	424	6150-71-11/E	69	6430-60-11/E	87
3307-85-68/E	460	3380-11-23	457	6150-71-91/E	69	6430-62-11/55E	89
3307-86-64	460	3380-11-23/E	457	6150-80-11	69	6432-70-11/E	76
3307-87-64/E	460	3380-12-23*	457	6154-10-91/E	73	6433-70-11/E	77
3308-30-91/E	429	3385-18-23	457	6155-07-91/E	74	6434-70-11/E	78
3308-31-38/E	431	3760-11-81	458	6164-71-11/E	70	6435-70-11/E	79
3308-31-68/E	431	3760-11-81/E	458	6164-71-18/E	70	6436-80-11/E	80
3308-31-91/E	431	3990-00-37	460	6164-71-91/E	70	6443-11-23	131
3308-40-91/E	430	6BR-4201-19SS	111	6164-72-11*	70	6490-21-81	131
3308-41-38/E	432	6BR-4203-19SS	112	6164-80-11	70	6490-91-81	131
3308-41-68/E	432	6BR-4204-19SS	113	6170-10-91/E	75	6490-92-81	131
3308-41-92/E	432	6BR-4205-19SS	114	6171-71-11	71	6490-95-81	131
3319-00-95	461	6BR-4210-SS	115	6171-71-91/E	71	6600-31-95	132
3319-31-91/6	433	6BR-4211-SS	116	6201-00-11/E	129	6650-42-11/72	56
3319-41-91/6	434	6BR-4213-SS	117	6205-33-11/E	129	6652-23-11/72	25
3319-51-38/GE	435	6BR-4214-SS	118	6205-33-29/E	129	6652-43-11/72	26
3319-51-91/6	435	6BR-4215-SS	119	6205-33-91	129	6652-63-11/72	27
3319-51-91/GE	435	6BR-4702-BPBSS	122	6206-00-11/E	130	6655-10-11/72	48
3319-52-91/6	437	6BR-4702-BPECSS	123	6210-20-11/55E	90	6655-51-11/72	45
3319-61-38/GE	436	6BR-4702-BPWCSSL	120	6210-20-11/72E	90	6660-10-11/55	57
3319-61-91/6	436	6BR-4702-BPWCSSR	121	6210-20-18/55E	90	6660-10-11/72	57
3319-61-91/GE	436	6BR-4721-20200SS	124	6210-30-11/56E	91	6660-10-11/85	57

6660-10-11/92	57	6665-51-11/92	38	7BR-1110-CSES	242	7BR-2720-BDTEASS	270
6660-12-11/55	58	6665-51-18/55K	39	7BR-1110-CSSS	242	7BR-2720-BDTSSSES	271
6660-12-11/72	58	6665-51-18/72K	39	7BR-1110-SSSES	243	7BR-2720-BDTSSSSS	271
6660-30-11/55	52	6665-51-29/55K	39	7BR-1110-SSSSS	243	7BR-2721-BDTASES	272
6660-30-11/55K	53	6665-51-29/72K	39	7BR-1110-TCSES	244	7BR-2721-BDTASSS	272
6660-30-11/72	52	6670-10-11/55	65	7BR-1110-TCSSS	244	7BR-2721-BDTEASE	273
6660-30-11/72K	53	6670-10-11/72	65	7BR-1110-TSES	245	7BR-2721-BDTEASS	273
6660-51-11/55	54	6675-10-11/55	47	7BR-1120-BSSSES	246	7BR-2721-BDTSSSES	274
6660-51-11/55K	55	6675-10-11/55K	42	7BR-1120-BSSSSS	246	7BR-2721-BDTSSSSS	274
6660-51-11/72	54	6675-10-11/72	47	7BR-1130-APHSE	283	7BR-2820-CPPS	284
6660-51-11/72K	55	6675-10-11/72K	42	7BR-1130-BSES	247	7BR-2820-CPSAPPS	284
6660-90-11	59	6675-10-29/55K	42	7BR-1130-BSSSES	248	7BR-2820-DAP	284
6660-90-11/72	60	6675-10-29/72K	42	7BR-1130-BSSSSS	248	7BR-2820-IPDAP	284
6660-91-11	61	6675-51-11/55K	41	7BR-1130-BTCSES	249	7BR-2820-IPSAP	284
6661-90-11	62	6675-51-11/72K	41	7BR-1130-BTCSSS	249	7BR-2820-SAP	284
6661-90-11/55	63	6675-51-29/55K	41	7BR-1130-BTESSES	250	7BR-2822-SS*	279
6661-90-11/72	63	6675-51-29/72K	41	7BR-1130-BTSES	251	7BR-2823-SS*	280
6661-91-11	64	6685-00-11/E	49	7BR-1130-BTSSSES	252	7BR-2823-SSHO90**	280
6662-20-11/55	17	6685-10-11/E	50	7BR-1130-CPCSE	282	7BR-2823-SSHO105**	280
6662-20-11/72	17	6762-20-11/55	28	7BR-1130-CPCSS	282	7BR-2824-SS*	281
6662-20-11/92	17	6762-20-11/72	28	7BR-1130-CPSSSE	282	7BR-5510-60RSS	160
6662-23-11/55	18	6762-20-11/92	28	7BR-1130-CPSSS	282	7BR-5530-60RSS	161
6662-23-11/72	18	6762-23-11/55	29	7BR-1130-HP	283	7BR-5540-60RSS	162
6662-23-11/92	18	6762-23-11/72	29	7BR-1413-NCKESE*	293	7BR-5550-60RSS	163
6662-40-11/72	19	6762-23-11/92	29	7BR-1413-NCLESE*	293	7BR-5555-60RSS	164
6662-40-11/92	19	6762-40-11/72	30	7BR-2130-BDCSES	253	7BR-5555-60RSSZW	164
6662-43-11/72	20	6762-40-11/92	30	7BR-2130-BDCSSS	253	7BR-5560-60RSS	165
6662-43-11/92	20	6762-43-11/72	31	7BR-2130-BDHCSES	254	7BR-5560-60RSS	166
6662-50-11/72	21	6762-43-11/92	31	7BR-2130-BHCSES	255	7BR-5560-60RSS	167
6662-50-11/85	21	6762-50-11/72	32	7BR-2130-BLSES	256	7BR-9963-01SES	275
6662-50-11/92	21	6762-50-11/92	32	7BR-2130-BLSSS	256	7BR-9964-01SES	276
6662-50-18/55	21	6762-53-11/72	33	7BR-2130-BSSSES	257	7CS-5C11-0500	168
6662-50-18/72	21	6762-53-11/92	33	7BR-2130-BSSSSS	257	7CS-5C11-0600	168
6662-50-18/92	21	6762-60-11/55	34	7BR-2130-BTCSES	258	7CS-1161-050112	171
6662-53-11/72	22	6762-60-11/72	34	7BR-2130-BTCSSS	258	7CS-1161-050212	172
6662-53-11/92	22	6762-60-11/92	34	7BR-2130-BTECSES	259	7CS-1161-060112	171
6662-60-11/55	23	6762-63-11/55	35	7BR-2130-BTECSSS	259	7CS-1161-060212	172
6662-60-11/72	23	6762-63-11/72	35	7BR-2130-BTELSSES	260	7CS-4501-0160*	185
6662-60-11/85	23	6762-63-11/92	35	7BR-2130-BTELSSS	260	7CS-4510-0400	186
6662-60-11/92	23	6765-10-11/55K	44	7BR-2130-BTESSES	261	7CS-5032-0501	173
6662-60-18/55	23	6765-10-11/72K	44	7BR-2130-BTESSSSS	261	7CS-5032-0502	174
6662-60-18/72	23	6765-10-11/92K	44	7BR-2130-BTLSES	262	7CS-5032-0601	173
6662-60-18/92	23	6765-35-11/55K	43	7BR-2130-BTLSSS	262	7CS-5032-0602	174
6662-63-11/55	24	6765-35-11/72K	43	7BR-2130-BTSSSES	263	7CS-5032-1501	175
6662-63-11/72	24	6765-35-11/92K	43	7BR-2130-BTSSSSS	263	7CS-5032-1502	176
6662-63-11/92	24	6785-00-11/E	51	7BR-2320-BTSES	264	7CS-5032-1511	177
6665-10-11/55	46	6841-11-11	72	7BR-2320-BTSSSES	265	7CS-5032-1512	178
6665-10-11/55K	46	6900-01-81/E	314	7BR-2320-BTSSSSS	265	7CS-5032-1601	175
6665-10-11/72	46	6900-02-81/E	314	7BR-2321-BTSES	266	7CS-5032-1602	176
6665-10-11/72K	46	6900-03-81/E	314	7BR-2321-BTSSSES	267	7CS-5032-1611	177
6665-10-11/85	46	6900-04-81/E	314	7BR-2321-BTSSSSS	267	7CS-5032-1612	178
6665-10-11/92	46	6900-05-81/E	314	7BR-2420-CS	283	7CS-5033-050195	179
6665-10-11/92K	40	6900-06-81/E	314	7BR-2420-HP	283	7CS-5033-050295	180
6665-10-18/55K	40	6900-07-81/E	314	7BR-2420-IP	283	7CS-5431-060095	181
6665-10-18/72K	40	6990-58-81	134	7BR-2420-TSE	268	7CS-5431-560095	182
6665-10-29/55K	40	6990-59-23	134	7BR-2420-TSS	268	7CS-5434-0600	183
6665-10-29/72K	40	6990-56-81	134	7BR-2550-APSE	282	7CS-5434-060095	183
6665-35-11/55K	37	7BR-376D-LSE	290	7BR-2550-CSA	277	7CS-5451-0600	184
6665-35-11/72K	37	7BR-377D-LSE	292	7BR-2550-PPLPPTO	282	7IV-U698-US26D	310
6665-51-11/55	38	7BR-379D-NSE	291	7BR-2550-PPSPPTO	282	7025-60-81/72	156
6665-51-11/55K	39	7BR-1110-CPCSE	282	7BR-2550-TCSA	278	7045-60-56/72	157
6665-51-11/72	38	7BR-1110-CPCSSS	282	7BR-2720-BDTASES	269	7045-60-81/72	157
6665-51-11/72K	39	7BR-1110-CPSSSE	282	7BR-2720-BDTASSS	269	7055-60-81	158
6665-51-11/85	38	7BR-1110-CPSSSS	282	7BR-2720-BDTEASE	270	7065-60-56/78	159

7065-60-81/78	159	7211-00-08/G4*	203	7215-10-08	208	7233-03-08	214
7110-10-22/E	191	7211-00-08/G5*	203	7215-11-08	208	7233-03-08/G2*	214
7110-10-81/E	191	7211-00-08/G6*	203	7215-12-08	208	7233-03-08/G3*	214
7115-10-22	192	7211-00-08/G8*	203	7215-13-08	208	7233-04-08	214
7115-10-22/E	192	7211-00-08/G10*	203	7215-14-08	208	7233-05-08	214
7115-10-81	192	7211-00-08/G25*	203	7215-15-08	208	7233-06-08	214
7115-10-81/E	192	7211-01-08	204	7215-20-08	208	7233-08-08	214
7115-50-54/55*	146	7211-01-08/G2*	204	7215-21-08	208	7235-00-08	215
7115-50-54/55E	146	7211-02-08	204	7215-22-08	208	7235-00-08/G2	215
7115-50-56/55E	146	7211-03-08	204	7215-23-08	208	7235-00-08/G3	215
7115-50-81/55*	146	7211-03-08/G2*	204	7215-24-08	208	7235-00-08/G4	215
7115-50-81/55E	146	7211-03-08/G3*	204	7215-30-08	209	7235-01-08	215
7115-75-22	193	7211-03-08/G4*	204	7215-31-08	209	7235-02-08	215
7125-50-54/55E	147	7211-03-08/G5*	204	7215-32-08	209	7235-03-08	215
7125-50-56/55E	147	7211-04-08	204	7215-33-08	209	7235-04-08	215
7125-50-81/55E	147	7211-05-08	204	7215-40-08	209	7235-05-08	215
7130-10-22/E	191	7211-06-08	204	7215-41-08	209	7235-06-08	215
7130-10-81/E	191	7211-11-08	204	7215-42-08	209	7235-10-08	216
7135-10-22	192	7211-12-08	204	7215-50-08	209	7235-11-08	216
7135-10-22/E	192	7211-13-08	204	7215-51-08	209	7235-12-08	216
7135-10-81	192	7211-13-08/G2*	204	7215-60-08	209	7235-13-08	216
7135-10-81/E	192	7211-14-08	205	7231-00-08	210	7235-14-08	216
7135-50-54/55E	148	7211-15-08	205	7231-00-08/G2*	210	7235-15-08	216
7135-50-54/55L*	148	7211-22-08	205	7231-00-08/G3*	210	7235-20-08	216
7135-50-56/55E	148	7211-23-08	205	7231-00-08/G4*	210	7235-21-08	216
7135-50-81/55E	148	7211-24-08	205	7231-00-08/G5*	210	7235-22-08	216
7135-50-81/55L*	148	7211-33-08	205	7231-00-08/G6*	210	7235-23-08	216
7135-75-22/EL	193	7211-33-08/G3*	205	7231-00-08/G8*	210	7235-24-08	216
7135-75-22/ER	193	7211-33-08/G4*	205	7231-00-08/G10*	210	7235-30-08	217
7135-75-22/L	193	7211-34-08	205	7231-00-08/G25*	210	7235-31-08	217
7135-75-22/R	193	7211-34-08/G2*	205	7231-01-08	211	7235-32-08	217
7139-50-81/55	149	7211-34-08/G3*	205	7231-01-08/G2*	211	7235-33-08	217
7145-50-54/55E	150	7211-34-08/G4*	205	7231-02-08	211	7235-40-08	217
7145-50-54/55L*	150	7211-34-08/G5*	205	7231-03-08	211	7235-41-08	217
7145-50-56/55E	150	7211-44-08	205	7231-03-08/G2*	211	7235-42-08	217
7145-50-81/55E	150	7213-00-08	206	7231-03-08/G3*	211	7235-50-08	217
7145-50-81/55L*	150	7213-00-08/G2*	206	7231-03-08/G4*	211	7235-51-08	217
7149-50-81/55	151	7213-00-08/G3*	206	7231-03-08/G5*	211	7235-60-08	217
7150-10-22/E	191	7213-01-08	206	7231-04-08	211	7251-00-08	218
7150-10-81/E	191	7213-02-08	206	7231-05-08	211	7251-00-08/G2*	218
7155-10-22	192	7213-03-08	206	7231-06-08	211	7251-00-08/G3*	218
7155-10-22/E	192	7213-03-08/G2*	206	7231-11-08	212	7251-00-08/G4*	218
7155-10-81	192	7213-03-08/G3*	206	7231-12-08	212	7251-00-08/G5*	218
7155-10-81/E	192	7213-04-08	206	7231-13-08	212	7251-00-08/G6*	218
7155-50-54/E	152	7213-05-08	206	7231-13-08/G2*	212	7251-00-08/G8*	218
7155-50-54/L*	152	7213-06-08	206	7231-14-08	212	7251-00-08/G10*	218
7155-50-56/E	152	7213-08-08	206	7231-15-08	212	7251-00-08/G25*	218
7155-50-81/E	152	7214-00-08	202	7231-22-08	212	7251-01-08	219
7155-50-81/L*	152	7214-01-08	202	7231-23-08	212	7251-01-08/G2*	219
7155-75-22	193	7214-02-08	202	7231-24-08	212	7251-02-08	219
7155-75-22/E	193	7214-03-08	202	7231-33-08	213	7251-03-08	219
7159-50-81	153	7214-04-08	202	7231-33-08/G3*	213	7251-03-08/G2*	219
7165-50-54/63E	154	7214-05-08	202	7231-33-08/G4*	213	7251-03-08/G3*	219
7165-50-56/63E	154	7214-06-08	202	7231-34-08	213	7251-03-08/G4*	219
7165-50-81/63E	154	7215-00-08	207	7231-34-08/G2*	213	7251-03-08/G5*	219
7169-50-81/63	155	7215-00-08/G2	207	7231-34-08/G3*	213	7251-04-08	219
7200-00-08/BL	199	7215-00-08/G3	207	7231-34-08/G4*	213	7251-05-08	219
7200-00-08/BL2*	199	7215-00-08/G4	207	7231-34-08/G5*	213	7251-06-08	219
7200-00-08/BL3*	199	7215-01-08	207	7231-44-08	213	7251-11-08	220
7203-00-08/BL	200	7215-02-08	207	7233-00-08	214	7251-12-08	220
7205-00-08/BL	201	7215-03-08	207	7233-00-08/G2*	214	7251-13-08	220
7211-00-08	203	7215-04-08	207	7233-00-08/G3*	214	7251-13-08/G2*	220
7211-00-08/G2*	203	7215-05-08	207	7233-01-08	214	7251-14-08	220
7211-00-08/G3*	203	7215-06-08	207	7233-02-08	214	7251-15-08	220

7251-22-08	220	7261-01-08	227	7265-32-08	233	7480-35-66/E	187
7251-23-08	220	7261-01-08/G2*	227	7265-33-08	233	7480-50-81/E	144
7251-24-08	220	7261-02-08	227	7265-40-08	233	7480-60-81/E	144
7251-33-08	221	7261-03-08	227	7265-41-08	233	7485-50-81/E	145
7251-33-08/G3*	221	7261-03-08/G2*	227	7265-42-08	233	7485-60-81/E	145
7251-33-08/G4*	221	7261-03-08/G3*	227	7265-50-08	233	7488-47-37/E	194
7251-34-08	221	7261-03-08/G4*	227	7265-51-08	233	7488-47-37/E2	194
7251-34-08/G2*	221	7261-03-08/G5*	227	7265-60-08	233	7490-51-49	169
7251-34-08/G3*	221	7261-04-08	227	7312-00-22/E	195	7490-52-49	170
7251-34-08/G4*	221	7261-05-08	227	7313-70-22/E	196	7504-24-49/1	238
7251-34-08/G5*	221	7261-06-08	227	7320-25-91/E	311	7505-03-49/1	239
7251-44-08	221	7261-11-08	228	7320-35-91/E	311	7506-24-49/1	240
7253-00-08	222	7261-12-08	228	7320-50-91/E	311	7507-24-49/1D	241
7253-00-08/G2*	222	7261-13-08	228	7321-50-91/E	312	7534-12-36	286
7253-00-08/G3*	222	7261-13-08/G2*	228	7325-50-91/E	313	7534-12-36/28	287
7253-01-08	222	7261-14-08	228	7351-20-81*	302	7534-12-36/29	288
7253-02-08	222	7261-15-08	228	7351-21-81**	302	7536-12-36/28	289
7253-03-08	222	7261-22-08	228	7351-55-81***	302	7540-10-34	293
7253-03-08/G2*	222	7261-23-08	228	7355-15-81/L*	303	7540-60-34	293
7253-03-08/G3*	222	7261-24-08	228	7355-15-81/R*	304	7540-90-34	293
7253-04-08	222	7261-33-08	229	7410-15-81/55EL	188	7602-00-88/BL*	296
7253-05-08	222	7261-33-08/G3*	229	7410-15-81/55ER	188	7602-00-91/BL*	296
7253-06-08	222	7261-33-08/G4*	229	7415-15-81/55EL	190	7603-00-88/BL*	297
7253-08-08	222	7261-34-08	229	7415-15-81/55ER	190	7603-00-91/BL*	297
7255-00-08	223	7261-34-08/G2*	229	7415-35-66/55E	187	7603-05-88/BL*	298
7255-00-08/G2	223	7261-34-08/G3*	229	7415-50-81/55E	137	7603-05-91/BL*	298
7255-00-08/G3	223	7261-34-08/G4*	229	7415-50-81/55L	137	7603-10-88/BL*	299
7255-00-08/G4	223	7261-34-08/G5*	229	7415-50-81/55R	137	7603-10-91/BL*	299
7255-01-08	223	7261-44-08	229	7420-10-81/55EL	188	7603-15-88/BL*	300
7255-02-08	223	7263-00-08	230	7420-10-81/55ER	188	7603-15-91/BL*	300
7255-03-08	223	7263-00-08/G2*	230	7420-10-81/72EL	188	7603-20-88/BL*	301
7255-04-08	223	7263-00-08/G3*	230	7420-10-81/72ER	188	7603-20-91/BL*	301
7255-05-08	223	7263-01-08	230	7420-45-64/E	187	7606-00-88/BL*	296
7255-06-08	223	7263-02-08	230	7420-50-81/55E	138	7606-00-91/BL*	296
7255-10-08	224	7263-03-08	230	7420-50-81/55L	138	7607-00-88/BL*	297
7255-11-08	224	7263-03-08/G2*	230	7420-50-81/55R	138	7607-00-91/BL*	297
7255-12-08	224	7263-03-08/G3*	230	7420-50-81/72E	139	7607-05-88/BL*	298
7255-13-08	224	7263-04-08	230	7421-10-81/55EL	188	7607-05-91/BL*	298
7255-14-08	224	7263-05-08	230	7421-10-81/55ER	188	7607-10-88/BL*	299
7255-15-08	224	7263-06-08	230	7421-45-64/E	187	7607-10-91/BL*	299
7255-20-08	224	7263-08-08	230	7421-45-64/L	187	7607-15-88/BL*	300
7255-21-08	224	7265-00-08	231	7421-45-64/R	187	7607-15-91/BL*	300
7255-22-08	224	7265-00-08/G2	231	7421-50-81/55E	140	7607-20-88/BL*	301
7255-23-08	224	7265-00-08/G3	231	7425-15-81/55EL	189	7607-20-91/BL*	301
7255-24-08	224	7265-00-08/G4	231	7425-15-81/55ER	189	7610-60-54/BL*	464
7255-30-08	225	7265-01-08	231	7425-15-81/72EL	189	7611-68-54/BL*	465
7255-31-08	225	7265-02-08	231	7425-15-81/72ER	189	7612-10-54/BL*	466
7255-32-08	225	7265-03-08	231	7425-25-81/55EL	189	7612-10-81/BL*	466
7255-33-08	225	7265-04-08	231	7425-25-81/55ER	189	7614-95-54/BL*	467
7255-40-08	225	7265-05-08	231	7425-25-81/72EL	189	7614-95-81/BL*	467
7255-41-08	225	7265-06-08	231	7425-25-81/72ER	189	7800-00-90	305
7255-42-08	225	7265-10-08	232	7425-50-81/55E	141	7820-00-90	306
7255-50-08	225	7265-11-08	232	7425-50-81/55L	141	7822-00-62/E	307
7255-51-08	225	7265-12-08	232	7425-50-81/55R	141	7824-00-62/E	308
7255-60-08	225	7265-13-08	232	7425-50-81/72E	142	7824-10-62/E	308
7261-00-08	226	7265-14-08	232	7426-15-81/55EL	190	7831-00-62/E	309
7261-00-08/G2*	226	7265-15-08	232	7426-15-81/55ER	190		
7261-00-08/G3*	226	7265-20-08	232	7426-17-81/55L	190		
7261-00-08/G4*	226	7265-21-08	232	7426-17-81/55R	190		
7261-00-08/G5*	226	7265-22-08	232	7426-25-81/55EL	190		
7261-00-08/G6*	226	7265-23-08	232	7426-25-81/55ER	190		
7261-00-08/G8*	226	7265-24-08	232	7426-50-81/55E	143		
7261-00-08/G10*	226	7265-30-08	233	7426-50-81/55L	143		
7261-00-08/G25*	226	7265-31-08	233	7426-50-81/55R	143		



AXA maakt Nederland veiliger

AXA levert een breed assortiment kwaliteitsproducten dat voldoet aan de hoge eisen ten aanzien van duurzaamheid. AXA ontwikkelt producten die het gebruiksgemak van de consument voorop stellen en daarnaast innovatieve oplossingen bieden voor het reduceren van de montagetijd. Met een eigen ontwikkelingsafdeling en productie in Nederland en Polen zijn wij in staat snel op de vraag van de markt te reageren en slimme oplossingen te ontwikkelen. AXA is al meer dan 115 jaar een begrip als hang- en sluitwerk leverancier en sinds 2015 onderdeel van Allegion.

Voor meer informatie, bezoek: axahomesecurity.com

AXA IS ONDERDEEL VAN ALLEGION™

Allegion (NYSE: ALLE) is een internationale pionier in veiligheid en beveiliging. We helpen mensen veilig te zijn, waar ze wonen, werken en naartoe gaan. Allegion is een toonaangevende leverancier van veiligheidsproducten met een omzet van \$ 2 miljard en verkoop in meer dan 130 landen wereldwijd. AXA is onderdeel van de Allegion groep die u met meer dan 25 toonaangevende merken toegang biedt tot een breed portfolio hoogwaardige en innovatieve beveiligingsoplossingen voor ramen en deuren.

Voor meer informatie, bezoek allegion.com

AXA ■  BRICARD ■ Briton ■  CISA ■  interflex
KRYPTONITE ■ NORMBAU ■  Simons Voss technologies ■  TRELOCK

U bent van harte welkom!

Wilt u graag een afspraak inplannen met een van onze adviseurs, belt u dan: **0318 - 536 111**

AXA Stenman Nederland B.V.
Energijstraat 2, 3903 AV Veenendaal

© 2019 Uitgave: 05/2019 - Art. nr. 1001-00-50

AXA is onderdeel
van de Allegion groep



www.allegion.com