



AXA


Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 1

Informacja


Nabyli Państwo jeden z produktów wysokiej jakości firmy AXA. W celu bezproblemowego montażu i poprawnego działania niniejszego produktu powinni Państwo dokładnie prześledzić niniejszą instrukcję.

Narzędzia montażowe (porada):

Miarka zwijana, wiertarka (elektryczna) oraz wkrętarka, wiertło \varnothing 14 mm, ołówek lub szpikulec.

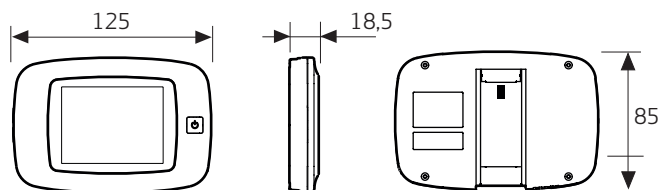

Miejsce montażu




Zastosowanie


Drzwi zewnętrzne (grubość drzwi 38 - 110 mm)

Zawartość opakowania

- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. (1x) Cyfrowy wizjer drzwiowy | 5. (1x) Uszczelka |
| 2. (1x) Śruba M3 x 8 mm | 6. (1x) Kamera |
| 3. (4x) Baterie AAA | 7. (3x) Rurka montażowa |
| 4. (1x) Płytkę montażową | 8. (1x) Kluczek montażowy |

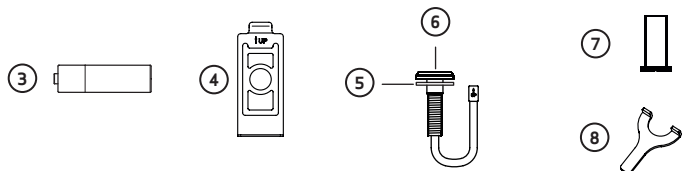

Zakładanie baterii

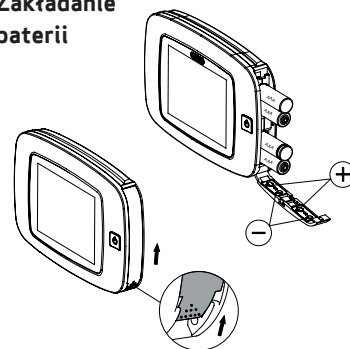

Instrukcja obsługi

Guzik włączania/wyłączania:

Przytrzymaj 1x guzik włączania / wyłączania i wizjer drzwiowy będzie działał przez 10 sekund.

Wskaźnik led:

Gdy zapali się dioda led, to oznacza to, że należy wymienić baterie.

Specyfikacja

Grubość drzwi:	38-110 mm
Średnica otworu kamery:	\varnothing 14 -22 mm
Czujnik:	0.3 Mega Pixel CMOS
Ekran LCD:	3.2 inch TFT
Zasilanie:	4x AAA baterijen
Wymiary (szer. x wys. x grub.):	125 x 68 x 15 mm
Waga:	180 gram



AXA

Cyfrowy wizjer drzwiowy DDS 1

Instrukcja montażu

W celu bezproblemowego montażu i poprawnego działania niniejszego produktu powinni Państwo dokładnie prześledzić niniejszą instrukcję.

Montaż

1. Umieść baterie ③ w wizjerze drzwiowym.
2. Zastąp istniejący wizjer drzwiowy lub wywierć dziurę (\varnothing 14 mm) na wysokości oczu. Włóż kamerę ⑥, od strony zewnętrznej drzwi i umieść pomiędzy nią, a stroną zewnętrzną drzwi podkładkę ⑤ (rysunek **A**).



Nie zaginać lub naciągać kabla zasilającego kamerę



Strzałka z przedniej strony wizjera musi wskazywać do góry

3. Zdemontuj płytkę montażową ④ od dołu ekranu ① poprzez odkręcenie śruby ② (rysunek **B**).
4. Usuń folię z taśmy dwustronnej, znajdującej się z tyłu płytki montażowej (rysunek **B**).
5. Przełóż kabel zasilający kamerę przez płytkę montażową i przyklej płytkę montażową, ze strzałką skierowaną do góry, do strony wewnętrznej drzwi. Przykręć rurę montażową ⑦ do gwintu wizjera przy pomocy klucza montażowego ⑧ (rysunek **C**).



Strzałka na płytce montażowej musi wskazywać do góry

6. Ostrożnie wetknij wtyczkę kamery w tył ekranu.
7. Zawieś ekran na górnej części płytki montażowej i przykręć wszystko za pomocą śruby (rysunek **D**).
8. Cyfrowy wizjer drzwiowy AXA jest gotowy do użytku.

